

ข่าวสารบริการ

ISUZU

TSE-SVB-2020-32


3 ธันวาคม 2563

เรื่อง	การตรวจสอบค่าความดันลมยางให้ถูกต้อง ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้า	ข้อมูล
รุ่นรถ	รถยนต์อีซูซุดีแม็คซ์ รุ่นปี 2020 และมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021	การบำรุงรักษา

รถยนต์อีซูซุดีแม็คซ์ รุ่นปี 2020 และมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021 ที่ผลิตจากโรงงานและจัดส่งไปยังผู้จำหน่ายนั้น โรงงานผลิตได้มีการเติมความดันลมยางให้สูงกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันลมยางอ่อนและเสียรูปจากการจอดไว้เป็นเวลานาน

ดังนั้น บริษัทฯ ขอเนิ่นย้ำให้ศูนย์บริการตรวจสอบค่าความดันลมยางของรถใหม่ทุกครั้ง ในขั้นตอนการตรวจ PDS ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า โดยให้อ้างอิงค่าความดันลมยางมาตรฐานตามคู่มือการใช้รถ หรือสติ๊กเกอร์บริเวณขอบประตูด้านคนขับ ตามตารางด้านล่างนี้

ภาพตัวอย่างตำแหน่งสติ๊กเกอร์ข้อมูลค่าแรงดันลมยาง

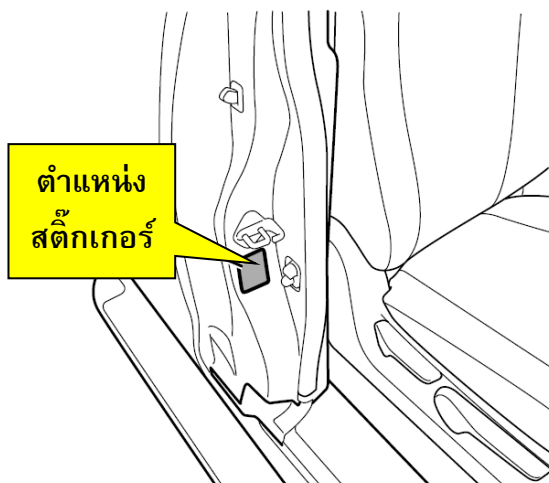

ค่ากำหนดความดันลมยางสำหรับอีซูซุมิว-เอ็กซ์ รุ่นปี 2021

รุ่นรถ	ขนาดยาง มาตรฐาน	ความดันลมยาง กิโลปาสคาล (กก. ต่อ ตร.ซม./ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว)	
		หน้า	หลัง
MU-X รุ่นปี 2021	255/65R17	200 (2.00/29)	200 (2.00/29)
	265/60R18		
	265/50R20	210 (2.10/30)	210 (2.10/30)

ค่ากำหนดความดันลมยางสำหรับอีซูซุดีแม็คซ์ รุ่นปี 2020

รุ่นรถ	ขนาดยาง	ความดันลมยาง กิโลปาสกาล (กก. ต่อ ตร.ซม./ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว)	
		หน้า	หลัง
Spark (รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ)	215/70R15	225 (2.25/33)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 225 (2.25/33)
			มีน้ำหนักรบรรทุก 375 (3.75/54)
Spark 4x4 (รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)	205R16C	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 260 (2.6/38)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 260 (2.6/38)
		มีน้ำหนักรบรรทุก 300 (3.0/43)	มีน้ำหนักรบรรทุก 450 (4.5/65)
Space Cab และ Cab 4 (รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ)	215/70R15	225 (2.25/33)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 225 (2.25/33)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (ยกเว้นรุ่น 4 ประตู) 375 (3.75/54)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (รุ่น 4 ประตู) 300 (3.0/43)
	215/70R16	225 (2.25/33)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 225 (2.25/33)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (ยกเว้นรุ่น 4 ประตู) 375 (3.75/54)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (รุ่น 4 ประตู) 300 (3.0/43)

Hi-Lander (รุ่นขับเคลื่อน 2 ล้อ)	255/65R17	230 (2.30/33)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 230 (2.30/33)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (ยกเว้นรุ่น 4 ประตู) 300 (3.0/43)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (รุ่น 4 ประตู) 230 (2.30/33)
	265/60R18	230 (2.30/33)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 230 (2.30/33)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (ยกเว้นรุ่น 4 ประตู) 300 (3.0/43)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (รุ่น 4 ประตู) 230 (2.30/33)
V-Cross (รุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ)	265/60R18	230 (2.30/33)	ไม่มีน้ำหนักรบรรทุก 230 (2.30/33)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (ยกเว้นรุ่น 4 ประตู) 300 (3.0/43)
			มีน้ำหนักรบรรทุก (รุ่น 4 ประตู) 230 (2.30/33)

หมายเหตุ : หากพบว่า ค่าความดันลมยางไม่ตรงตามค่ามาตรฐาน ให้ทางศูนย์บริการปรับความดันลมยาง ให้ตรงตามค่าที่กำหนดไว้



ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ควรแนะนำลูกค้าในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและการบำรุงรักษา ข้อกำหนด ข้อควรระวัง ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ จากคู่มือการใช้รถ เพื่อให้ได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนบริการความพร้อมด้านเทคนิค ฝ่ายบริการด้านเทคนิคและวิศวกรรม บริษัท ตรีเพชริษฐ์เซลส์ จำกัด โทร 0-2966-2111 ต่อ 4822, 4547 สายตรง 0-2966-2034-5