









G-2RB

真空性能曲线

2RB 410

压力线性曲线

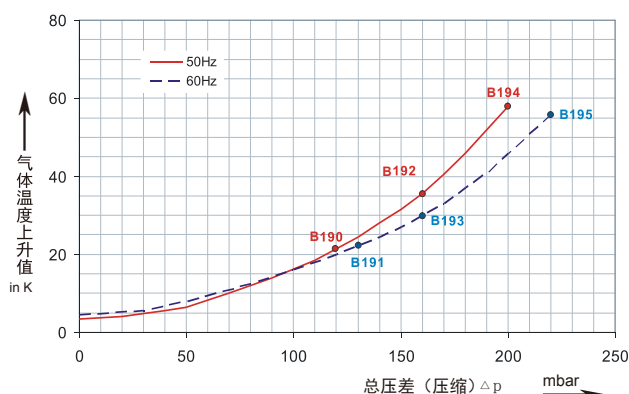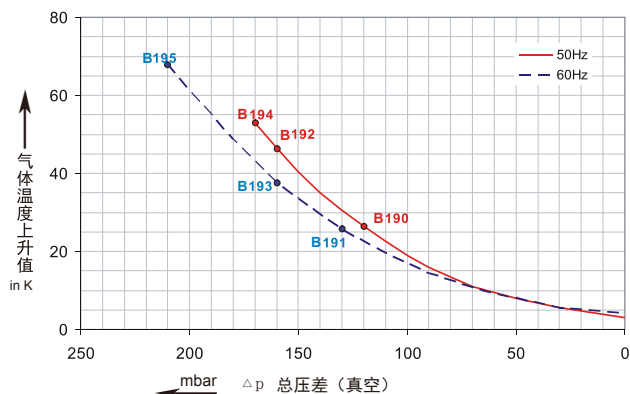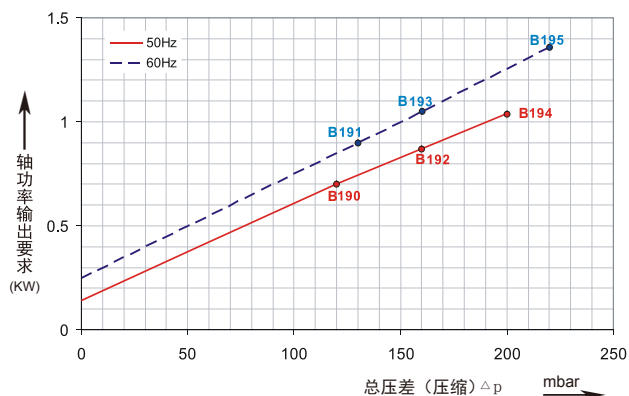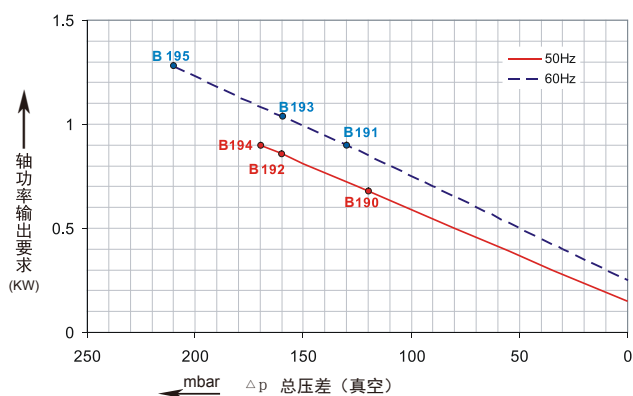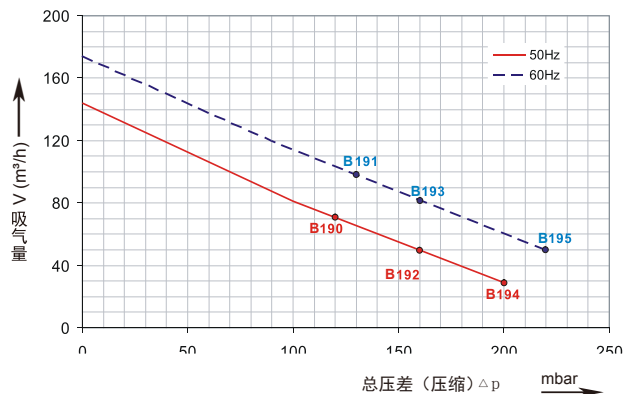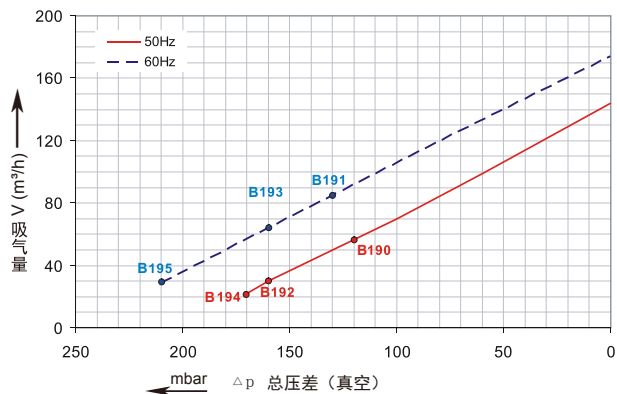

性能曲线值是在抽吸 15℃空气，大气压力为 1013mbar 的工作情况下测出的，允许误差 ±10%。
吸入空气和环境温度不超过 25℃时，极可达到图示总压差。
在其它的工作条件，请与我们联系。

依照性能曲线在连续不间断的工作条件下，所有的 G-2RB 系列风机都可以使用真空和压缩，电机可以使用 50Hz 和 60Hz，电机保护等级是 IP55 并且通过 UL 和 CSA 认证。


选型和订购参数

2RB410 系列

曲线号	订购型号	频率	额定功率	输入电压	额定电流	允许的总压差		噪音	重量
		Hz	kW	V	A	真空 mbar	压缩 mbar	dB(A)	kg

3~ 50/60 Hz IP55 绝缘等级 F

A 190	2RB410-7BH06	50	0.7	200D ... 240D	345Y...415Y	3.8D	2.2Y	-120	120	63	13
A 191	2RB410-7BH06	60	0.83	220D ... 275D	380Y...480Y	3.75D	2.15Y	-130	130	64	13
A 192	2RB410-7BH16	50	0.85	200D ... 240D	345Y...415Y	4.0D	2.3Y	-160	160	63	16
A 193	2RB410-7BH16	60	0.95	220D ... 275D	380Y...480Y	3.85D	2.25Y	-160	160	64	16
A 194	2RB410-7BH26	50	1.3	200D ... 240D	345Y...415Y	5.7D	3.3Y	-170	200	63	17
A 195	2RB410-7BH26	60	1.5	220D ... 275D	380Y...480Y	6.0D	3.5Y	-210	220	64	17

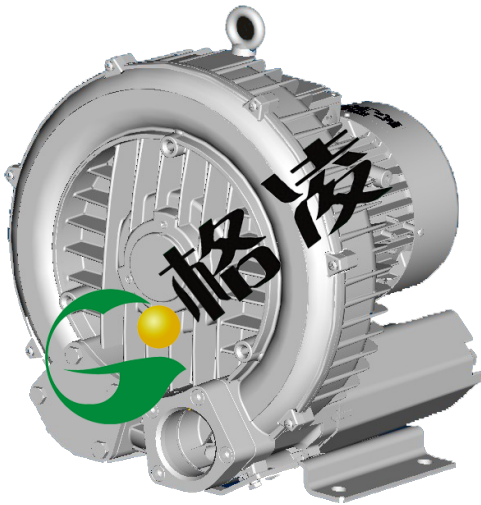

其它电压范围

☐ ☐

50Hz	60Hz	↑↑
------	------	----

3~

185...225 V D/320...390 V Y	200...240 V D/345...415 V Y	H 1
200...240 V D/345...415 V Y	200...275 V D/380...480 V Y	H 6
345...415 V D	380...480 V D	H 1
500 V D	575VD	C 5

对于所有性能曲线范围的电机依照防爆 94/4EG 标准也可以提供
以下型号的电机也可以提供：类型 3G, 3/2G, 3D 和 3/2D

1~

100 / 200 V	100 / 200 V	V 4
115 / 230 V	115 / 230 V	V 5
230V	230V	A 1

需要更多的电压范围请在订购的时候告诉我们

所有 2RB 系列气泵执行以下标准和准则：低电压指令 (LVD) 2006/95/EC, 旋转电机标准 EN60034-1:2004, 电磁兼容 (EMC) EN55014-1/2, EN61000-2/-3/-4/-6

- 1) 电动机的 UL 标准 UL1004-1
- 2) 限制不同压力的释压阀也有供应
- 3) 测量 - 表面噪音 - 压力按照 DIN EN 21680 标准。测量距离是 1 米，气泵的出风口（压力）和进气口（真空）各连接一条软管，但是不安装释压阀。

所有电机的设计是按照 DIN EN 60 034 / DIN IEC 34-1 标准，温度等级是 F。
三相电机在稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 10%。在不稳定电压下可允许使用电压范围是 +/- 5%。
单相电机的使用电压设计为 +/-5% 的波动范围。如果连续工作只使用 90% 的最大允许使用压力或者真空，电压就可以允许使用到 +/-10% 的范围。
对于所有单相和三相按照 UL 标准的电机，电压允许使用范围是 -10% 和 -6%。频率的最大允许范围是 +/-2%。

关于特别引述的性能曲线，数据和重量的变化，恕不另行通知。

浙江格凌实业有限公司

地址：浙江省温岭市泽国镇丹崖工业新区
邮编：317523
电话：0086-576-86428999
传真：0086-576-86409555
E-mail：greenco@greenco.cn
Http://www.greenco.cn