


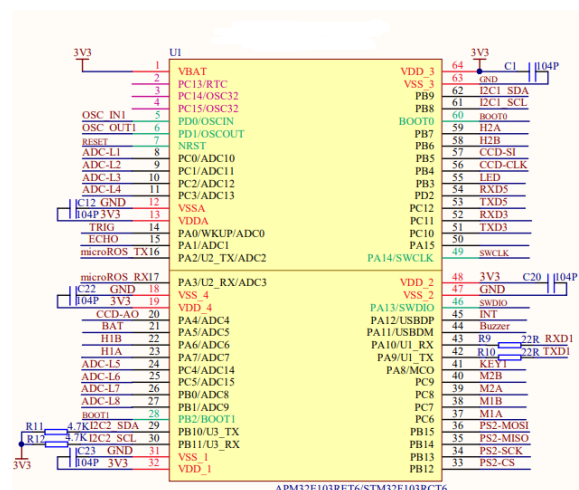


STM32F103RCT6外设

外设		STM32F103Rx			STM32F103Vx			STM32F103Zx		
闪存(K字节)		256	384	512	256	384	512	256	384	512
SRAM(K字节)		48	64		48	64		48	64	
FSMC(静态存储器控制器)		无			有 ⁽¹⁾			有		
定时器	通用	4个(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5)								
	高级控制	2个(TIM1、TIM8)								
	基本	2个(TIM6、TIM7)								
通信接口	SPI(I ² S) ⁽²⁾	3个(SPI1、SPI2、SPI3)，其中SPI2和SPI3可作为I ² S通信								
	I ² C	2个(I ² C1、I ² C2)								
	USART/UART	5个(USART1、USART2、USART3、UART4、UART5)								
	USB	1个(USB 2.0全速)								
	CAN	1个(2.0B 主动)								
	SDIO	1个								
GPIO端口		51			80			112		
12位ADC模块(通道数)		3(16)			3(16)			3(21)		
12位DAC转换器(通道数)		2(2)								
CPU频率		72MHz								
工作电压		2.0~3.6V								
工作温度		环境温度：-40℃~-+85℃/-40℃~-+105℃(见表10) 结温度：-40℃~-+125℃(见表10)								
封装形式		LQFP64, WLCSP64			LQFP100, BGA100			LQFP144, BGA144		

电源电路


为整个电路系统提供所需的供电电压。

支持外部供电（DC）和USB供电

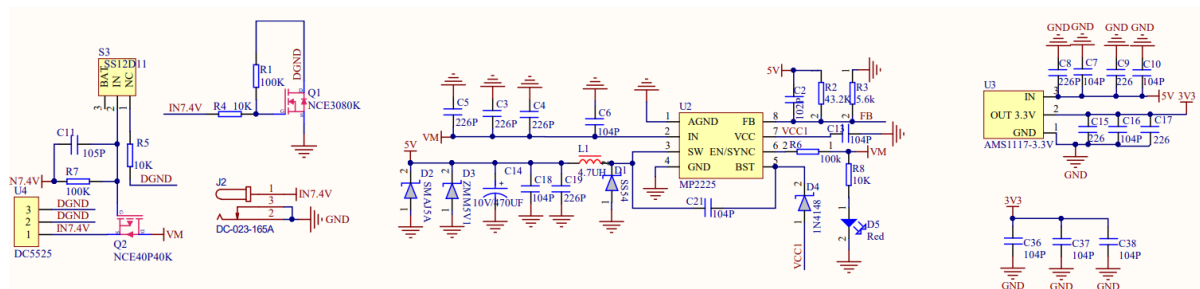

时钟电路

为MCU提供所需的时钟信号。

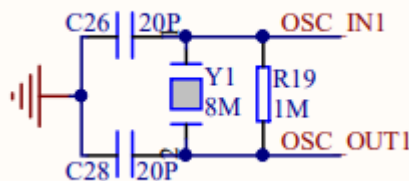

复位电路

为MCU提供统一的初始状态。

