

# 蒙特卡洛方法与模拟退火

赵胜达

2022 年 6 月

# 目录

<b>第一章 蒙特卡洛方法</b>	<b>1</b>
1.1 Metropolis算法 . . . . .	1
<b>第二章 高分子的MC模拟模型</b>	<b>4</b>
2.1 格子链模型-链的生成 . . . . .	4
2.2 链的松弛 . . . . .	4

# 第一章 蒙特卡洛方法

蒙特卡罗方法（Monte Carlo, MC）是一种使用随机数（或者更常见的伪随机数）来数值求解计算问题的方法。其基本思想是首先建立一个概率（或随机过程）模型，使它的参数等于问题的解，然后通过对模型（或过程）的抽样来获取有关参数的解的近似值及精度估计<sup>[1]</sup>。

问题在于，在对热力学系统进行计算机实验时，我们不可能，也没有必要对体系所有的构象态进行遍历，而只需要考虑有代表性的有限的状态进行统计平均即可。因此不能考虑进行全状态空间的简单平均采样，而是需要使用重要性采样算法（important sampling method），如Metropolis算法。

## 1.1 Metropolis算法

**定义 1.1.1. 细致平衡 (detailed balance):**

*When equilibrium is reached in a reaction system (containing an arbitrary number of components and reaction paths), as many atoms, in their respective molecular entities will pass forward, as well as backwards, along each individual path in a given finite time interval. Accordingly, the reaction path in the reverse direction must in every detail be the reverse of the reaction path in the forward direction (provided always that the system is at equilibrium). The principle of detailed balancing is a consequence for macroscopic systems of the principle of microscopic<sup>[2]</sup>.* 简言之，细致平衡保证了系统在平衡状态下，不同态之间的跃迁应该满足时间反演对称性，即两者的跃迁几率应该相等。

而在随机过程理论中，细致平衡条件关系到一个随机过程的可逆性。这和动力学过程或者信息的熵产生，生成元和转移半群的谱性质都有很重要的联系。在计算机模拟的时候，细致平衡条件保证了用势能 $U(x)$ 的梯度构造的马尔科夫链蒙特卡洛过程（MCMC）的不变分布是Boltzmann分布。

在有且仅有一个稳态分布的条件下，Matroplis-Hastings 算法可以产生满足细致平衡的Markov链。对于可逆Markov过程有：

$$\pi(s') P(s' | s) = \pi(s) P(s | s') \quad (1.1)$$

因此，对于给定的任意提议分布 $q(j|i)$ ，我们可以通过Matroplis 算法构造其对应的满足细致平稳性的概率分布。具体做法为，对于不满足细致平衡条件的分布 $\pi(i)q(j | i) \neq \pi(j)q(i | j)$ ，可以定义其对应的接受概率（acceptance probability） $\alpha(j | i) = \pi(j)q(i | j)$ ，而后使不等式两侧相乘，即可构造等式：

$$\pi(i)q(j | i)\alpha(j | i) = \pi(j)q(i | j)\alpha(i | j) \quad (1.2)$$

其中 $q(j | i)\alpha(j | i)$ 视为新的转移概率。

但是Metropolis算法构造出的接受概率可能会很小，这样造成算法要经过很多的迭代才能到达平稳分布。为了满足细致平稳，不等式的两边都乘以了一个小的接受概率，那我们可以把其中一个接受概率乘以一个数变为1，另外一边的接受概率也乘上相同的倍数，即可得到 Metropolis-Hastings 算法。既有：

$$\begin{aligned} \pi(i)q(j | i)\alpha(j | i) &= \pi(j)q(i | j)\alpha(i | j) \\ \pi(i)q(j | i)\pi(j)q(i | j) &= \pi(j)q(i | j)\pi(i)q(j | i) \\ \pi(i)q(j | i)\frac{\pi(j)q(i | j)}{\pi(i)q(j | i)} &= \pi(j)q(i | j) \quad \text{or} \quad \pi(i)q(j | i) = \pi(j)q(i | j)\frac{\pi(i)q(j | i)}{\pi(j)q(i | j)} \end{aligned} \quad (1.3)$$

对比公式(1.2)，可以得到：

$$\alpha(j | i) = \min \left\{ \frac{\pi(j)q(i | j)}{\pi(i)q(j | i)}, 1 \right\} \quad (1.4)$$

因此具体算法流程为：

- 
1. 当前的状态*i*;
  2. 从提议分布 $q(j|i)$ 中产生新的状态*j*;
  3. 根据公式(1.4)计算接受概率;
  4. 从 $[0, 1]$ 区间中抽样出一个数据点（均匀分布） $u \sim U[0, 1]$ ;
  5. 将随机生成的数和接受率对比，如果 $u < \alpha$ , 状态就从*i*跳转到*j*，否则继续保留在状态*i*。
- 

表 1.1 Metropolis-Hastings 算法流程

结合上述算法，可以综合得到高分子的 Metropolis Monte Carlo 算法<sup>[1,3-5]</sup>：

- 
1. 生成一个初始构象，并把它作为当前构象;
  2. 从当前构象出发演化出一个新构象;
  3. 计算构象改变前后能量的改变;
  4. 如果 $\Delta E < 0$ ，则接受新构象，把它作为当前构象，否则需要计算 $\exp(-\beta\Delta E)$ ;
  5. 从 $[0, 1]$ 均匀分布的随机数序列中产生一个随机数*r*，如果 $r < \exp(-\beta\Delta E)$ ，接受新构象，并把它作为当前构象；否则保留原构象为当前构象。
  6. 重复步骤（2）直到*N*足够大，可计算物理量的值： $\langle A(r^N) \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M A(r^N)$ 。
- 

表 1.2 Metropolis Monte Carlo 算法

# 第二章 高分子的MC模拟模型

## 2.1 格子链模型-链的生成

高分子聚合物是由大量的重复单元组成的大分子。然而，高分子物理关注的是不依赖于单体具体化学构造的聚合物统计性质。因此它从远大于单体间距而远小于链长的尺度着手，把由单体连接的链看成由粗粒化的链节连接的链，每个链节代表实际高分子链中一个较长的链段，这就是所谓的链的粗粒化。而在高分子模拟的建模上，也有格子链模型（lattice chain model）与非格子链模型（off-lattice chain model）两类。在MC中，我们一般考虑前者。

而在链的生成方式上，又分无规行走（random walk, RW）（不考虑任何排除体积）、非即回无规行走（nonreversal random walk, NRRW）（考虑上一步的排除体积）和自避行走（self-avoiding walks, SAW）三类（考虑所有的排除体积）。


自回避行走模型是聚合物链在良溶剂中的最简单模型<sup>[1]</sup>。良溶剂意味着单体间互相排斥，聚合物链发生溶胀（swollen）。在不同浓度下，指数 $\mu$ 略有变化。需要指出的是，无规行走和自回避行走模型都是“无热的”，温度不起作用。

## 2.2 链的松弛

**定义 2.2.1.** 松弛过程（relaxation）：

在外力作用下高分子链由原来的构象过渡到与外力相适应的构象的过程，即高分子链由一种平衡态过渡到另一种平衡态的过程，此过程伴有弹性形变。这主要由于高分子链段的热运动而产生。高分子链段之间有内摩擦，弹性形变需要一定的时间才能完成，此过程称为松弛过程，所需的时间称作松弛时间。

除去使用各类随机行走对系统构象进行初始化外，还要考虑链构象的演化过程，其一般通过松弛算法来进行。对于简立方格子模型一般采用以下松弛模式：扭结跳跃(kink jump)运动，曲柄(crankshaft)运动，蛇行(reptation)运动。

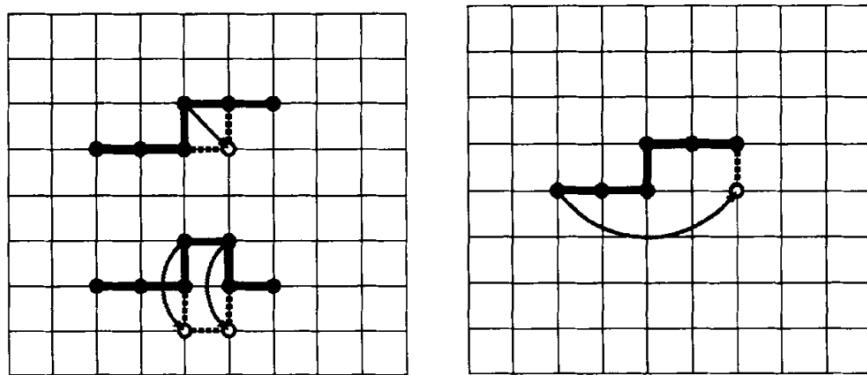

(a) 扭结跳跃和曲柄运动

(b) 蛇行运动

图 2.1 聚合物松弛模式示意图

问题在于一般的松弛算法计算效率较低，尤其是当模拟系统中链节的浓度比较高时，空位或溶剂越来越少，链节运动的接受几率将大为下降。因此有新的空穴扩散算法和键长涨落模型来改善弛豫过程。如对角线方法 (diagonal bond method)，即链的键长允许取三个数值1(方格子边长)， $\sqrt{2}$ (方格子对角线)， $\sqrt{3}$ (立方体对角线)。这种方法可以更快速有效地使体系松弛，并产生更多的链构象，因此适用于高浓度熔体、支化链和接枝链体系<sup>[1,6]</sup>。

## 参考文献

- [1] 徐纪华. ABA型三嵌段共聚物刷在选择性溶剂中自组装行为的模拟退火研究[D]. 南开大学, 2013.
- [2] MULLER P. Glossary of terms used in physical organic chemistry (iupac recommendations 1994)[J/OL]. Pure and Applied Chemistry, 1994, 66(5): 1077-1184. <https://doi.org/10.1351/pac199466051077>. DOI: doi:10.1351/pac199466051077.
- [3] 韩政伟, 孙平川, 李宝会, 等. 双亲半柔性两嵌段共聚物在溶液中自组装形态的模拟退火研究[J/OL]. 高分子学报, 2006(4): 593-596. DOI: 10.3321/j.issn:1000-3304.2006.04.008.
- [4] 宋亚婷. 嵌段共聚物溶剂蒸发体系及溶液体系的模拟退火研究[D]. 南开大学, 2015.
- [5] 冯源. 接枝聚合物和受限两嵌段共聚物在溶液中自组装行为的模拟退火研究[D]. 南开大学, 2018.
- [6] SHAFFER J S. Effects of chain topology on polymer dynamics: Configurational relaxation in polymer melts[J/OL]. The Journal of Chemical Physics, 1995, 103(2): 761-772. DOI: 10.1063/1.470108.