



Анализ возрастных потоков заряженных частиц в авроральных областях по результатам эксперимента ДЭПРОН

Семинар НИИЯФ ОКН

И.А. Золотарев, В.В. Бенгин, О.Ю. Нечаев, М.И. Панасюк,
В.Л. Петров, И.В. Яшин, Н.Н. Веденкин, А.М. Амелюшкин

Всплески интенсивности

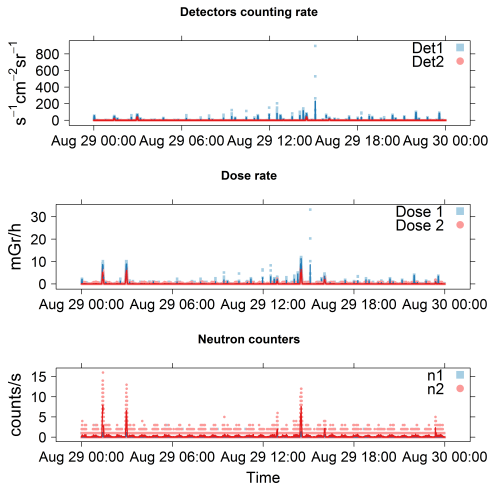


Рис.:
SINP MSU

Список характерных публикаций по теме возрастных потоков частиц в высокоширотных областях.

- статья 1962
- статья 2014
- статья 2016

Новизна нашего исследования заключается в оценке дозиметрических характеристик всплесков.

Кратко по истории вопроса

Если кто то из коллег осведомлен о публикациях дозиметрических характеристик описанных всплесков, мы будем очень благодарны за указание таких работ.

План доклада

1. Описание прибора ДЭПРОН
2. Алгоритм обработки данных
3. Доступность данных и порядок наземной обработки
4. Результаты без всплесков
5. Статистика всплесков и их феноменология. Критерии отбора событий.
6. Географическое распределение всплесков
7. Связь с параметрами солнечной активности
8. Дозиметрические характеристики всплесков


Коэффициенты перехода от внутренних единиц к потоку и дозе. Схема расположения детекторов прибора и защиты вокруг них, минимальные энергии проникающих частиц.

1. Корпус — 2 мм алюминия, Д16Т;
2. Бериллиевая бронза — фольга 10 мкм;

Детекторы:

- D1 Детектор — 0,3 мм
- D2 Детектор — 0,3 мм
- D3 **He-3** счетчик
- D4 **He-3** с защитой 1 см оргстекла

Block diagram



ДЭПРОН - Дозиметр Электронов, ПРОтонов и Нейтральных частиц

Наиболее чувствительный информационный параметр при работе ДЭПРОН — скорость счета детектора 1. Проведем оценку минимальной энергии заряженных частиц, к которым данный детектор чувствителен. Так как детектор закрыт сверху алюминиевой крышкой толщиной 2 мм, он должен быть чувствителен к протонам с энергией больше 20 МэВ и электронам с энергией больше примерно 0,5 МэВ, а также - возможно - к тормозному излучению. Порог дискриминации сигналов с детектора около 100 КэВ. Тем не менее вопрос уточнения границы чувствительности по минимальным энергиям продолжает оставаться важным и на первом этапе были проведены оценки с помощью данных по проникновению электронов и протонов с сайта NIST [?], физическая модель лежащая в основе этих данных основывается на теории Бете[?] с поправкой Штернхаймера [?] на плотность вещества и подробно описана в ряде статей этого института [?, ?].

Пользуясь представленными зависимостями, для




Рис.: Графики средних пробегов заряженных частиц для алюминия. Представлены величины: “CSDA range” — глубина в приближении непрерывного замедления “Projected range” — среднее значение глубины, на которую заряженная частица проникает в процессе замедления до остановки

Алгоритм обработки данных

Особенности алгоритма обработки данных для поиска всплесков

Доступность данных

Доступность данных и порядок наземной обработки

Результаты без всплесков

Особенности алгоритма обработки данных для поиска всплесков

результаты без всплесков, здесь график рассеяния для аномалии и полярной области. Скаттерплот: счёт нижнего детектора от счета верхнего детектора. Ещё по дозе?

Статистика всплесков и их феноменология.

Критерии отбора событий.

Географическое распределение всплесков



Связь с параметрами солнечной активности

Дозиметрические характеристики всплесков

