


メートル系 単列深溝玉軸受 Single-row deep groove ball bearings (Metric series)

6○○形 MR 形

6○○, MR

内径 1 ～ 4mm

Bore diameter 1 ～ 4mm


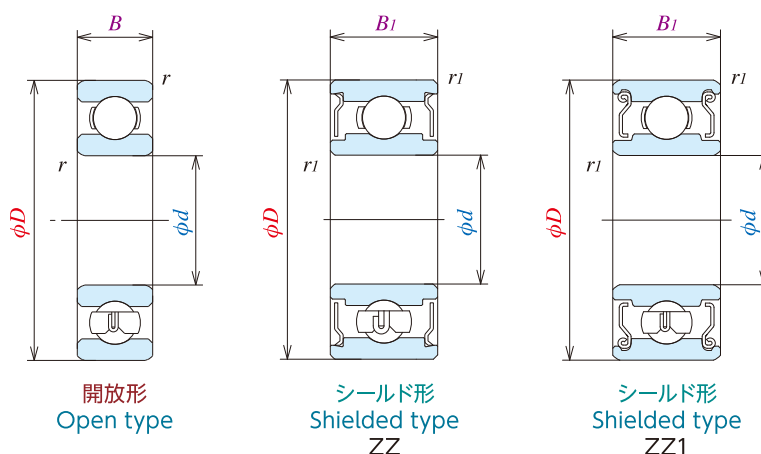


呼び番号 Bearing numbers			主要寸法 (mm) Boundary dimensions						基本定格荷重 Basic load ratings	
開放形 Open	シールド形 Shielded	シール形 Sealed	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i> ₁	<i>r</i> (*1) 最小 min	<i>r</i> ₁ (*1) 最小 min	(N) <i>Cr</i>	<i>Cor</i>
681	—	—	1	3	1	—	0.05	—	88	23
MR31	—	—		3	1.5	—	0.05	—	88	23
691	—	—		4	1.6	—	0.1	—	153	36
MR41X	MR41XZZ	—	1.2	4	1.8	2.5	0.1	0.1	153	35
681X	681XZZ	—	1.5	4	1.2	2	0.05	0.05	124	33
691X	691XZZ	—		5	2	2.6	0.15	0.15	262	69
601X	601XZZ	—		6	2.5	3	0.15	0.15	365	98
682	682ZZ	—	2	5	1.5	2.3	0.08	0.08	186	50
MR52B	MR52BZZ	—		5	2	2.5	0.1	0.1	206	58
692	692ZZ	—		6	2.3	3	0.15	0.15	365	98
MR62	MR62ZZ	—		6	2.5	2.5	0.15	0.15	365	98
MR72	MR72ZZ	—		7	2.5	3	0.15	0.15	425	127
602	602ZZ	—		7	2.8	3.5	0.15	0.15	425	127
682X	682XZZ	—	2.5	6	1.8	2.6	0.08	0.08	230	74
692X	692XZZ	—		7	2.5	3.5	0.15	0.15	425	127
MR82X	—	—		8	2.5	—	0.2	—	615	179
602X	602XZZ	—		8	2.8	4	0.15	0.15	605	175
MR63	MR63ZZ	—	3	6	2	2.5	0.1	0.1	230	74
683A	683AZZ	—		7	2	3	0.1	0.1	425	130
MR83	—	—		8	2.5	—	0.15	—	615	179
693	693ZZ	—		8	3	4	0.15	0.15	615	179
MR93	MR93ZZ	—		9	2.5	4	0.2	0.15	630	187
603	603ZZ	—		9	3	5	0.15	0.15	630	187
623	623ZZ	—		10	4	4	0.15	0.15	695	218
633	633ZZ1	—		13	5	5	0.2	0.2	1430	485
MR74	—	—	4	7	2	—	0.1	—	345	115
—	MR74ZZ	—		7	—	2.5	—	0.1	280	107
MR84	MR84ZZ	—		8	2	3	0.15	0.1	435	139
684A	684AZZ1	—		9	2.5	4	(0.15)*1	(0.15)*1	705	225
MR104B	MR104BZZ	—		10	3	4	0.2	0.15	780	270
694	694ZZ	—		11	4	4	0.15	0.15	1050	345
604	604ZZ	—		12	4	4	0.2	0.2	1050	345
624	624ZZ1	—		13	5	5	0.2	0.2	1430	485
634	634ZZ1	—		16	5	5	0.3	0.3	1910	670

注 Notes

*1 () 内の値は、JIS B 1521 に準じていません。The values in parentheses are not based on ISO 15

*2 外径、内径の実寸法を示します。Actual dimensions of bore and outside diameter only.

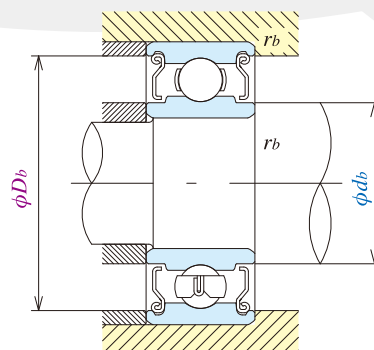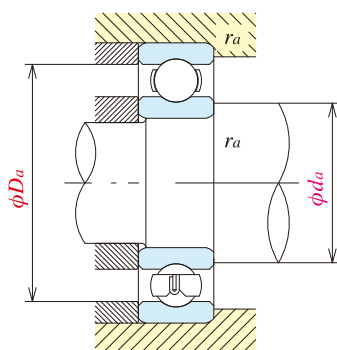

許容回転数 (min ⁻¹) Limiting speeds (rpm)		取付関係寸法 (mm) Abutment and fillet dimensions						質量 (g) Mass (参考) (approx)		呼び番号 Bearing numbers	原寸図 (*2) Actual size
グリース潤滑 Grease 開放形 Open Z・ZZ	油潤滑 Oil 開放形 Open Z	da 最小 min	db 最大 max	Da 最大 max	Db 最小 min	ra 最大 max	rb 最大 max	開放形 Open	シールド形 Shielded	開放形 Open	
130,000	150,000	1.4	—	2.6	—	0.05	—	0.03	—	681	
130,000	150,000	1.4	—	2.6	—	0.05	—	0.04	—	MR31	
100,000	120,000	1.8	—	3.2	—	0.1	—	0.09	—	691	
110,000	130,000	2.0	1.7	3.2	3.4	0.1	0.1	0.10	0.14	MR41X	
100,000	120,000	1.9	2.1	3.6	3.6	0.05	0.05	0.07	0.11	681X	
85,000	100,000	2.7	2.5	3.8	4.3	0.15	0.15	0.17	0.20	691X	
75,000	90,000	2.7	3.0	4.8	5.2	0.15	0.15	0.33	0.38	601X	
85,000	100,000	2.6	2.7	4.4	4.2	0.08	0.08	0.12	0.17	682	
85,000	100,000	2.8	2.7	4.2	4.4	0.1	0.1	0.16	0.23	MR52B	
75,000	90,000	3.2	3.0	4.8	5.4	0.15	0.15	0.28	0.38	692	
75,000	90,000	3.2	3.0	4.8	5.2	0.15	0.15	0.30	0.29	MR62	
63,000	75,000	3.2	3.1	5.8	6.2	0.15	0.15	0.45	0.49	MR72	
63,000	75,000	3.2	3.1	5.8	6.2	0.15	0.15	0.51	0.58	602	
71,000	80,000	3.1	3.7	5.4	5.2	0.08	0.08	0.23	0.29	682X	
63,000	75,000	3.7	3.8	5.8	6.2	0.15	0.15	0.41	0.55	692X	
60,000	67,000	4.1	—	6.4	—	0.2	—	0.56	—	MR82X	
60,000	71,000	3.7	3.5	6.8	7.0	0.15	0.15	0.63	0.83	602X	
71,000	80,000	3.8	3.7	5.2	5.4	0.1	0.1	0.20	0.27	MR63	
63,000	75,000	3.8	3.8	6.2	6.2	0.1	0.1	0.32	0.45	683A	
60,000	67,000	4.2	—	6.8	—	0.15	—	0.54	—	MR83	
60,000	67,000	4.2	4.3	6.8	7.3	0.15	0.15	0.61	0.83	693	
56,000	67,000	4.6	4.3	7.4	7.9	0.2	0.15	0.73	1.18	MR93	
56,000	67,000	4.2	4.3	7.8	7.9	0.15	0.15	0.87	1.45	603	
50,000	60,000	4.2	4.3	8.8	8.0	0.15	0.15	1.65	1.66	623	
40,000	48,000	4.6	6.0	11.4	11.3	0.2	0.2	3.38	3.33	633	
60,000	67,000	4.8	—	6.2	—	0.1	—	0.22	—	MR74	
60,000	71,000	—	4.8	—	6.3	—	0.1	—	0.29	MR74	
56,000	67,000	5.2	5.0	6.8	7.4	0.15	0.1	0.36	0.56	MR84	
53,000	63,000	4.8	5.2	8.2	8.1	0.1	0.1	0.63	1.01	684A	
50,000	60,000	5.6	5.9	8.4	8.8	0.2	0.15	1.04	1.42	MR104B	
48,000	56,000	5.2	5.6	9.8	9.9	0.15	0.15	1.70	1.75	694	
48,000	56,000	5.6	5.6	10.4	9.9	0.2	0.2	2.25	2.29	604	
40,000	48,000	5.6	6.0	11.4	11.3	0.2	0.2	3.03	3.04	624	
36,000	43,000	6.0	7.5	14.0	13.8	0.3	0.3	5.24	5.21	634	

備考 Remarks

1. シールド軸受を外輪回転で使用する際は、ISCにご相談ください。When using bearings with a rotating outer ring, please contact ISC if they are shielded.
2. 両シールド形の記載されている軸受については、片シールド軸受も製造しています。Bearings with double shields (ZZ, ZZ1) are also available with single shields (Z, Z1).


メートル系 単列深溝玉軸受 Single-row deep groove ball bearings (Metric series)

6○○形 MR 形

6○○, MR

内径 5 ～ 9mm

Bore diameter 5 ～ 9mm

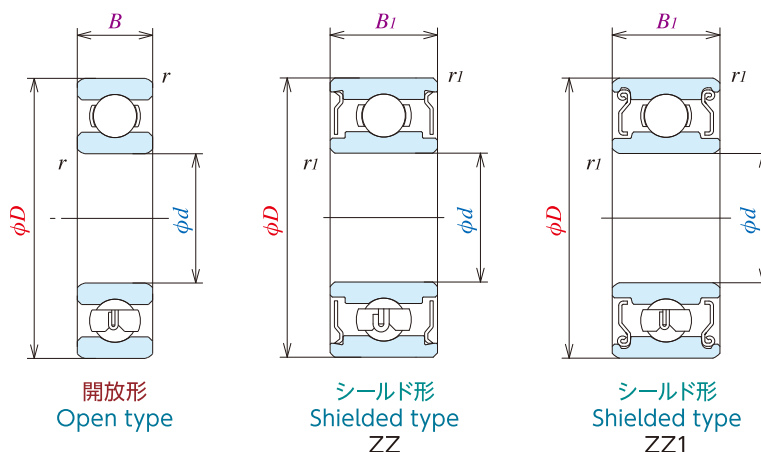


呼び番号 Bearing numbers			主要寸法 (mm) Boundary dimensions						基本定格荷重 Basic load ratings	
開放形 Open	シールド形 Shielded	シールド形 Sealed	<i>d</i>	<i>D</i>	<i>B</i>	<i>B</i> ₁	<i>r</i> (*1) 最小 min	<i>r</i> ₁ (*1) 最小 min	(N) <i>C</i> _r	<i>C</i> _{or}
MR85	—	—	5	8	2	—	0.1	—	340	120
—	MR85ZZ	—	—	8	—	2.5	—	0.1	305	131
MR95	MR95ZZ1	—	—	9	2.5	3	0.15	0.15	475	168
MR105	MR105ZZ	—	—	10	3	4	0.15	0.15	475	168
—	MR115ZZ	VV	—	11	—	4	—	0.15	790	282
685	685ZZ	—	—	11	3	5	0.15	0.15	790	282
695	695ZZ1	VV	DD	13	4	4	0.2	0.2	1190	430
605	605ZZ	—	DD	14	5	5	0.2	0.2	1460	505
625	625ZZ1	VV	DD	16	5	5	0.3	0.3	1910	670
635	635ZZ1	VV	DD	19	6	6	0.3	0.3	2570	885
MR106	MR106ZZ1	—	—	6	10	2.5	3	0.15	545	218
MR126	MR126ZZ	—	DD	12	3	4	0.2	0.15	790	292
686A	686AZZ1	VV	DD	13	3.5	5	0.15	0.15	1190	440
696	696ZZ1	VV	DD	15	5	5	0.2	0.2	1910	670
606	606ZZ1	VV	DD	17	6	6	0.3	0.3	2490	835
626	626ZZ1	VV	DD	19	6	6	0.3	0.3	2570	885
636	636ZZ	VV	DD	22	7	7	0.3	0.3	3650	1370
MR117	MR117ZZ	—	—	7	11	2.5	3	0.15	500	201
MR137	MR137ZZ	—	—	13	3	4	0.2	0.15	595	276
687	687ZZ1	VV	DD	14	3.5	5	0.15	0.15	1290	510
697	697ZZ1	VV	DD	17	5	5	0.3	0.3	1770	710
607B	607BZZ1	VV	DD	19	6	6	0.3	0.3	2880	1060
627	627ZZ	VV	DD	22	7	7	0.3	0.3	3650	1370
637	637ZZ1	VV	DD	26	9	9	0.3	0.3	5050	1970
MR128	MR128ZZ1	VV	DD	8	12	2.5	3.5	0.15	600	274
MR148	MR148ZZ	VV	DD	14	3.5	4	0.2	0.15	900	385
688A	688AZZ1	VV	DD	16	4	5	0.2	0.2	1770	710
698	698ZZ1	VV	DD	19	6	6	0.3	0.3	2460	910
608	608ZZ1	—	DD	22	7	7	0.3	0.3	3650	1370
689	689ZZ	VV	DD	9	17	4	5	0.2	1460	665



注 Notes

*1 () 内の値は、JIS B 1521 に準じていません。The values in parentheses are not based on ISO 15

*2 外径、内径の実寸法を示します。Actual dimensions of bore and outside diameter only.

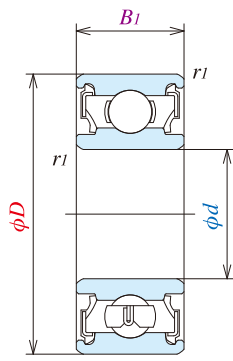

接触シール形
Contact sealed type
DD

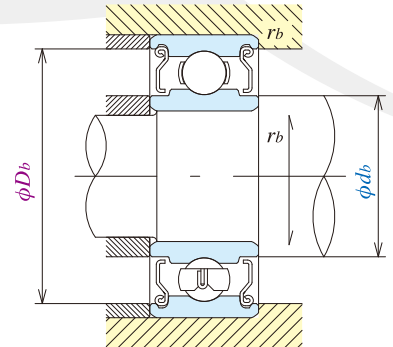

許容回転数 (min ⁻¹) Limiting speeds (rpm)			取付関係寸法 (mm) Abutment and fillet dimensions						質量 (g) Mass (参考) (approx)		呼び番号 Bearing numbers	原寸図 (*2) Actual size
グリース潤滑 Grease 開放形 Open			<i>da</i> 最小 min	<i>db</i> 最大 max	<i>Da</i> 最大 max	<i>Db</i> 最小 min	<i>ra</i> 最大 max	<i>rb</i> 最大 max	開放形 Open	シールド形 Shielded	開放形 Open	
Z・ZZ V・VV	D・DD	Z										
53,000	—	63,000	5.8	—	7.2	—	0.1	—	0.26	—	MR85	
53,000	—	63,000	—	5.8	—	7.4	—	0.1	—	0.34	MR85	
50,000	—	60,000	6.2	6.0	7.8	8.2	0.15	0.15	0.50	0.58	MR95	
50,000	—	60,000	6.2	6.0	8.8	8.4	0.15	0.15	0.95	1.29	MR105	
48,000	—	56,000	—	6.3	—	9.8	—	0.15	—	1.50	MR115	
45,000	—	53,000	6.2	6.2	9.8	9.9	0.15	0.15	1.20	1.96	685	
43,000	40,000	50,000	6.6	6.6	11.4	11.2	0.2	0.2	2.45	2.50	695	
40,000	38,000	50,000	6.6	6.9	12.4	12.2	0.2	0.2	3.54	3.48	605	
36,000	32,000	43,000	7.0	7.5	14.0	13.8	0.3	0.3	4.95	4.86	625	
32,000	30,000	40,000	7.0	8.5	17.0	16.5	0.3	0.3	8.56	8.34	635	
45,000	—	53,000	7.2	7.0	8.8	9.3	0.15	0.1	0.56	0.68	MR106	
43,000	40,000	50,000	7.6	7.2	10.4	10.9	0.2	0.15	1.27	1.74	MR126	
40,000	38,000	50,000	7.2	7.4	11.8	11.7	0.15	0.15	1.91	2.69	686A	
40,000	36,000	45,000	7.6	7.9	13.4	13.3	0.2	0.2	3.88	3.72	696	
38,000	34,000	45,000	8.0	8.2	15.0	14.8	0.3	0.3	5.97	6.08	606	
32,000	30,000	40,000	8.0	8.5	17.0	16.5	0.3	0.3	8.15	7.94	626	
30,000	28,000	36,000	8.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	14.00	14.00	636	
43,000	—	50,000	8.2	8.0	9.8	10.3	0.15	0.1	0.62	0.72	MR117	
40,000	—	48,000	8.6	9.0	11.4	11.6	0.2	0.15	1.58	2.02	MR137	
40,000	34,000	45,000	8.2	8.5	12.8	12.7	0.15	0.15	2.13	2.97	687	
36,000	28,000	43,000	9.0	9.0	15.0	14.8	0.3	0.3	5.26	5.12	697	
36,000	32,000	43,000	9.0	9.1	17.0	16.5	0.3	0.3	7.67	7.51	607	
30,000	28,000	36,000	9.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	12.70	12.90	627	
28,000	22,000	34,000	9.0	11.3	24.0	24.1	0.3	0.3	24.00	25.00	637	
40,000	—	48,000	9.2	9.0	10.8	11.3	0.15	0.1	0.71	0.97	MR128	
38,000	32,000	45,000	9.6	9.2	12.4	12.8	0.2	0.15	1.86	2.16	MR148	
36,000	28,000	43,000	9.6	10.2	14.4	14.2	0.2	0.2	3.12	4.02	688A	
36,000	28,000	43,000	10.0	10.0	17.0	16.5	0.3	0.3	7.23	7.18	698	
34,000	28,000	40,000	10.0	10.5	20.0	19.0	0.3	0.3	12.10	12.20	608	
36,000	24,000	43,000	10.6	10.7	15.4	15.2	0.2	0.2	3.53	4.43	689	

備考 Remarks

1. シール・シールド軸受を外輪回転でご使用の際は、ISCにご相談ください。When using bearings with a rotating outer ring, please contact ISC if they are shielded or sealed.
2. 両シールド形の記載されている軸受については、片シールド軸受も製造しています。Bearings with double shields (ZZ, ZZ1) are also available with single shields (Z, Z1).
3. 止め輪付き軸受も製作していますので、ISCにご相談ください。Bearings with snap rings are also available, please contact ISC.