

Звіт з лабораторних робіт

Ліневич А.С

2016/04/31

ЗМІСТ

Лабораторна робота № 1	2
Лабораторна робота № 2	7
Лабораторна робота № 3	20
Лабораторна робота № 4	29

Зм	Арк	№ Докцм	Підпис	Дата							
Розроб.									Арк	Арк	Аркушів
Перевір											
Т. Контр									ЖДТУ АТ-22		
Н. Контр											
Затв											

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

ЗНАЙОМСТВО З ПРОГРАМОЮ ДЛЯ РОЗРОБКИ КРЕСЛЕНЬ SPLAN

Мета роботи — ознайомитись з призначенням та основними прийомами роботи в програмі для розробки креслень схем sPlan, навчитись виконувати креслення простих схем.

1.1 Короткі теоретичні відомості

Програма sPlan — простий і зручний інструмент для креслення електронних і електричних схем, вона дозволяє легко переносити символи з бібліотеки елементів на схему і прив'язувати їх до координатної сітки.

Програма підтримує автоматичну нумерацію елементів, контактів та можливість задання номіналів для елементів. Також є можливість створювати власні шаблони документів, а також компоненти та бібліотеки, що дає змогу створювати набори стандартних компонентів і поширювати їх між розробниками.

В функціонал також входить робота з текстовими елементами та таблицями. Також можна згенерувати перелік використаних компонентів.

Є можливість задавати розмірні лінії, що може бути зручним для схематичного зображення об'єктів.

Один документ в sPlan може мати декілька сторінок різних форматів, що полегшує роботу з багатосторінковими елементами.

Якщо в документі є повторювані значення, наприклад шифр документу то його можна задати у вигляді користувацької змінної, і вставляти автоматично. Це може бути також використано при створенні шаблонних документів.

Зм	Арк	№ Докум	Підпис	Дата				Арк	Арк	Аркушів	
Розроб.											
Перевір											
Т. Контр								ЖДТУ АТ-22			
Н. Контр											
Затв											

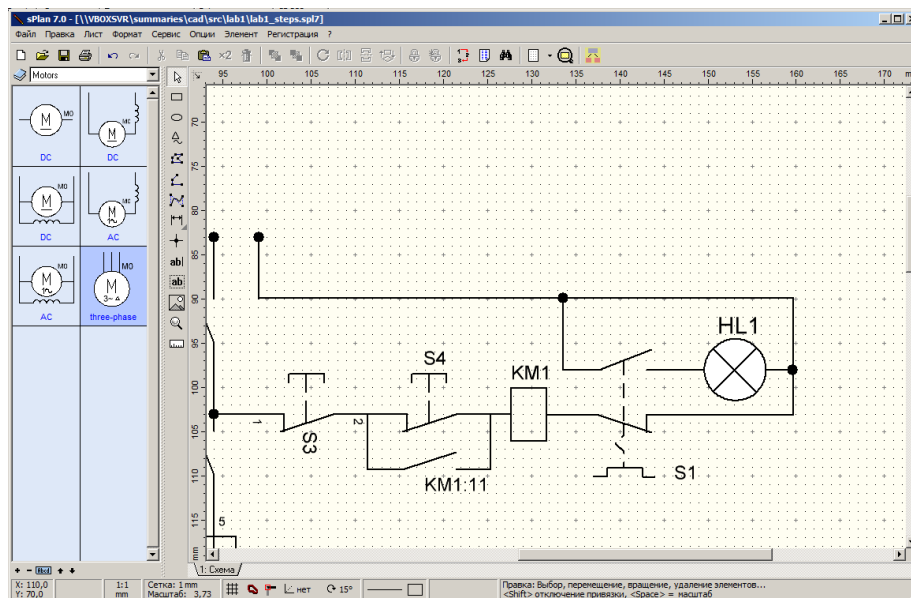


Рис. 1.3: Вікно налаштувань аркуша

4. Необхідні текстові написи зажаємо інструментом “Лінійний текст” (рис. 1.4).

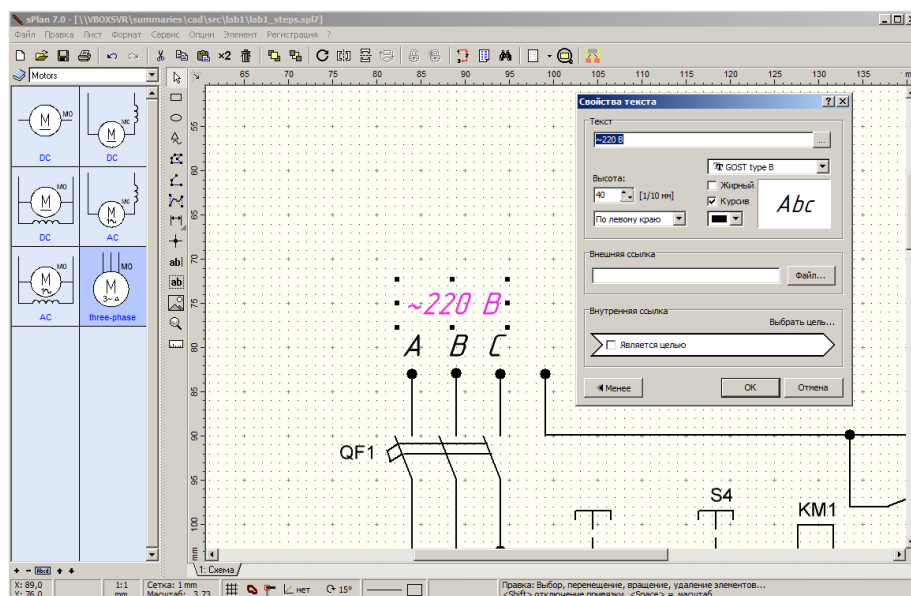


Рис. 1.4: Вікно налаштувань аркуша


Готовий кресленик навадений на сторінці 5.

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата
-------	-----	----------	--------	------

ИКАТ.420 010. 013 - 3Л

Арк

4

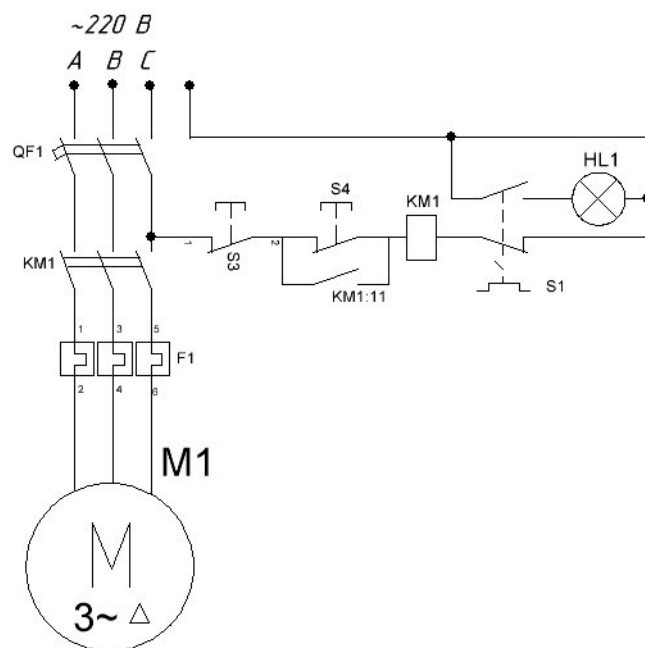

ІКАТ 420.010. - 013.3Л

Лабораторна робота №1

Літера	Маса	Масштаб
Аркцш	Аркцшів	

ЖДТУ АТ-22

Висновки

В межах даної лабораторної роботи було створено принципову схему САК з набору бібліотечних елементів, та проведено ознайомлення з базовими принципами та інструментами роботи в SPLAN.

За допомогою програми SPLAN можна відносно швидко проектувати принципові схеми та інші схематичні зображення, створювати власні компоненти та шаблони, і використовувати його для робіт з виконання схематичного зображення електронних схем.

					ІКАТ.420 010. 013 - 3Л	Арк
Змін	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

ВИВЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПРОГРАМИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КРЕСЛЕНЬ SPLAN

Мета роботи — ознайомитись з додатковими можливостями програми для розробки креслень схем sPlan, навчитись працювати з формами документів, створювати власні елементи та бібліотеки компонентів.

2.1 Виконання роботи

2.1.1 Виконання креслення основного напису для креслення

1. Для початку роботи потрібно встановити книжну орієнтацію аркуша, та переконатись що задані параметри аркуша відповідають поставленому завданню. Для цього переходимо в меню “Лист” > “Свойства листа” (рис. 2.1).

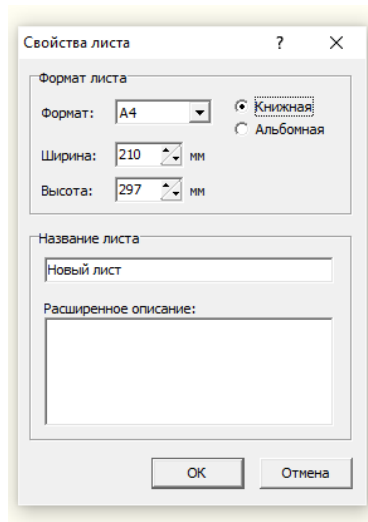


Рис. 2.1: Вікно налаштувань аркуша

2. Задаємо початкові розміри аркуша використовуючи інструмент “Розміри” (рис. 2.2).

Зм	Арк	№ Докм	Підпис	Дата				
Розроб.					Арк			Аркушів
Перевір								
Т. Контр					ЖДТУ АТ-22			
Н. Контр								
Затв								

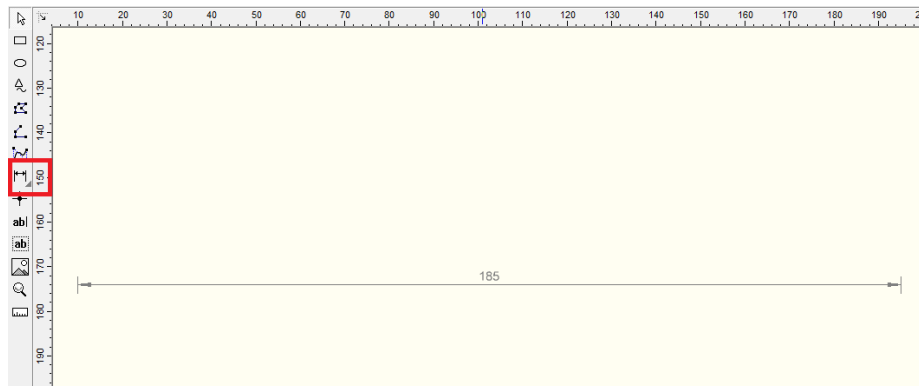


Рис. 2.2: Інструмент “Розміри”

3. Використовуючи інструмент “Прямокутник” будуюмо зовнішню рамку (рис. 2.3).

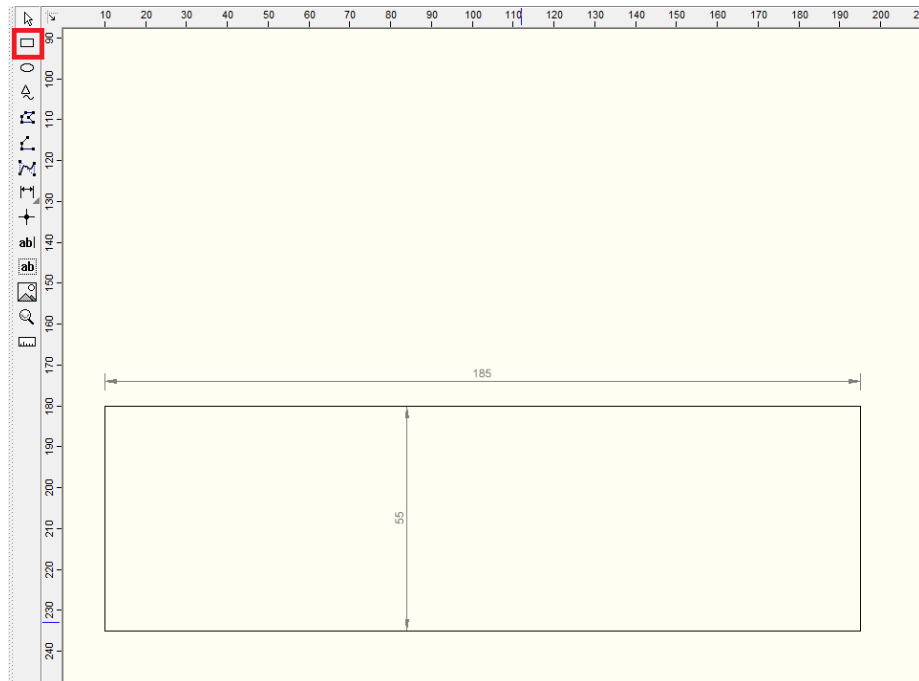


Рис. 2.3: Інструмент “Прямокутник”

4. Використовуючи вище наведені інструменти задаємо розміри та будуюмо праву частину основного напису (рис. 2.3).

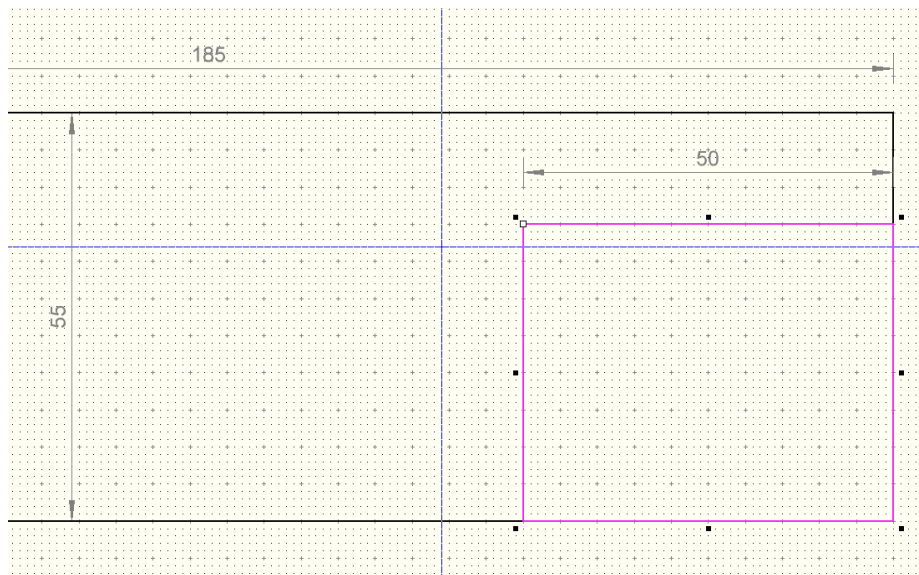


Рис. 2.4

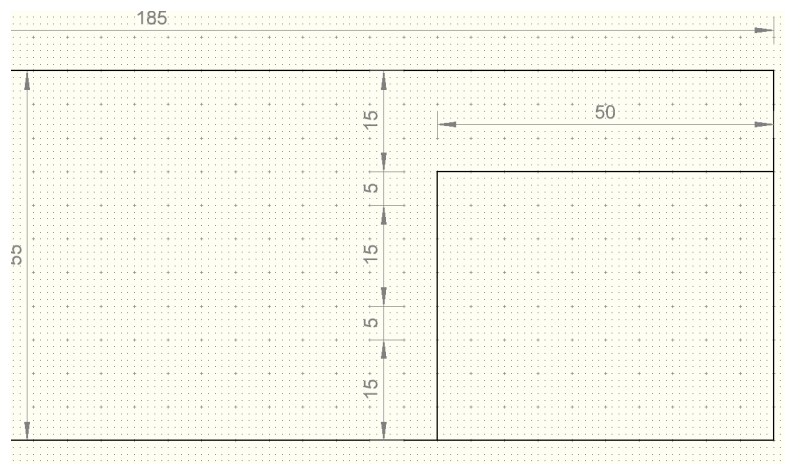


Рис. 2.5

5. Застосуємо інструмент лінія, для побудови відповідних горизонтальних та вертикальних ліній (рис. 2.6).

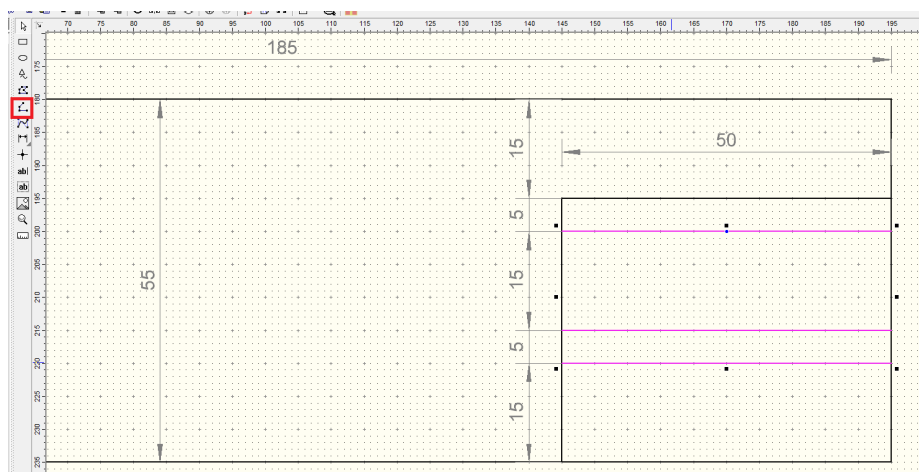


Рис. 2.6: Інструмент “Лінія”

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата
-------	-----	----------	--------	------

КАТ.420 010. 013 - 3Л

Арк
9

6. Добудовуємо залишок основного напису використовуючи вказані інструменти

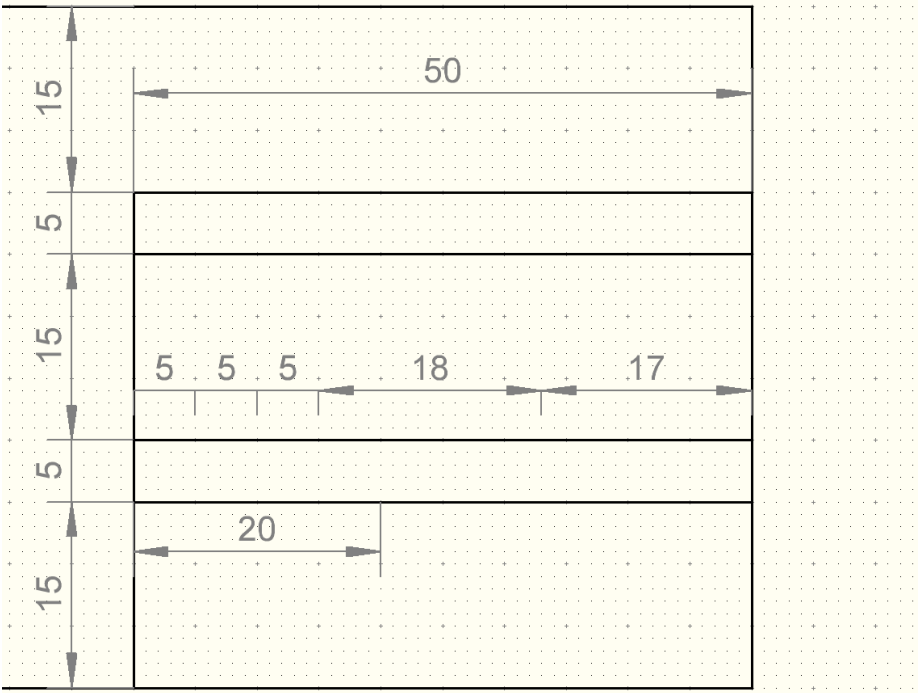


Рис. 2.7

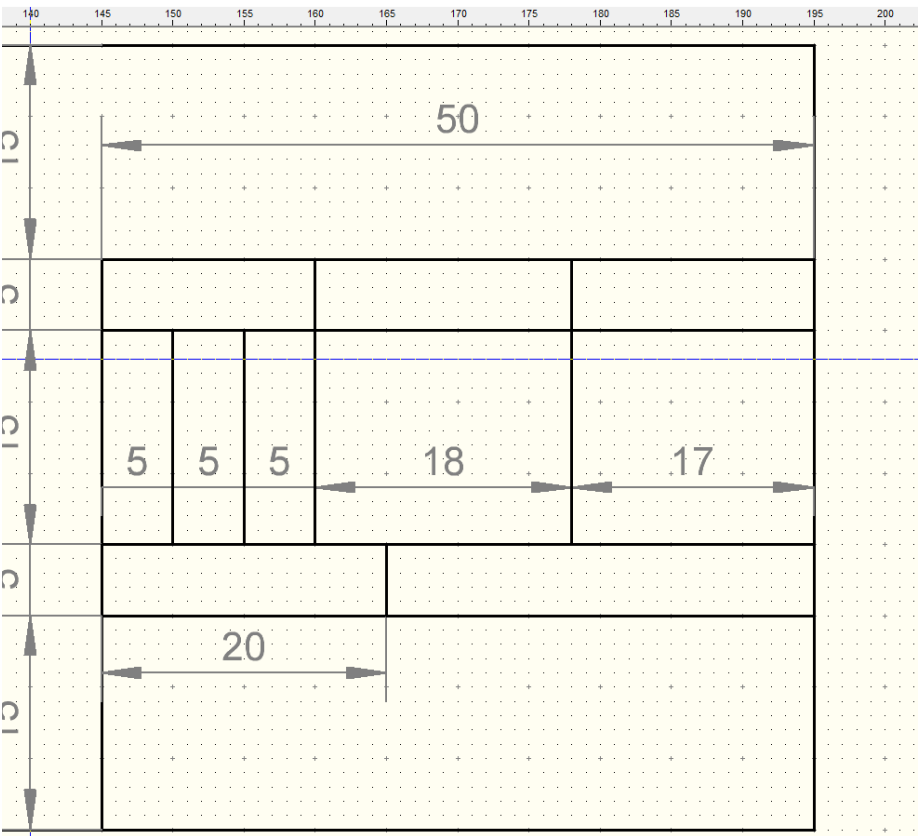


Рис. 2.8

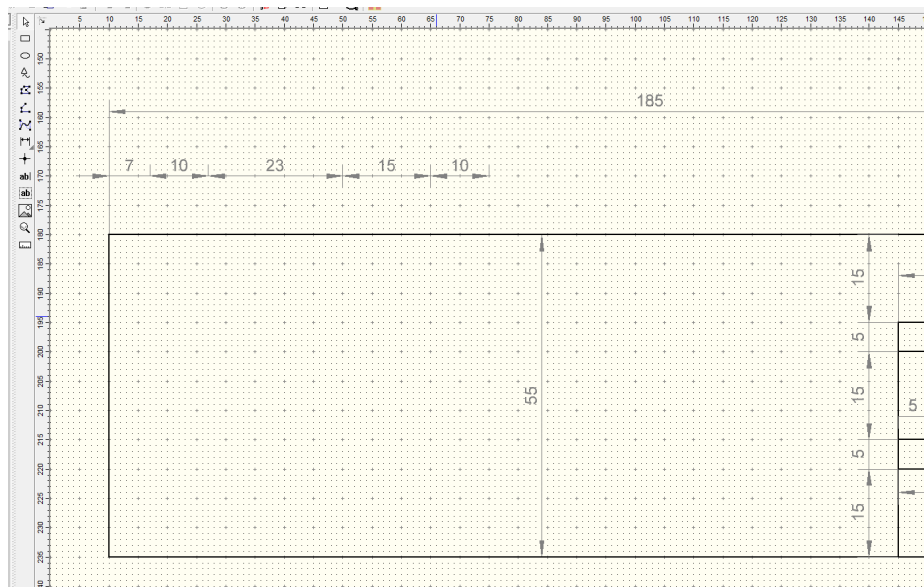


Рис. 2.9

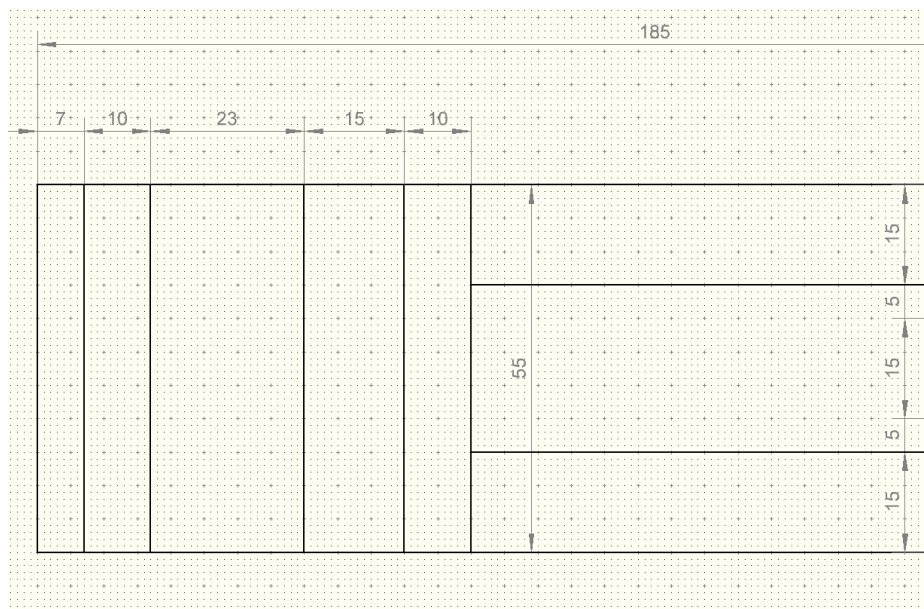


Рис. 2.10

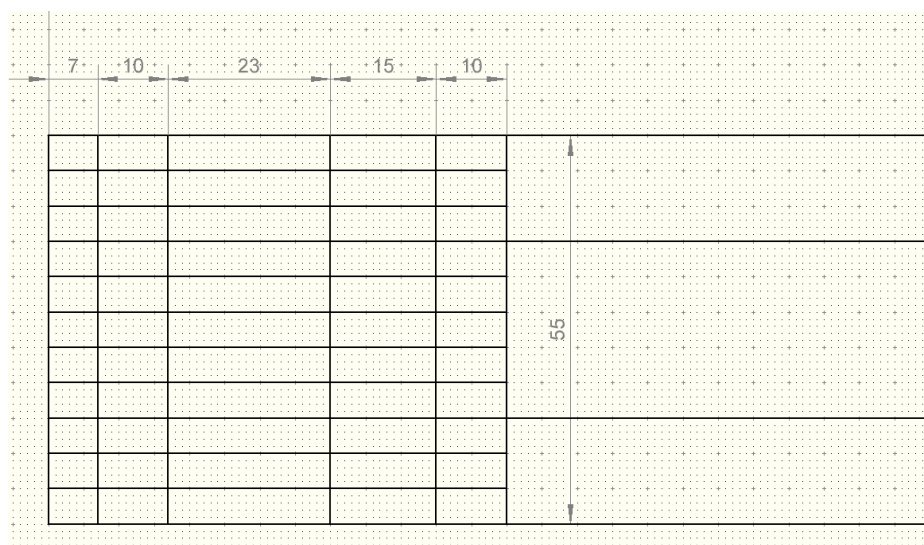


Рис. 2.11

7. Виділивши необхідні лінії натискаємо праву клавішу мишки та обираємо пункт “Властивості” в якому задаємо необхідну товщину лінії (рис. 2.12).

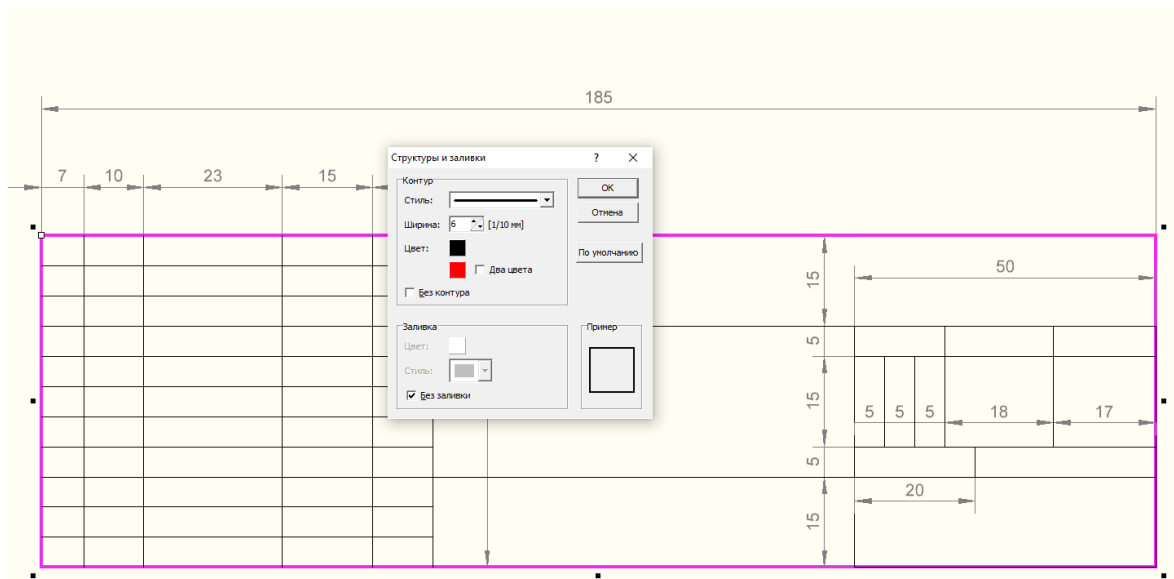


Рис. 2.12

2.1.2 Створення користувацької бібліотеки елементів

Натискаємо на піктограму Книги на панелі бібліотек і обираємо пункт “Бібліотеки...”. У діалоговому вікні обираємо пункт “Створити” (рис. 2.13).


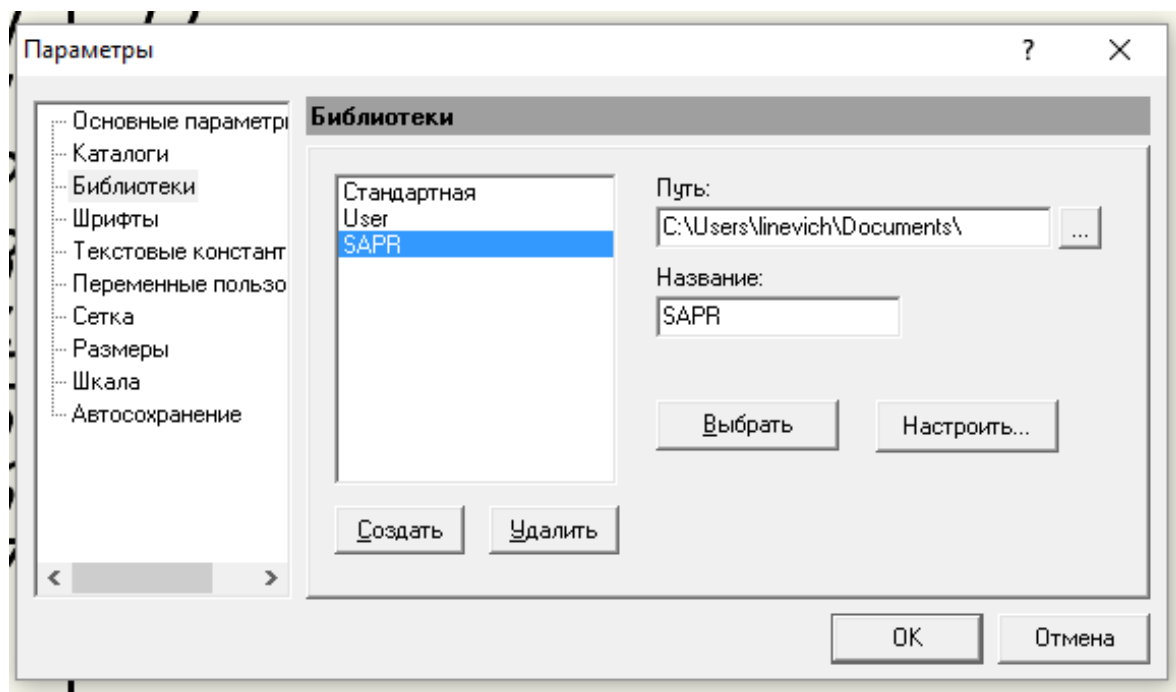



Рис. 2.13: Вікно керування бібліотеками.

2.1.3 Виконання креслення елементів електронної схеми за варіантом

Згідно варіанту потрібно створити наступні елементи:

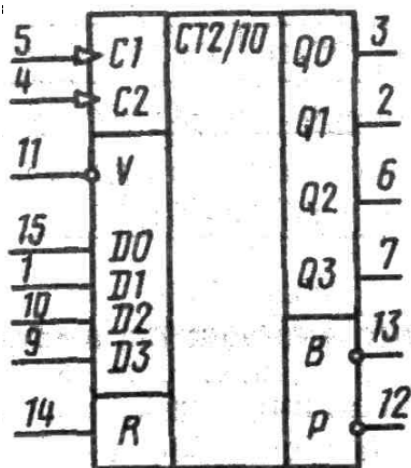

(а) K555IE6

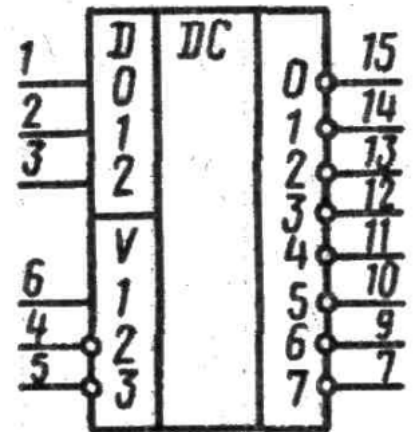

(б) K555ID7

Рис. 2.14

Для створення елементів в бібліотеці на панелі клікаємо правою клавішою мишки, у випадаючому меню обираємо “Створити новий елемент” > “Редактор”. У відкритому вікні створюємо необхідні елементи.

1. За допомогою стандартних примітивів креслимо задані елементи (рис. 2.15).

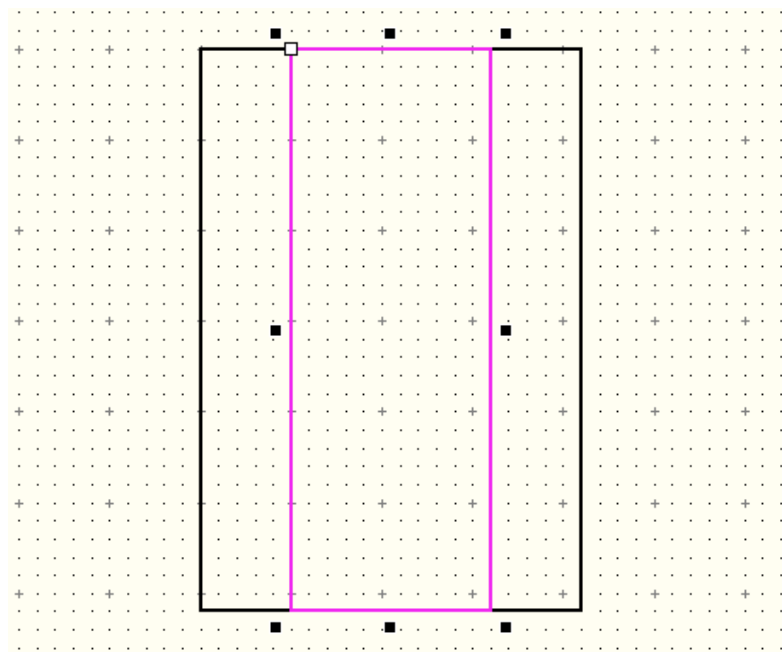


Рис. 2.15

2. Задаємо заливку для необхідних елементів (рис. 2.16).

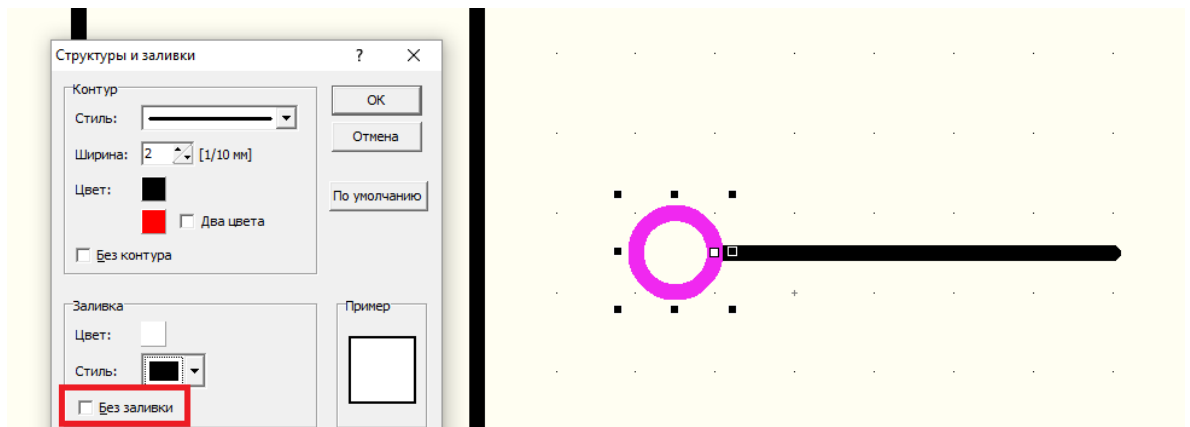


Рис. 2.16

3. Створюємо підписи до контактів та інші необхідні текстові елементи (рис. 2.17).

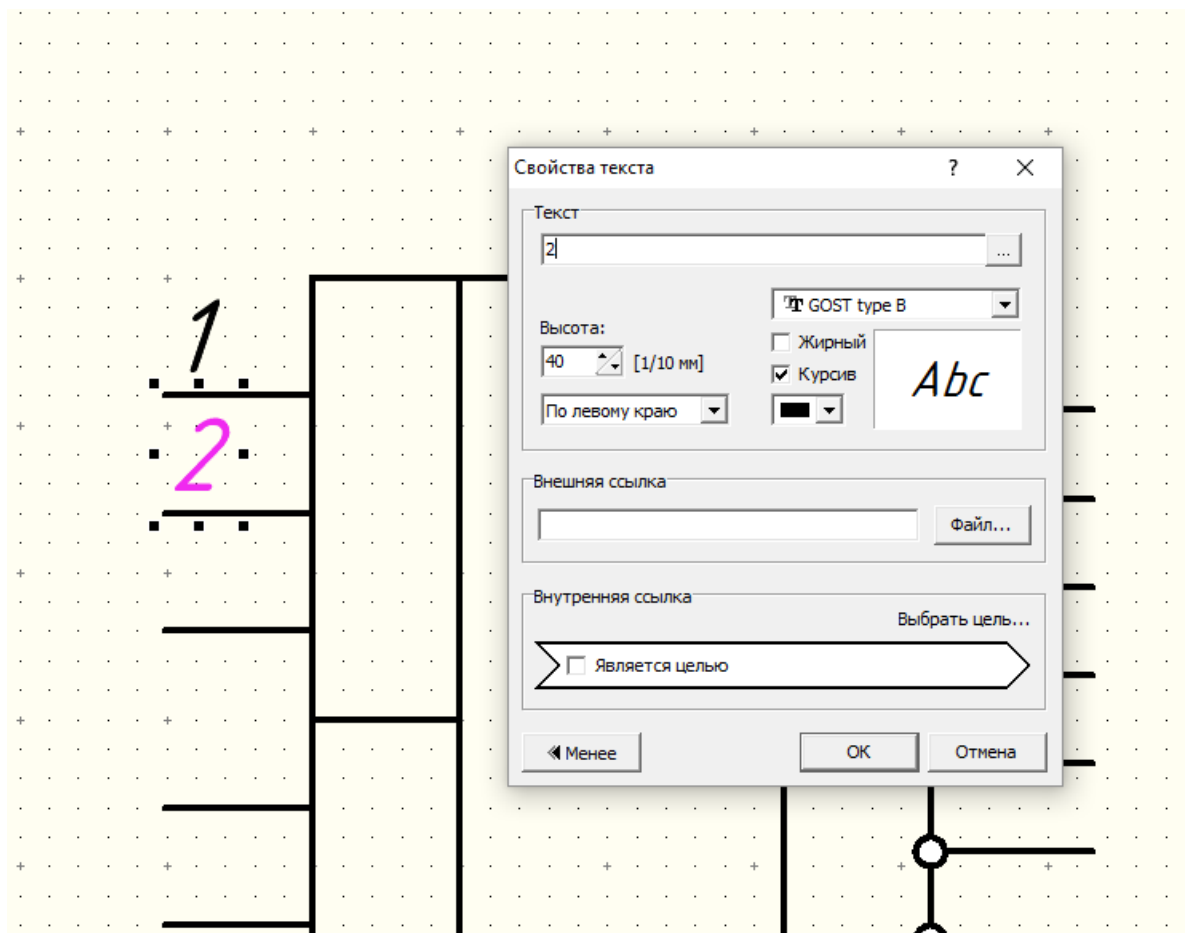


Рис. 2.17

4. Аналогічно вибудовуємо другий елемент (рис. 2.18).


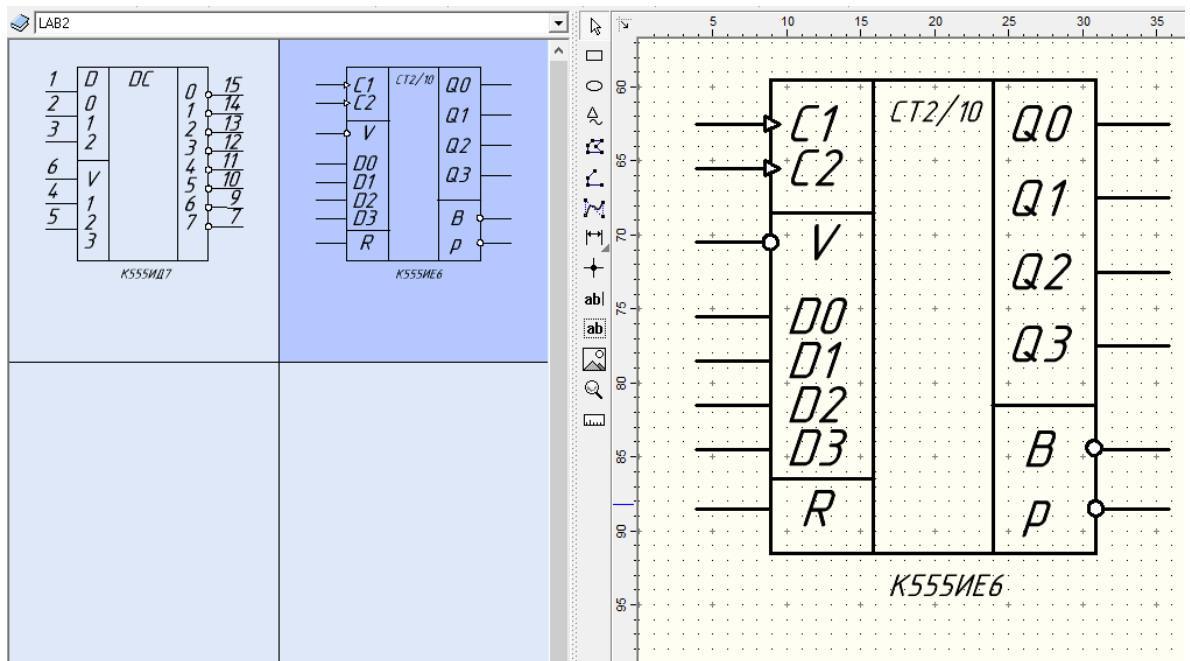


Рис. 2.18: Готові елементи в бібліотеці

2.1.4 Виконання креслення електронної принципової схеми з використанням створених елементів

Перетягуємо створені елементи з бібліотеки на аркуш і використовуючи всі вище наведені інструменти будуємо принципову схему та таблицю під'єднання кіл живлення. Схема наведена на сторінці 16, таблиця під'єднання кіл живлення — на сторінці 17.

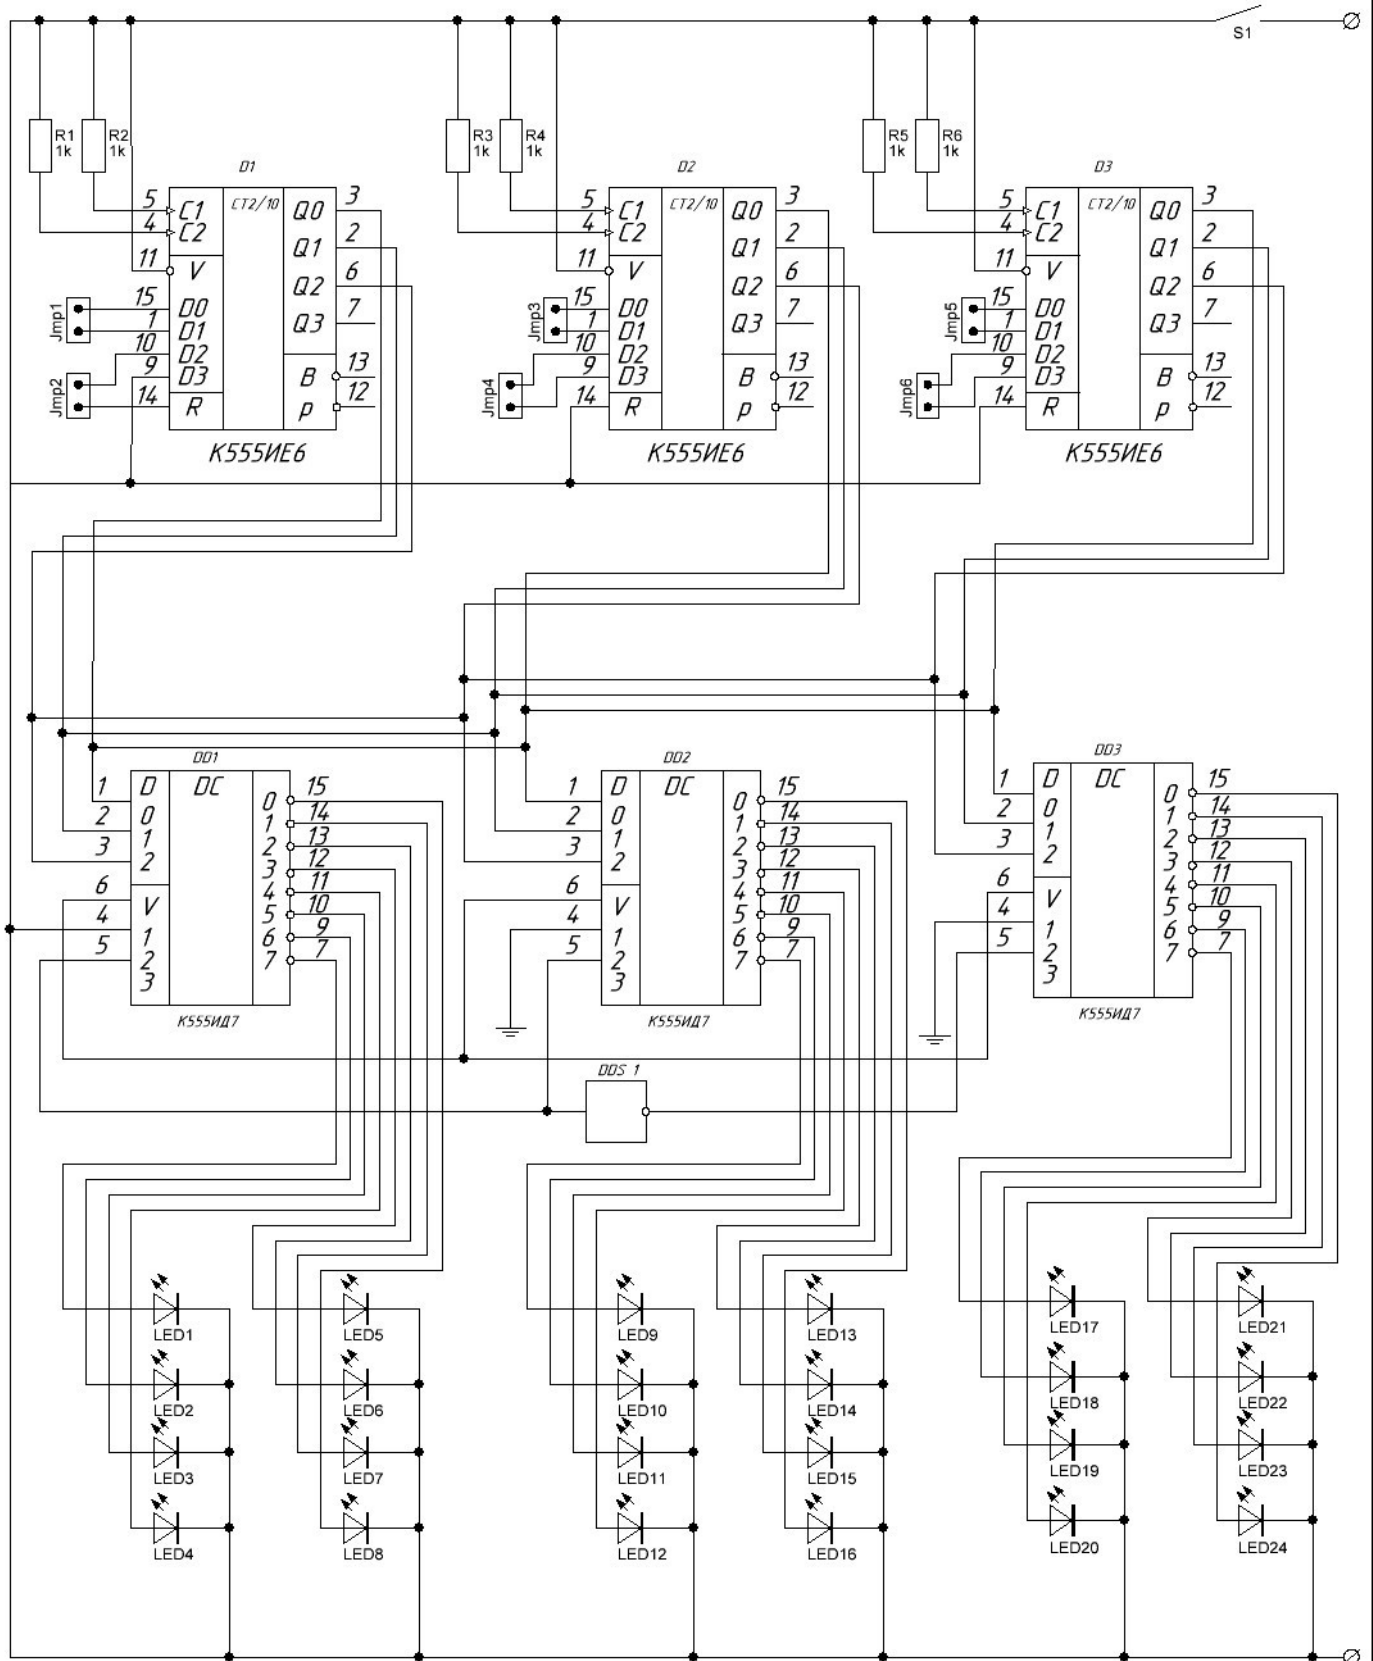

ІКАТ 420.010. - 013.3Л

Зм	Арк	№ Докум	Підпис	Дата

Лабораторна робота №2

Літера				Маса				Масштаб							
Аркцш								Аркцшв							
ЖДТУ АТ-22															

Шина Живлення	Виводи мікросхем	
	DD1...DD3	D1...D3
+5В	6	11
0В	4	14

					ІКАТ 420.010. - 013.3/1	Арк
Зм	Арк	№ Докум	Підпис	Дата		

2.1.5 Створення переліку елементів схеми

Командою “Сервіс” > “Перелік елементів” (“Сервис” > “Перечень элементов.”) створюємо перелік елементів (рис. 2.19).

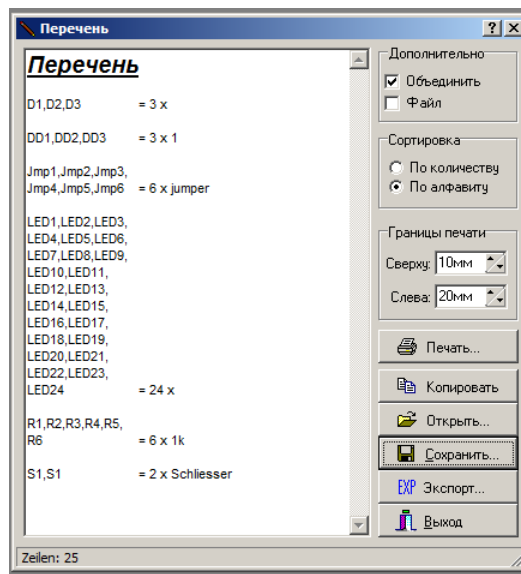


Рис. 2.19: Перелік елементів

Висновок

В межах даної лабораторної роботи було спроектовано і оформлено принципову схему, а також створено власні компоненти для бібліотеки які можуть використовуватись повторно. За допомогою програми SPLAN можна відносно швидко проектувати принципові схеми та інші схематичні зображення, створювати власні компоненти та шаблони, і використовувати його для робіт з виконання схематичного зображення електронних схем.

					ІКАТ.420 010. 013 - 3Л	Арк
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		19

ЗНАЙОМСТВО З БАЗОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ СИСТЕМИ КОМПАС-3D

3.1 Короткі теоритичні відомості

Просторові твердотілі та каркасні моделі об'єктів (деталей, вузлів, виробів, будівель і т. п.) при виконанні проектно-конструкторських, технологічних та дизайнерських робіт в машинобудуванні, приладобудуванні, будівництві, архітектурі).

3.1.1.1 Бібліотека анімації

Бібліотека анімації є стандартним застосунком для КОМПАС-3D. Вона працює з версіями КОМПАС-3D V8 і вище. Додаткових модулів (окрім самого КОМПАС-3D) для роботи додатку не потрібно. Бібліотека призначена для імітації руху (анімації) виробів, розроблених у системі тривимірного твердотілого моделювання КОМПАС-3D. Бібліотека дозволяє:

<i>Зм</i>	<i>Арк</i>	<i>№ Докум</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>				<i>Арк</i>	<i>Арк</i>	<i>Аркушів</i>
<i>Розроб.</i>										
<i>Перевір</i>										
<i>Т. Контр</i>								<i>ЖДТУ АТ-22</i>		
<i>Н. Контр</i>										
<i>Затв</i>										

- Імітувати рухи складових частин виробу в процесі реальної роботи (можуть використовуватися сполучення деталей, що накладаються користувачем у процесі проектування 3D-збірки). Для цих цілей
- Бібліотека дозволяє задавати як переміщення компонентів, так і їх обертальний рух.
- Автоматично перевіряти можливі колізії (зіткнення деталей) у процесі руху для виявлення помилок у проектуванні.
- Наочно імітувати процес «розбирання-збірки» виробу для застосування в інтерактивному електронному технічному керівництві.
- Створювати діаграму послідовних положень механізму — «кінограму» (набір послідовних кадрів у форматі *.frw — фрагмент КОМПАС-Графік).
- Записувати відеоролик руху у форматі *.avi. Відтворення можливе як на поточному кроці анімації, так і в цілому.

Анімація складається з послідовних кроків. На кожному кроці можна задавати різні види руху деталей і параметри руху (швидкість, частота обертання, час). Сценарій процесу анімації зберігається в текстовому файлі стандартного XML-формату. Бібліотека анімації не тільки значно підвищує якість проектування виробів в цілому, його наочність і зручність, але також підсилює конкурентоспроможність підприємства на етапах виконання конкурсних проектів.

3.1.1.2 Бібліотека фотореалістики

Бібліотека призначена для створення фотореалістичного зображення тривимірної моделі деталі або збірки, спроектованої в КОМПАС-3D. Бібліотека фотореалістики дає можливості для створення 244 ефектних зображень виробу і використання їх у презентаціях і рекламній документації. Для зручності роботи в бібліотеці реалізований режим інтерактивного рендерінга, що дозволяє здійснювати попереднє відображення моделі з текстурями, призначеними в сцені. Матеріали:

					ІКАТ.420 010. 013 – 3Л	Арк
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		21

- Вибір матеріалів з широкого списку вбудованої бібліотеки (різні види металів, дерева, каменя, пластика та багато інших).
- Налаштування властивостей матеріалу, таких як колір поверхні, що відображає здатність, дзеркальність, прозорість, шорсткість і текстура.
- Можливе призначення матеріалів збіркам, деталям, операціям і поверхням.
- Реалізований попередній перегляд матеріалів, сцени і джерел світла для зменшення часу отримання фотореалістичного зображення.

3.2 Виконання роботи

Згідно з варіантом для побудови була задана наступна деталь:

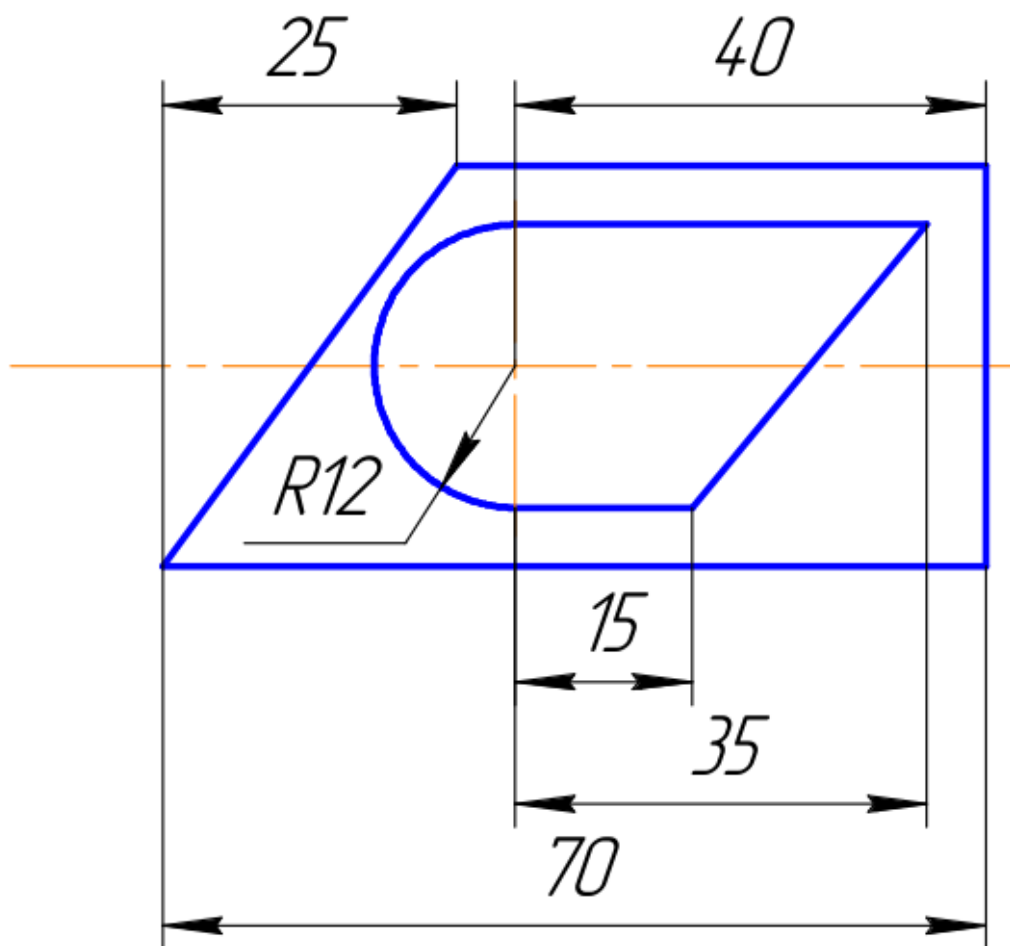


Рис. 3.1: Задана деталь для побудови

1. За допомогою інструменту “Прямокутник” будуємо відповідну фігуру і задаємо

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата	ІКАТ.420 010. 013 - 3Л	Арк
						22

необхідні розміри (рис. 3.2).

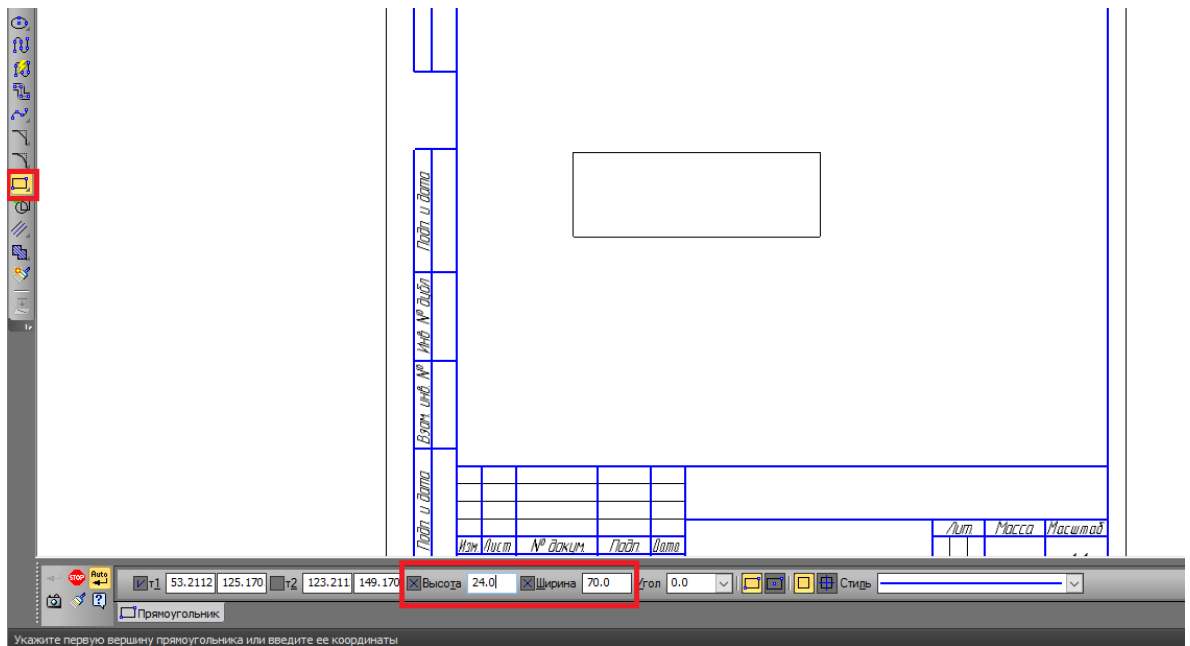


Рис. 3.2: Застосування інструменту прямокутник

2. За допомогою інструмента “Автоматичний розмір” проставляємо розміри деталі (рис. 3.3).

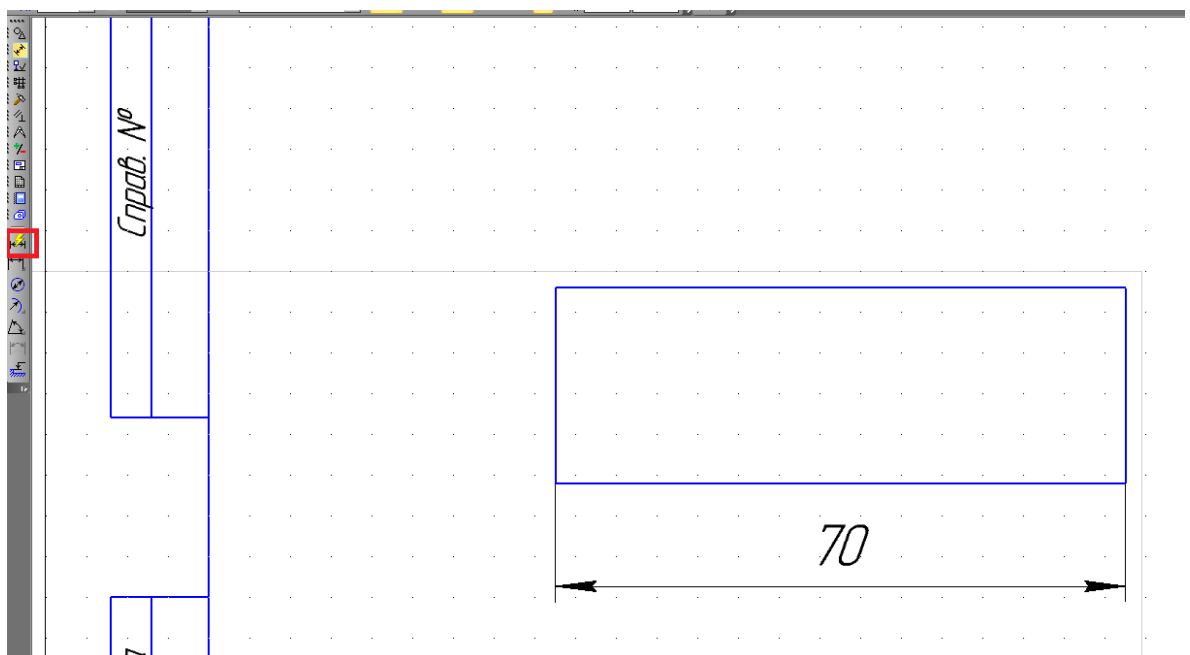


Рис. 3.3: Застосування інструменту “Автоматичний розмір”

3. Виділяємо створений прямокутник, і вибираємо в контекстному меню (викликається правим кліком мишки) пункт “Зруйнувати” (“Разрушить”), щоб розділити об’єкт на відрізки (рис. 3.4). Після чого формуємо необхідний контур.

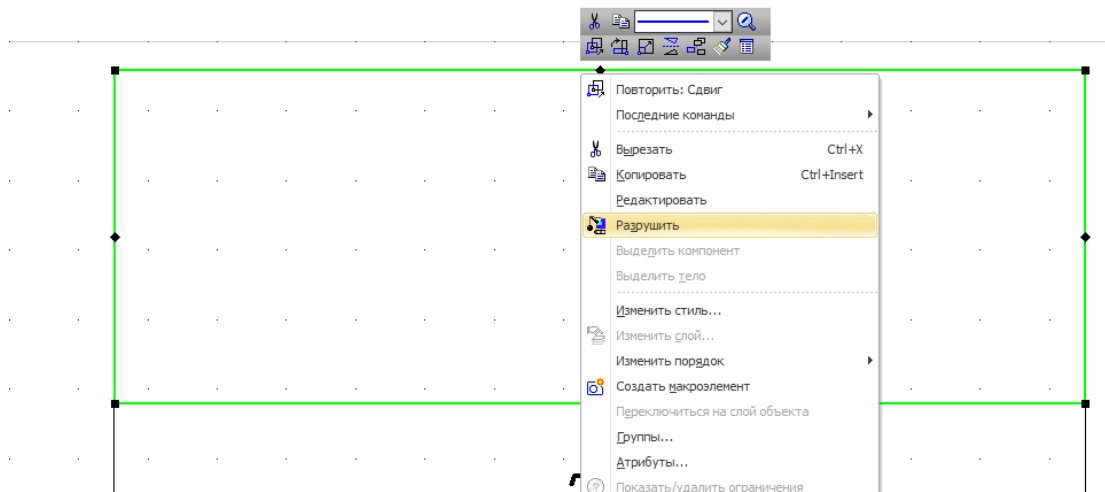


Рис. 3.4: Застосування інструменту “Зруйнувати”

4. За допомогою інструменту “Дуга”, будуюмо дугу з вказаним радіусом (рис. 3.5).

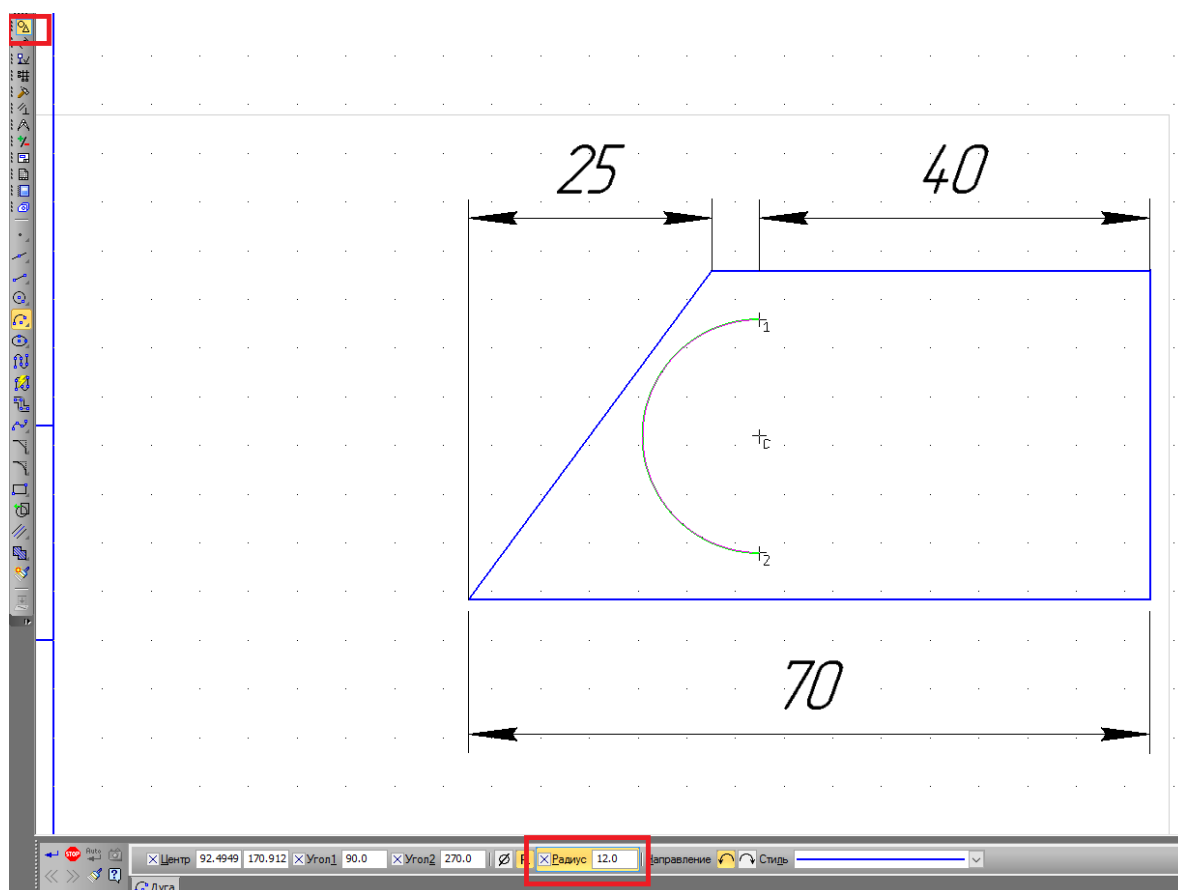


Рис. 3.5: Застосування інструменту “Дуга”

5. Використовуючи інструмент “Лінія між двома точками”, будуюмо осовову лінію (рис. 3.6) та допрацьовуємо внутрішній контур клесленика (рис. 3.7).

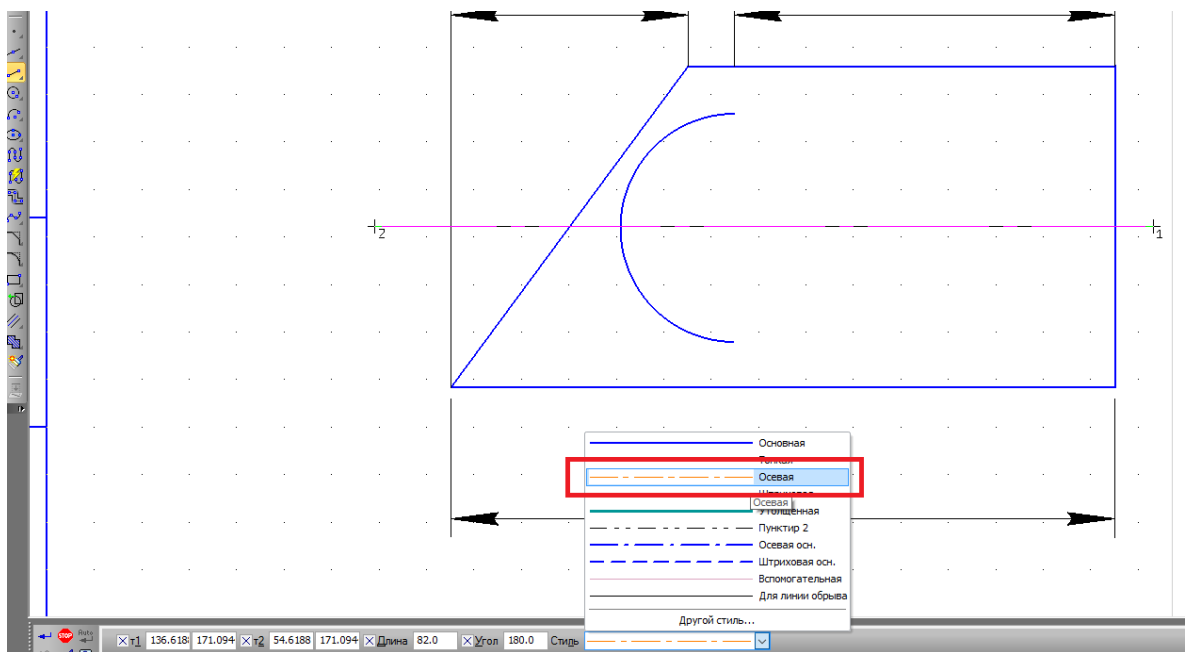


Рис. 3.6: Застосування інструменту “Лінія між двома точками”

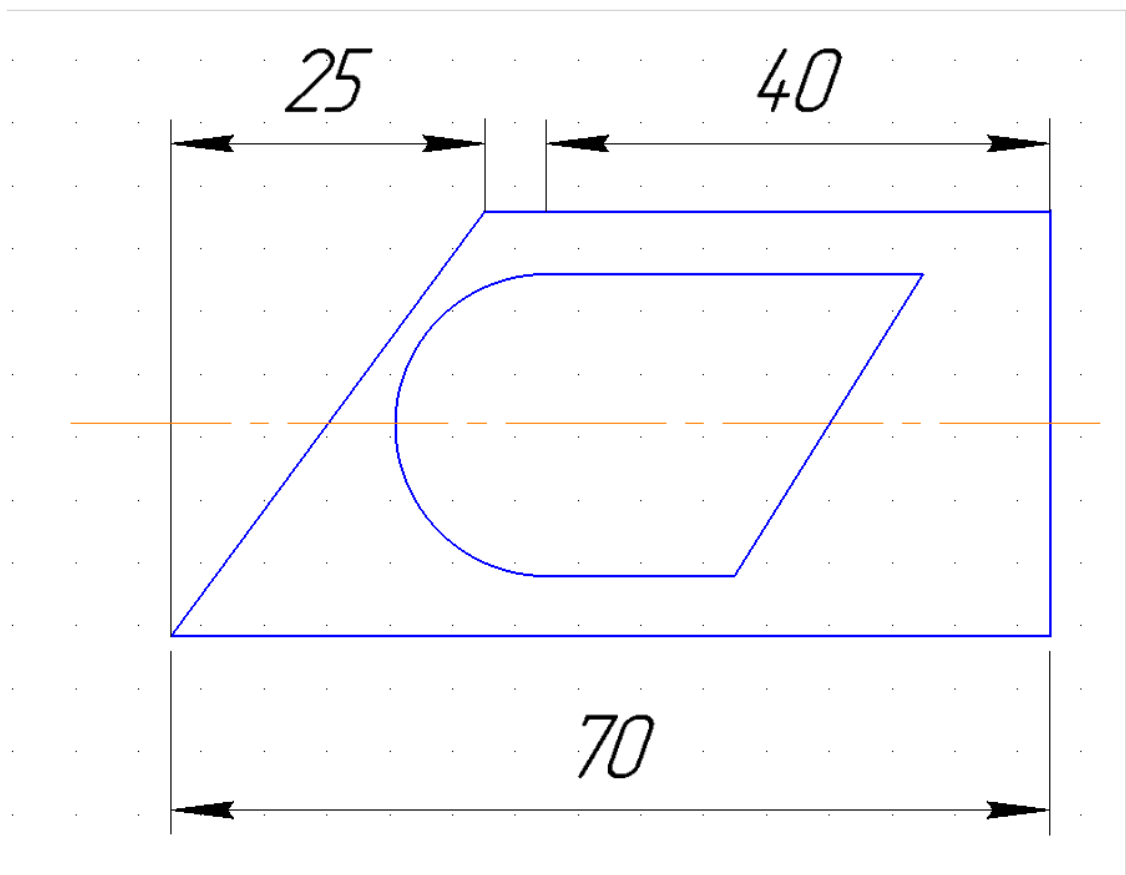


Рис. 3.7

6. Інструментом “Радіальний розмір” вказуємо розміри дуги. (рис. 3.8).


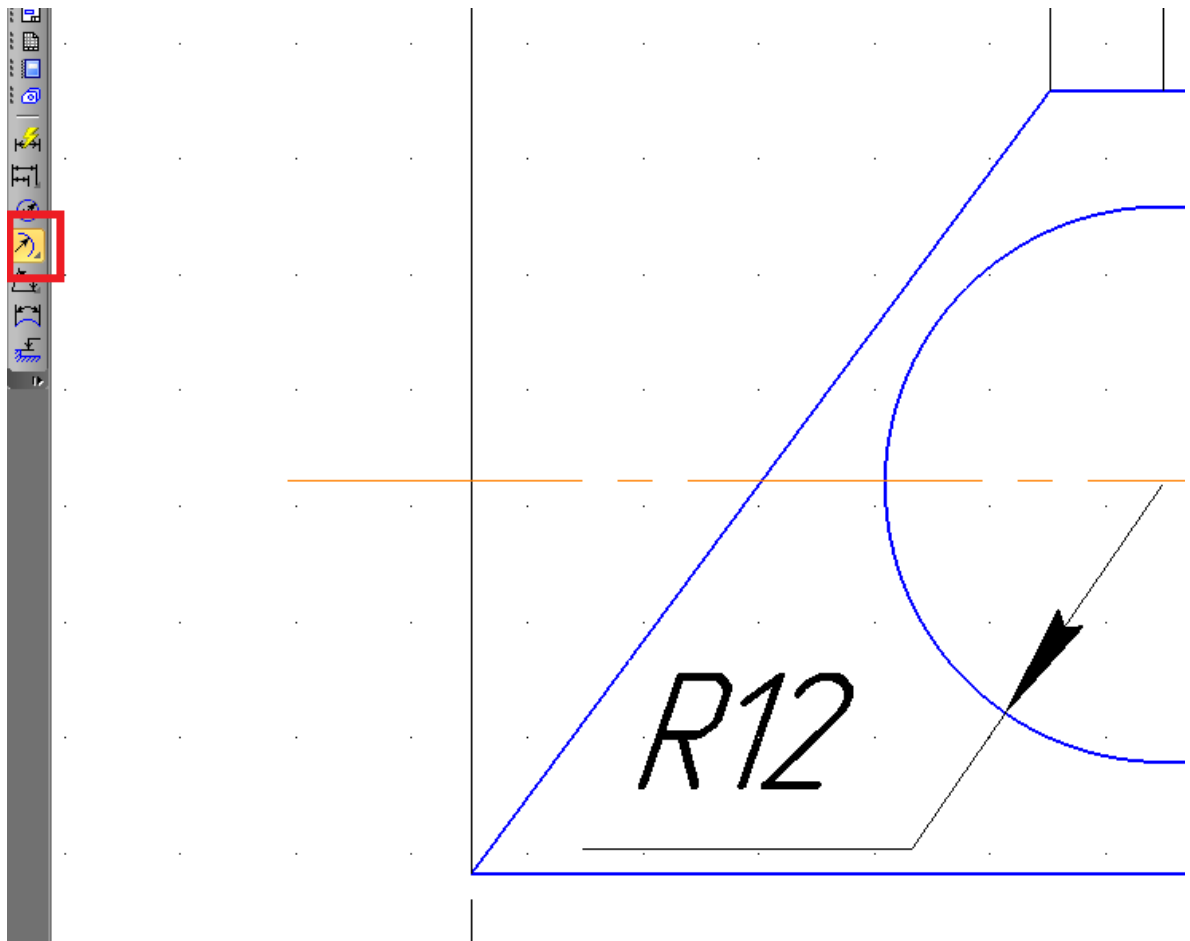


Рис. 3.8: Застосування інструменту “Радіальний розмір”

Готовий кресленик наведений на сторінці 27.

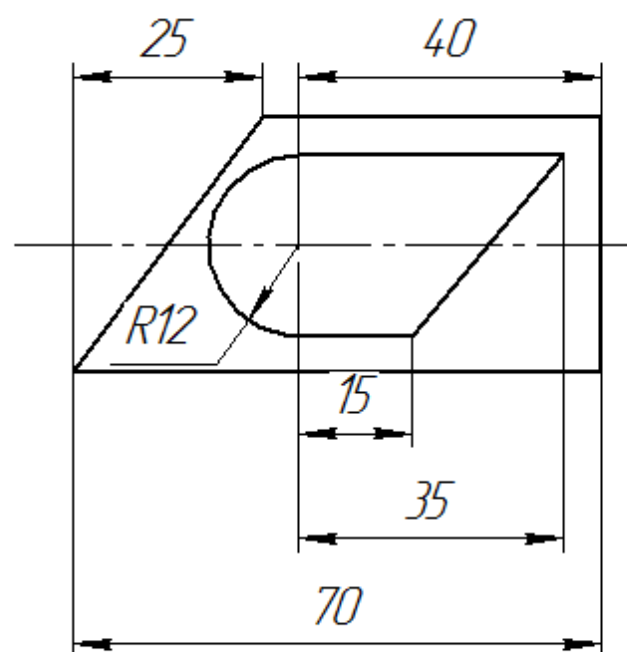

					КАТ.420.010. – 013			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лабораторна робота №3	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.								1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов	1
И.контр.						ЖДТУ АТ-22		
Утв.								

Висновки

КОМПАС 3D — потужний програмний пакет, що дозволяє створювати, креслення та інженерну документацію різної складності.

В ході виконання даної роботи, було проведено ознайомлення з базовими інструментами програми. З використанням цих інструментів було побудовано задану за варіантом деталь.

					ІКАТ.420 010. 013 - 3Л	Арк
Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		28

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

ВИВЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КРЕСЛЕННЯ В СИСТЕМІ КОМПАС-3D

Мета роботи — ознайомитись з додатковими прийомами виконання креслень в програмному пакеті підготовки конструкторської документації КОМПАС-3D, навчитись виконувати креслення ускладнених деталей на площині.

4.1 Виконання роботи

Згідно з варіантом для побудови була задана наступна деталь:

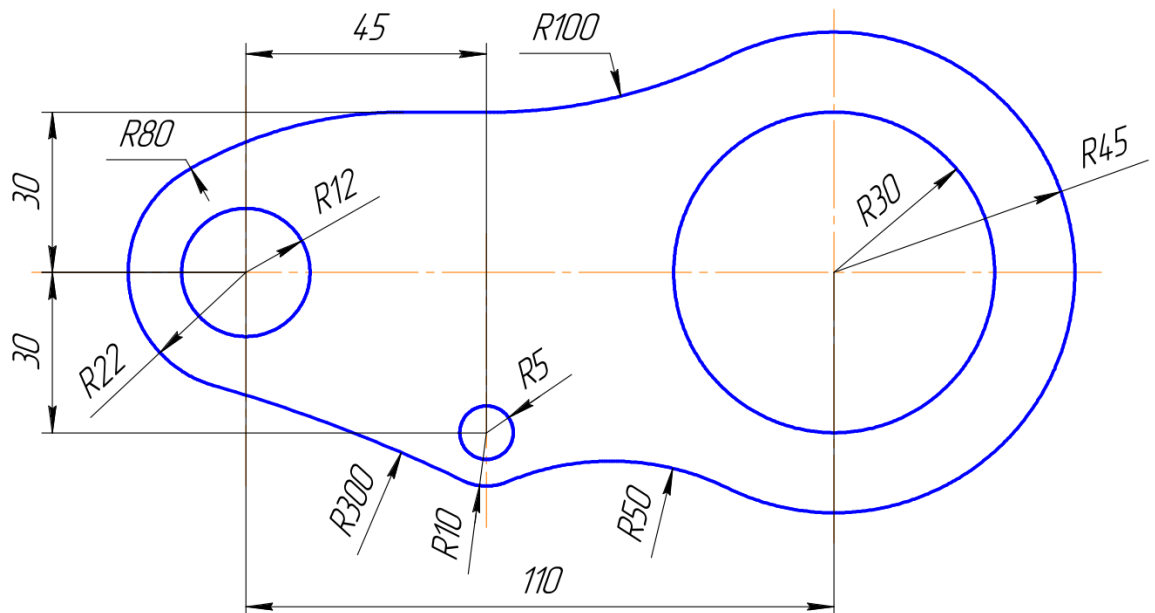


Рис. 4.1: Задана деталь для побудови

1. Створюємо новий шар (рис. 4.2) на якому буде знаходитись допоміжна геометрія, яку можна буде в процесі приховати, без ручного видалення допоміжних елементів. Основне креслення буде знаходитись в *системному шарі*.

Зм	Арк	№ Докм	Підпис	Дата			
Розроб.							
Перевір							
Т. Контр							
Н. Контр							
Затв							
					Арк	Арк	Аркушів
					ЖДТУ АТ-22		

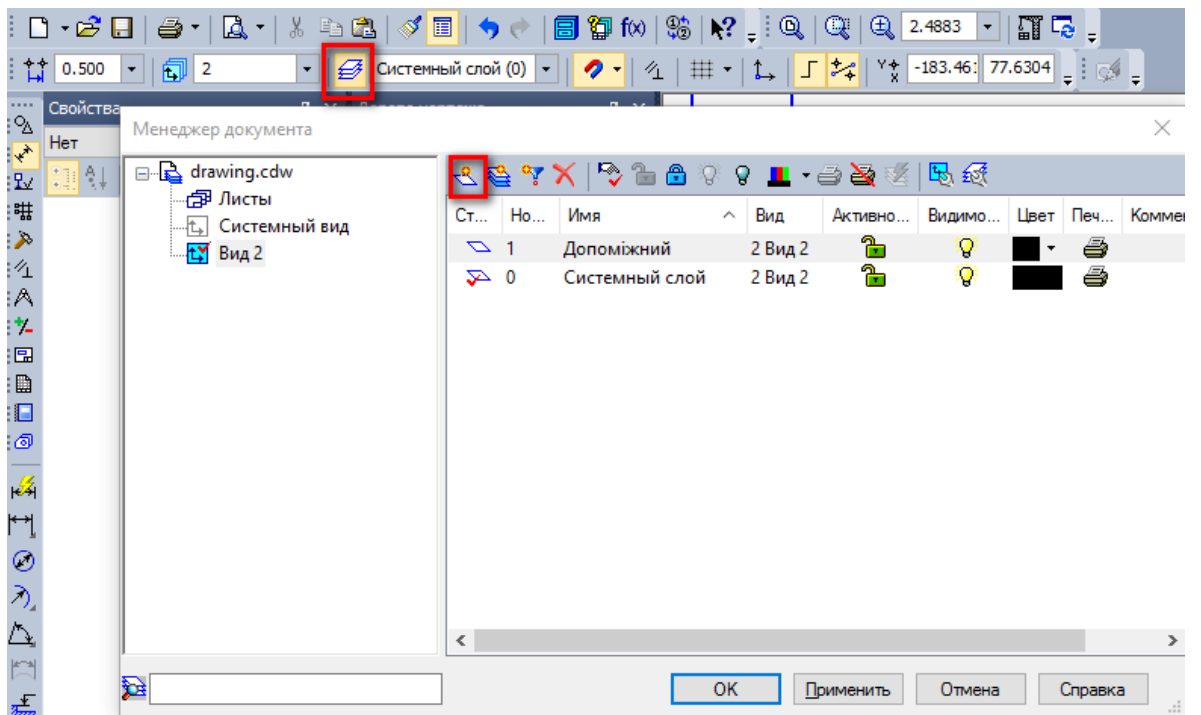


Рис. 4.2: Створення новго шару.

2. Створюємо два кола на на координатах $(0, 0)$ та $(0, -110)$ та проводимо між центрами цих кіл осьову лінію з координатами $(0, -110)$ та $(0, 50)$. Додаємо допоміжну точку на координатах $(0, -65)$. (рис. 4.3).

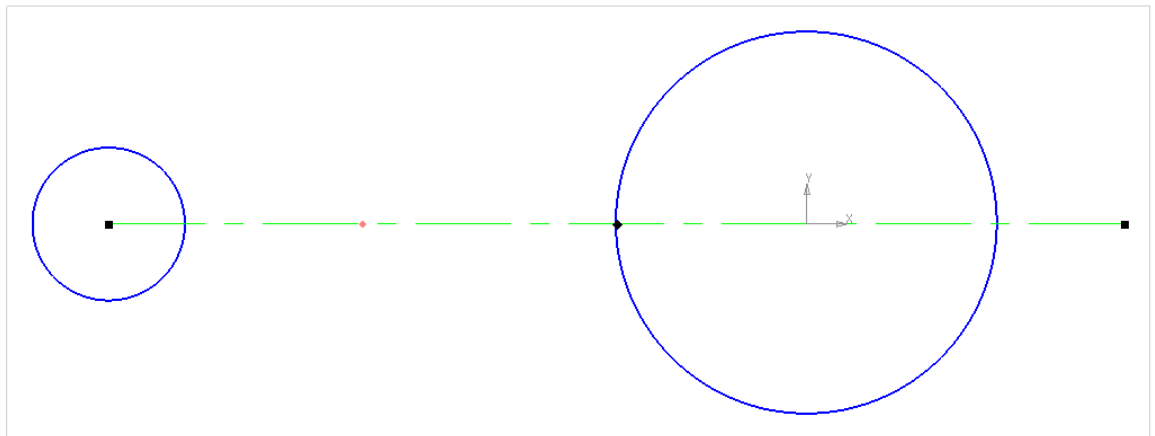


Рис. 4.3

3. Задаємо розміри для побудованих елементів (рис. 4.4).

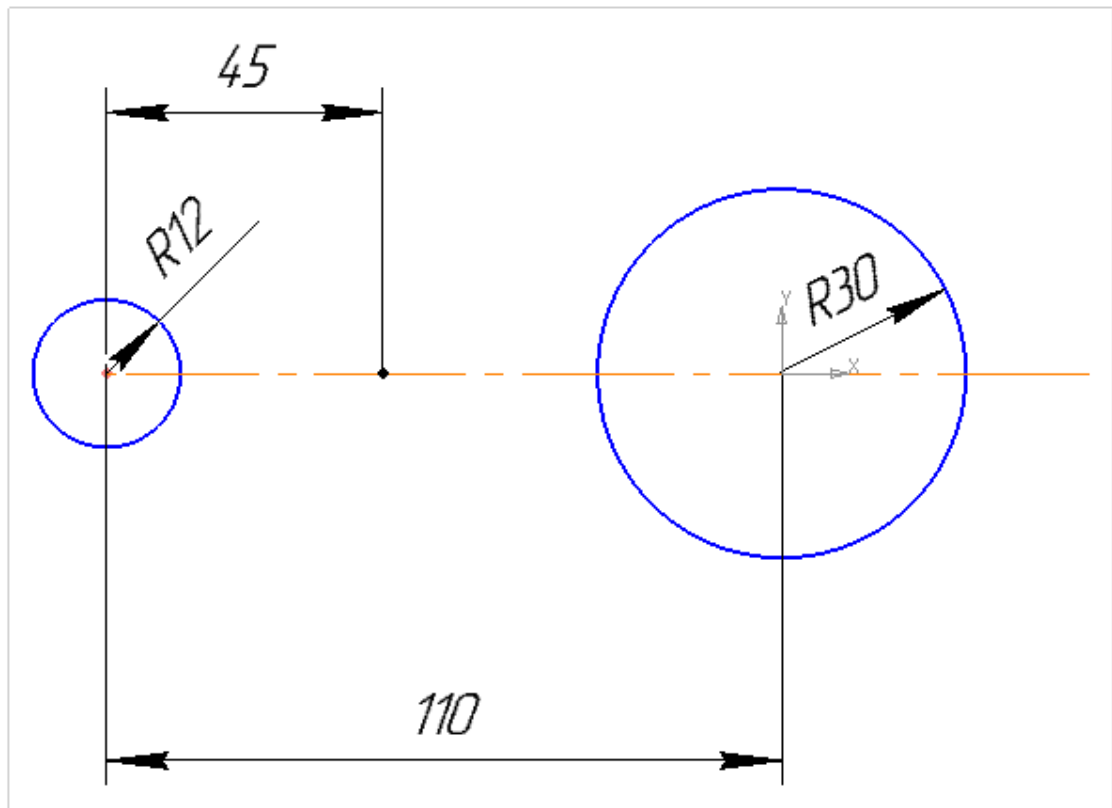


Рис. 4.4

4. Будуємо коло радіусом 5 мм та центром $(-65, -30)$, опускаємо до нього тонкі лінії. Вставнолюємо точку з координатами $(-65, 30)$ в допоміжно шарі (рис. 4.5).

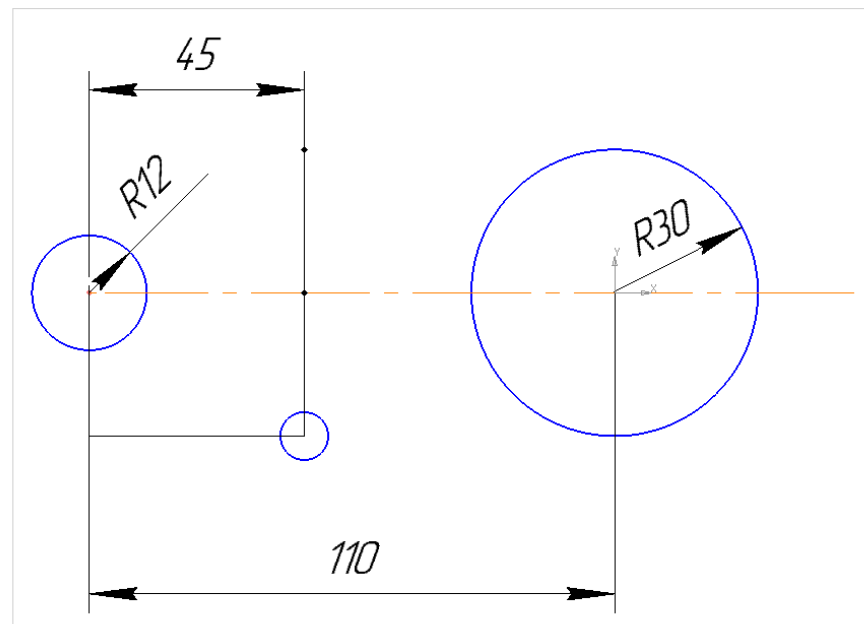


Рис. 4.5

5. Позначаємо розміри для побудованих елементів (рис. 4.6).

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата

ІКАТ.420 010. 013 - 3Л

Арк

31

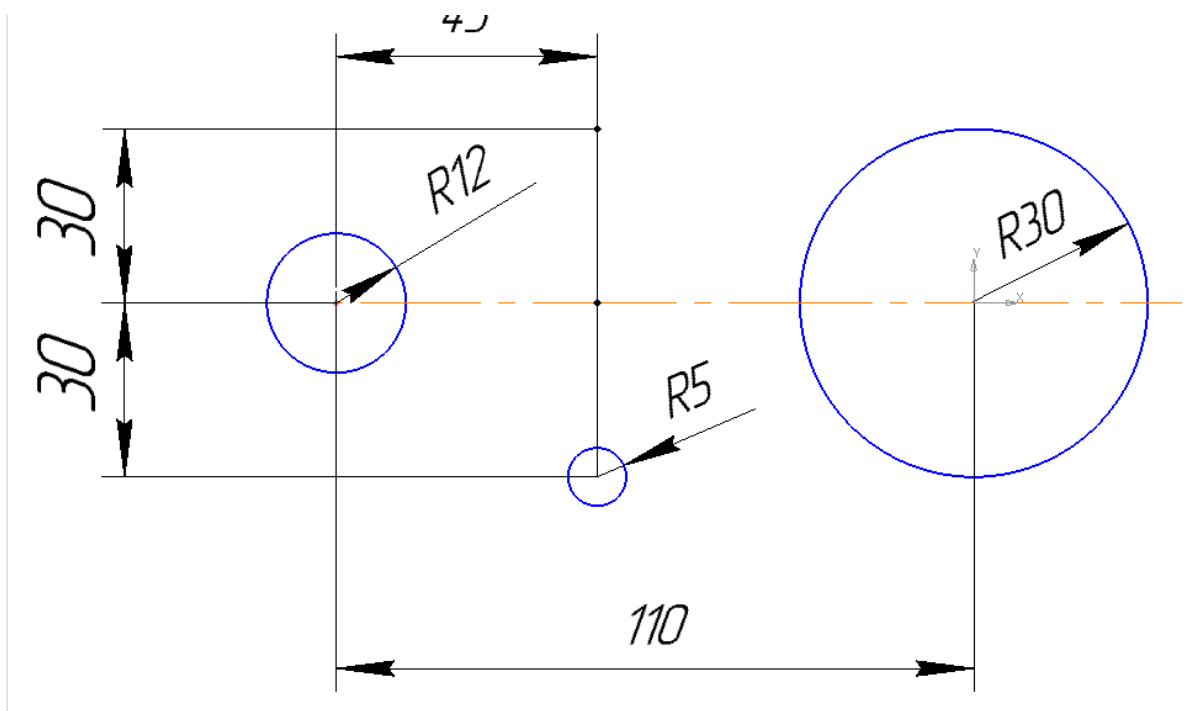


Рис. 4.6

6. Будуємо дугу радіусом 45мм та позначаємо її радіальний діаметр (рис. 4.7).

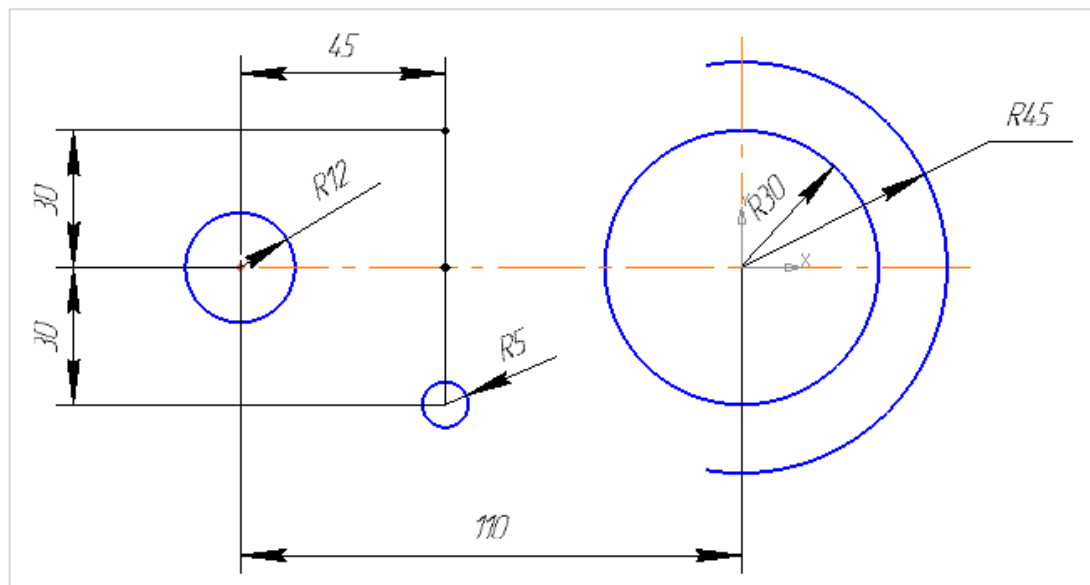


Рис. 4.7

7. Будуємо дуги радіусами 100мм, 80мм та 22 мм відповідно (рис. 4.8).

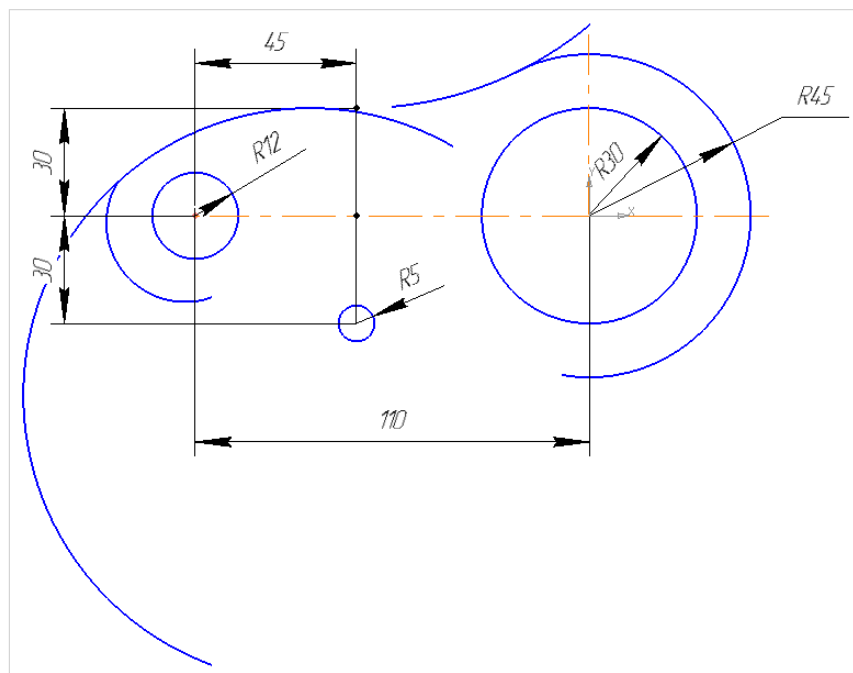


Рис. 4.8

8. За допомогою інструменту “Відсікти криву” (“Усечь кривую”) видаляємо частини що періскаються для дуг R100 та R45 (рис. 4.9).

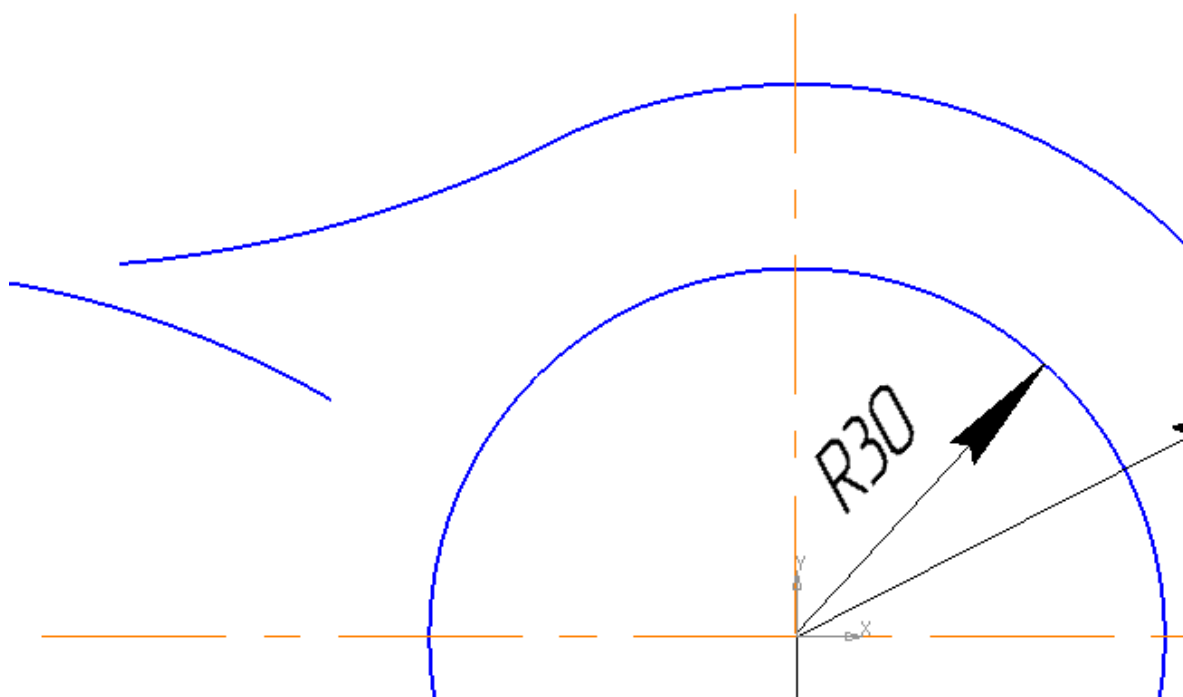


Рис. 4.9

9. За допомогою інструменту “Заокруглення” (“Скругление”) заокруглюємо реда-

Змін.	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата

КАТ.420 010. 013 - 3Л

Арк

33

говані дуги (рис. 4.10).

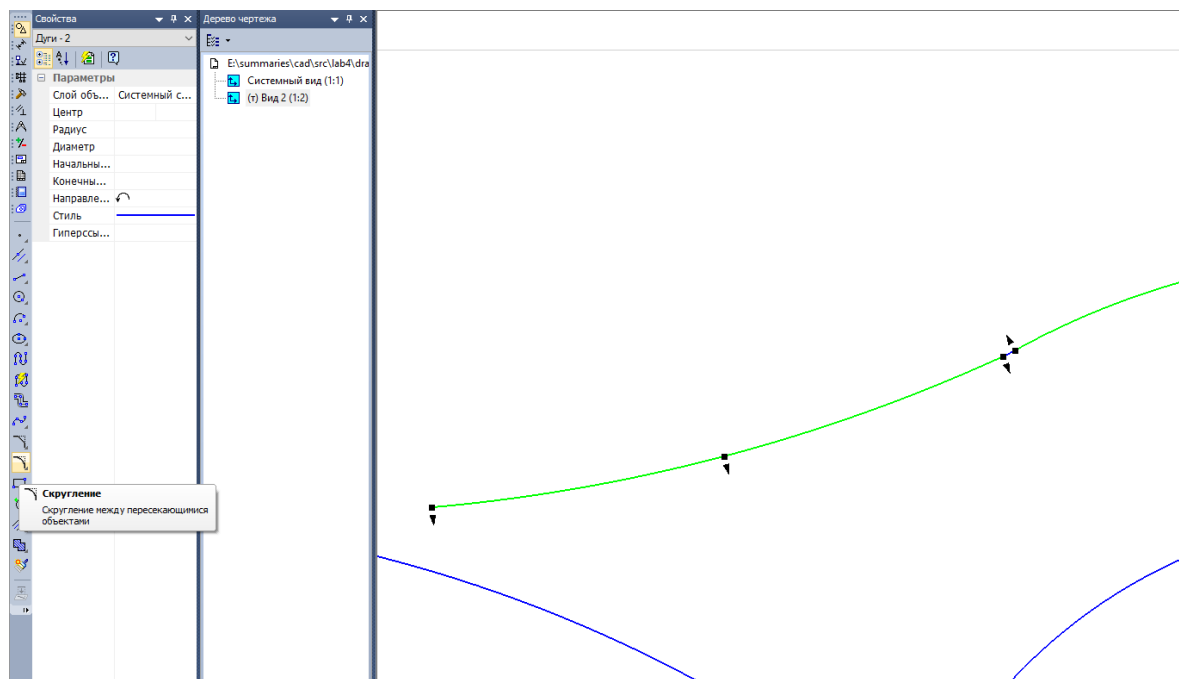


Рис. 4.10

10. Добудовуємо дуги R300, R10 та R50. (рис. 4.11).

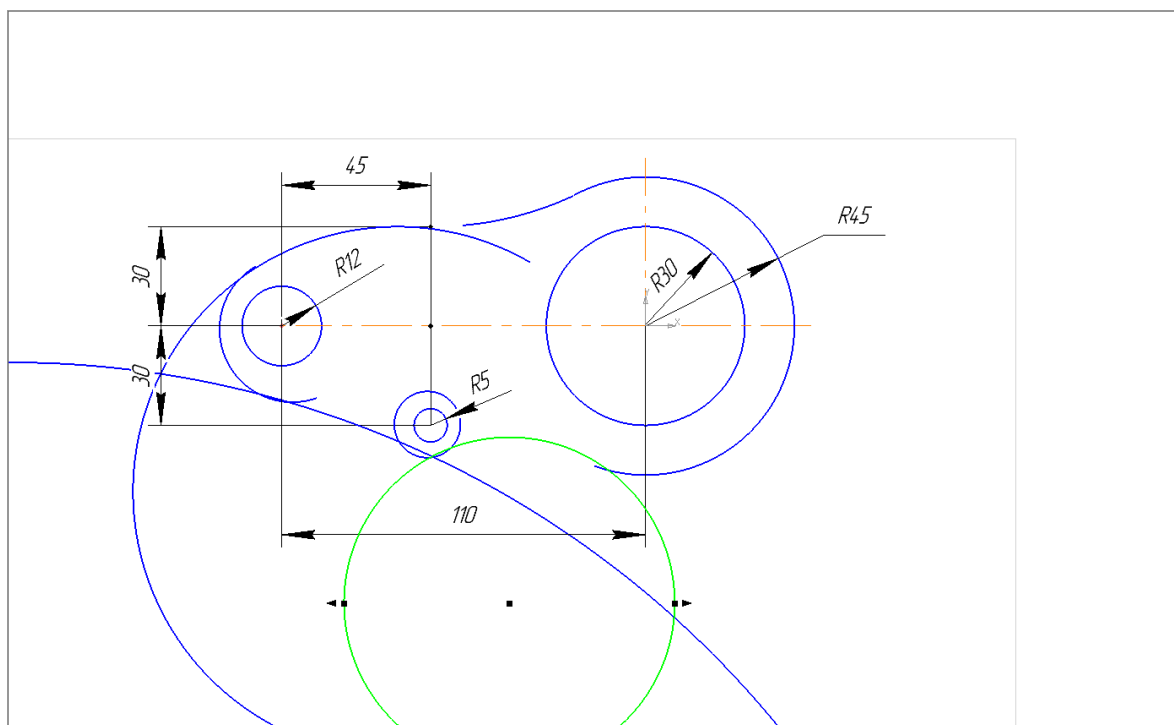


Рис. 4.11

11. Для побудованих кривих проводимо ті ж операції, що і на кроках 8. — 9.. (рис. 4.12).

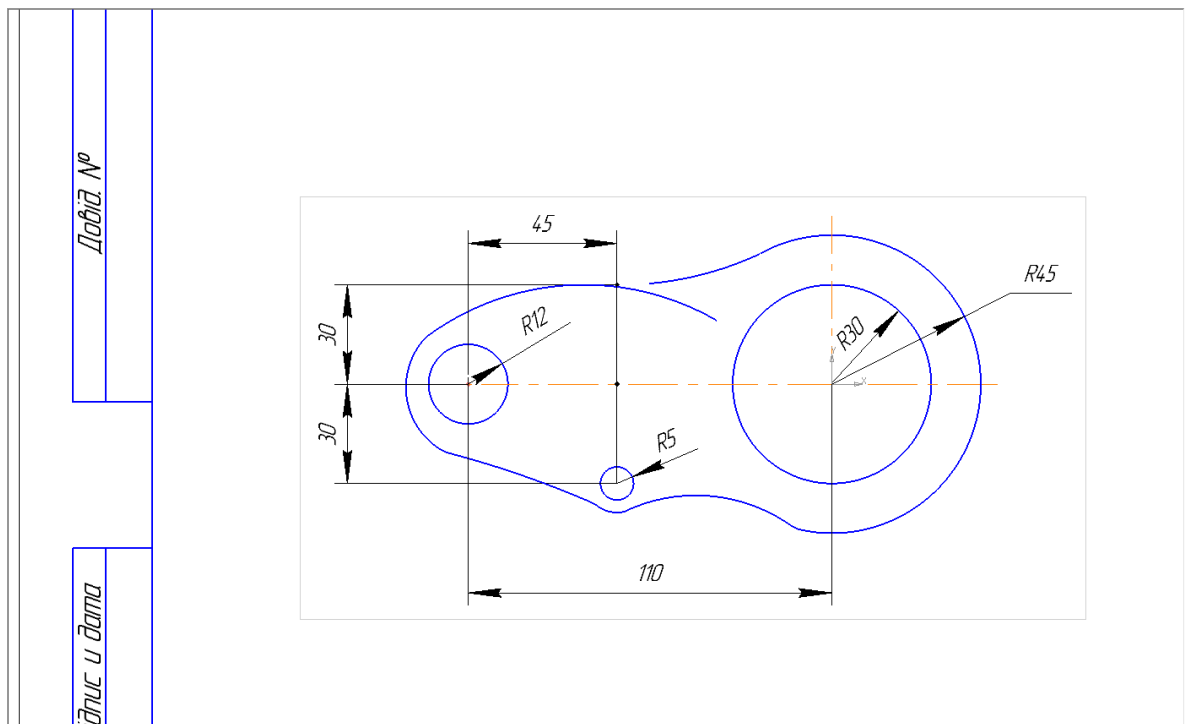


Рис. 4.12

12. Вимикаємо видимість допоміжного шару, щоб сховати непотрібну допоміжну геометрію. (рис. 4.13).


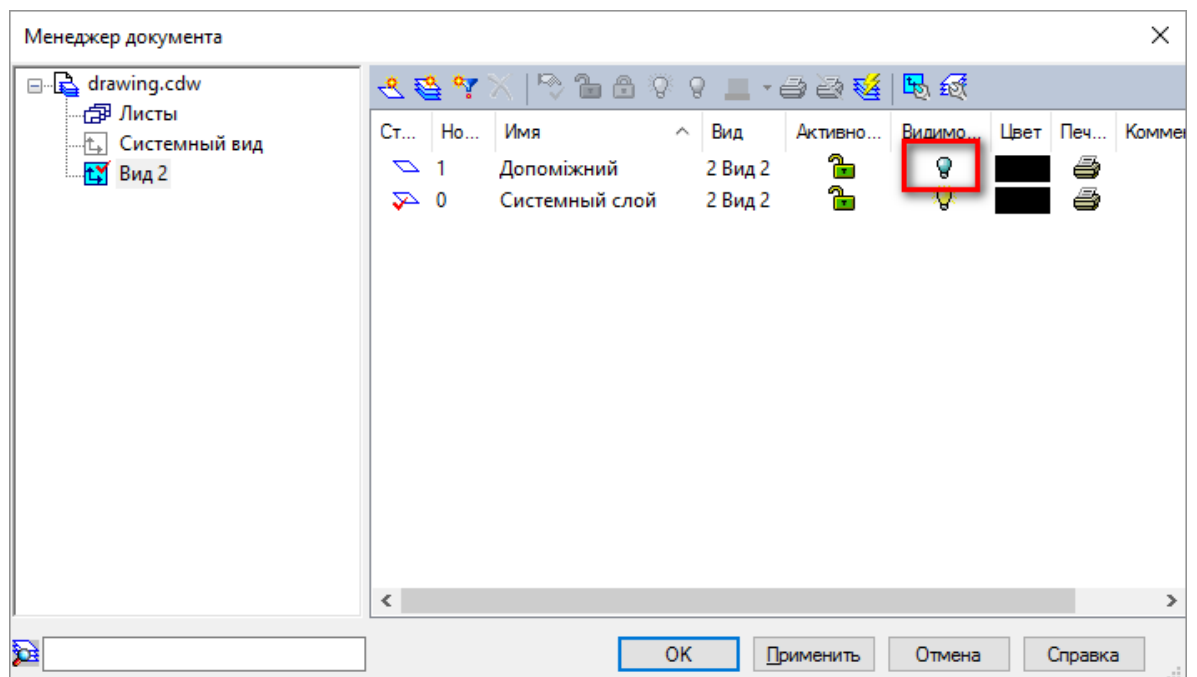


Рис. 4.13

Готовий кресленик наведений на сторінці 36.

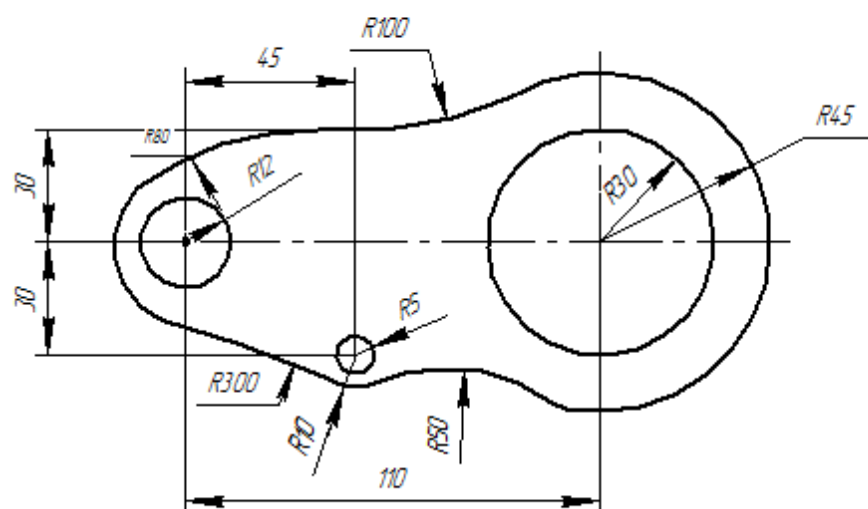

					ІКА Т.420.010. – 013						
					Лабораторна робота №4			Лист	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							1:2
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.								Лист	Листов	1	
И.контр.								ЖДТУ АТ-22			
Утв.											

Висновок

В ході виконання даних лабораторної роботи було вивчено особливості роботи програмою (а саме з кривими та дугами) та побудовано задане за варіантом креслення деталі.

					ІКАТ.420 010. 013 - 3Л	Арк
Змін	Арк	№ Докум.	Підпис	Дата		