


CIRCUIT DIAGRAM





SPECIFICATIONS

Rating 额定电源	DC 12V 50mA Max	
Contact Resistance 接触阻抗	100mΩ Max.	
Travel 行程	0.25±0.1mm	
Operating Force 操作力	160±30gf	250gf±50gf
	100,000	Phosphor Bronze
Operating Life(cycles) 寿命		Stainless Steel



NO.	PART NAME 项目名称	MATERIAL 材质	QTY 数量	FINISHING
1	CONTACT 簧片	SUS	1	Ag CLAD
2	COVER 盖板	SUS	1	NATURE
3	CASE 基座	NYLON	1	BLACK
4	TERMINAL 端子	PBS STRIP	4	Ag PLATED
5	KNOB 手柄	BRASS	1	NATURE
6	SEAL PLATE	PET	1	YELLOW

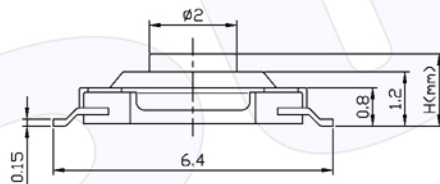

东莞市田都电子有限公司
DONGGUAN TIANDU ELECTRONIC CO., LTD.

TOLERANCE UNLESS
OTHERWISE STATED:

Up to 5 ±0.2
Above to 5~15 ±0.3
Above to 15~30 ±0.4
Above to 30~50 ±0.5
Angle ±0.3°



UNITS

MM

SCALE

1of1

DWG NO.

KFC-A05-03

SHEET NO.

1of1

PART NO.

KFC-A05-03