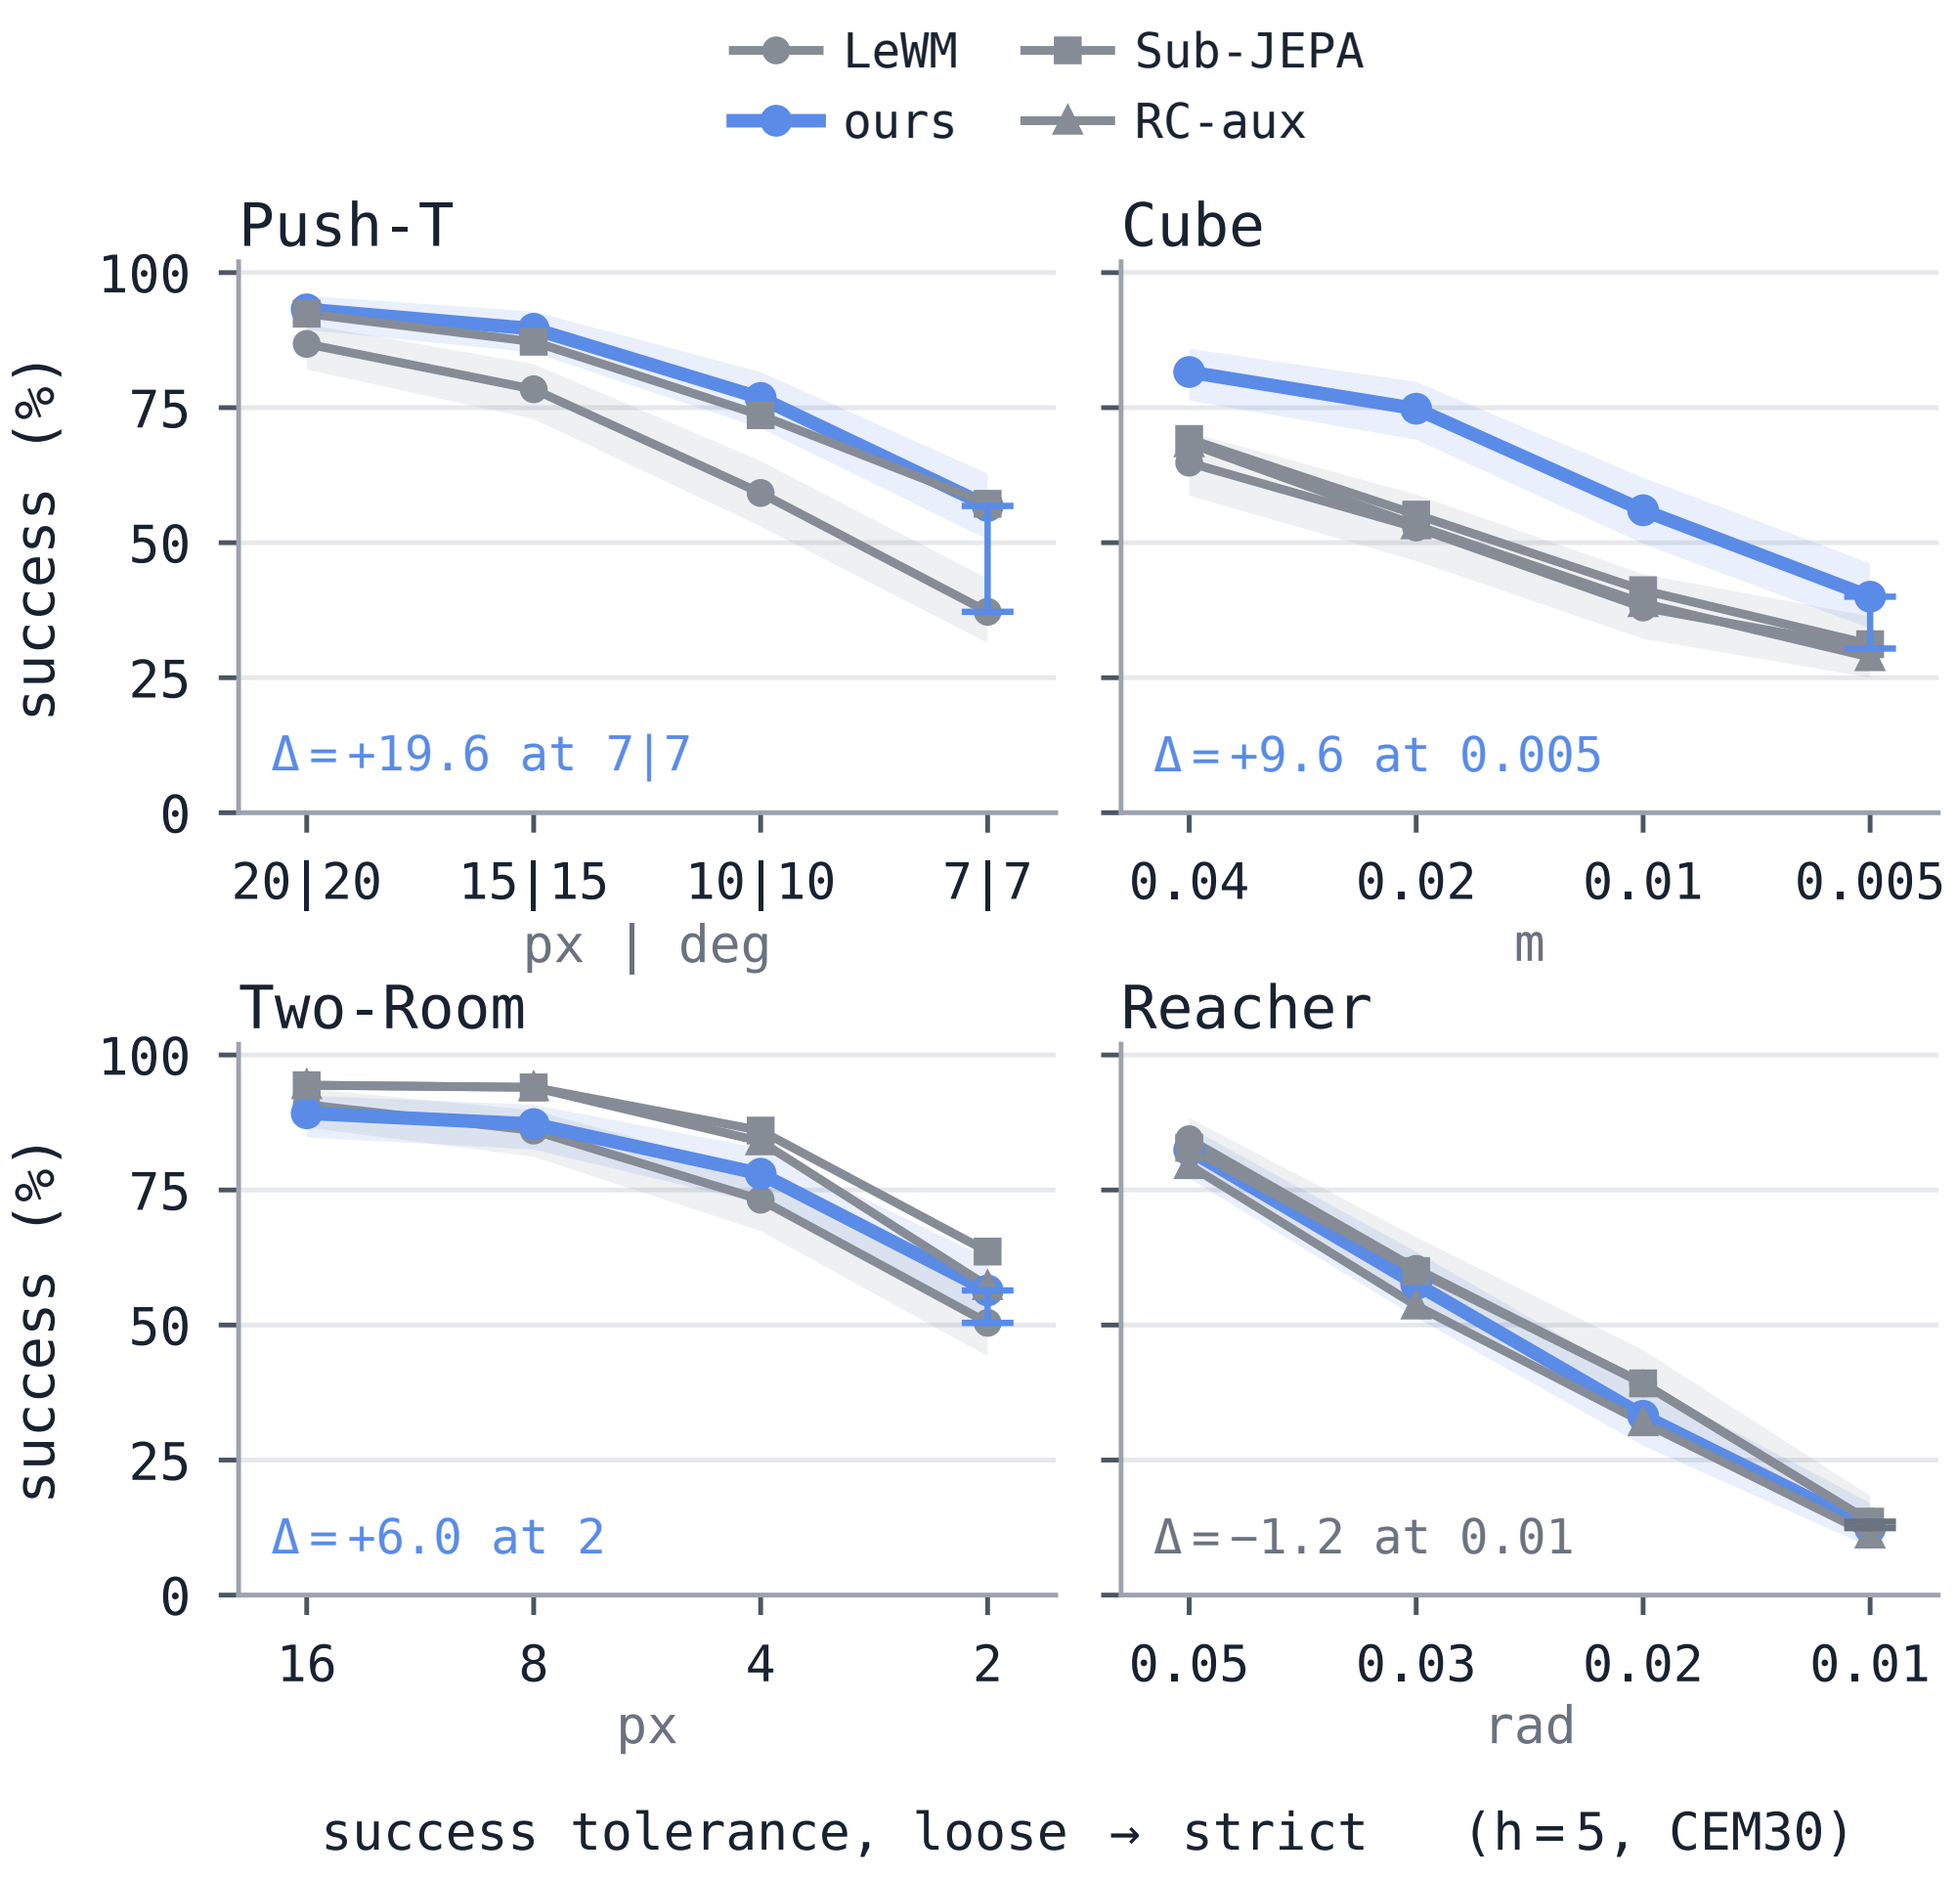
LeWM
Sub-JEPA
ours
RC-aux
Push-T
Cube
Two-Room
Reacher
success (%)
100
75
50
25
0
Δ=+19.6 at 7|7
Δ=+9.6 at 0.005
Δ=+6.0 at 2
Δ=−1.2 at 0.01
20|20
15|15
10|10
7|7
px | deg
0.04
0.02
0.01
0.005
m
16
8
4
2
px
0.05
0.03
0.02
0.01
rad
success tolerance, loose → strict (h=5, CEM30)