





CRYSTAL

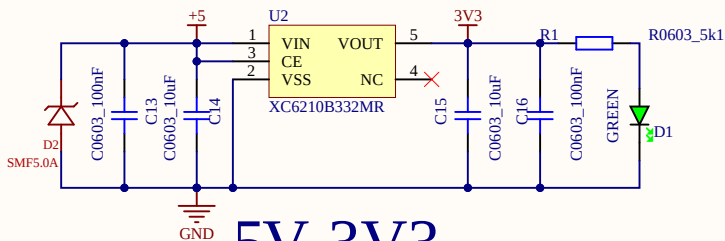


5V-3V3

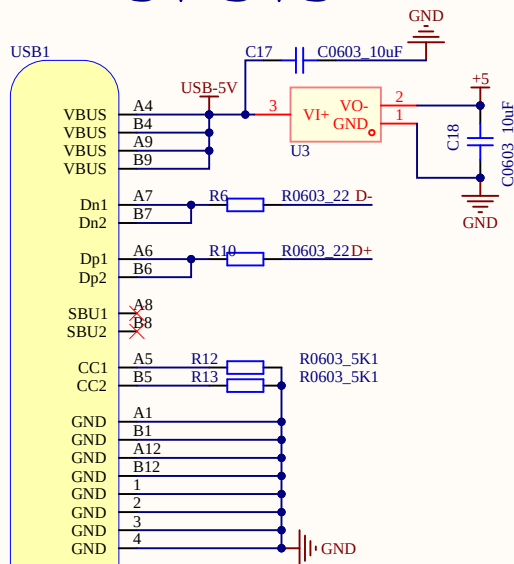

USB

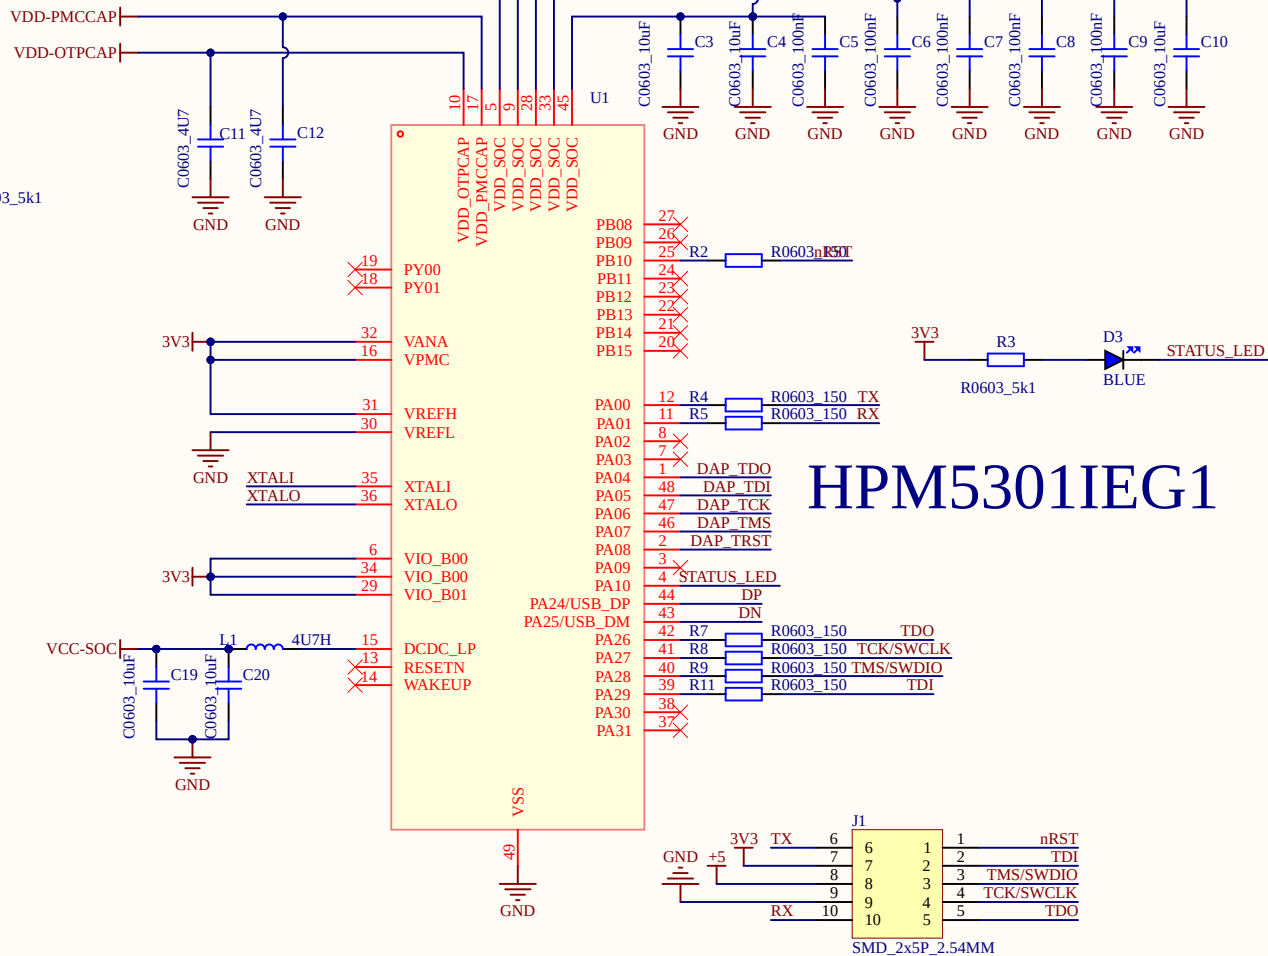

HPM5301IEG1

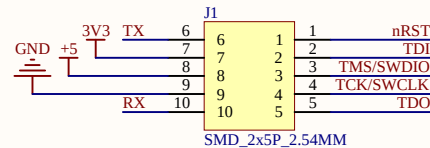

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	6/12/2026	Sheet of
File:	D:\PCB_Projects\main.SchDoc	Drawn By:

Name	Description	Designator	Footprint	LibRef	Quantity
C0603_18pF	Capacitor SMD 0603	C1, C2	CAP_0603	CAP_0603	2
C0603_10uF	Capacitor SMD 0603	C3, C4, C10, C14, C15, C17, C18, C19, C20	CAP_0603	CAP_0603	9
C0603_100nF	Capacitor SMD 0603	C5, C6, C7, C8, C9, C13, C16	CAP_0603	CAP_0603	7
C0603_4U7	Capacitor SMD 0603	C11, C12	CAP_0603	CAP_0603	2
GREEN	LED 0805 GREEN SMD	D1	LED_0805_GREEN	LED_0805_GREEN	1
SMF5.0A	极性:单向;反向截止电压(V _{rrm}):5V;钳位电压:9.2V;峰值脉冲电流(I _{pp}):21.7A@10/1000us;峰值脉冲功率(P _{pp}):200W@10/1000us;击穿电压:7V;	D2	SOD-123FL_L2.7-W1.8-LS3.8-RD	SMF5.0A_C19077497	1
BLUE	LED 0805 BLUE SMD	D3	LED_0805_BLUE	LED_0805_BLUE	1
BST236A054U	极性:-;反向截止电压(V _{rrm}):5V;钳位电压:13V;峰值脉冲电流(I _{pp}):3.5A;峰值脉冲功率(P _{pp}):45W@8/20us;击穿电压:6V;	D4	SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.9-BL	BST236A054U	1
SMD_2x5P_2.54MM	SMD_2x5P_2.54MM	J1	SMD_2x5P_2.54MM	SMD_2x5P_2.54MM	1
4U7H	Inductor SMD 1008	L1	IND_1008	IND_1008	1
R0603_5k1	Resistor SMD 0603	R1, R3, R12, R13	RES_0603	RES_0603	4
R0603_150	Resistor SMD 0603	R2, R4, R5, R7, R8, R9, R11	RES_0603	RES_0603	7
R0603_22	Resistor SMD 0603	R6, R10	RES_0603	RES_0603	2
HPM53011EG1	特性: 支持 RV32-IMAFDCBP 指令集。3.57 Coremark/MHz, 1.98 DMIPS/MHz。DSP 单元, 支持 SIMD 和 DSP 指令。L1 指令缓存和数据缓存各 16KB。指令本地存储器 ILM 和数据本地存储器 DLM 各 128KB。共 288KB 片上 SRAM, 包括通用内存和 CPU 的本地存储器	U1	QFN-48_L6.0-W6.0-P0.40-TL-EP4.2	HPM53011EG1_C49451864	1
XC6210B332MR	LDO 3V3@700mA	U2	SOT-23-5	XC6210B332MR	1
CH213K	CH213K	U3	SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR	CH213K	1
Type-C	USB-Type-C_16P	USB1	TYPE-C_16P	USB-Type-C	1
24MHz	晶振类型:贴片晶振;频率:24MHz;常温频差:±10ppm;负载电容:18pF;频率稳定度:±10ppm;	X1	CRYSTAL-SMD_4P-L2.5-W2.0-BL-A	XTAL_2520_24MHz	1