



步科全新一代工业人机界面

GREEN系列第二代 人机界面

G2100HE-LX

产品特点

高清显示：10.1寸，800*1280分辨率，1677万真彩色，85°全视角显示

强劲性能：四核1.5GHz CPU搭配512M内存，配套4GB闪存

丰富接口：单网口、三串口、通讯无忧

极致体验：10寸显示、7寸开孔，超高屏占比；标配电容触摸面板，支持手势缩放

配套最新Kinco DtoolsPro组态软件&EdgeAccess2远程运维平台

步科全新一代组态软件：Kinco DToolsPro

office软件风格，样式新颖

标签变量组态模式，更贴近ST语言编程习惯

模板组态，更效率的开发体验




步科全新一代工业人机界面

G2100HE-LX



型号规格	G2100HE-LX
性能规格	
显示尺寸	10.1" TFT
显示区域	135.36(H) x 216.58 (V)
分辨率	1280* 800 像素
显示色彩	1677万真彩色
显示视角	85/85/85/85 (左/右/上/下)
对比度	800:1
背光类型	LED
亮度	350cd/m ²
背光寿命	30000 hours
触控面板	强化玻璃电容式触控面板
处理器	ARM Cortex-A53 四核 1.5GHz
存储器	4GB eMMC 闪存+512MB RAM 内存
RTC	内置实时时钟
可扩展存储器	1 USB Host
打印端口	USB Host/串口
以太网	LAN0:10/100Mbps
程序下载	USB Slave(Type-C)/U盘/网口
网络接入	有线
VPN	支持HMI远程上传、下载和屏幕监控,支持PLC透传程序上传、下载和监控
其它接口	音频接口*1
通讯端口	COM0:RS232/RS485/RS422;COM1:RS485;COM2:RS232
电气规格	
输入电源	DC18V ~DC28V
功耗	7W@DC 24V
允许失电	<3ms
绝缘功耗	超过 50MΩ@500V DC
耐压测试	500V AC 1分钟
结构规格	
PCB喷涂	无
外壳材质	金属
外形尺寸 (mm)	249mm*159mm*32.5mm
开孔尺寸 (mm)	192mm*138mm
安装方式	卡扣安装或VESA支架 (75*75mm)
环境规格	
工作环境温度	0 ~50°C
工作环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
存储环境温度	-20~60°C
存储环境湿度	10~90%RH (无冷凝)
正弦振动测试	10 ~500Hz,30m/s ² , X,Y,Z 轴/小时
冷却方式	自然风冷
产品认证	
面板防护等级	符合 IP65 认证
CE 认证	通过CE认证(测试标准:EN IEC 61000-6-2:2019, EN IEC 61000-6-4:2019)
软件	
组态软件	Kinco DTools Pro

尺寸图 (单位:mm)

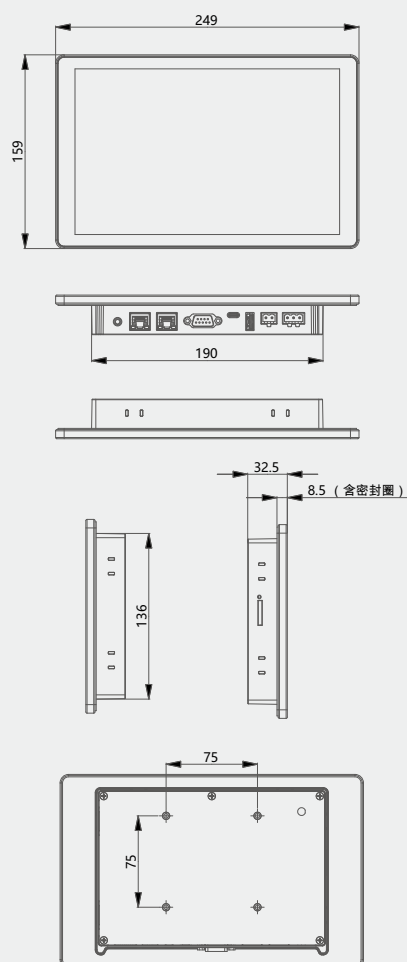


Kinco 上海步科自动化股份有限公司
Kinco Automation (Shanghai) Co., Ltd

[上海]: 中国(上海)自贸区申江路5709号, 秋月路26号3幢 (201210)
电话: 021-6879 8588 传真: 021-6879 7688
[深圳]: 深圳市南山区高新科技园北区朗山一路6号1栋 (518057)
电话: 0755-2658 5555 传真: 0755-2661 6372

©2025 上海步科自动化股份有限公司。资料变更恕不另行通知

技术支持热线: **400 700 5281**

Email: sales@kinco.cn
www.kinco.cn



步科股份 688160