基准	区域	产品关键特性					更改记录						
		点号	类型	点数	要求描述/说明	区域	区域	更改日期	标记	处数	更改描述	文件号	工程师

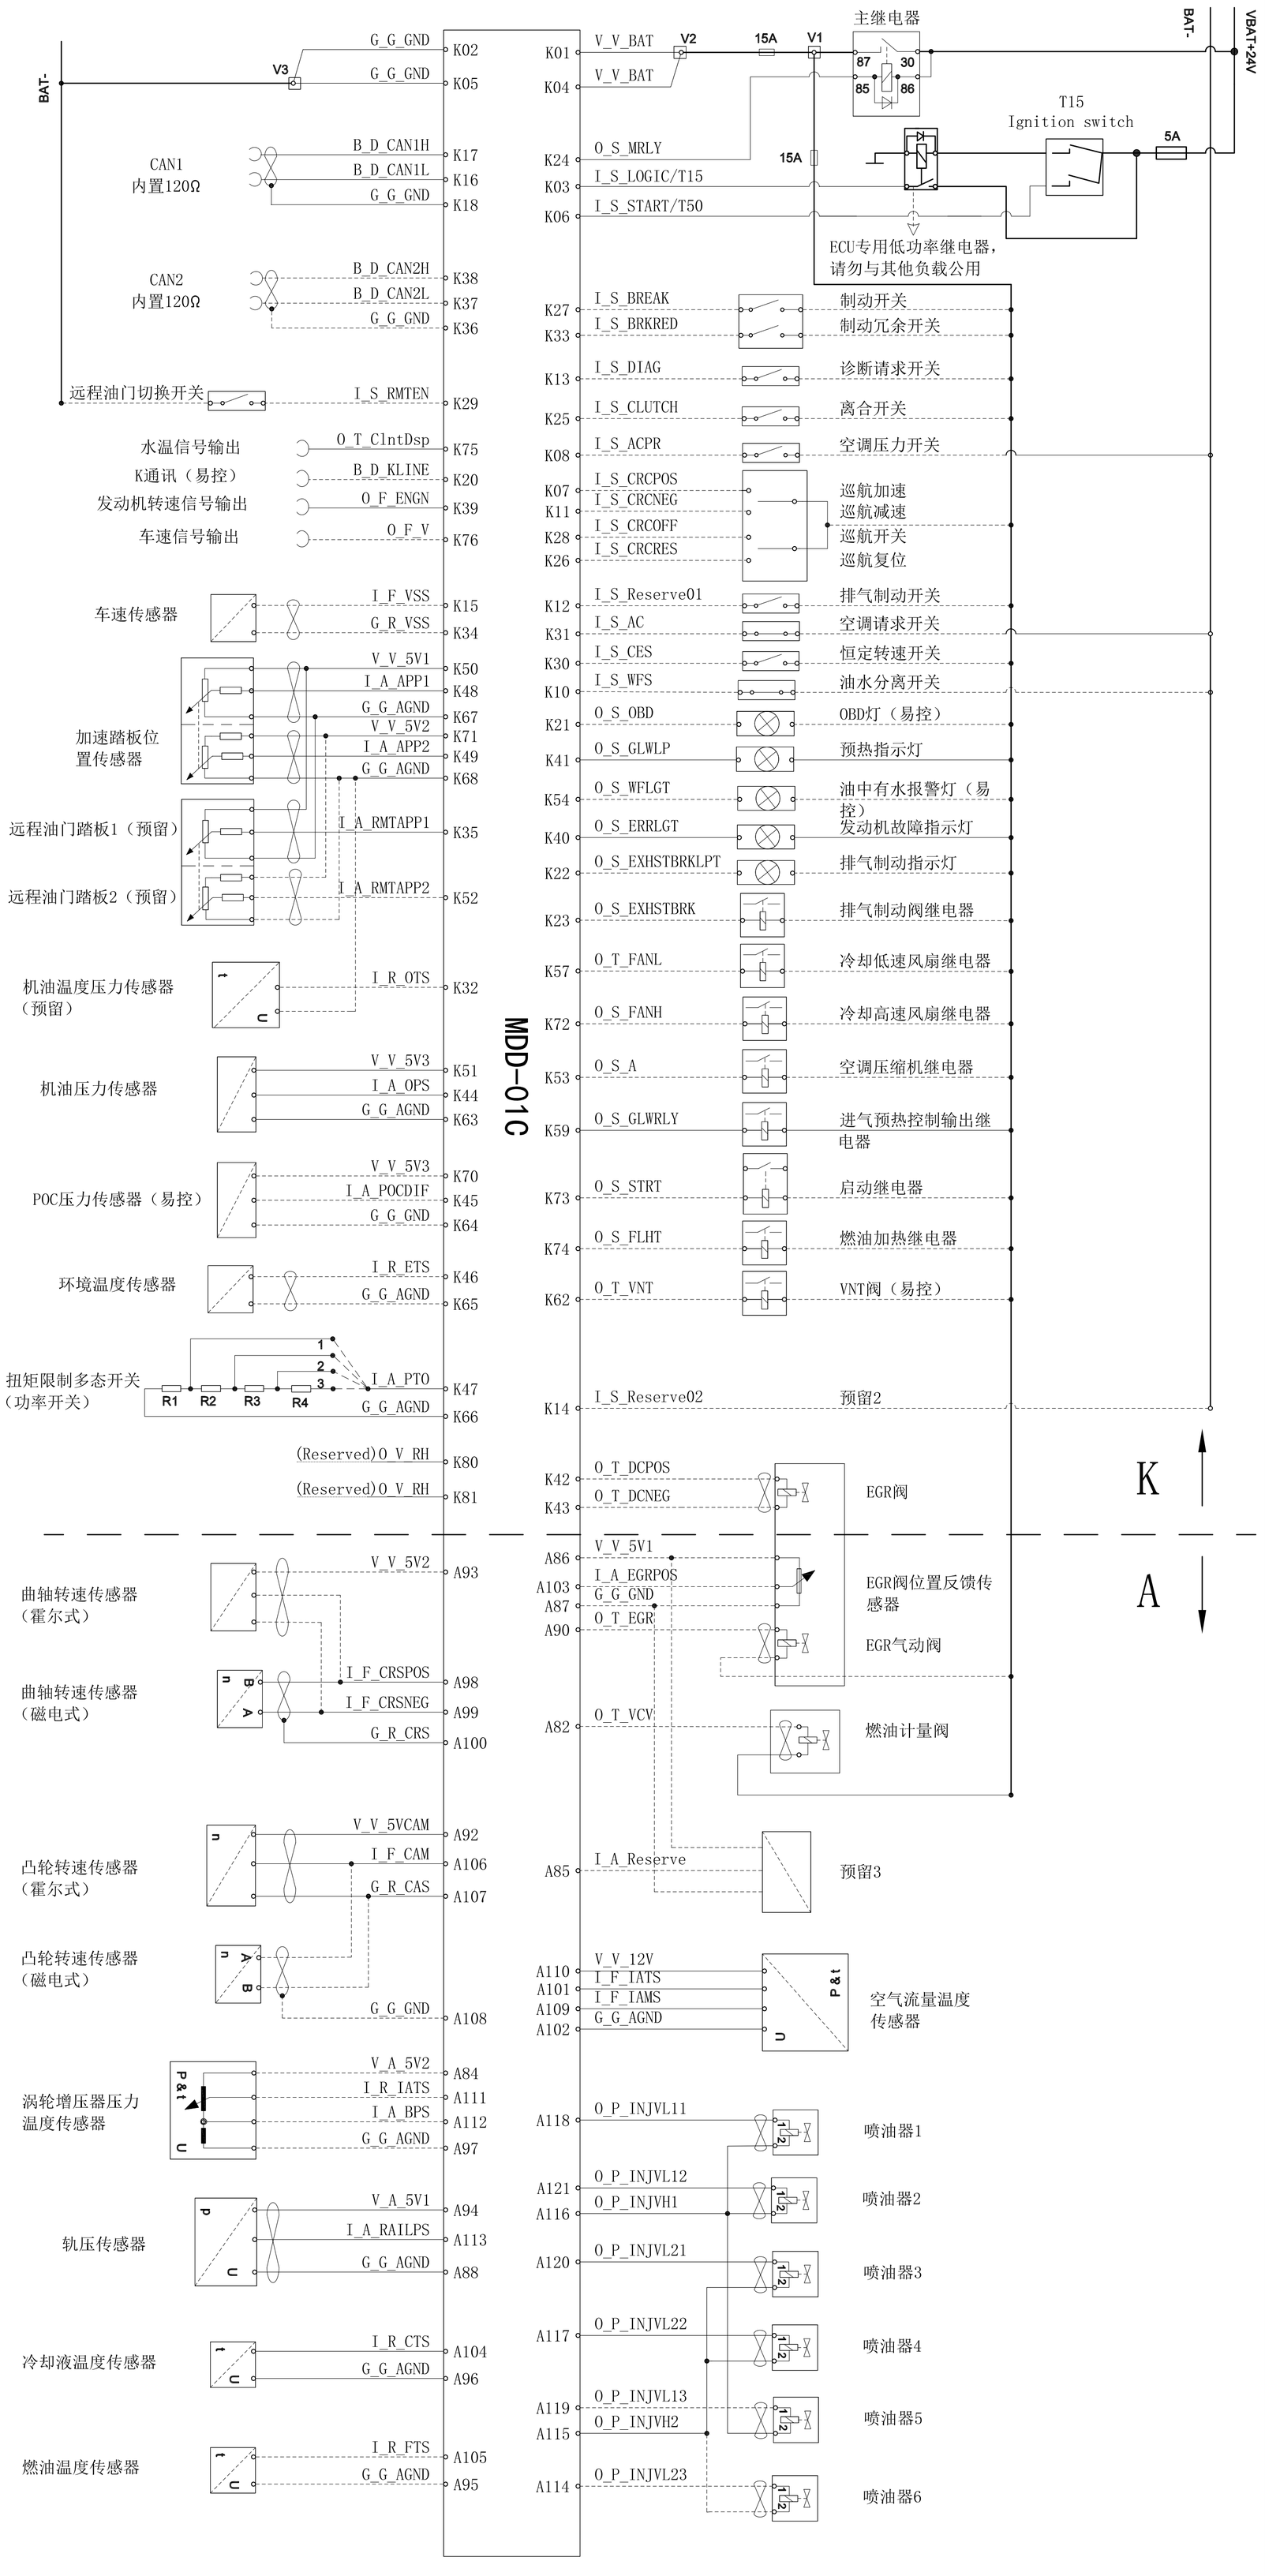

说明：
1、继电器驱动电流不大于0.5A；
2、 双绞、三绞根据针脚数量确定；
3、未标注线径导线均为0.75mm²，双绞线要求1M内双绞60圈；
4、开关及驱动等根据实际需要连接。

针脚缩写含义说明：

首字母：
G = 地
V = ECU供电电压
O = 输出
I = 输入
B = 双向

第二字母：
G = 地
R = 参考地
A = 模拟信号
D = 数据连接（串行）
F = 频率
S = 开关
P = 脉宽调制
V = 电压常数
T = PWM输出

组合含义：

I_A_XXXX	模拟输入
I_S_XXXX	数字输入
I_F_XXXX	频率输入
O_F_XXXX	频率输出
O_S_XXXX	低边
O_T_XXXX	PWM输出
O_P_INJVX	喷油器高边输出
O_P_INJVLXY	喷油器低边输出
B_D_XXXX	通信总线
V_V_XXXX	传感器馈电电压
O_V_XXXX	5V电源电压
G_R_XXXX	传感器接地
G_G_XXXX	接地

投影角	图幅 A1	物料编码	名称	MDD-01C 平台接口定义	图号 MDD-01C
设计	周建钟	标准审查			图样标记 SAB / 版本号 / 重量 / 比例 1:1
校对	黄瑞峰	审定		重要度分级	共 1 张 第 1 张
审核		批准		材料	苏州国方汽车电子有限公司
工艺审查					