④ i_mem_to_banks：字段切片、两路独立请求、两路响应收齐

64-bit 数据 / 48-bit 地址；NumBanks = 2，FifoDepth = 1，HideStrb = 0。

请求方向 →

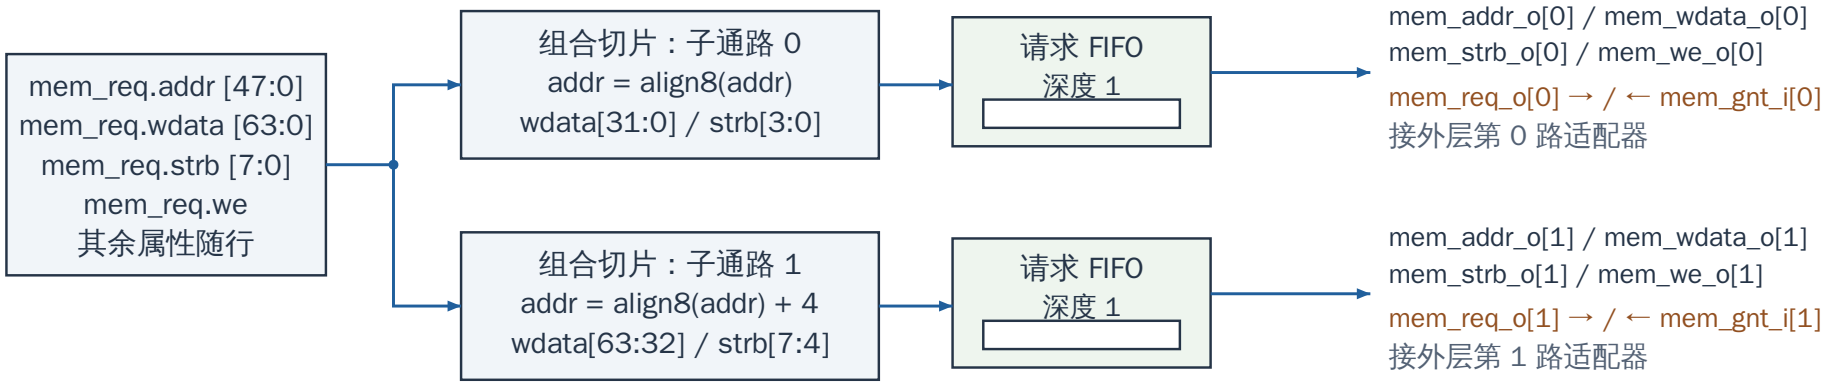

地址是 48 bit，切片的是数据与字节使能；最终仍汇入外层的同一个 Regbus。

响应方向 ←

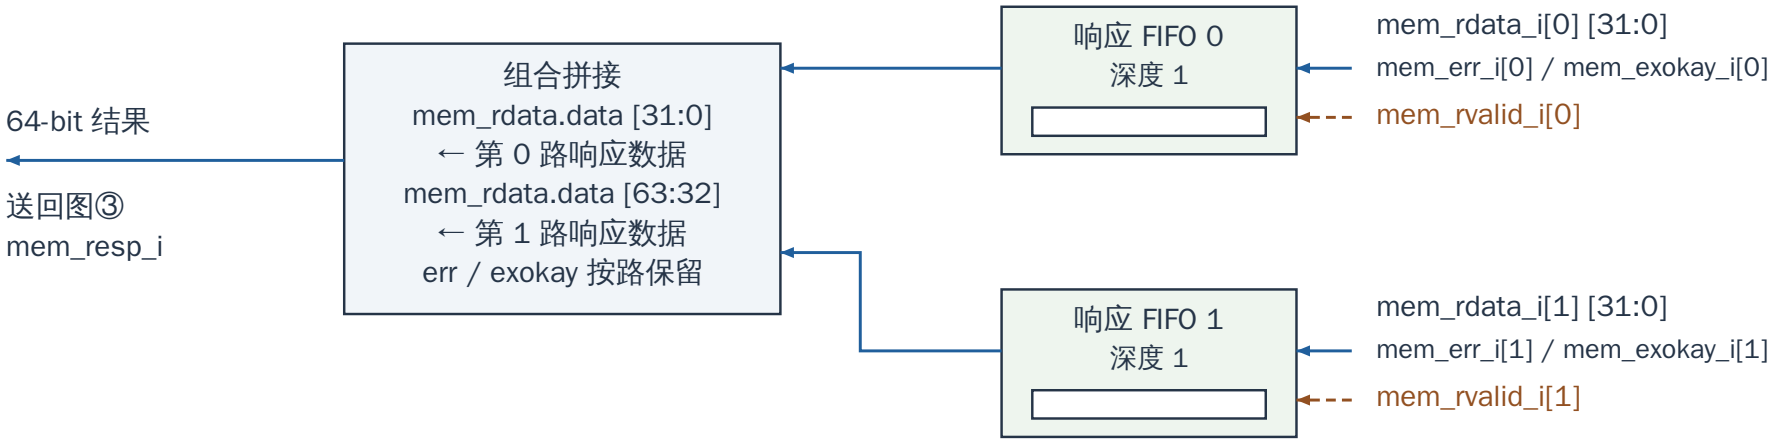

mem_rvalid = resp_valid[0] & resp_valid[1]：两路都到齐才交付整拍结果。

读、写都必须返回完成响应；先到的一路保存在自己的响应 FIFO 中。