04 GPIO：输入滤波、边沿检测与独立的输出值 / 输出使能

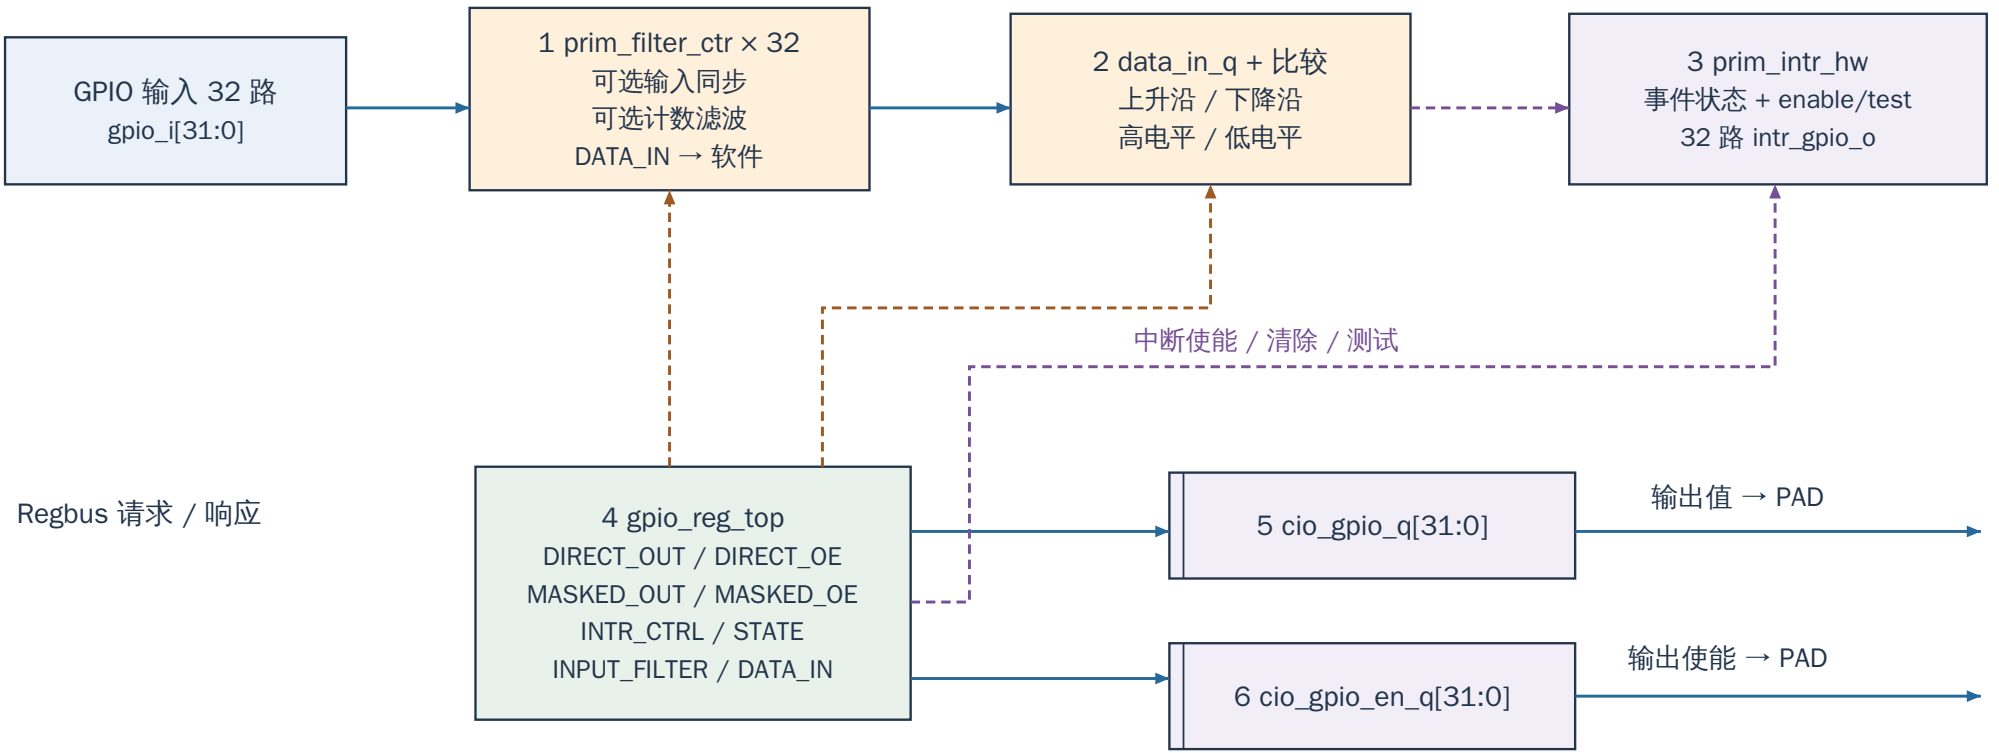

MASKED 写：掩码选中哪些位，只更新这些位；输入、输出值和输出使能是三条不同路径。

数据 / 请求；双箭头含返回　　配置 / 控制（标注 IRQ、使能时按标签）　　编号与正文逐块对应