# 12 VGA：AXI 读取帧缓冲，再按像素节拍消耗数据

Regbus 32

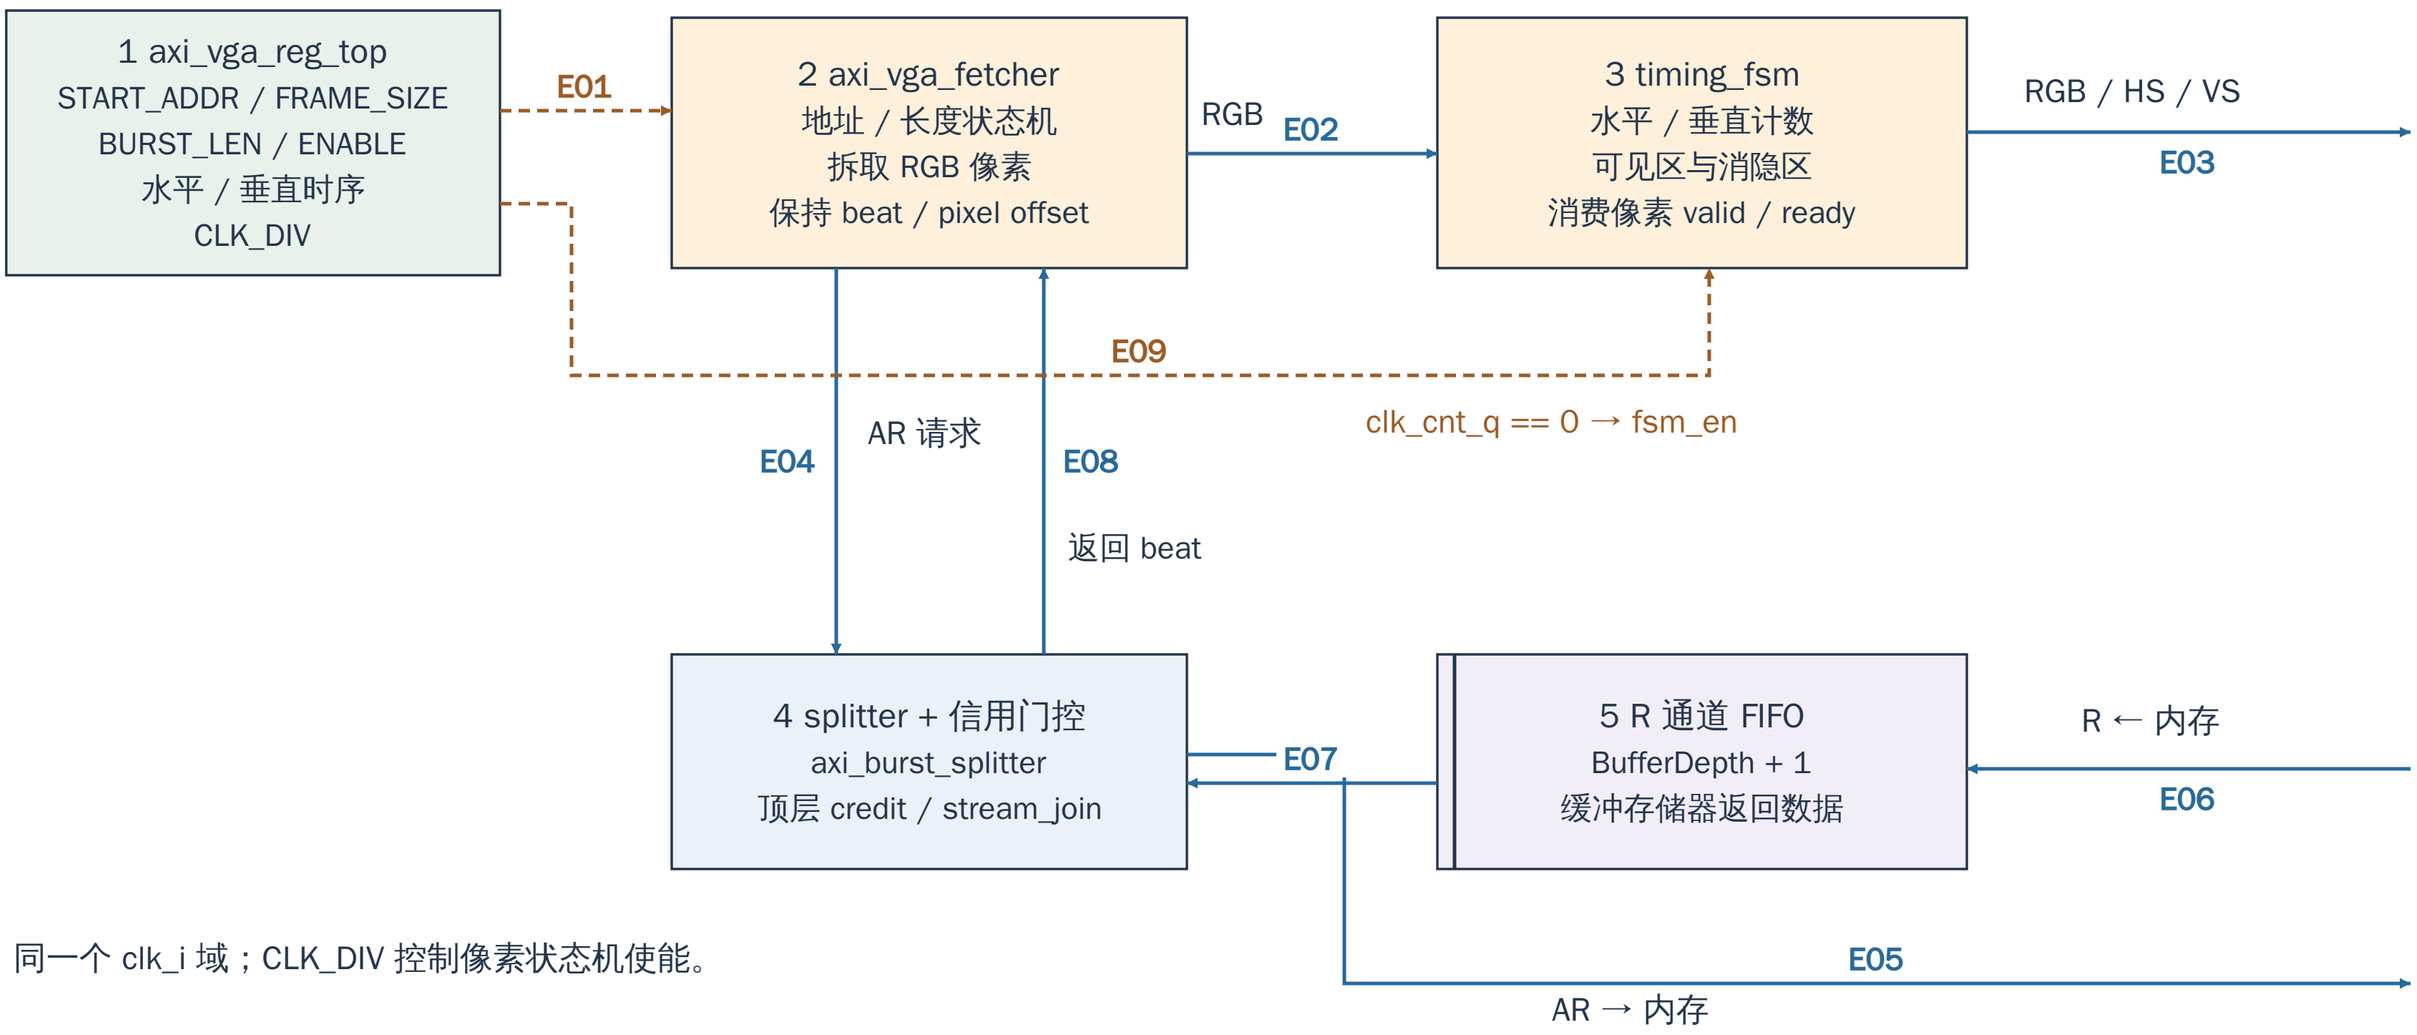


同一个 clk_i 域；CLK_DIV 控制像素状态机使能。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。A：连续走线。