01 UART：寄存器访问与独立收发通路

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

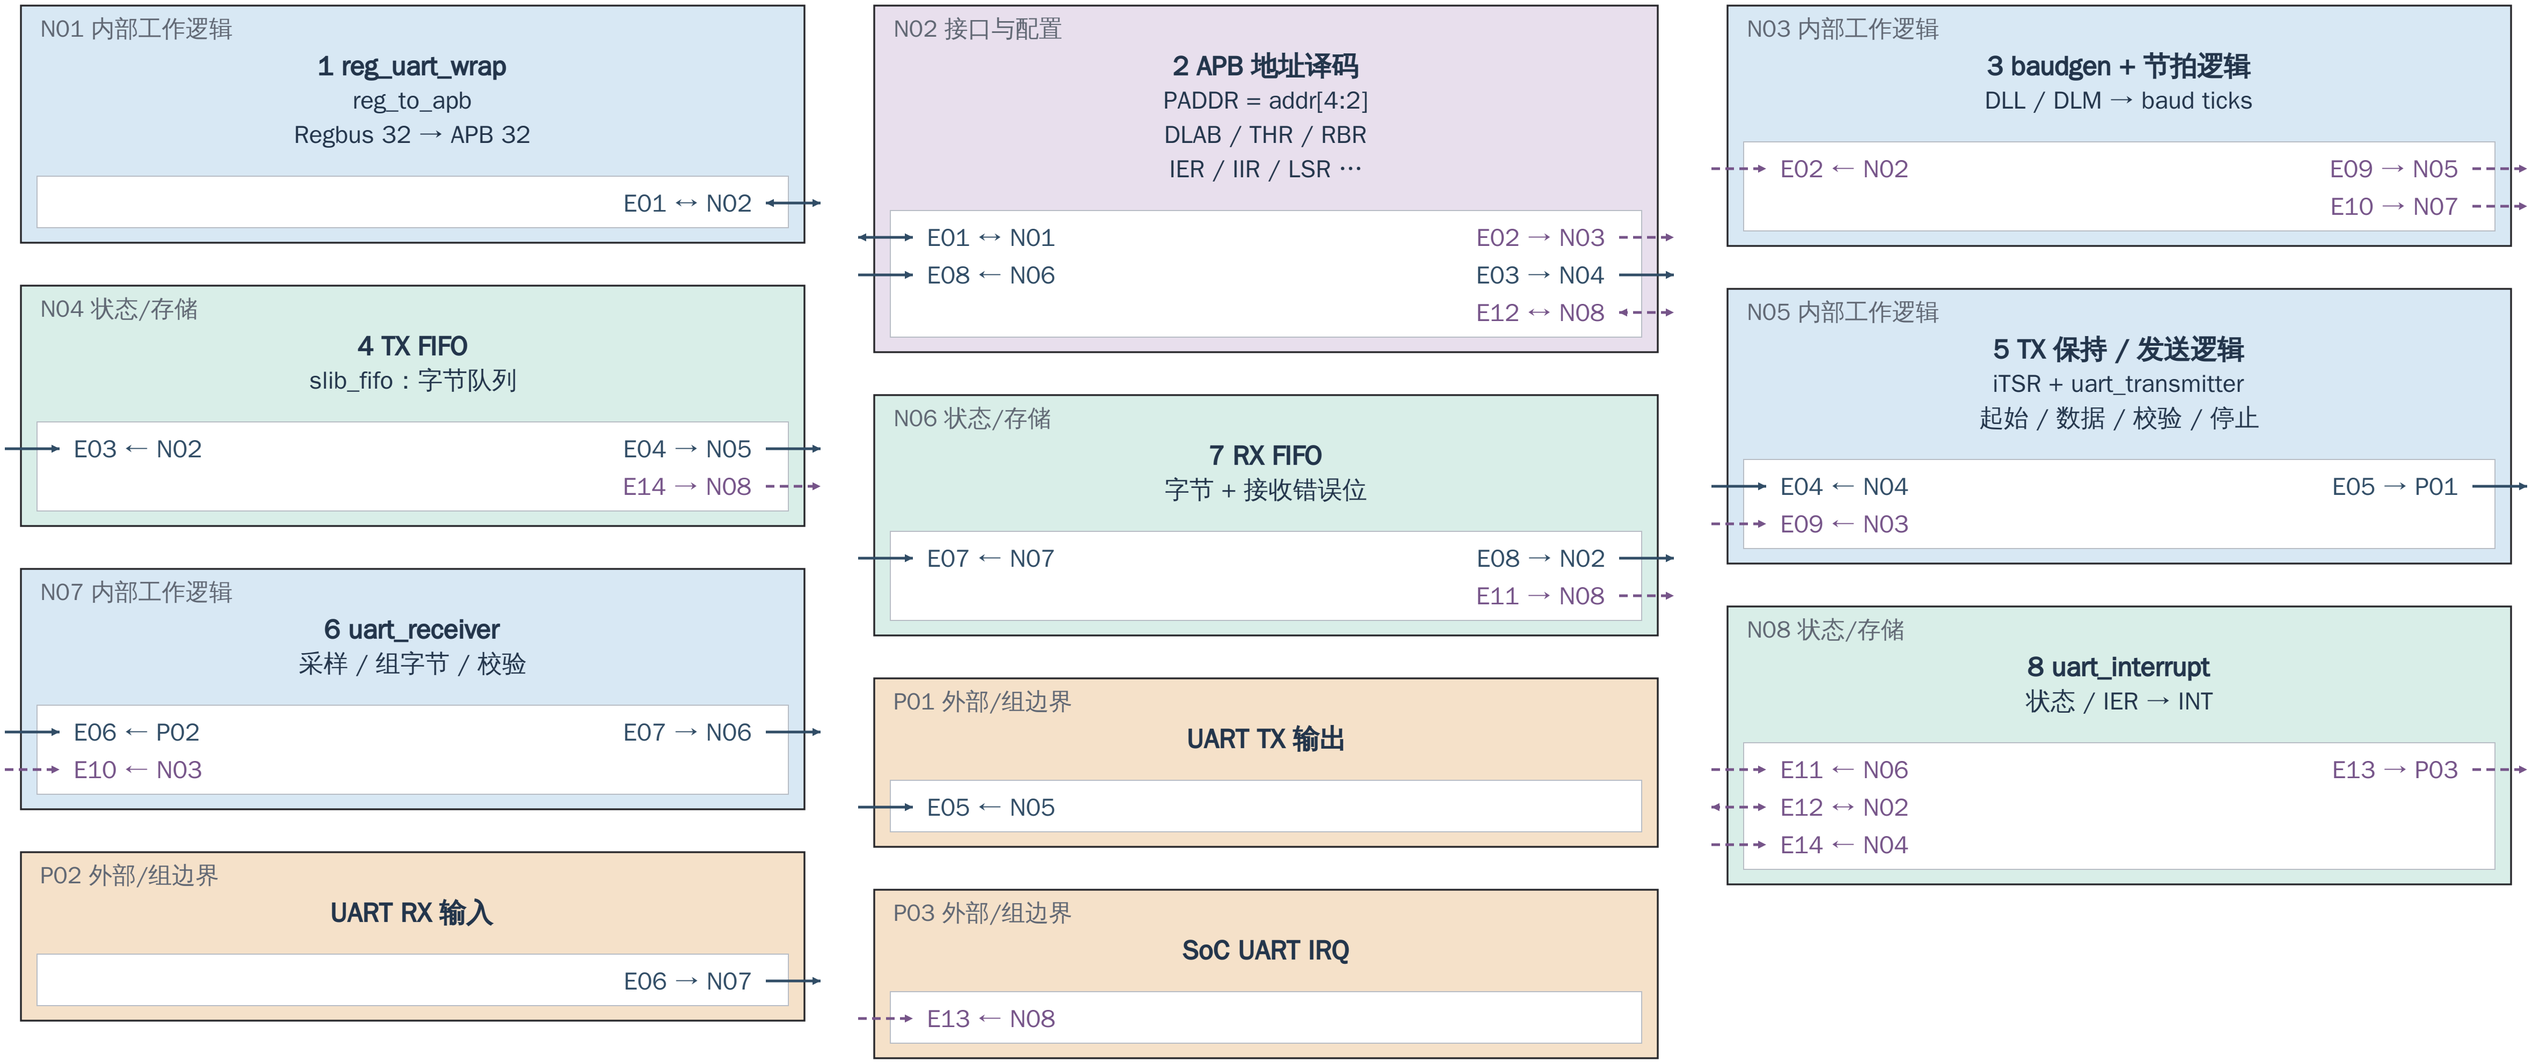

apb_uart 内部展开：CLK = clk_i；收发节拍由波特率计数器产生
Regbus 请求 / 响应
TX → 引脚
RX ← 引脚
RBR 读出队头
RX / 线路事件；TX 另有输入
IRQ → SoC 中断源

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。