02 I²C：命令 FIFO 驱动总线时序，接收 FIFO 返回字节

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

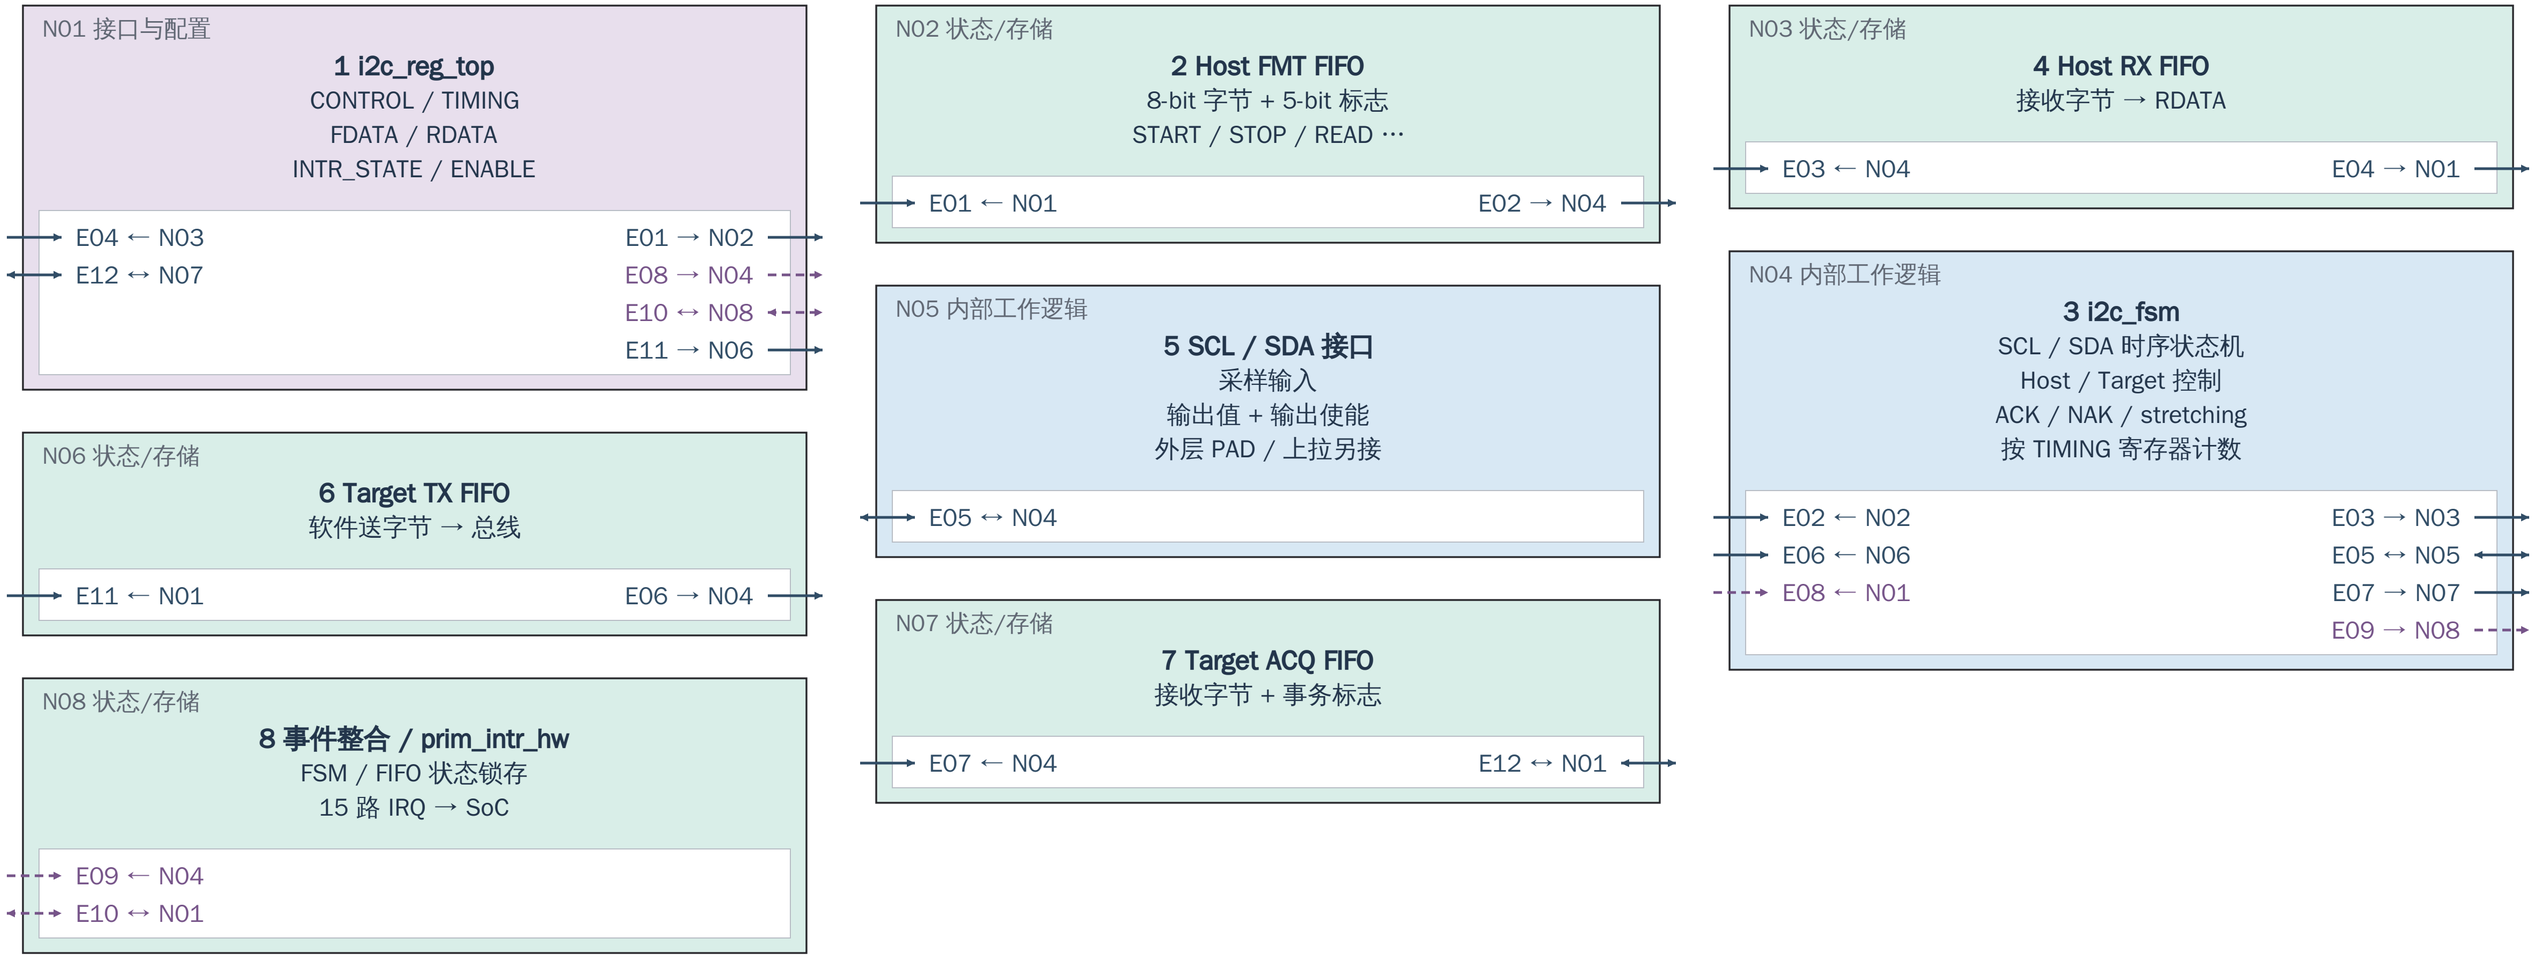

i2c_core：Host 与 Target 使用不同队列；当前整合使用 clk_i
Regbus 32
CONTROL / TIMING → FSM
FIFO reset 由 reg_top 直接作用队列；N08 汇总 FSM/FIFO 事件。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。