04 GPIO：输入滤波、边沿检测与独立的输出值 / 输出使能

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

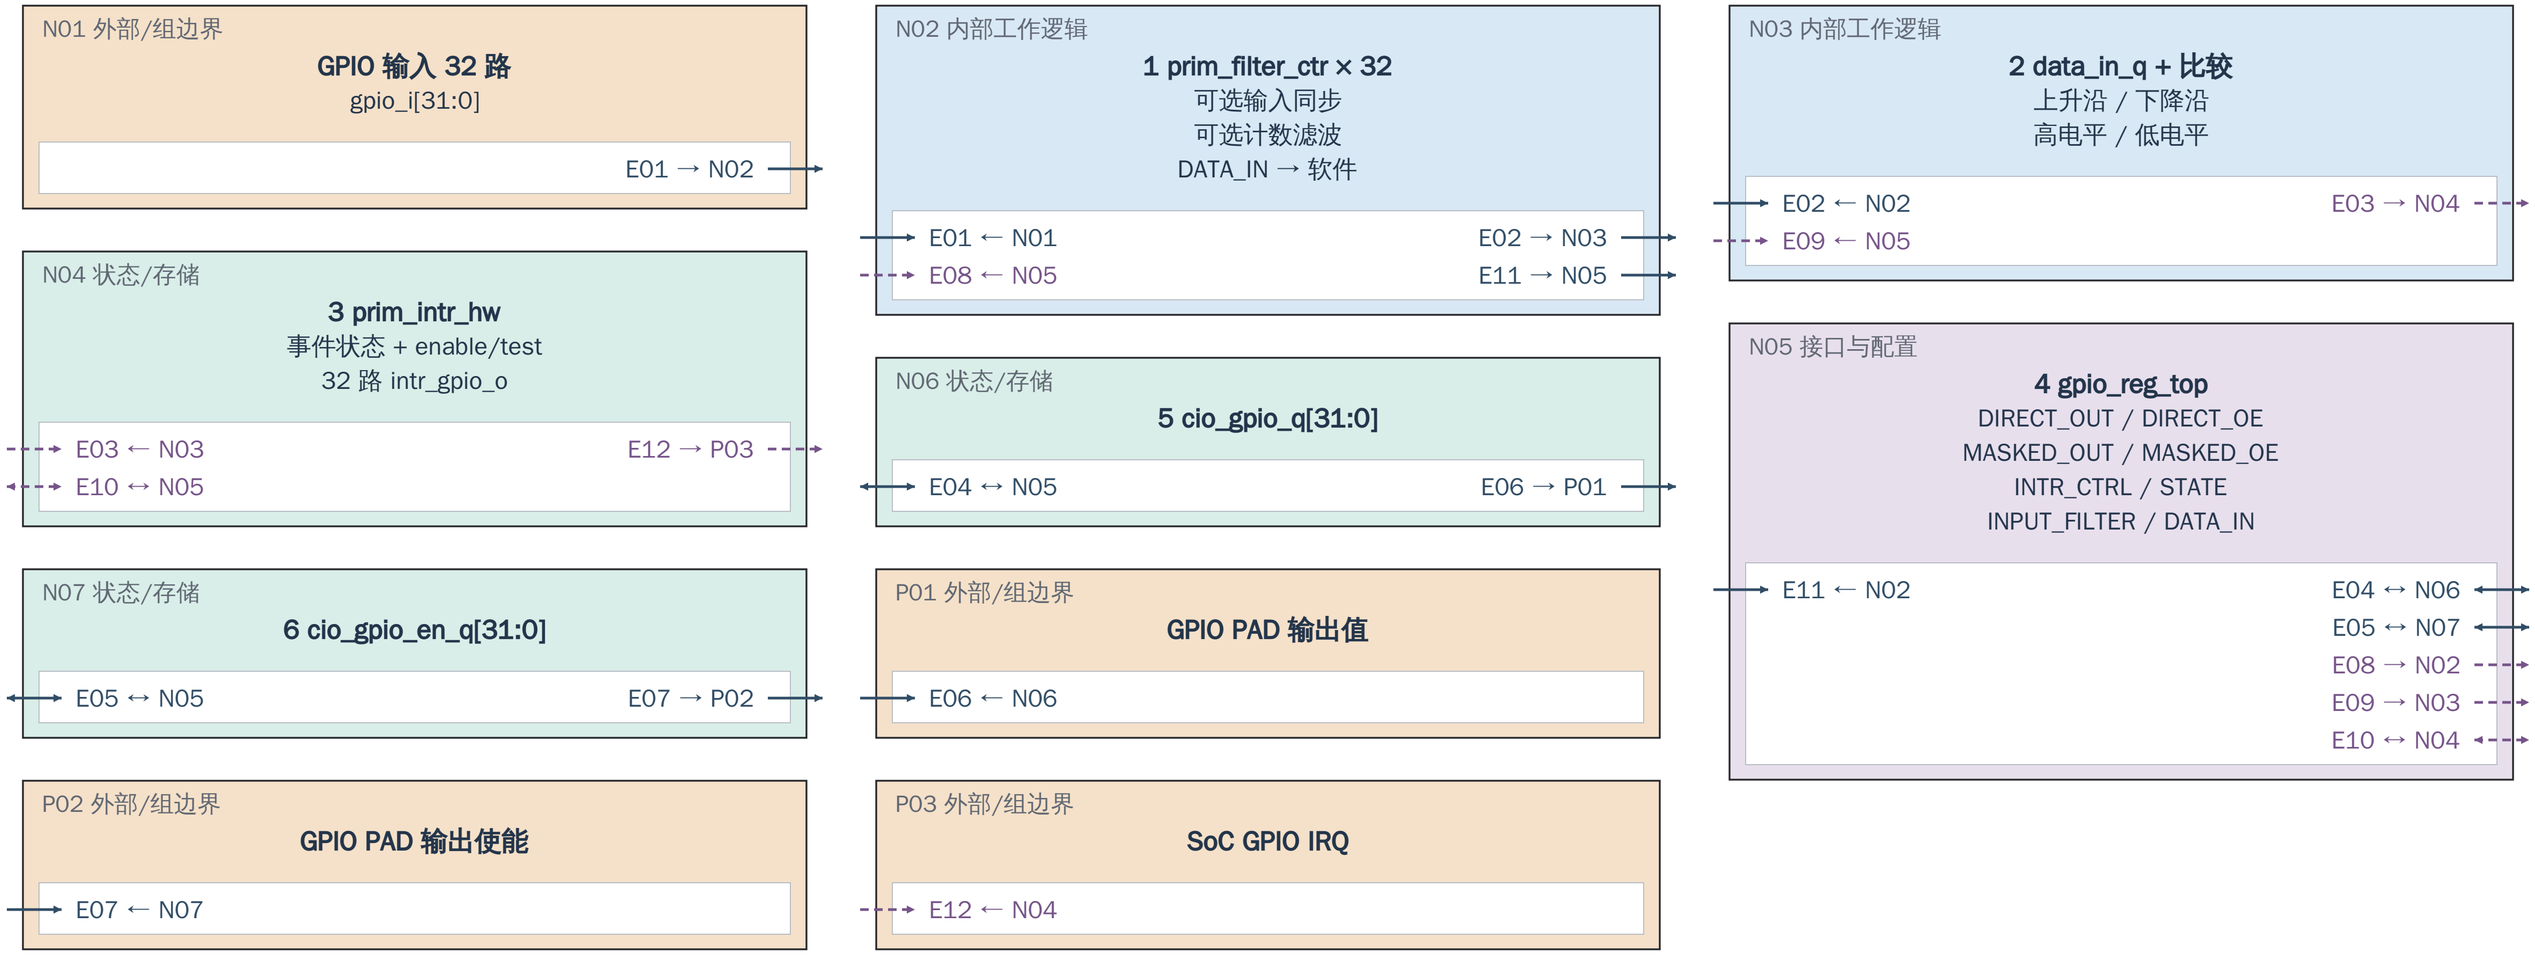

Regbus 请求 / 响应
输出值 → PAD
输出使能 → PAD
中断使能 / 清除 / 测试
MASKED 写：掩码选中哪些位，只更新这些位；输入、输出值和输出使能是三条不同路径。
intr_gpio_o → SoC

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。