06A CLINT：RTC 边沿变为计数使能；比较器产生定时中断

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

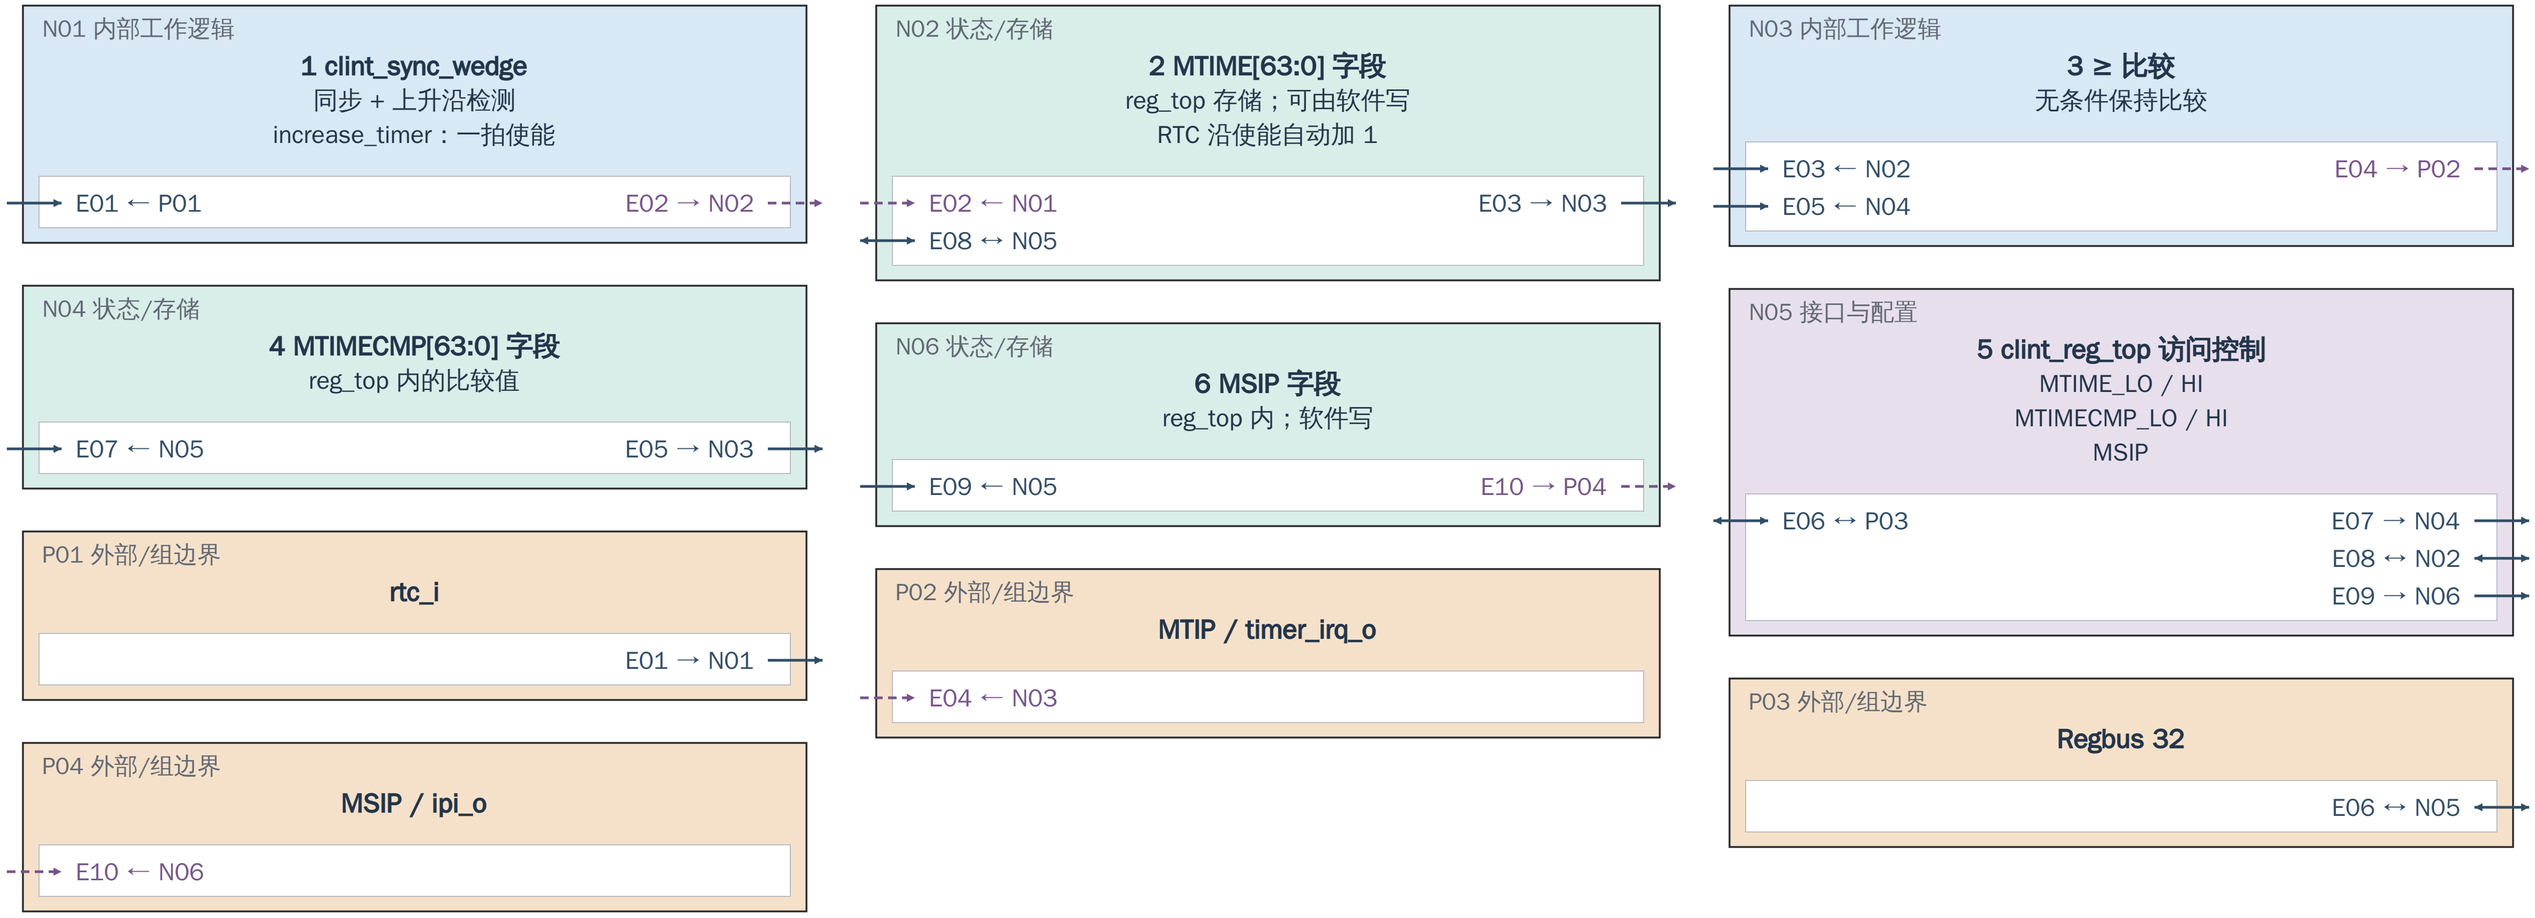

clint：寄存器、计数器和比较器均在 clk_i / rst_ni 域
rtc_i
MTIP → hart
Regbus 32
MSIP → hart
MTIP 的清除方法是让 MTIMECMP 大于 MTIME；这里没有 PLIC claim / complete。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。