06B CLIC：每个 hart 的中断选择器与 CPU 握手接口

B 工业端口图：同一 E 编号的两端相连；完整信号组、方向与用途见共用连接表。

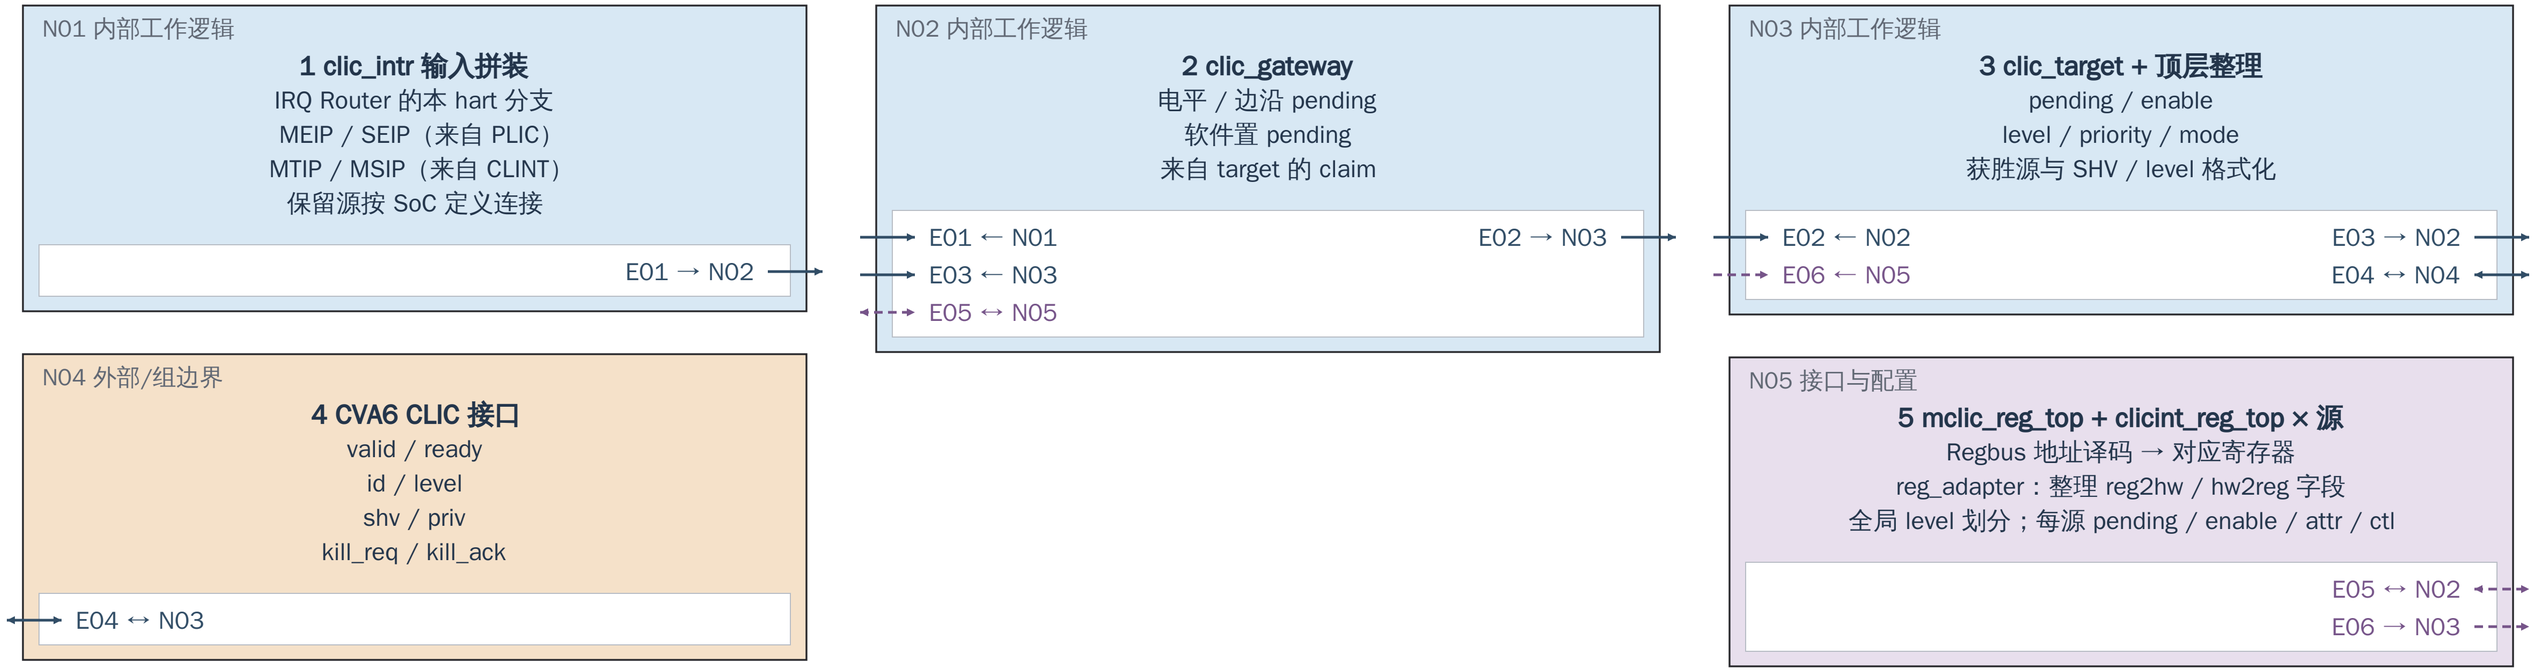

claim
当前默认 / FPGA：Cfg.Clic = 0
CLIC 不产生 RTC 计数；CPU 接受中断的握手也不等于清除了外设事件。

配对端口表示图示连接；已有/规划状态见模块和连接表。方向与 A 版一致。虚线模块表示规划。