① Regbus 全路径：现有互连 + 自有 IP 接入边界

蓝色双向线 = 请求向右 / 响应返回；棕色虚线 = 地址与选择；虚线边框 = 拟新增。

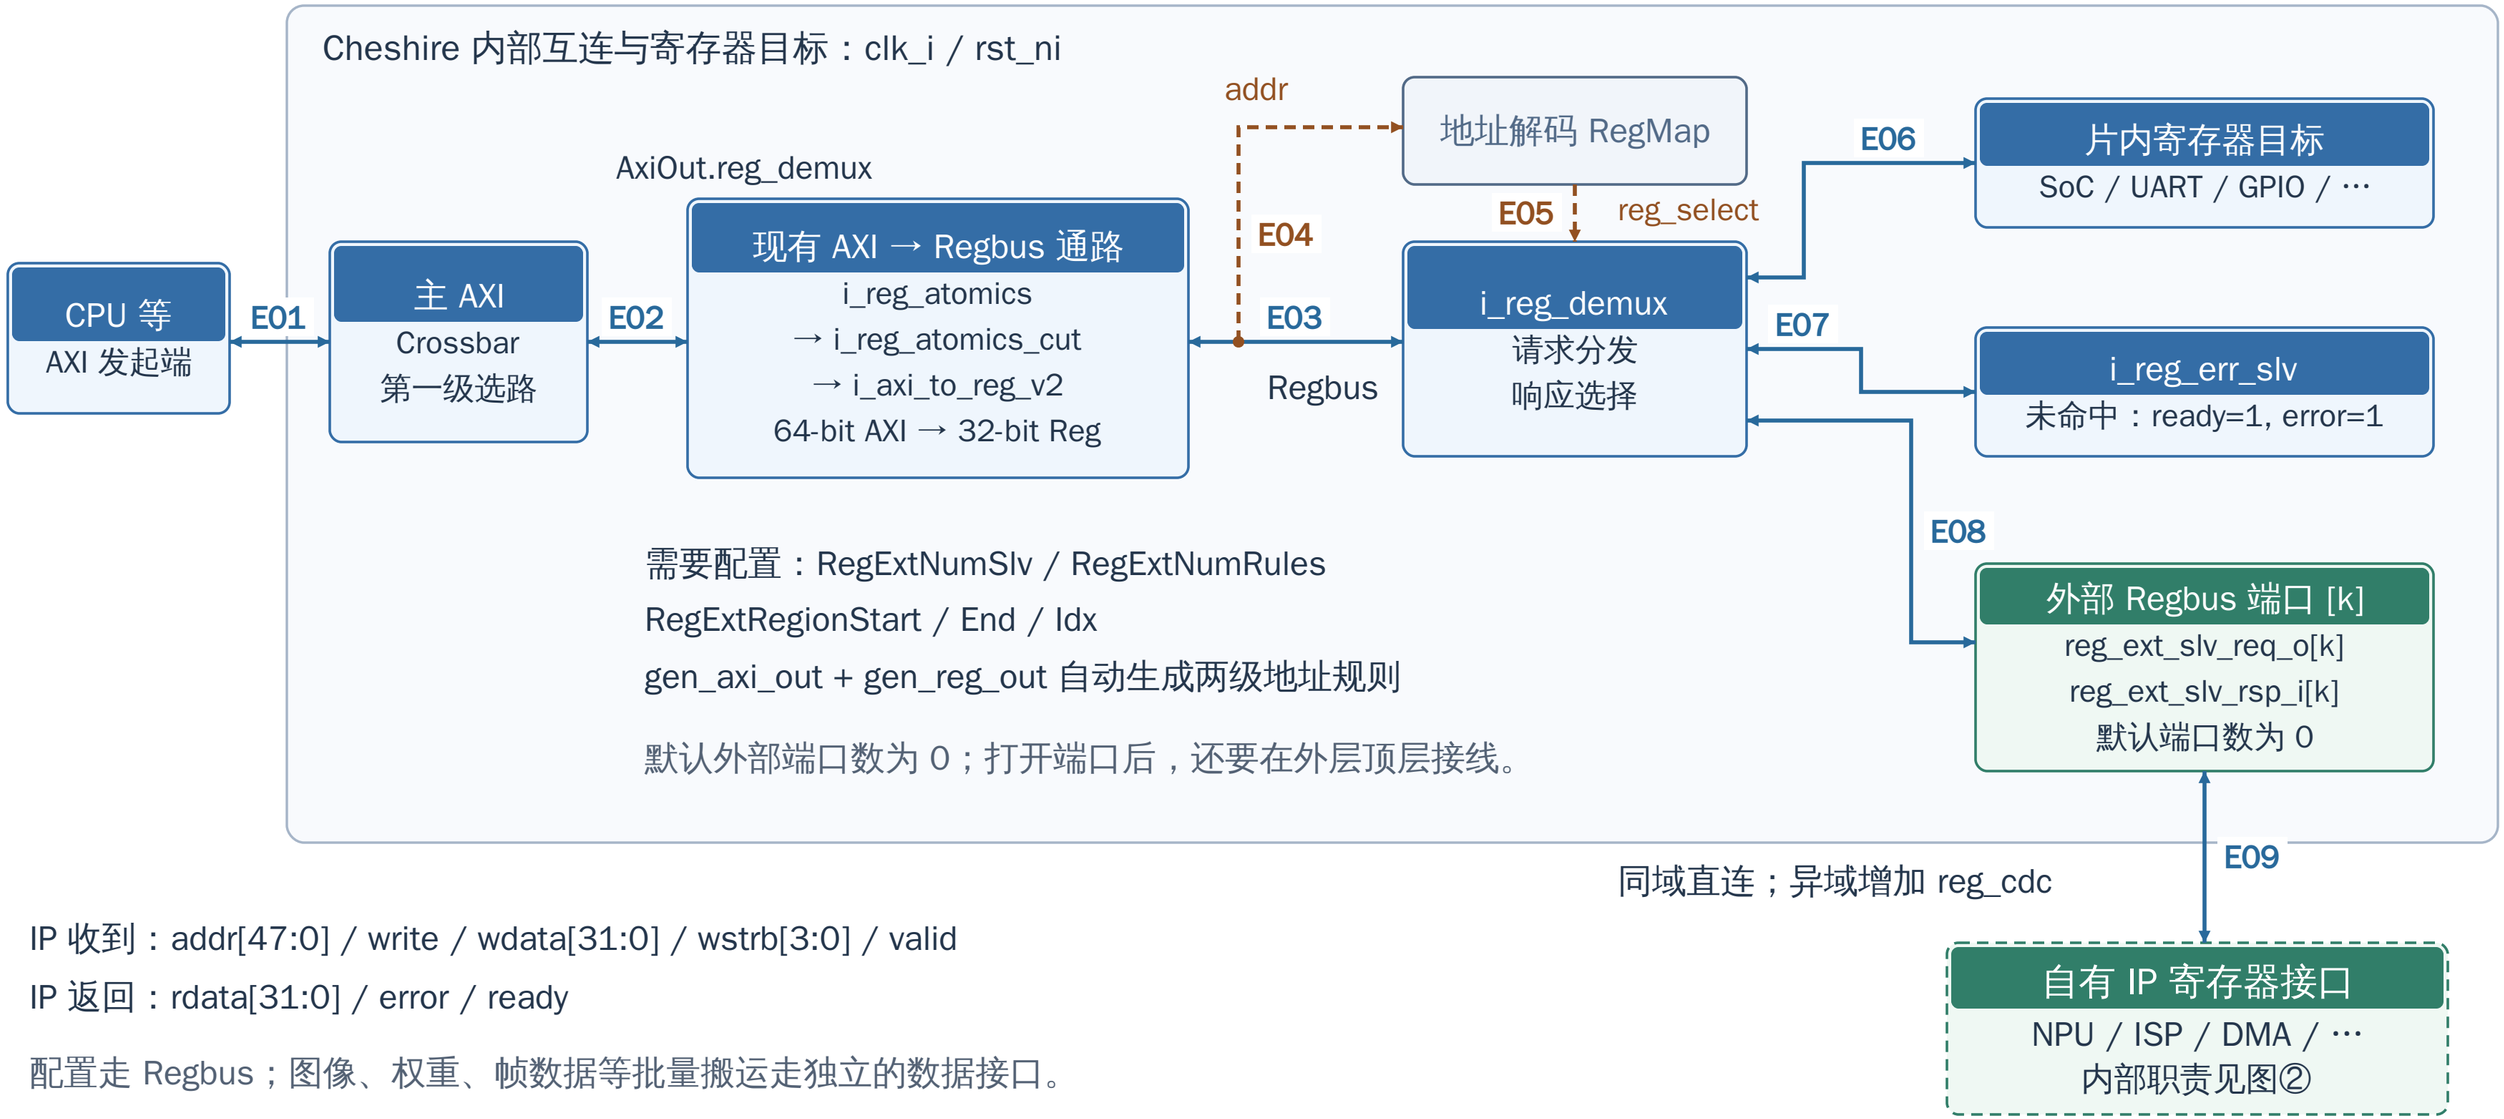

IP 收到：addr[47:0] / write / wdata[31:0] / wstrb[3:0] / valid

IP 返回：rdata[31:0] / error / ready

配置走 Regbus；图像、权重、帧数据等批量搬运走独立的数据接口。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。C：连续走线。