04 GPIO：输入滤波、边沿检测与独立的输出值 / 输出使能

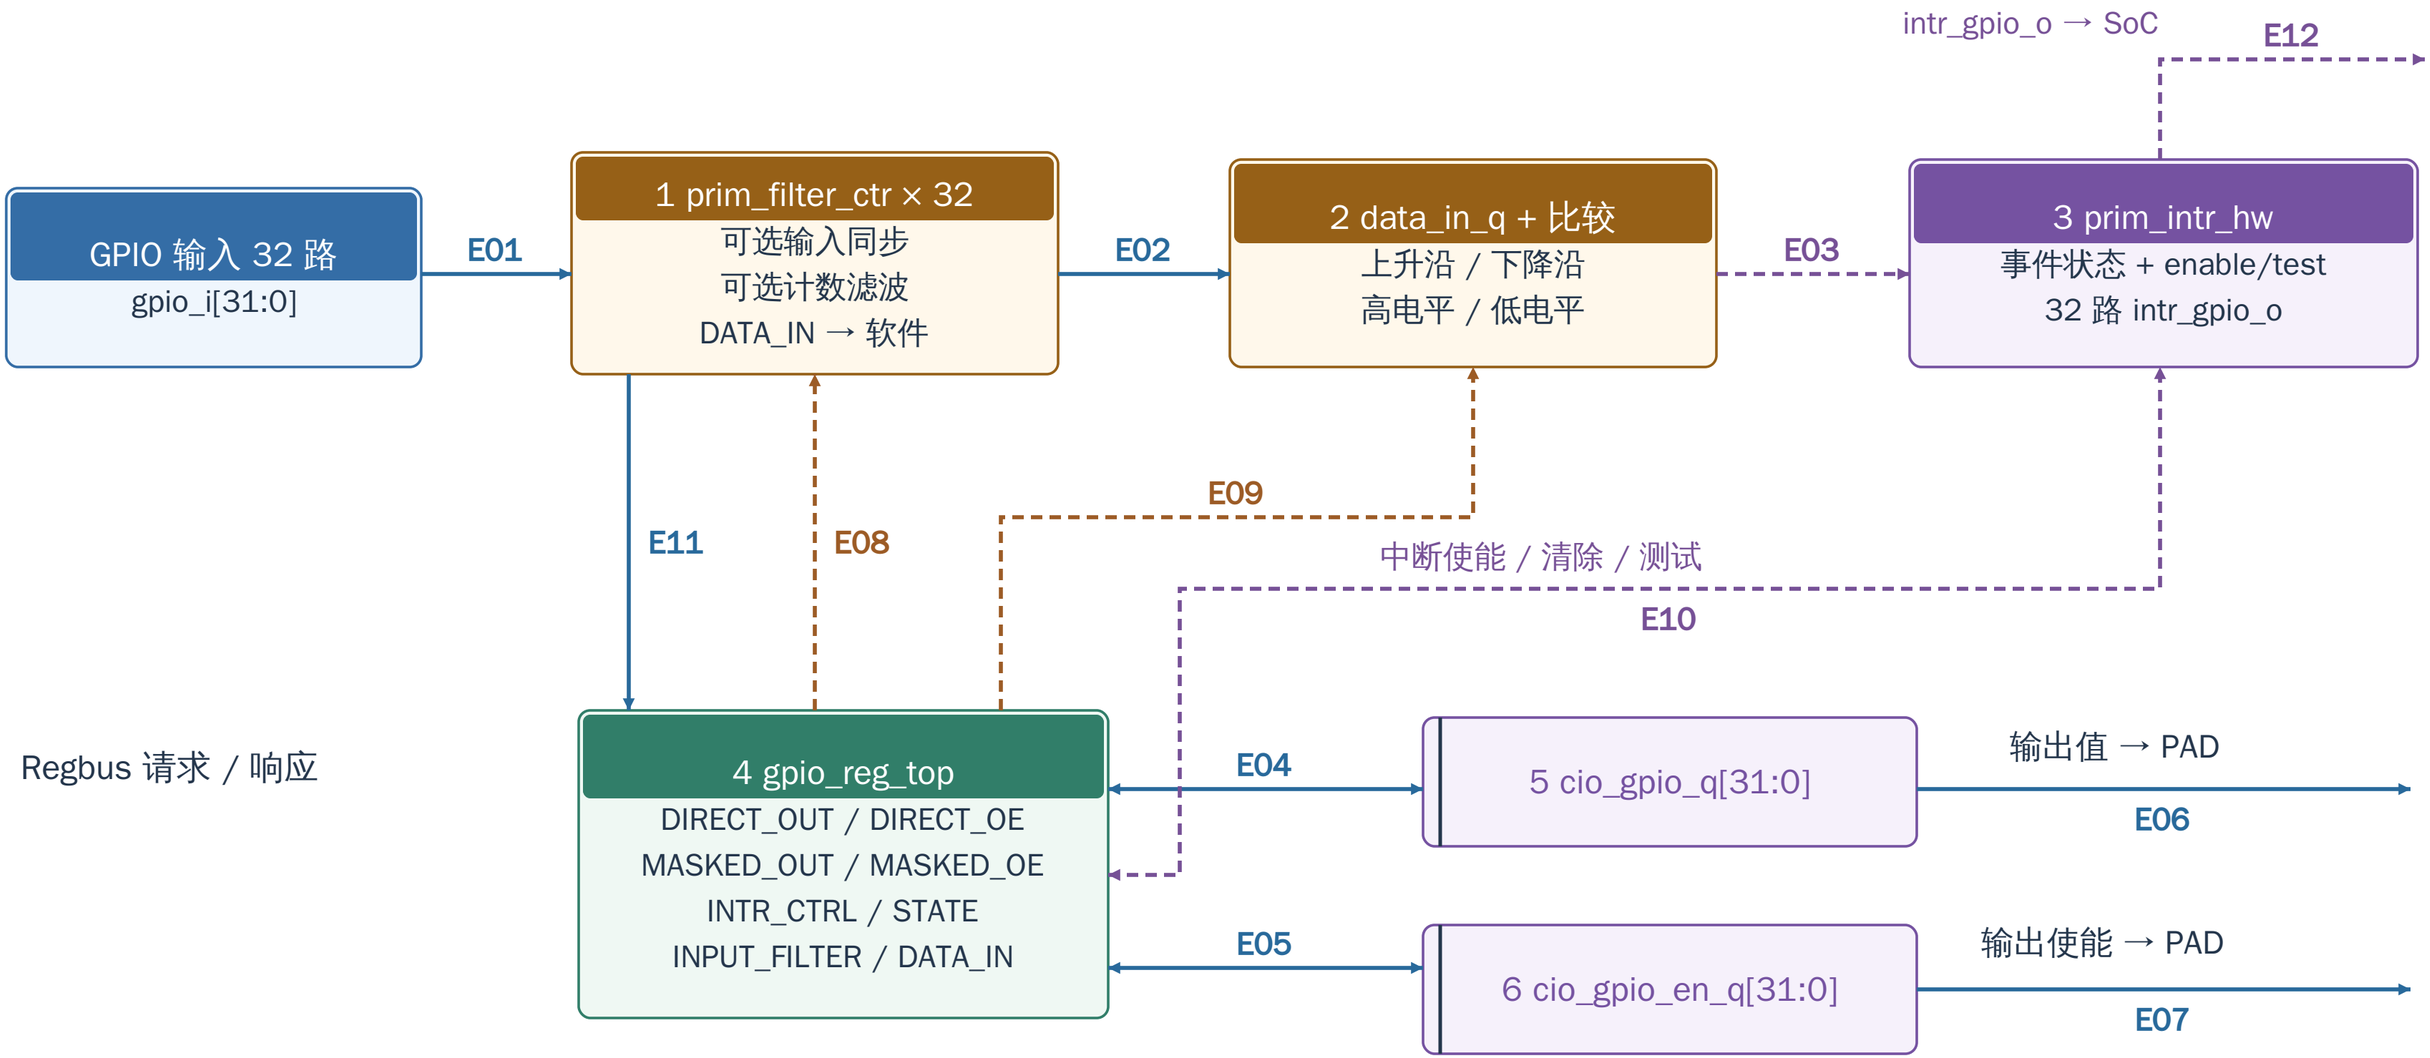

MASKED 写：掩码选中哪些位，只更新这些位；输入、输出值和输出使能是三条不同路径。

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。
虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。C：连续走线。