外部 IP 的 AXI 数据口与 Reg 控制口

已有扩展逻辑默认端口数为 0。规划模块尚未接入；AXI 双箭头概括请求和响应，master 由边说明指定。

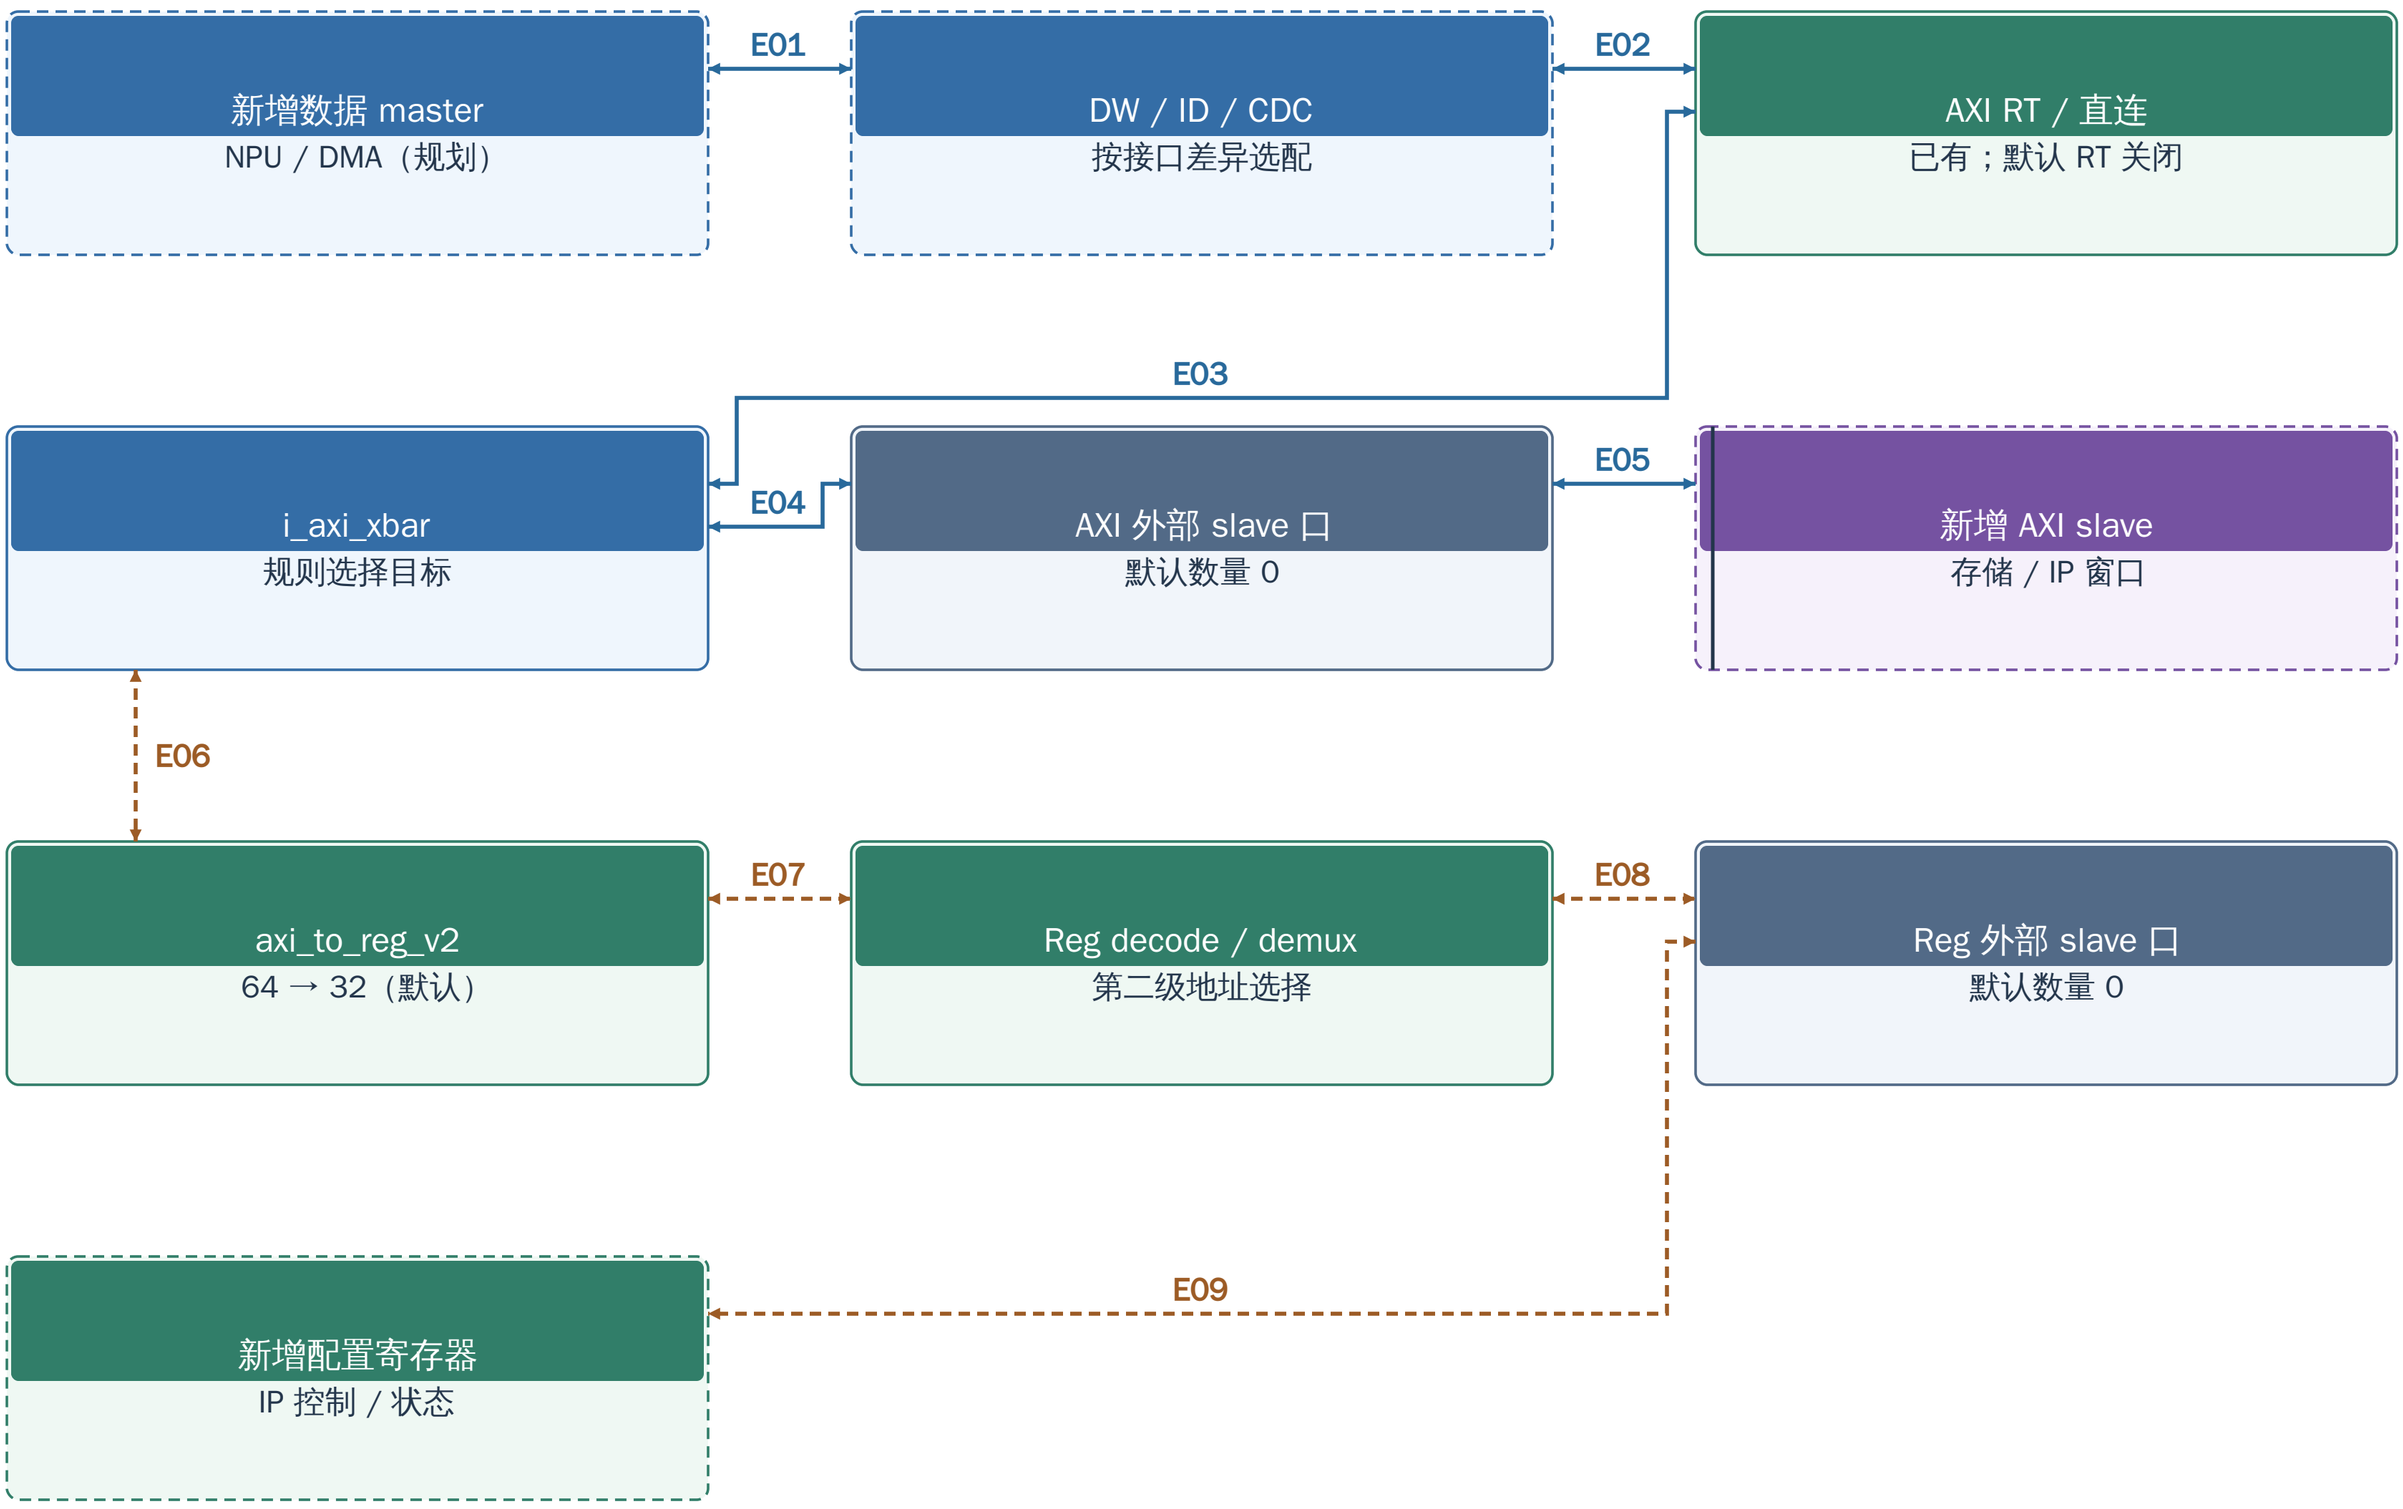

E 编号对应图下连接表；总线双箭头合并请求/响应；单箭头含义以表为准。

虚线连线表示控制/事件；虚线模块表示规划。交叉无圆点不连接。C：连续走线。