



All Pages Of This Edition Approved

由 Autodesk 教育版产品制作



REV.	DESCRIPTION	REVISER	DATE
A0	新出图	daizhiyun	2016.06.02

Signature: _____


Date: _____

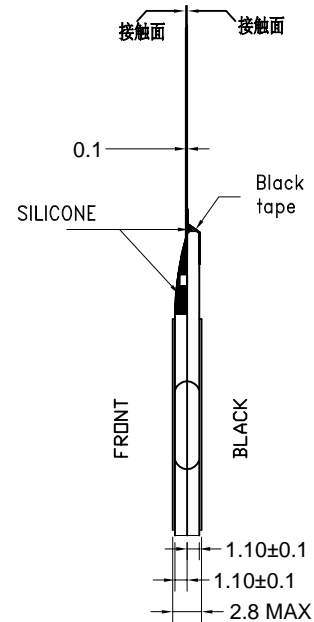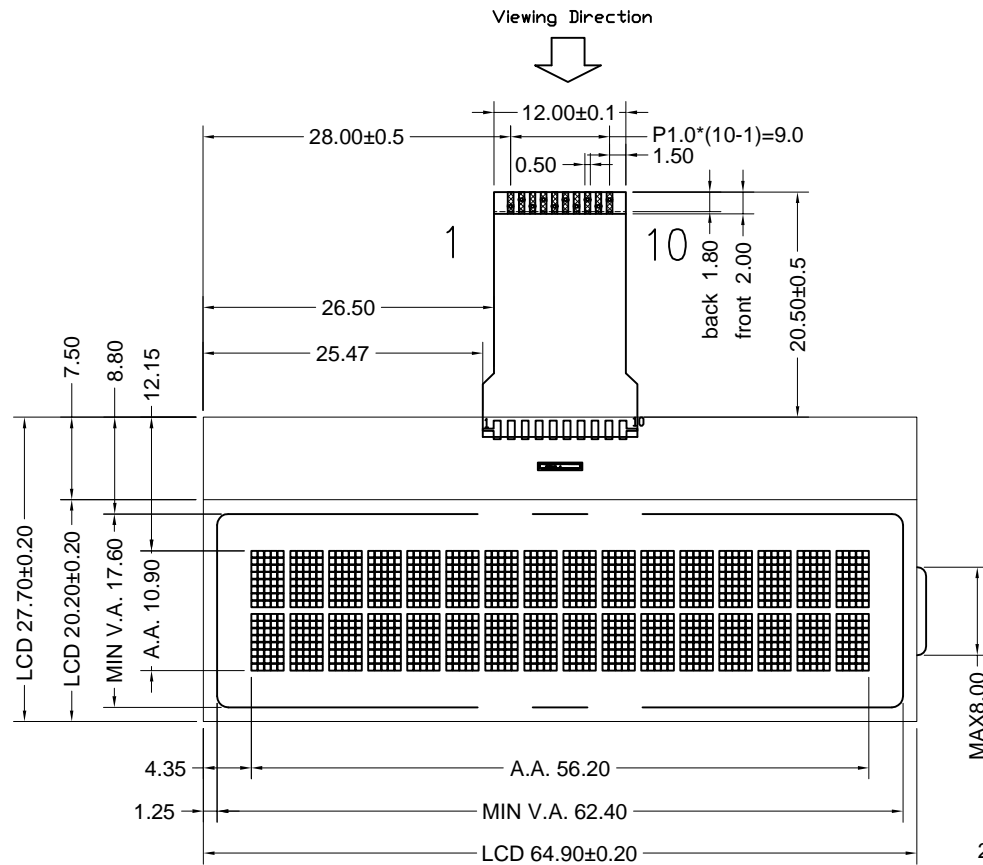

PIN NO	SYMBOL
1	RESET
2	SCL
3	SDA
4	VSS
5	DIRC
6	SHL
7	VDD
8	VOUT
9	CAP1P
10	CAP1N



DOT DETAIL:

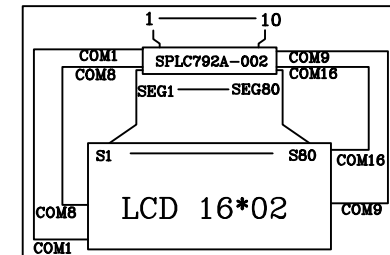

Specifications:

1. Display Mode: STN (BLUE), Transmissive/Negative.
2. Viewing Angle: 12 O'clock.
3. Drive Method: 1/16 Duty 1/5 Bias, $V_{op} = 6.0V$, $V_{dd} = 3.3V$.
4. Top: $-10^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$, $T_{st}: -20^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$.
5. Connector: COG+FPC.
6. Drive IC: SPLC792A-002
7. RoHS Compliant: Yes.

深圳市睿显熙电子有限公司

Unspecified Tolerance: ± 0.20	UNITS: mm	DATE:	MODEL NUMBER :		SHEET:	1 OF 1
DESIGN BY: daizhiyun	2016.06.02		ENH-DG001602-25		DATE:	2016.06.02
CHECKED BY:			DO NOT SCALE THIS DRAWING.		PROJECTION	

由 Autodesk 教育版产品制作