

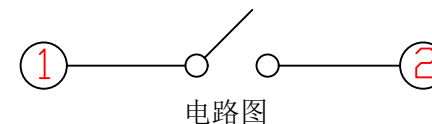
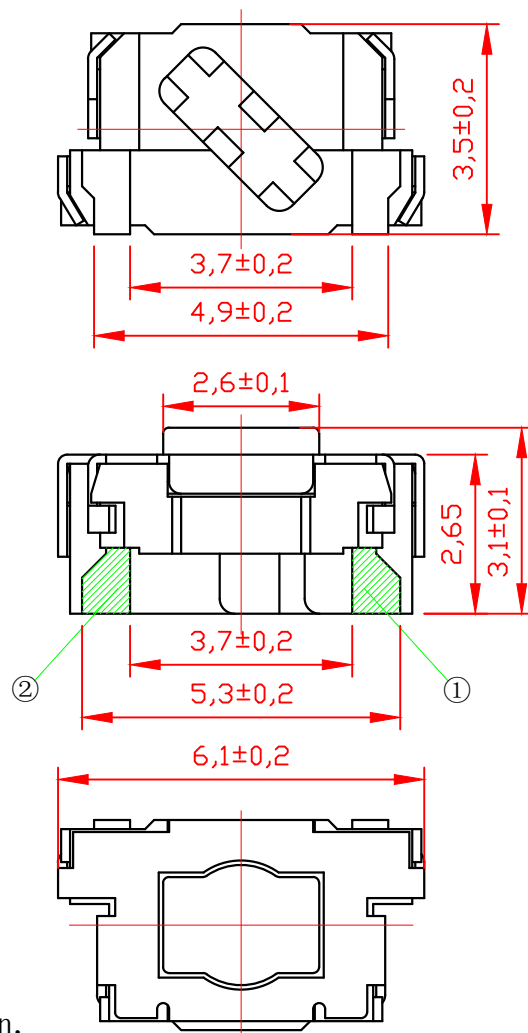


JC-B017

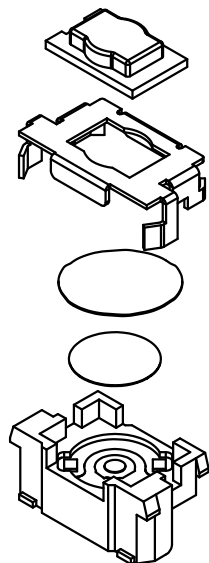

### 主要技术规格:

1. 额定值: 50mA DC12V
2. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$
3. 操作力:  $250 \pm 40\text{gf}$
4. 行程:  $0.20 \pm 0.1\text{mm}$
5. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
6. 抗电强度: 250V 50HZ 1Min.
7. 寿命: 100,000 Cycles

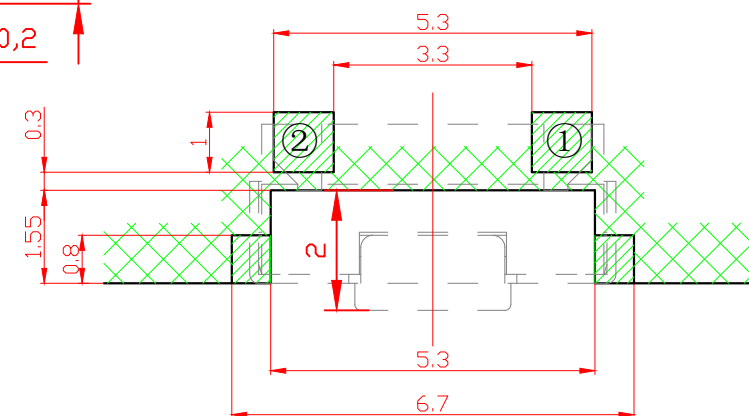

安装参考图

|   |       |      |      |             |    |    |       |            |    |          |        |       |               |  |
|---|-------|------|------|-------------|----|----|-------|------------|----|----------|--------|-------|---------------|--|
| 6 | 防尘膜   | PI   | 1    | 黄色          |    |    |       |            |    | 第一视角<br> |        |       | 名称: 轻触开关      |  |
| 5 | 引脚、触点 | 磷铜   | 1    | 镀银          |    |    |       |            |    |          |        |       | 型号: JC-B017   |  |
| 4 | 基座    | LCP  | 1    | 耐温280℃ (黑色) |    |    |       |            |    |          |        |       |               |  |
| 3 | 簧片    | 不锈钢  | 1    | 覆银          | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签名         | 日期 | 比例       |        | 一般公差  | 深圳市精诚精密电子有限公司 |  |
| 2 | 盖板    | 磷铜   | 1    | 镀银          | 设计 |    | 朱余东   | 2016.05.10 | 单位 | mm       | >0.5~2 | ±0.10 |               |  |
| 1 | 按钮    | LCP  | 1    | 耐温280℃ (白色) | 审核 |    | 黄世超   | 2016.05.10 | 重量 |          | >2~5   | ±0.25 |               |  |
|   | 序号    | 零件名称 | 材料规格 | 数量          | 备注 | 批准 | 樊剑森   | 2016.05.12 |    |          | >5~10  | ±0.30 |               |  |
|   |       |      |      |             |    |    |       |            |    |          | 角度     | ±0.5° |               |  |