


1. フラットレールの上に保護ダンボール（5x50x90 4枚）をセットし、
その上に縦枠ベース1・ 縦枠1・ポリシートを重ねる。
幕板はフラットレールの下に入れる様にセットする。
幕板と縦枠の間の保護ダンボールは（5x50x90 4枚）は結束時に取り付けても良い。

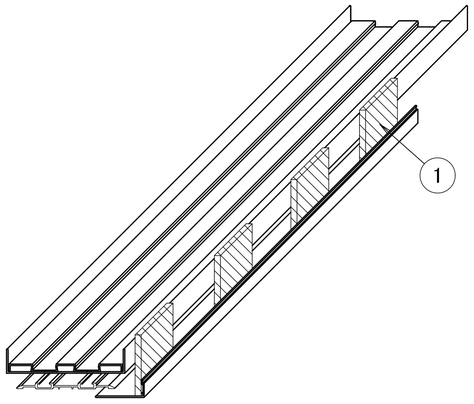


断面図




2. 鴨居ベース・鴨居レールをのせた後、1で敷いたポリシートで包む

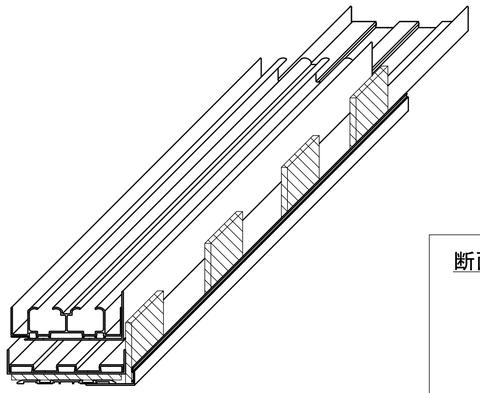


断面図




3. 鴨居レールにダンボールパッドをセットし、間に戸当りを入れる。

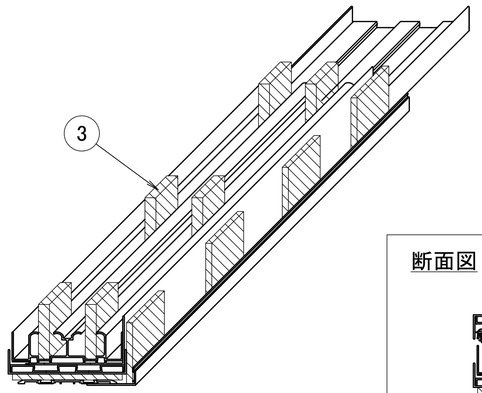


断面図




4. 縦枠2・縦枠ベース2をダンボールパッドの上にのせる。

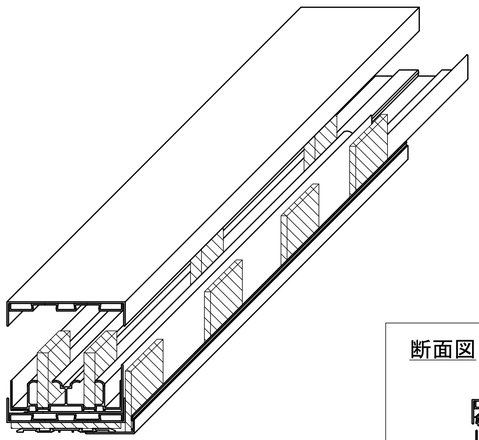


断面図



5. 保護ハニカムを片小口、部品セットを逆小口に、取説を縦枠の上に置き、
ストレッチフィルムで5箇所、保護ダンボールと一緒に固定する。
端部は切断面を覆うようにする。
また取説の中に注意ラベルと
調整ラベルを挟んでから
ストレッチフィルムを巻くこと。

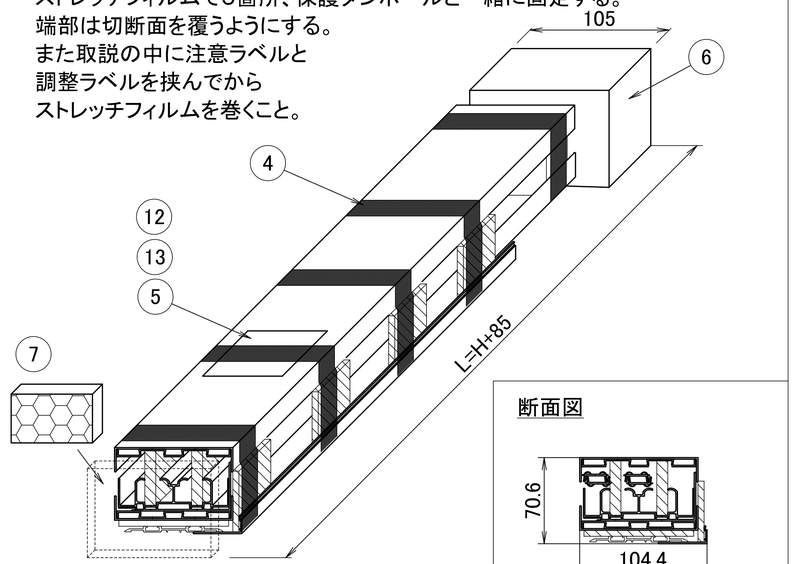


断面図



6. 外装ダンボールに梱包し、ラベルを2箇所貼り付ける。

△1

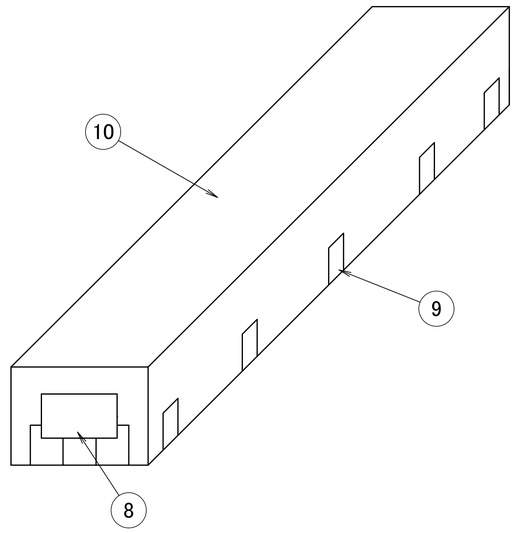

番号	部品名	枠区分	員数	基本寸法	切断寸法
1	保護ダンボール	四方枠	0.3	-	-
2	ポリシート	四方枠	4	-	1750
3	ダンボールパッド1	四方枠	6	-	-
4	ストレッチフィルム	四方枠	5	-	1200
5	取説	四方枠	1	-	-
6	部品セット	四方枠	1	-	-
7	ハニカム	四方枠	1	-	100
8	熱転写ラベル	四方枠	2	-	-
9	ダンプロンテープ	四方枠	9	-	150
10	ダンボール	四方枠	1	-	-
11	マスキングテープ	四方枠	4	-	150
12	注意ラベル	四方枠	1	-	-
13	調整ラベル	四方枠	1	-	-

タイプ名
MHH_AS

△1 注）1. 熱転写ラベルは木口両面中央に各1ヶ所貼り付けること。
2. 熱転写ラベルにロット番号表示がある場合は、別途ロット番号押印は無しでも可とする。
3. ダンボールパットは内作品の使用も可とする。
4. ポリシートはH方向につなぎ合わせて、更に2枚重さにして使用すること。ポリチューブ（KS27A107）の使用も可とする。
5. 保護ダンボールは90mmにカットして使用すること。端材ダンボールの使用も可とする。
6. ハニカムはKS343C001も使用可とする。
7. 幕板の間に入れるダンボールパッドはストレッチフィルムを巻く箇所に入れること。
8. 縦枠・幕板端部は切断面を⑪マスキングテープで覆うこと。

仕上		熱処		表処		公差	

改訂 記号	年月日	担当	変更理由
△			設指
△1 -3	21/08/27	石歓	設指 TJ-2192 ﾗﾍﾞﾙ変更
△	13/05/10	李暁楠	設指 TH-8526 新規出図

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	13/05/03	承認	中野	検図	木内隆明	崔国栄	設計	吉田アキ	製図	李暁楠
角法	三角法	名称	F466 大東建託様向けアルミスクリーン 枠 2枚引違戸 梱包要領図									
株式会社 LIXIL		図番	F466V10010									

承認日：2021/10/18