

《枠 鬼目ナット 埋込要領》


《両開き窓》

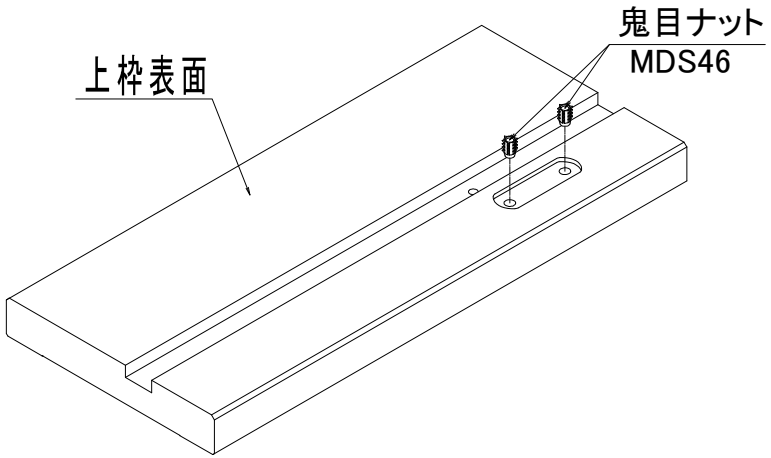

《突出し窓》

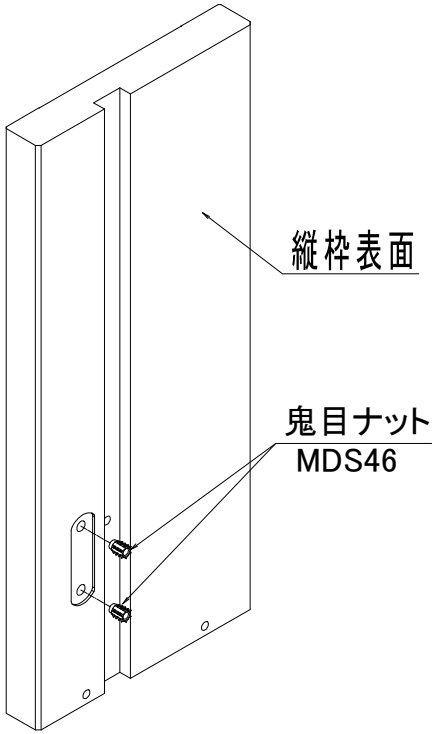

《ランマ用窓/ランマ付ドア》

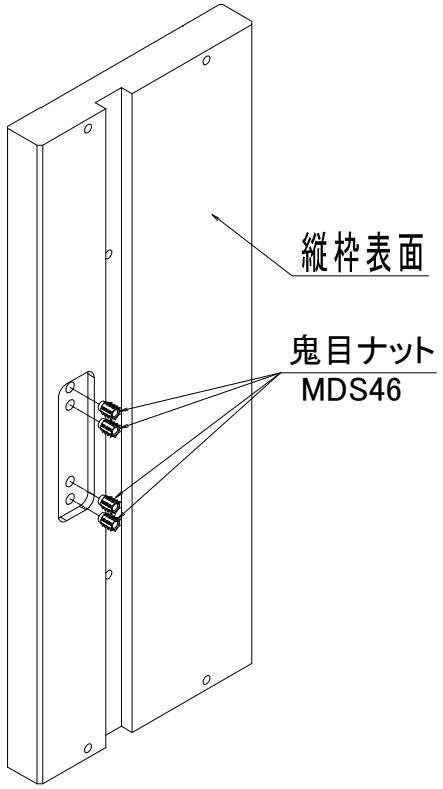

注)1. 上枠または縦枠 4ヶ所(ランマ用窓/ランマ付ドアは8ヶ所)に鬼目ナットをたたき込みの事。
2. 必ず枠表面からたたき込みの事。
3. 鬼目ナットの頭が木口からはみ出ない事。
4. 部品番号は最終枝番を使用の事。

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
△			設指	
△			設指	
△		17/01/13	三日月裕美	設指TJ-0069新規出図

仕上	熱処	表処	公差
-	-	-	-

尺度	角法	日付	承認	検図	設計	製図
	三角法	16/12/15	黒石	梶原邦彦	加地謙一 三日月裕美	三日月裕美

名称: H094 17ラシッサ 室内用窓 一般窓
枠 鬼目ナット 埋込要領図

株式会社 LIXIL

図番: H094U10006

承認日:2017/01/13

「株式会社LIXIL使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.