
《G部詳細(ジョイント金具埋込要領図)》

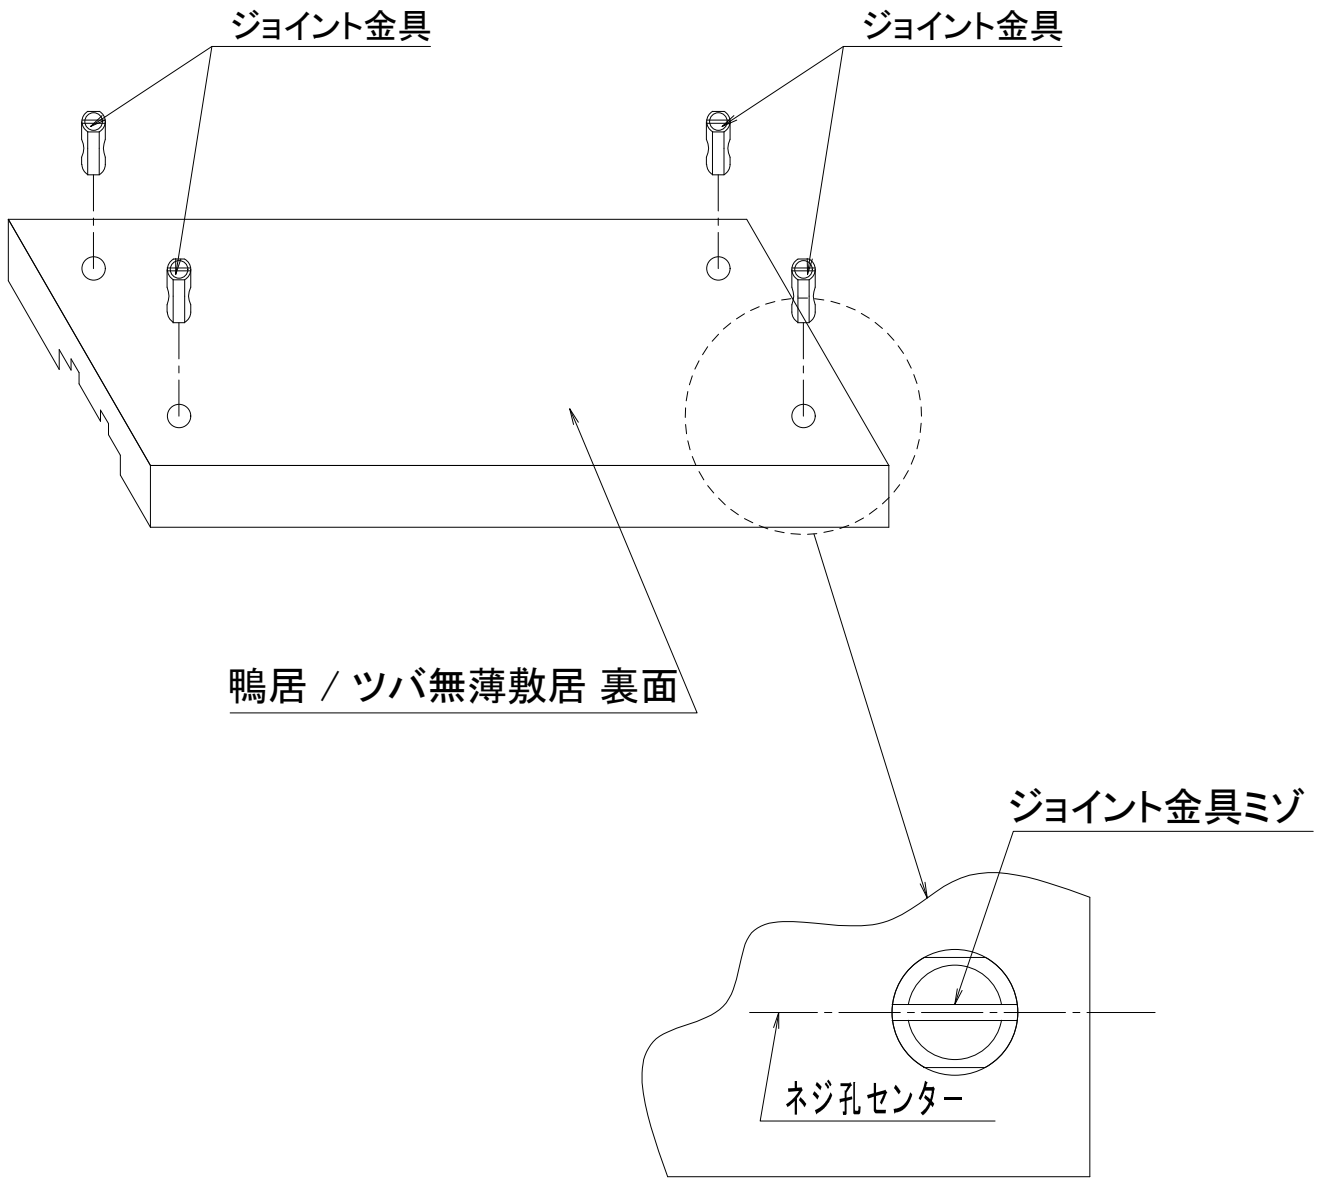

注)1. 枠裏面にジョイント金具を面一になる様にたたき込みのこと。
2. ネジ孔センターとジョイント金具ミゾは平行に取付けのこと。

「株式会社LIXIL使用管理物質一覧表」を順守すること。

△	. .		△	. .		日付	18 . 01 . 04	承認	黒石	審査	鈴木荘右	作成	王寛
△	. .		△	. .									
△	. .		△	. .		名称	H467 TA 室内引戸 V引戸 枠 ジョイント金具埋込要領図(G部)						
△	. .		△	. .									
△	. .		△	18 . 03 . 16	TJ-0628 新規出図	図番	H467U10011						

株式会社 LIXIL

承認日:2018/03/16