

《E部詳細(ブレーキ部品取付(取付け位置と方向)/調整・注意ﾗﾍﾞﾙ貼付要領図)》

△2

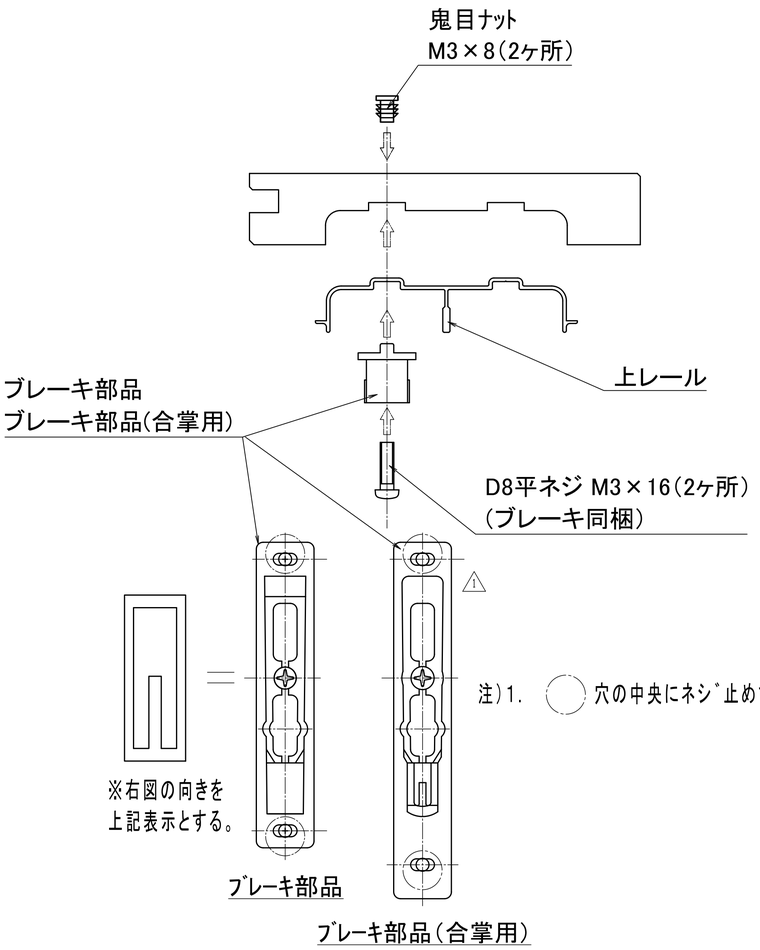


注)1. ◯ 穴の中央にﾈｼﾞ止めすること。

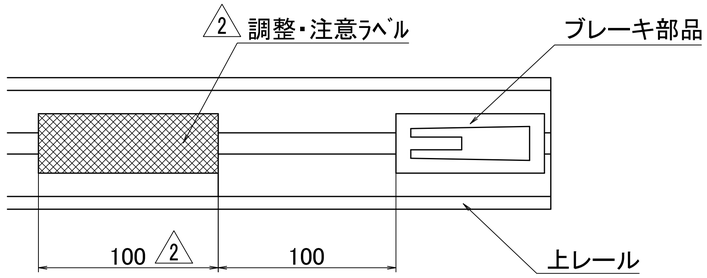


※上記寸法を目安として貼り付けること。


片引戸(和室引込:L用)

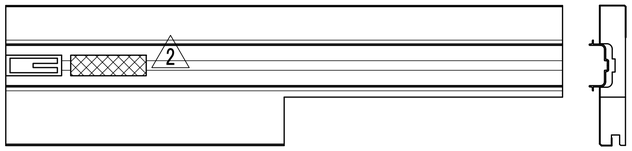


片引戸2枚建(和室引込:L用)

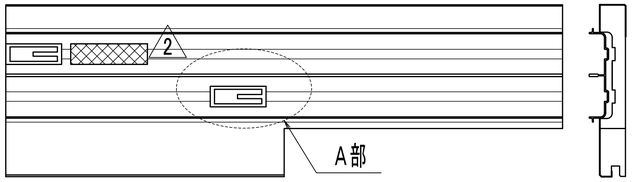


片引戸3枚建(和室引込:L用)

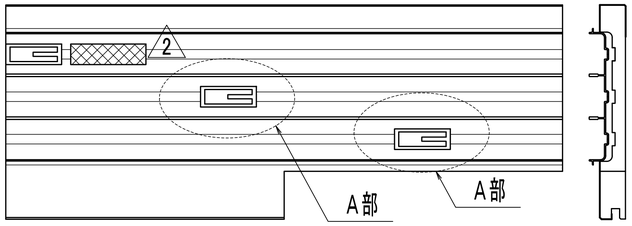


引違戸2枚建

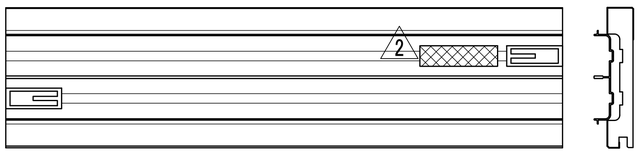


引違戸3枚建

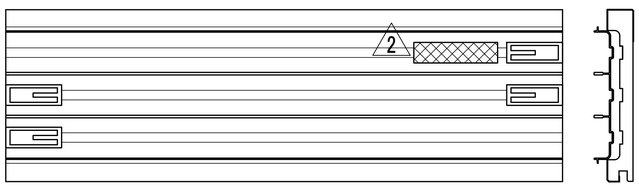


引違戸4枚建

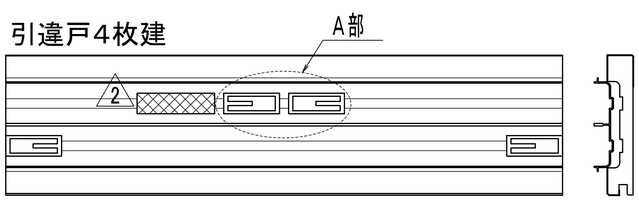


片引戸(洋室引込:L用)

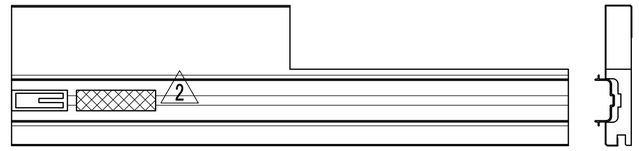


片引戸2枚建(洋室引込:L用)

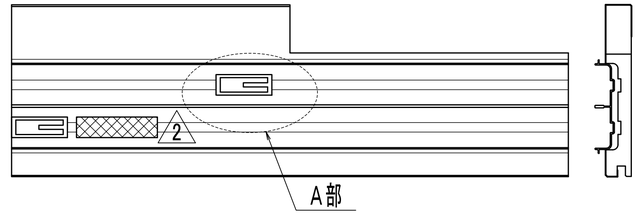

片引戸3枚建(洋室引込:L用)

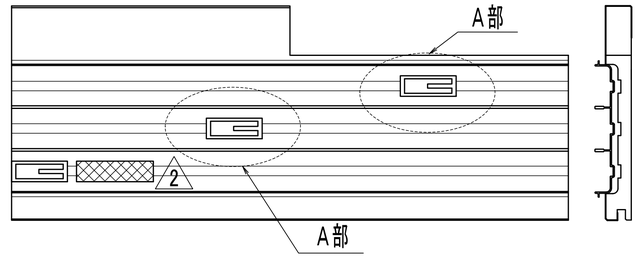

引分戸

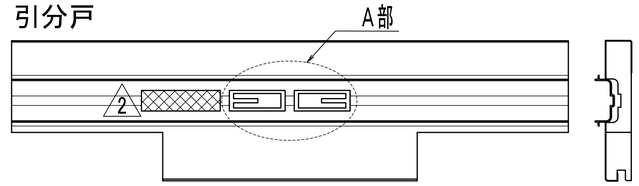

注)1. ▭ ブレーキ部品を表す。(取付け方、向きに注意)

△2 2. ▨ 調整・注意ﾗﾍﾞﾙを表す。

~~△2 3. ▨ ねじの締めすぎ注意ラベルを表す。~~

4. R用は本図と対称とする。

5. A部にはﾌﾞﾚｰｷ部品(合掌用)を取付けのこと。
それ以外はﾌﾞﾚｰｷ部品を取付けのこと。

△2 6. 調整・注意ﾗﾍﾞﾙを貼る
際は躯体取付孔にはかぶらないこと。

7. 部品番号は最終枝番を使用のこと。

~~△2 8. ブレーキ調整ラベル、ねじの締めすぎ注意ラベルの文字向きは同じ向きにすること。~~

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	16/11/16	承認	黒石	検図	鈴木荘右	設計	佐藤淳一	製図	福山麻都菜	高芳
角法	三角法											

名称: H325 17ラシッサ 戸襖引戸
枠 ブレーキ部品取付/調整ラベル・注意ラベル貼付要領図(E部)

株式会社 LIXIL

図番: H325U10014

承認日:2020/07/16

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
	△2 -17	20/07/16	張暁翠	設指TJ-1831ﾗﾍﾞﾙ仕様変更
	△1 -1	17/10/27	三日月裕美	設指TJ-0603 図追加
	△	17/02/03	高芳	設指TJ-0135 新規出図

仕上		熱処		表処		公差	

「株式会社LIXIL使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.