
《F部詳細(ジョイント具埋込要領図)》

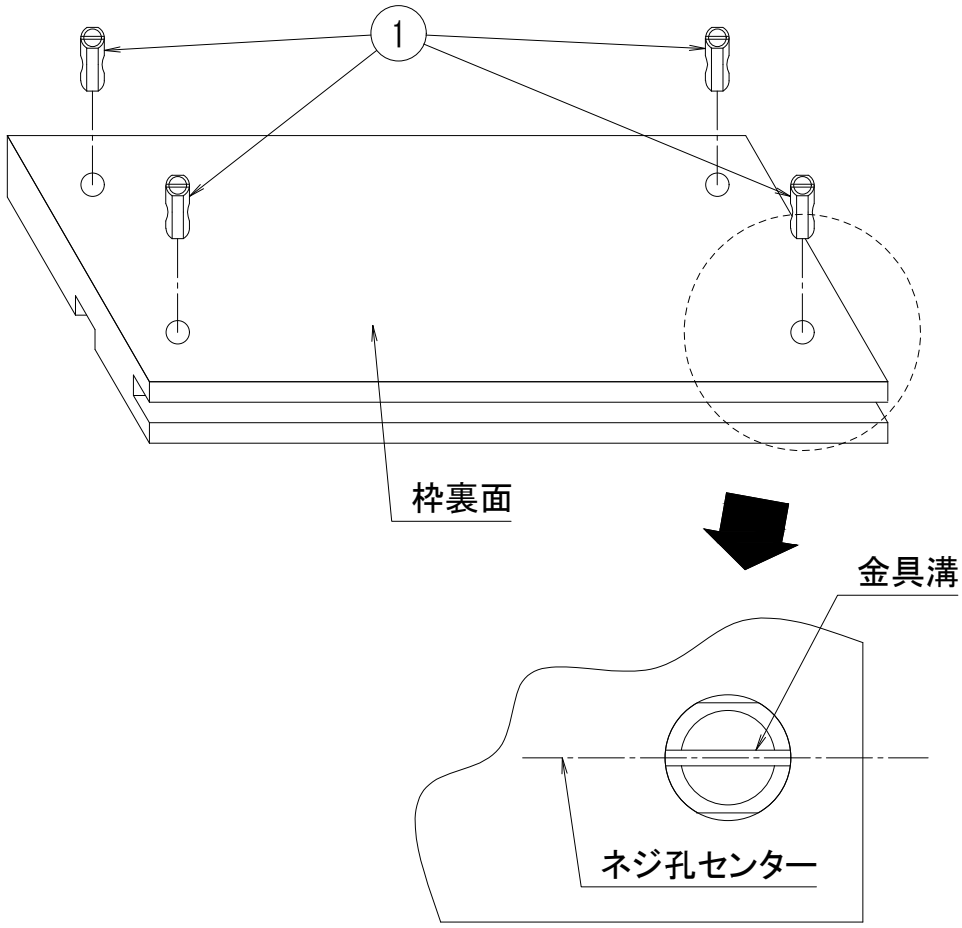

注)1. 枠裏面にジョイント金具を面一になる様にたたき込みのこと。
2. ネジ孔センターとジョイント金具溝は平行に取付けのこと。

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

△	. .		△	. .		日付	16 . 11 . 16	承認	黒石	審査	鈴木荘右	作成	高芳
△	. .		△	. .									
△	. .		△	. .		名称	H325 17ラシッサ 戸襖引戸 枠 ジョイント金具埋込要領図(F部)						
△	. .		△	. .									
△	. .		△	17 . 02 . 03	TJ-0135新規出図	図番	H325U10015						

株式会社 LIXIL

承認日:2017/02/03