


《G部詳細(引違4枚以外)縦枠スタンプ押印要領》

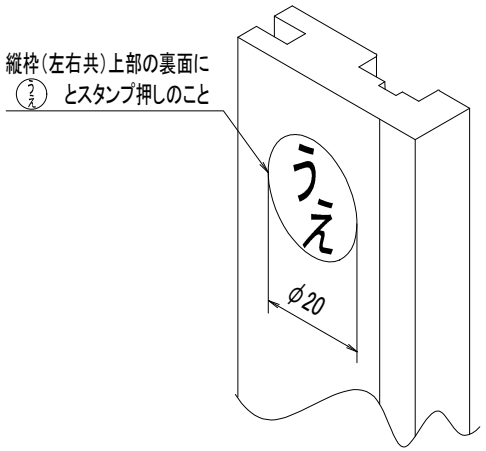

注)
1. スタンプは、不滅インキ又は水性インキにて押印のこと。
2. 縦枠の上下の判断は、加工図を参照のこと。
3. 中縦枠, 小縦枠には押印を行わない。

《H部詳細(引違4枚 鴨居・縦枠スタンプ押印要領》

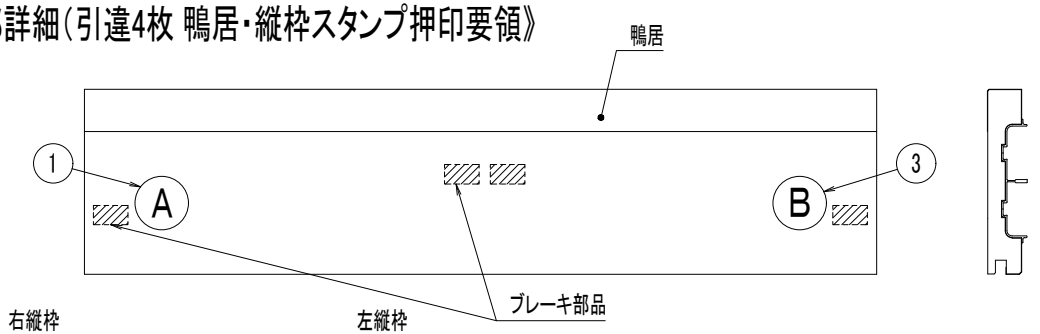

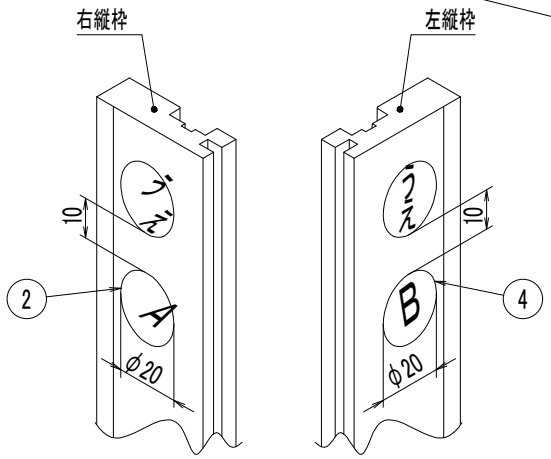

※スタンプは、不滅インキ又は水性インキにて押印のこと。

注)
1. 鴨居裏面が手前の時、ブレーキ部品が左端下に取付いていることを確認して鴨居左端にⒶスタンプ、右端にⒷスタンプを押印する。
2. 右側縦枠上端のⒶスタンプ上(約10mm)にうえスタンプを押印する。
3. 左側縦枠上端のⒷスタンプ上(約10mm)にうえスタンプを押印する。

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

仕上		熱処		表処		公差	

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
△				設指
△				設指
△		17/02/03	高芳	設指TJ-0135 新規出図

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	16/11/16	承認	黒石	検図	鈴木荘右	佐藤淳一	設計	福山麻都菜	製図	高芳
角法	三角法			名称	H325 17ラシッサ 戸襖引戸 枠 縦枠スタンプ押印要領図(G,H部)							
	株式会社 LIXIL			図番	H325U10016							

承認日:2017/02/03