


① レールベースに上レール（ラックユニット取付済）
の両端部の孔から固定する。

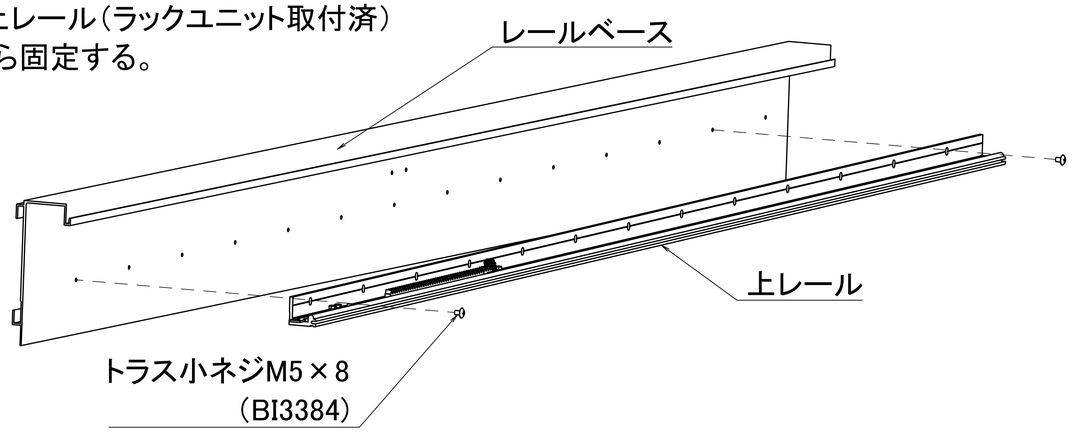

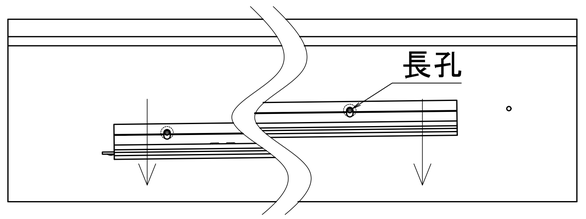



上レールの取付孔は長孔になっているので
下に寄せた状態で固定すること。

② 残りの取付孔から固定する。

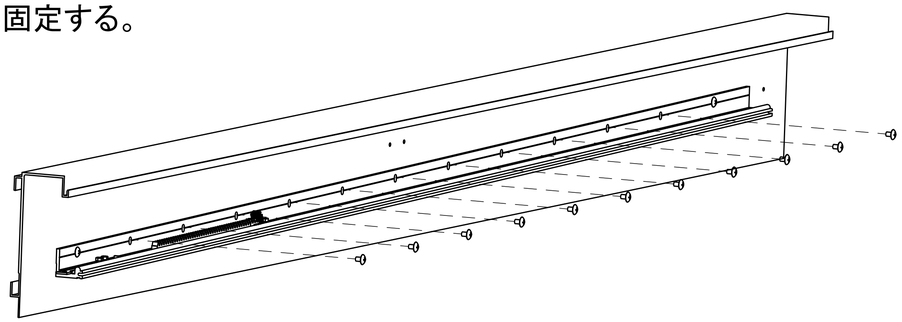


③ レールベースに板バネユニットを固定する。



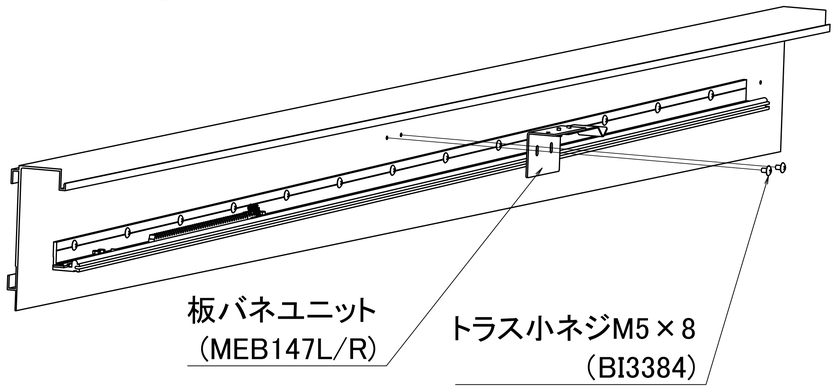

戸尻側（上レールの傾斜が上がっていく方）に
板バネ側がくるように設置のこと

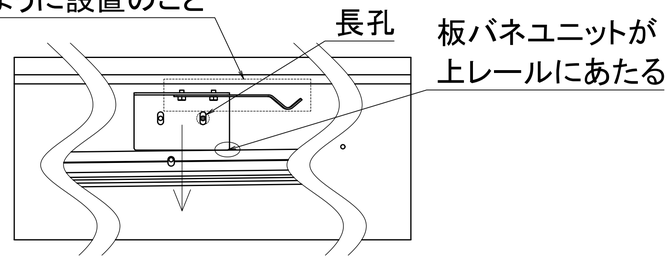

板バネユニットの取付孔は長孔になっているので
上レールに当たるまで下に寄せた状態で固定すること。

※締付トルクは2.5～2.7N・mとする。
※本図は左勝手用を示す。右勝手用は本図と対称とする。
※部品番号は最終枝番を使用のこと。

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

仕上		熱処		表処		公差	

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
△				設指
△				設指
△		20/02/28	木下	設指TJ-1684 新規出図

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

尺度		日付	20/02/08	承認	黒石	検図	鈴木荘右		設計	木下雅之	製図	木下雅之
角法	三角法			名称	H744 ラシッサUD（20高齢者向け建具）上吊方式 片引戸 自閉機能 枠 上レール・板バネユニット取付け要領図							
株式会社 LIXIL				図番	H744U10006							

承認日：2020/03/13