
《 鬼目ナット埋込み要領 》

戸尻側縦枠裏面3ヶ所の貫通孔に
たたき込む事。

（上）

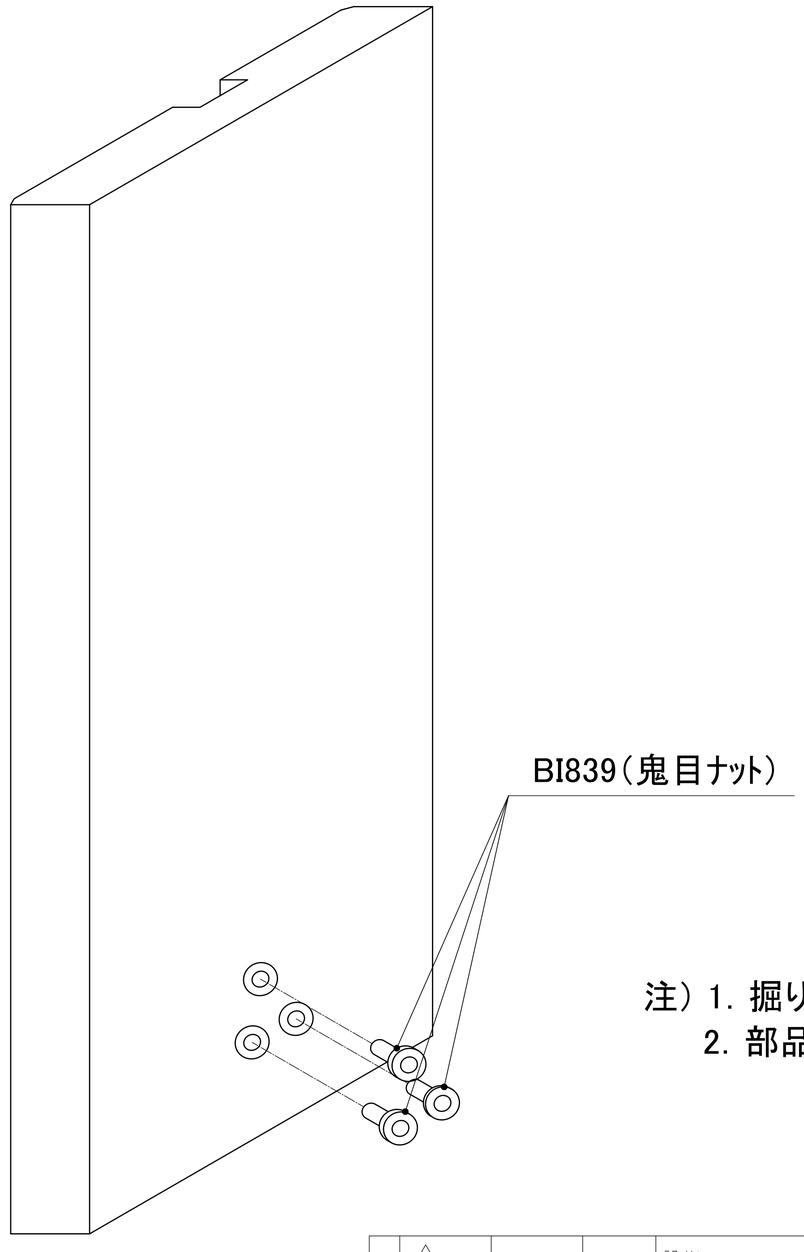

（下）

注）1. 掘り込み加工の底面に接するようにたたき込む事。
2. 部品番号は最終枝番を使用の事。

番号	名称	員数	材質・規格	部品図番	備考

改訂	記号	年月日	担当	変更理由
△				設指
△				設指
△		20/03/13	井上	設指 TJ-1684 新規出図

尺度		日付	20/01/30	承認	黒石	検図	鈴木荘右	木下雅之	設計	井上裕貴	製図	井上裕貴
角法	三角法			名称	H756 ラシッサUD（20高齢者向け建具）両側折れドア 枠 鬼目ナット取付け要領図							
株式会社 LIXIL				図番	H756U10002							

仕上		熱処		表処		公差	

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

承認日：2020/03/13