
《G部詳細(ジョイント金具埋込要領図)》

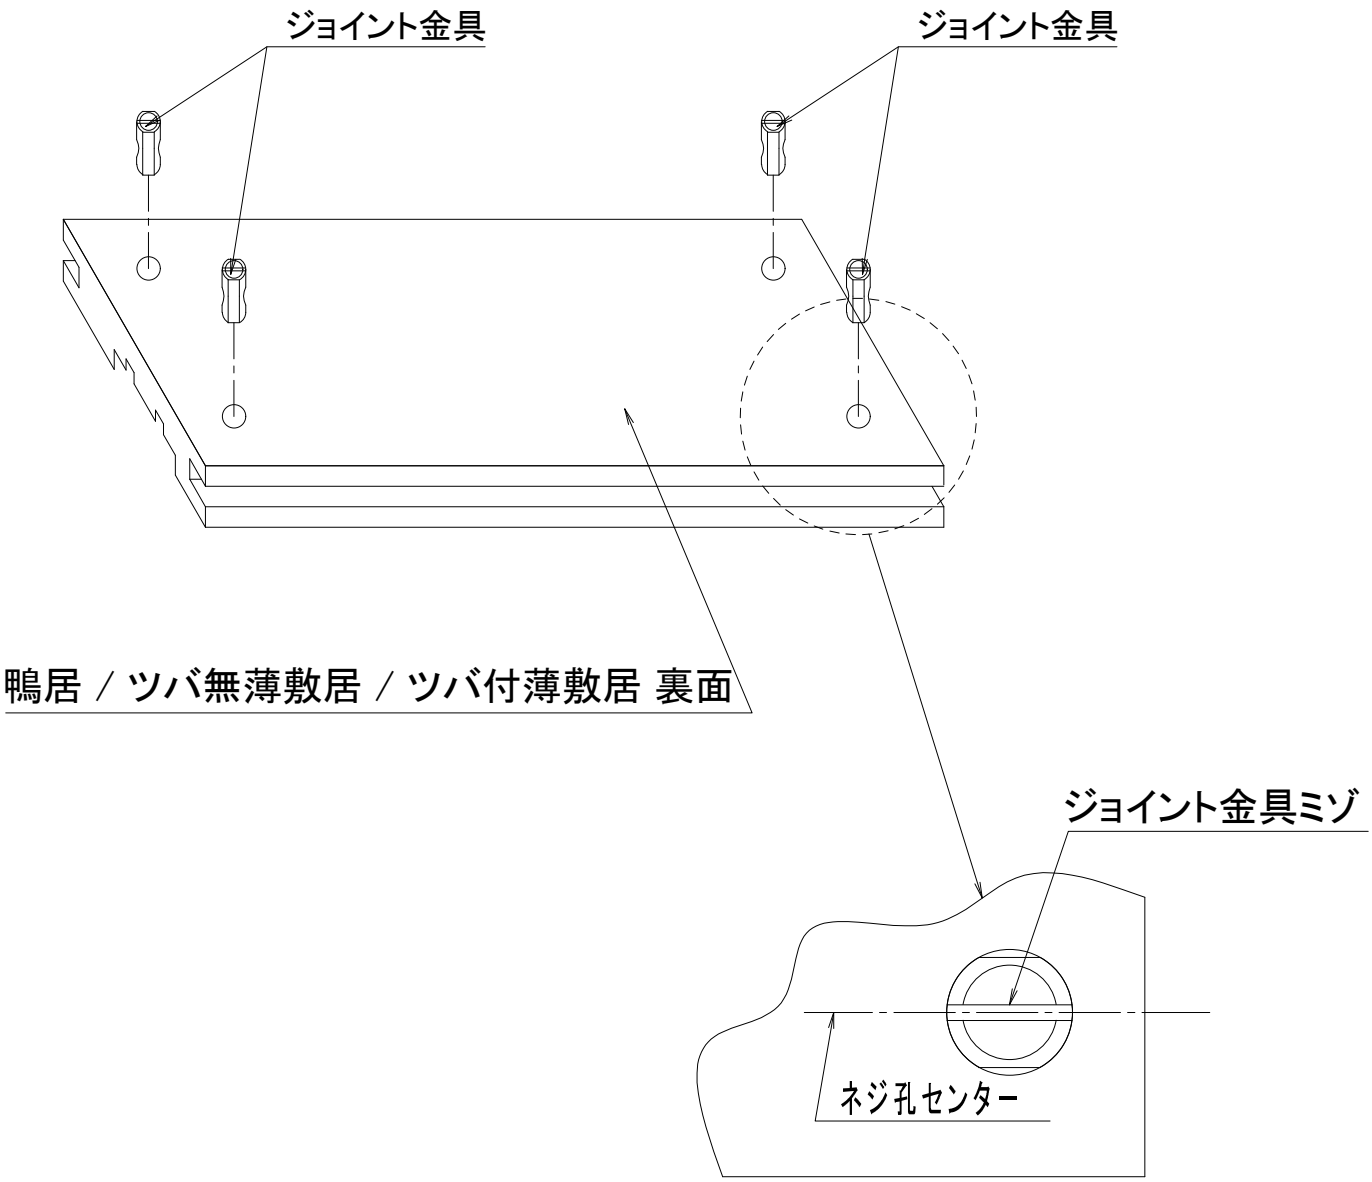

注)1. 枠裏面にジョイント金具を面一になる様にたたき込みのこと。
2. ネジ孔センターとジョイント金具ミゾは平行に取付けのこと。

「株式会社ＬＩＸＩＬ使用管理物質一覧表」を順守すること。
The used material must follow the List of the Environment-Related Substances to be controlled by LIXIL Corporation.

△	. .		△	. .		日付	16 . 09 . 22	承認	黒石	審査	鈴木荘右	作成	車文華
△	. .		△	. .									
△	. .		△	. .		名称	H310 17ラシッサ V引戸 枠 ジョイント金具 埋込要領図(G部)						
△	. .		△	. .									
△	. .		△	17 . 02 . 03	TJ-0056新規出図	図番	H310U10028						

株式会社 LIXIL

承認日:2017/02/03