蓝牙信标

产品规格书

目 录

1 产品概述……3
2 硬件参数……3
3 电池使用时间……4

1 产品概述

一款基于低功耗蓝牙芯片的蓝牙信标，采用两节ER14250电池供电，使用时间可以长达5年（500ms广播一次）。

可以广播UUID, Major, Minor, RSSI,电池电量,蓝牙名称,蓝牙MAC地址等信息，其中UUID, Major, Minor,蓝牙名称可以通过手机APP进行设置。

广播距离可以达到80米（发射功率4dBm时），使用3M胶可以方便进行安装固定。

固件分为可连接型和不可连接型，可连接型可以随时通过手机连接更改蓝牙信标参数，不可连接型只能在蓝牙信标上电30秒钟内进行连接并更改参数。

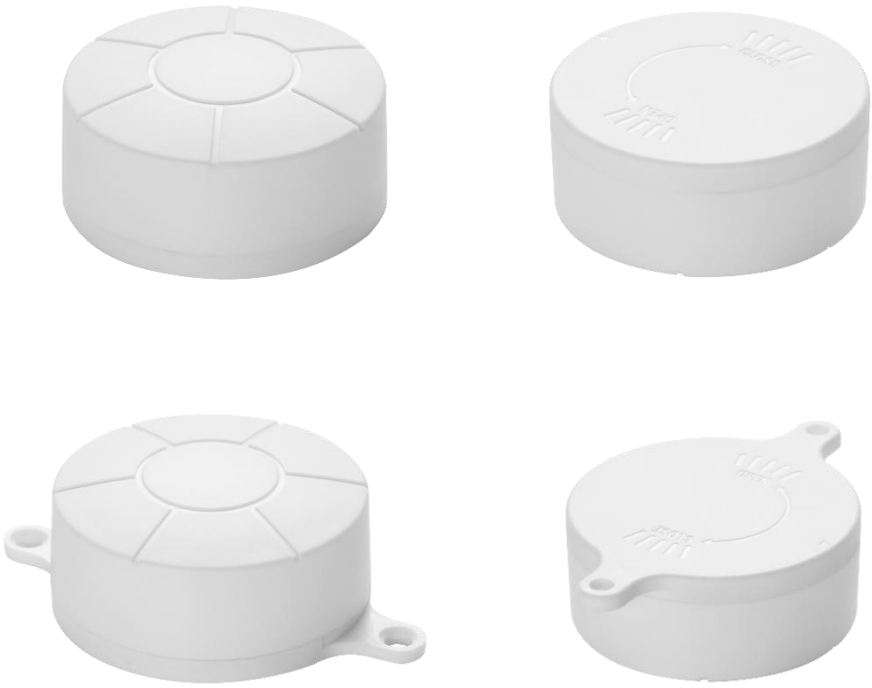

产品外观图

2 硬件参数

硬件参数	
产品名称	蓝牙信标
天线类别	PCB 天线
电池	锂亚电池ER14250 2*1200mAh
电压	3.6V
尺寸(D×H)	53.86*24.93mm

无线性能	
无线标准	Bluetooth ® 4.2
频率范围	2400MHz---2483.5MHz
数据速率	1Mbps
调制方式	GFSK Modulation
加密方式	AES HW Encryption
发射功率	Tx Power -20 to +4 dBm in 4 dB Steps
接收灵敏度	-93dBm at 1 Mbps BLE
工作模式	Peripheral
其他	
使用环境	工作温度: -40℃~85℃
	存储温度: -40℃~85℃
	工作湿度: 10%~90% Non-condensing
	存储湿度: 5%~90% Non-condensing

3 电池使用时间

发射功率 (dBm)	广播距离 (m)	广播时间间隔 (ms)	平均电流 (μA)	电池使用时间 (year)
0	50	500	47	5
		1000	32	7
		2000	16	10

注意:

以上数据是根据2节电池2400mAh计算的，未考虑电池自放电，时间仅供参考。