


1		2	3	4
版本号		修订日期	修订记录	
A	V2.5.0.0	2022-03-08	初始版本。	
	V2.6.0.0	2022-12-15	支持24V供电； 修改开关电源； 修改5V电源稳压芯片为SPIN28STER； 修改按键GPIO信号引脚、修改蜂鸣器信号下拉电阻为1K； 删除ADC接口、串口接口； 无线模块-串口增加CMD(RST)引脚； 增加无线串口-SPI接口、TOF模块接口、定位模块接口。	
	V2.6.1.0	2023-03-16	修改运放、电压测量引脚； 修改拨码开关、磁铁感应接口引脚。	
B	V2.6.2.0	2023-03-22	修改按键引脚。	
	V2.6.2.1	2024-12-30	修改原理图VCCSteer网络标签。	
C				
D				
1		2	3	4


版权所有，保留一切权利。 本公司致力于产品的不断改善和功能升级，内容如有改动，恕不另行通知。		Title: TC264_主板		Author: 路飞		
		Subtitle: Revision		Revision: V2.6.2.1		
在此文件中，仅以版本号前两位(发行版)，划分版本之间的区别。		Size: A4	Date: 2024/12/30	Time: 17:37:40	Sheet: 1 of: 5	

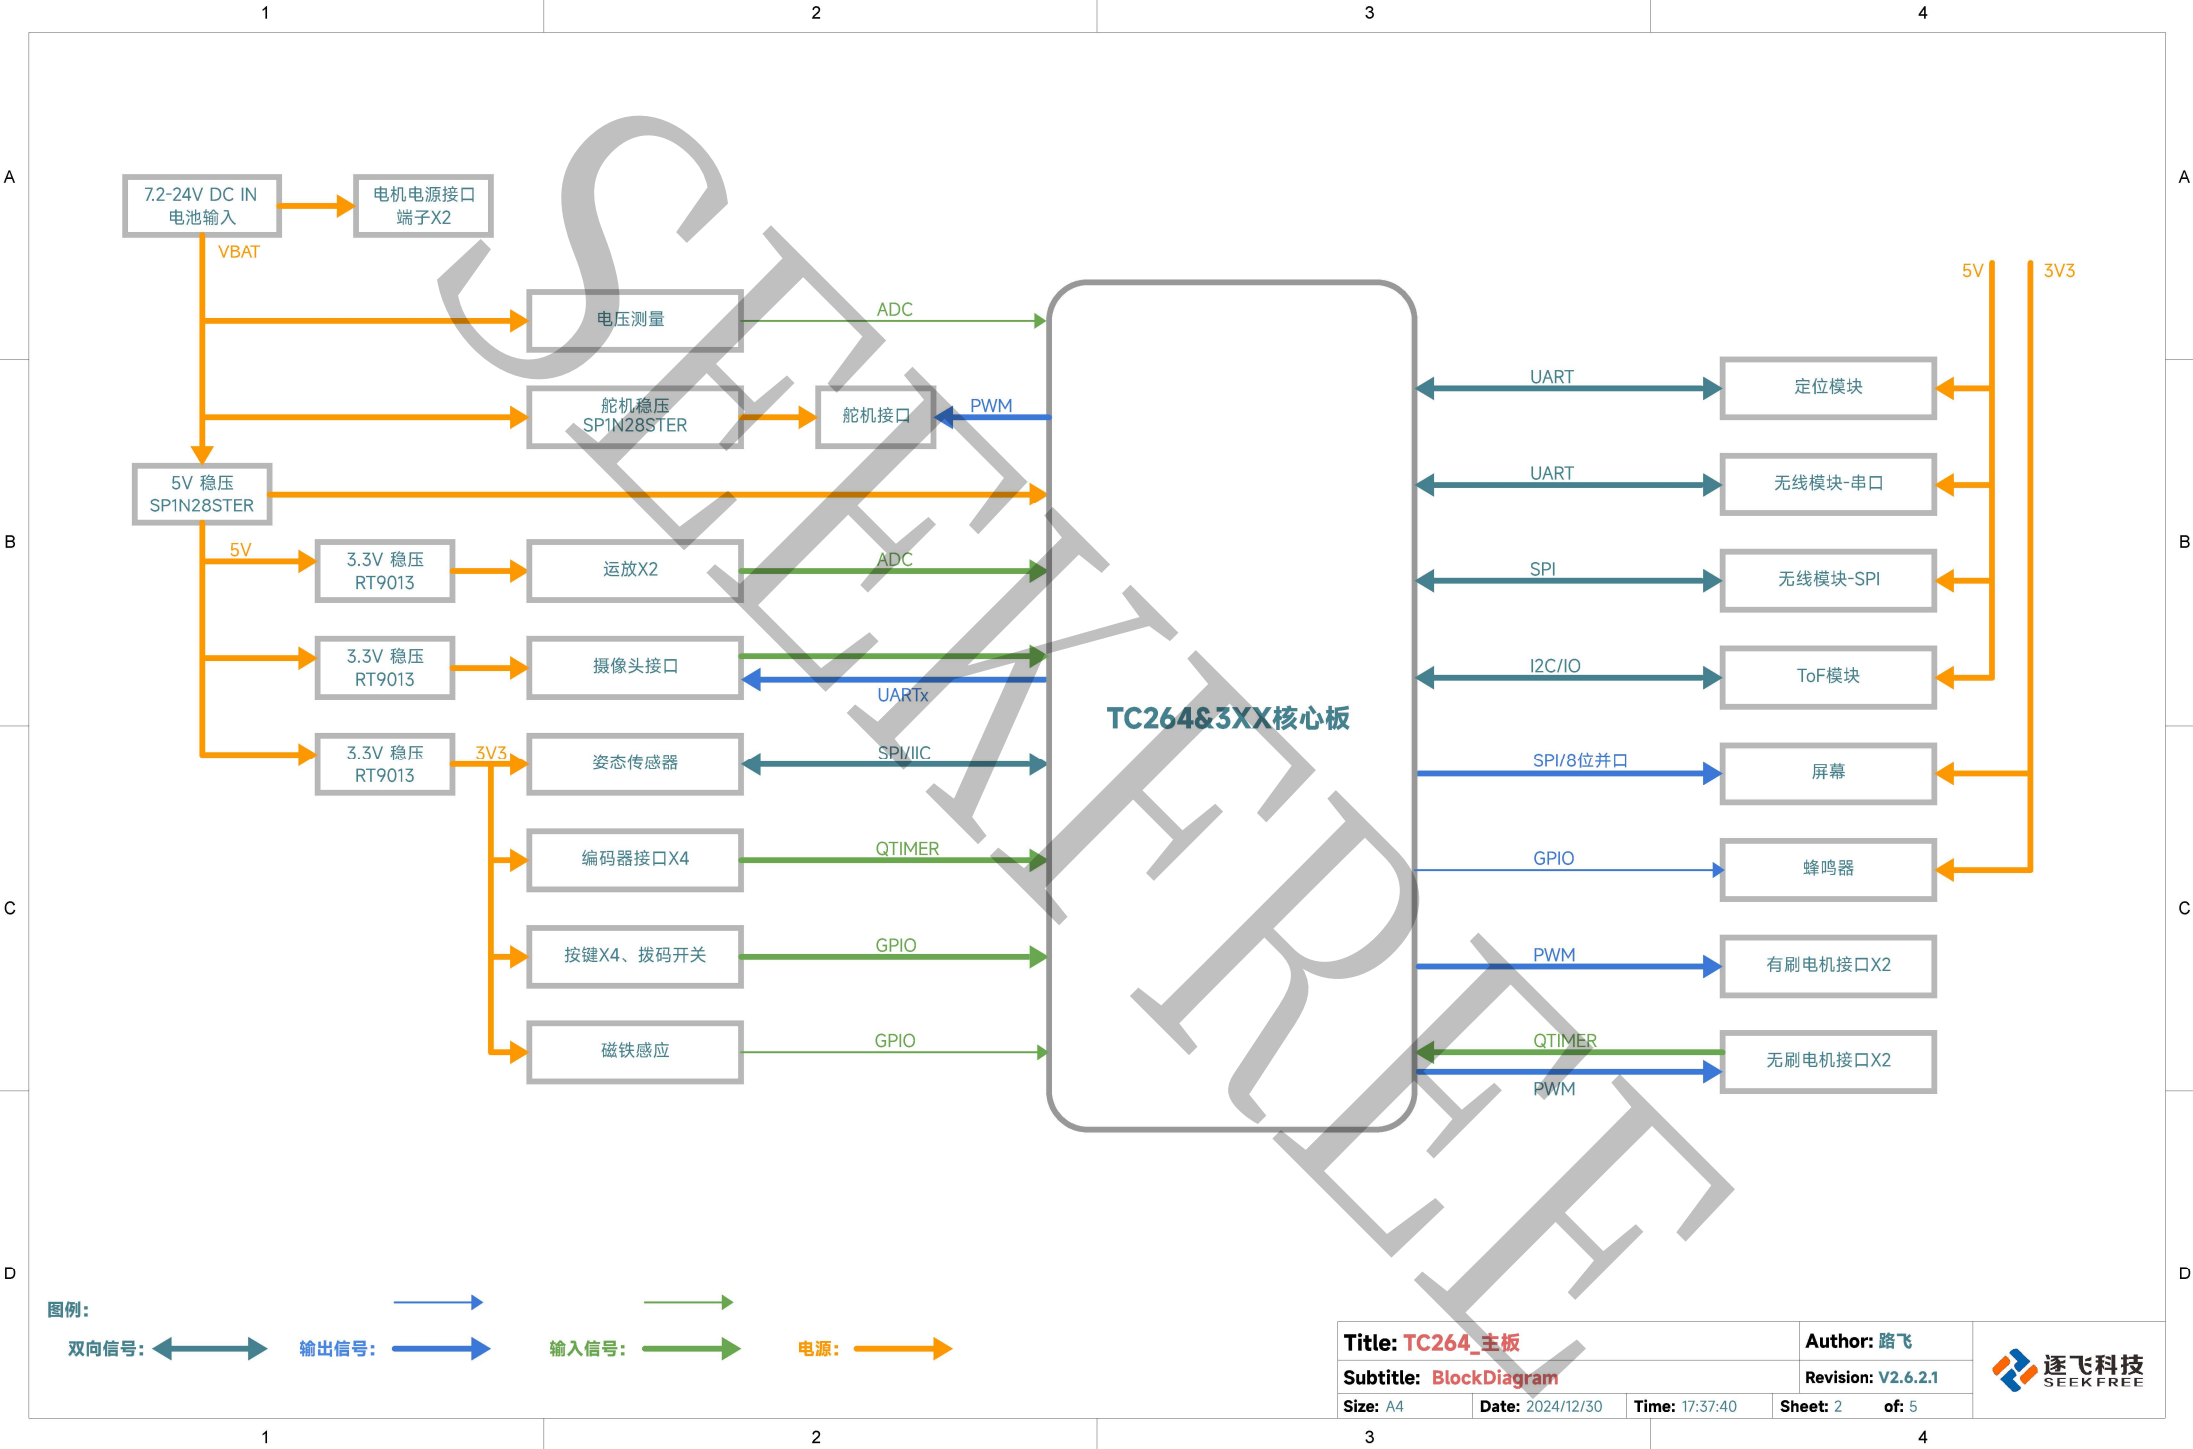

外设	功能	对应引脚
摄像头	PCLK	02.1
	VSY	02.0
	Tx	02.2
	Rx	02.3
	D0-D7	00.0-00.7
编码器	A	33.7
	B	33.6
	A	10.3
	B	10.1
	A	02.8
	B	00.9
运放	A	20.3
	B	20.0
	ADC	A0
	ADC	A1
	ADC	A2
	ADC	A3
舵机	ADC	A4
	ADC	A5
	ADC	A16
	ADC	A17
舵机	PWM	33.9
拨码开关	IO	33.11
	IO	33.12
屏幕接口	SCK	15.3
	MOSI	15.5
	RST	15.1
	DC	15.0
	CS	15.2
	BLK	15.4
	D0-D3	11.9-12
	D4-D7	13.0-3
ToF接口	SCL	33.4
	SDA	33.5
磁铁感应	IO	20.10
	IO	00.8

外设	功能	对应引脚
姿态传感器	SCK	20.11
	MOSI	20.14
	MISO	20.12
	CS	20.13
无线模块串口	Tx	10.5
	Rx	10.6
	RTS	10.2
	RST	11.6
有刷电机	PWM	21.2
	PWM	21.3
	PWM	21.4
	PWM	21.5
	PWM	02.4
	PWM	02.5
按键	IO	20.6
	IO	20.7
	IO	11.2
	IO	11.3
蜂鸣器	IO	33.10
无刷电机	A	33.7
	B	33.6
	DIR	02.4
	PWM	02.5
无刷电机	A	10.3
	B	10.1
	DIR	02.6
	PWM	02.7
电池电压	ADC	A11
定位模块	Tx	15.6
	Rx	15.7
无线模块SPI	SCK	22.3
	MOSI	22.0
	MISO	22.1
	CS	22.2
	RST	23.1
	INT	15.8

引脚表

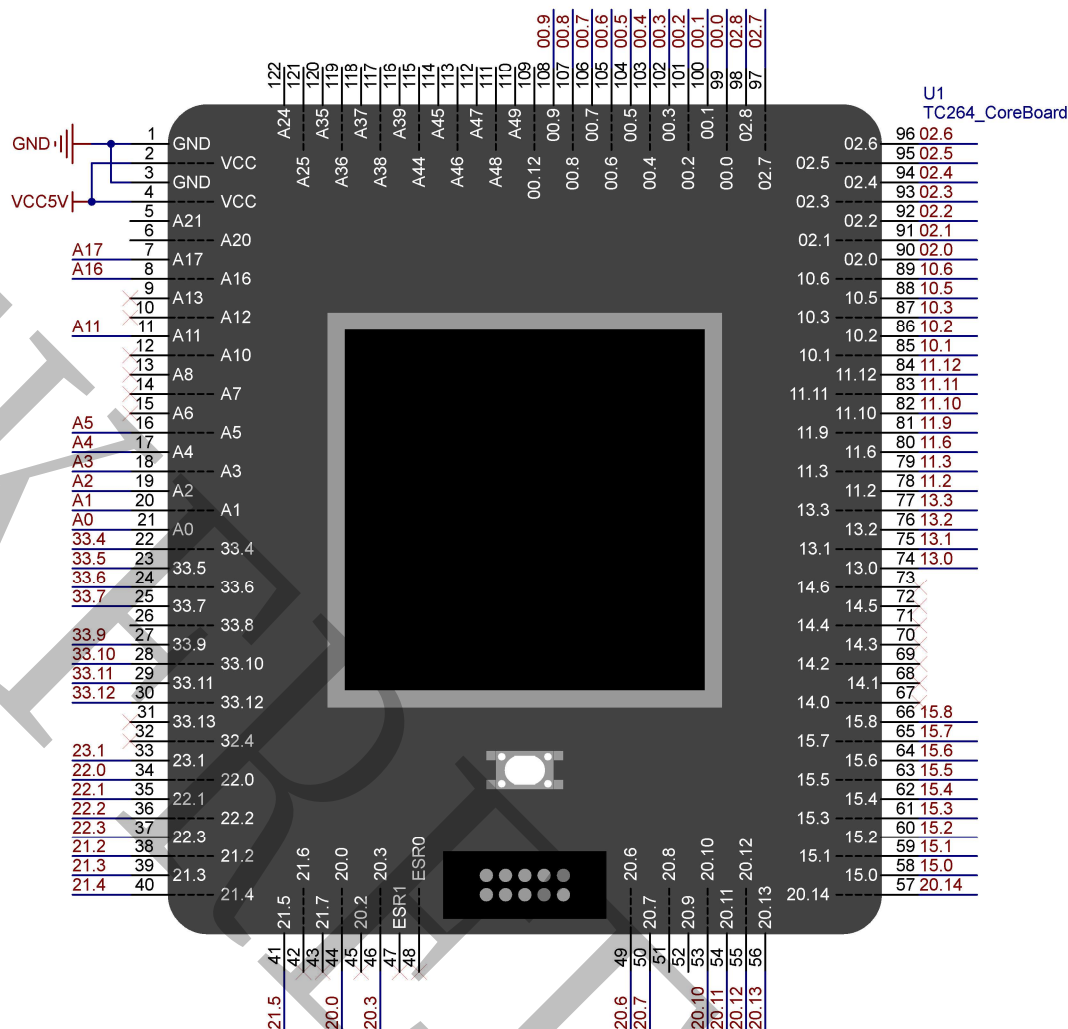

Title: TC264_主板

Author: 路飞

Subtitle: MCU

Revision: V2.6.2.1

Size: A4

Date: 2024/12/30


Time: 17:37:40

Sheet: 3

of: 5




电源接口/开关

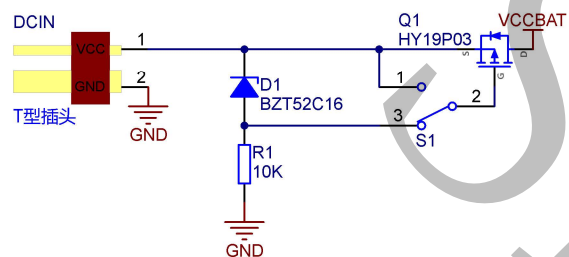


此电路为解决开关打火损耗而设计，可以用普通开关代替


电机电源接口



3V3电源

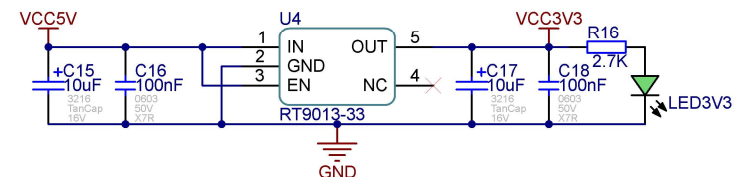


舵机电源

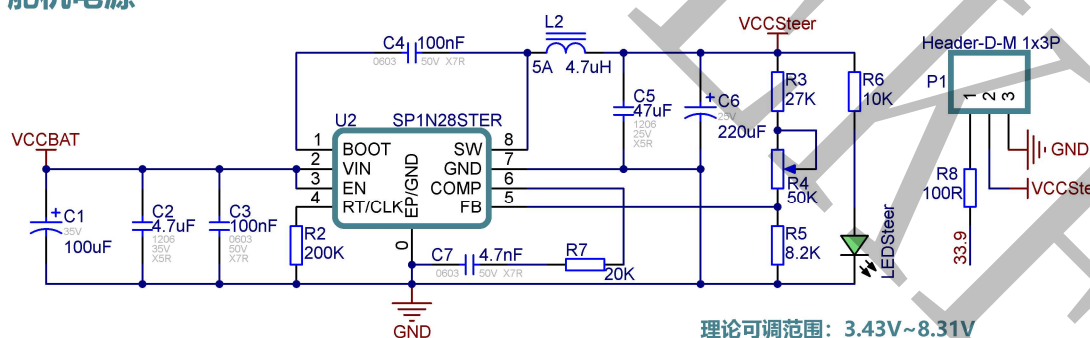


理论可调范围: 3.43V~8.31V


摄像头电源

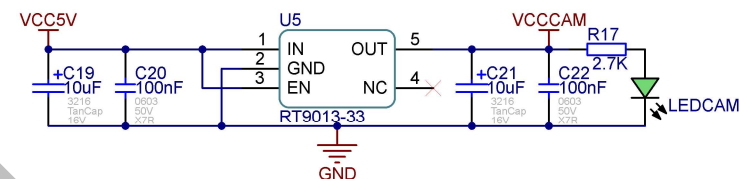

5V电源

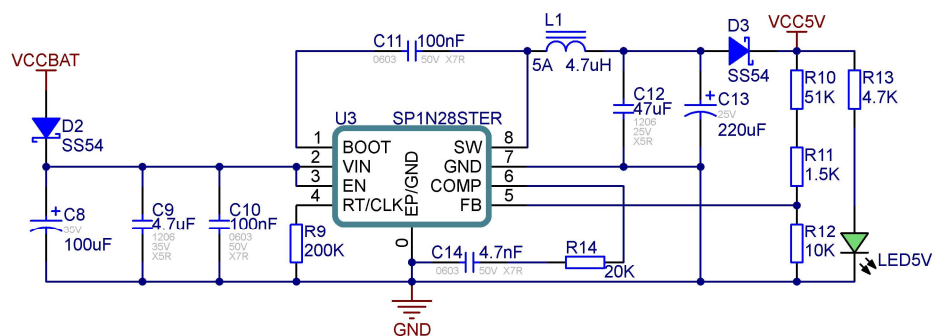

运放电源

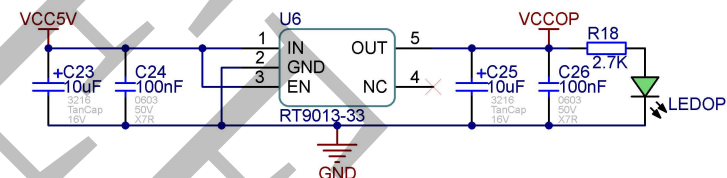

Title: TC264_主板

Subtitle: PWR

Size: A4

Author: 路飞

Revision: V2.6.2.1


Sheet: 4

of: 5


1




摄像头接口




屏幕接口




姿态传感器接口




有刷电机接口

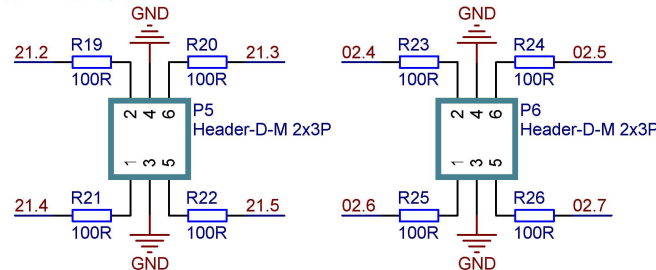


电磁运放模块接口

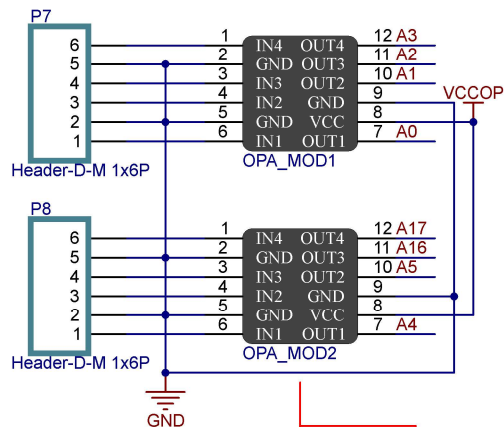


电压测量




无线模块-串口

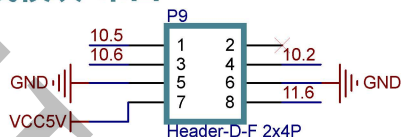


编码器接口

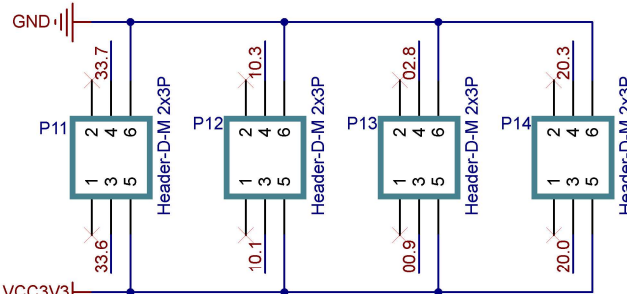


蜂鸣器




无线模块-SPI

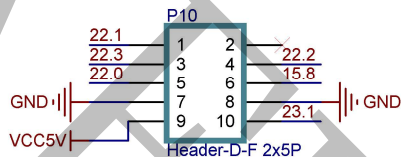


定位模块接口




按键&拨码开关

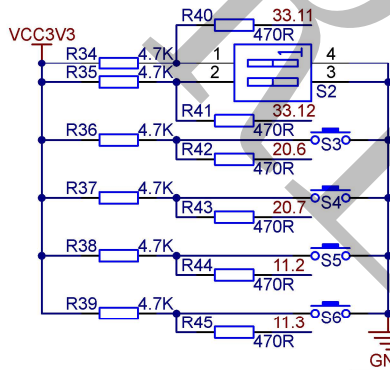


无刷电机接口

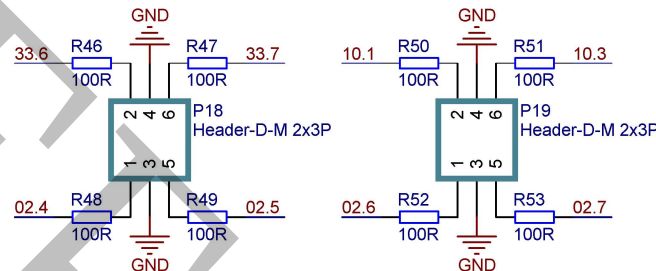


ToF接口



定位孔



磁铁感应模块

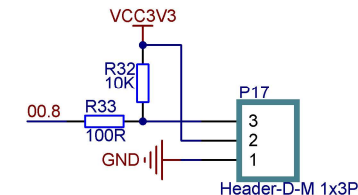

Title: TC264_主板

Author: 路飞

Subtitle: Device

Revision: V2.6.2.1

Size: A4

Date: 2024/12/30

Time: 17:37:41

Sheet: 5

of: 5



1.电磁运放模块是逐飞科技OPA4377运放模块插座，在PCB上对应器件为两个1x6P直插插座。并不是运放芯片！
2.参赛选手自己画原理图时，可以将运放模块电路集成在主板上；也可以自行制作运放模块，只为主板上放模块接口。