换表带：先松开，再滑出

动作只有两步，难点是按对位置，并在滑动时保持按住。

把手表屏幕朝下，放在干净的无绒软布或软垫上。先确认新表带与表壳尺寸兼容；链式表带另有拆分步骤，不直接套用本页。[S1]



F01　下方短条按钮是操作位置；传感器只帮助辨认表背，未复刻某个机型的配置。



F02　同一表壳、同一条槽；蓝色表示持续按压与横向滑动，不表示朝屏幕外拔出。

滑不动时　不要增加拉力或扭转表带。重新按住释放按钮，确认没有松手，再沿连接槽滑出。

“滑进去了”还不等于锁好了

装回要沿原来的槽，最后确认它不会自行滑动。

让表带上的文字朝向你，保持连接端与槽口对齐，滑入直到感到并听到咔嗒声。不要为了追求“卡牢”把不兼容的表带硬塞进去。[S1]

03 / 沿同一条槽装回



文字朝向你，连接端对齐槽口



滑入，直到感到并听到咔嗒声

F03 与滑出方向相反，沿槽装入。文字朝向操作者；勿强塞。

04 / 装好后再检查

锁定
不按释放按钮时，
不应自由滑动

卡住
重新按住释放按钮，
再沿槽滑动

未锁住
不要佩戴；
按官方指南重新装配

F04 三种检查与处理；具体表带的额外步骤以官方型号说明为准。

你看到的情况	下一步
不按释放按钮，表带仍自由滑动	不要佩戴；按官方指南重新安装。
听不到咔嗒声或无法锁住	勿强塞，核对尺寸与连接端方向。
使用链式表带、海洋/回环等款式	查对应款式的额外步骤，不把通用双图当全套指南。

图版范围 这里忠实重建操作位置与滑动关系，不声称毫米级复刻某一型号。传感器和表壳细节作识别性简化；真实产品以官方指南为准。


活塞来回，水却向前

往返运动只改变容积；真正决定水往哪走的，是两只单向阀。



F05　AI 情境插图，不是实拍，也不作为活塞泵内部结构的证据。

倒水时，水顺着高度差流走。泵则由外部机械功驱动，改变腔体压力，再通过阀门把流动组织起来；不能把“吸水”理解成活塞隔空抓住了水。[S2][S3]

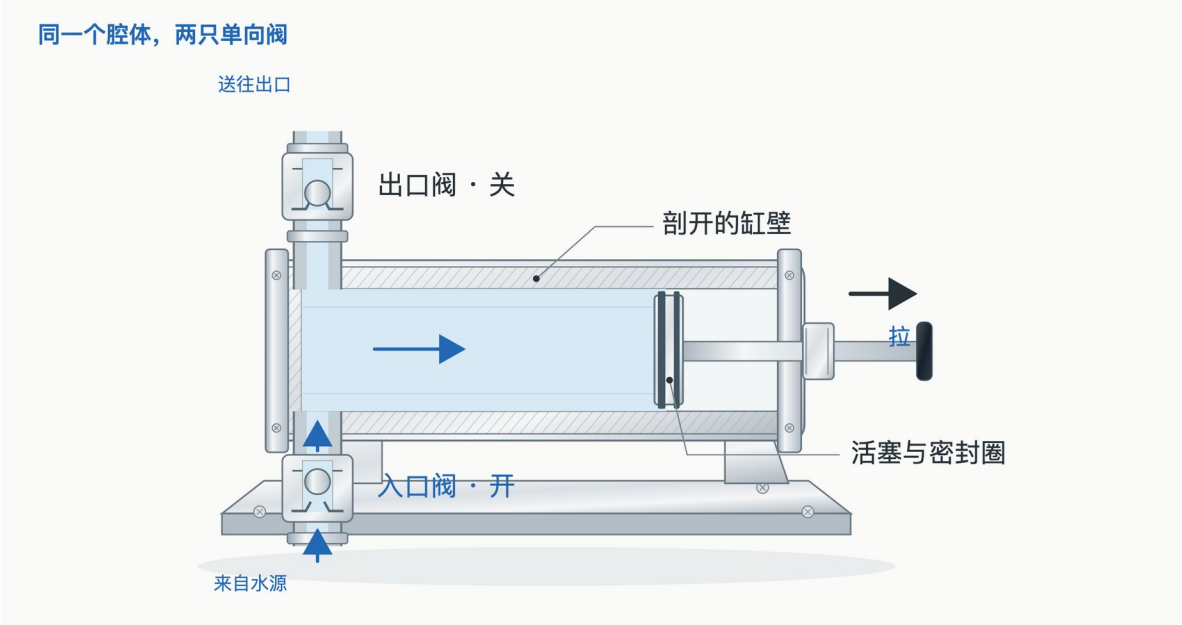


F06　教学剖面：活塞改变左侧腔体容积；两只止回阀限定从下方入口到上方出口的方向。

先认结构　蓝色为水与当前流向，灰色为固体。活塞右侧不是本模型的工作腔；剖开只是为了看内部，并非真的缺了一面缸壁。

两扇门，轮流打开

跟着活塞看腔体大小，再看哪个阀离开阀座。

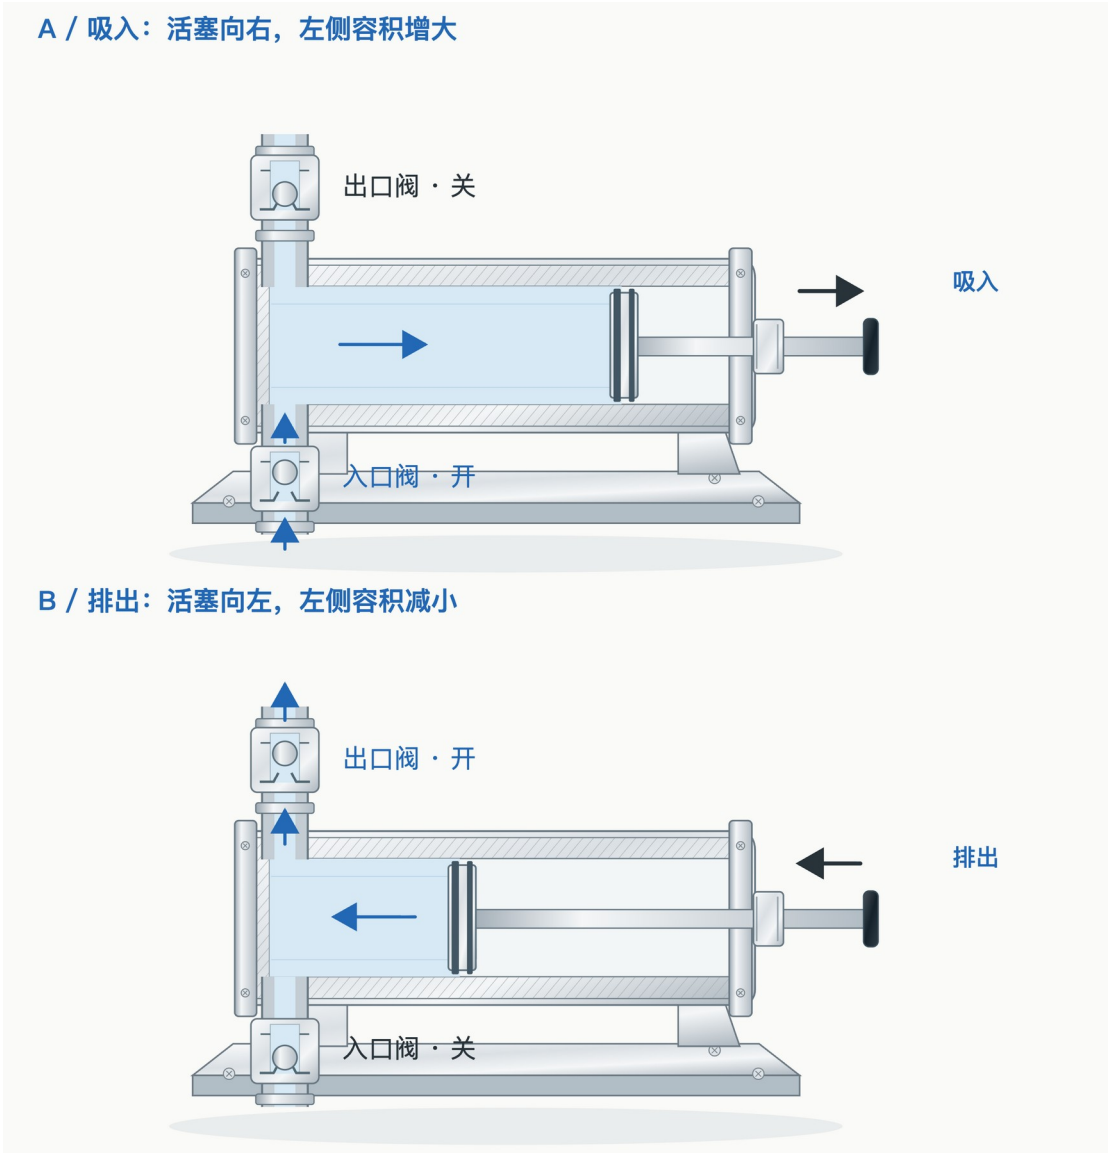

F07　上下两图共用同一缸体和阀座；只改变活塞位置、阀球位置与当前流向。蓝箭头为水流。

当前状态	左侧工作腔	入口阀 / 出口阀
吸入：活塞向右	容积增大，水从入口进入	开 / 关
排出：活塞向左	容积减小，水从出口排出	关 / 开

止回阀响应压差，不需要人按顺序去开关。若取消它们，单凭活塞往返就不能保证本图的单向输送。这里省略驱动曲柄、真实密封设计、瞬态损失和气蚀等问题。[S2][S3]

安全与适用范围　这是单作用泵的教学模型，不对应任何产品的压力等级、尺寸或可制造设计。不要按图制作密闭加压装置或把它用于维修。

参考资料与图版说明

[S1] Apple Support · Change your Apple Watch band

https://support.apple.com/en-us/108908

[S2] Virtual Labs · Single Acting Reciprocating Pump

https://fm-iitk.vlabs.ac.in/exp/reciprocating-pump/theory.html

[S3] Engineers Edge · Positive Displacement Pump Operation

https://www.engineersedge.com/pumps/positive_disp_pump_operation.htm

图版说明：表带操作图与泵剖面为原创 SVG 绘制，参数和比例不作制造依据。水流情境图由 Grok Imagine 生成并编辑，明确不作证据。正文、图注、表格及来源可编辑；图内标签/零件随 PNG 嵌入，SVG 与状态定义另存。官方原图只在本地研究目录作参照，不包含在本 Word 或再发行 Skill 包中。