

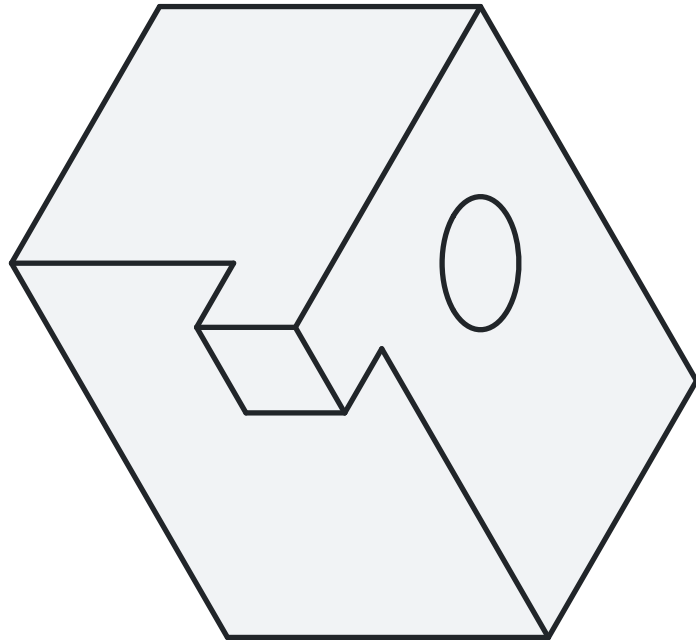
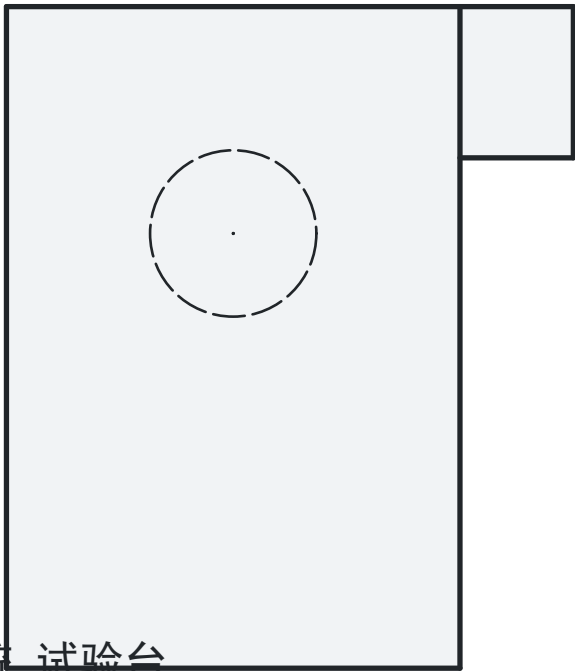


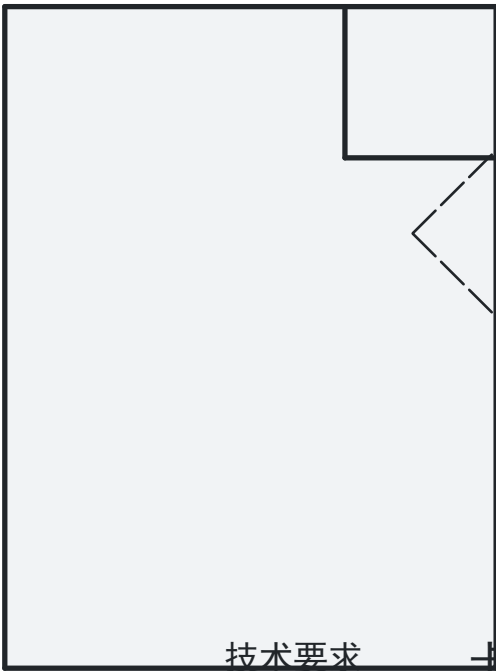

轴测

- 技术要求
- 卡盘尾座节能保压液压系统 试验台
1. 顶尖中心孔 $\phi 3-5$ (GB/T 144 锥孔滑块), 与导轨安装面距离 115 ± 0.01 (主轴中心高 1080)。
2. 中心孔轴线与导轨安装底面平行度 0.01 , 与推力受力面垂直度 0.01 。
3. 底面与 2 组 HGH5 导轨滑块 50c 螺孔连接 (孔按滑块样本配作), 底面平面度 0.01 , $Ra0.8$ 。
4. 滑块行程 $\geq 0.5m$, 无间隙, 紧固图样公差 GB/2018-410。

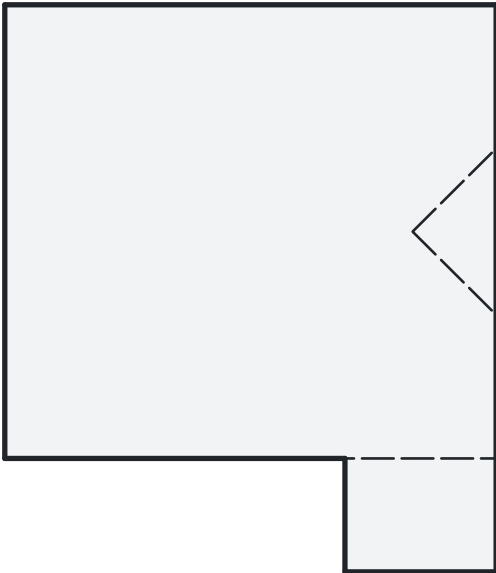

俯视图