
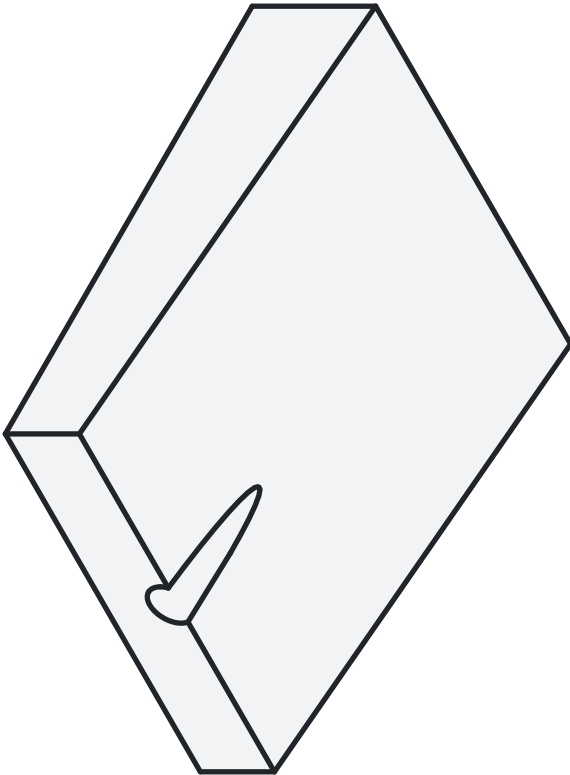


俯视图

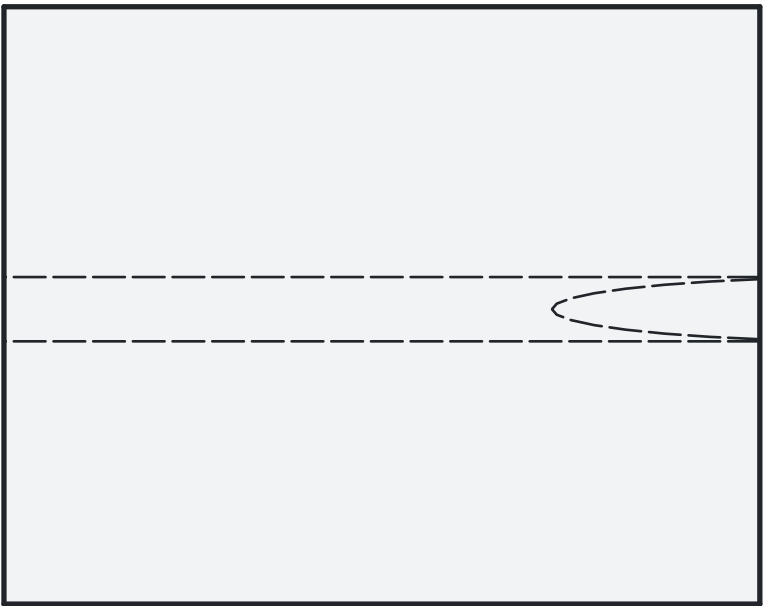

轴测

技术要求

1. 斜面斜率1:10 ($\tan \theta = 0.1$, $\theta = 5.71^\circ$), 斜面平面度 0.005, Ra0.4, 与底面垂直度 0.01。
2. 斜面与从动楔座 64 配研, 接触斑点 $\geq 80\%$; $\tan \theta = 0.1$ 不自锁, 须伺服保持 (≤ 0.08 时自锁, $\mu \approx 0.1$ 假设)。
3. 底面 Ra0.8, 与加载座 48 等同面 H7/g6 配合。
4. 丝杠螺母孔与斜面平行度 0.010 图幅公差 0.010。

卡盘尾座节能保压液压系统 试验台

PS-83 楔块
1/1 比例 2 材料 GCr15 淬火 HRC58~62 / 或 40Cr 调质+表面淬火
质量 9.58 kg 图幅公差 0.010