

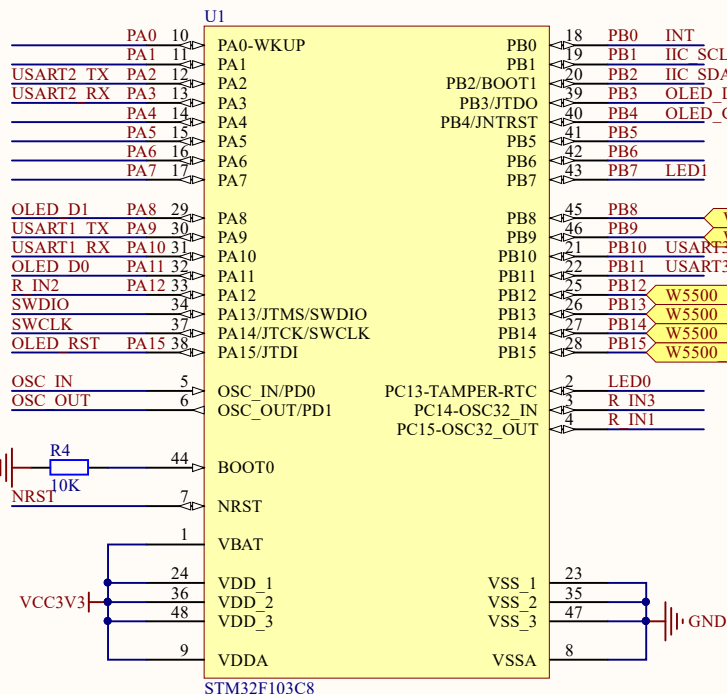
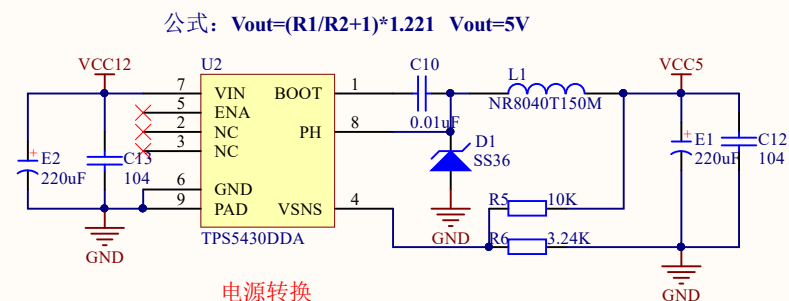
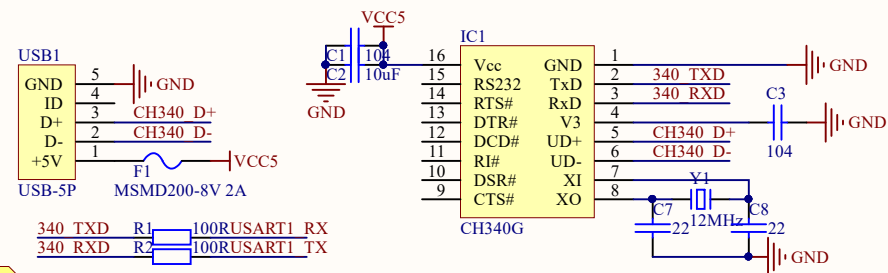




SW下载接口



STM32主控芯片



电源转换

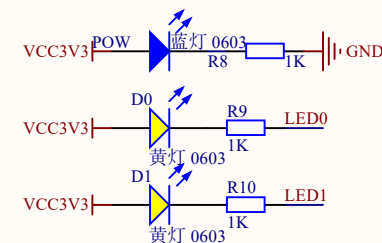




Title		
Size A4	Number	Revision
Date: File:	2021/5/26 E:\02项目设计\AD硬件设计\esp8266\11\Doc\11_RevDoc	Sheet of 1/1

1


2

3



4

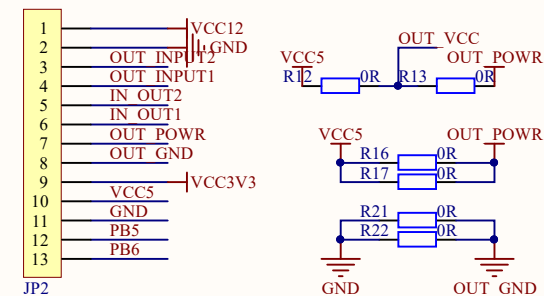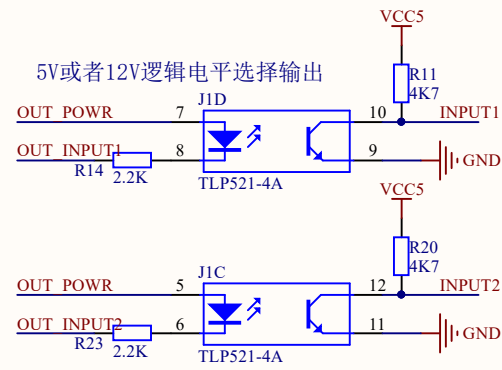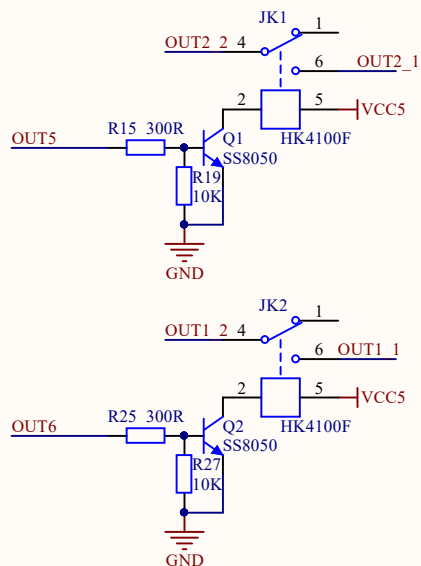


电路板信号输出

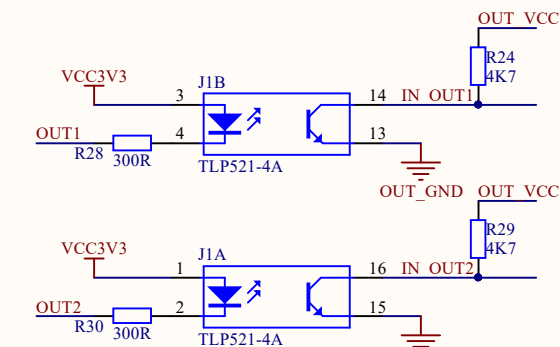



机械臂输出由光耦输出5V或12V逻辑信号，且有平整波形的作用

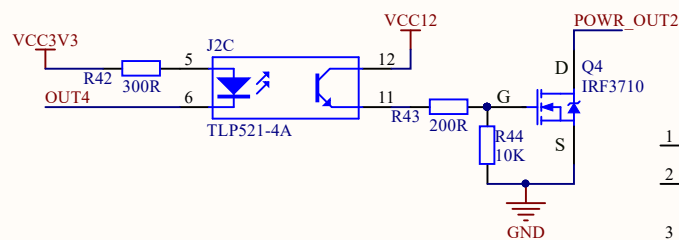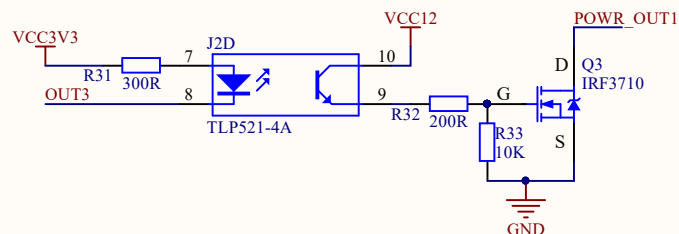

机械臂输出信号由继电器转化为开关信号



两路开关量输出

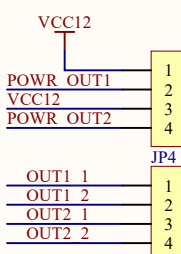

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2021/5/26	Sheet of
File:	E:\02项目设计\12 IOConvert.SchDoc	Drawn By:

1

2

3

4

A

B

C


D

A

B

C

D

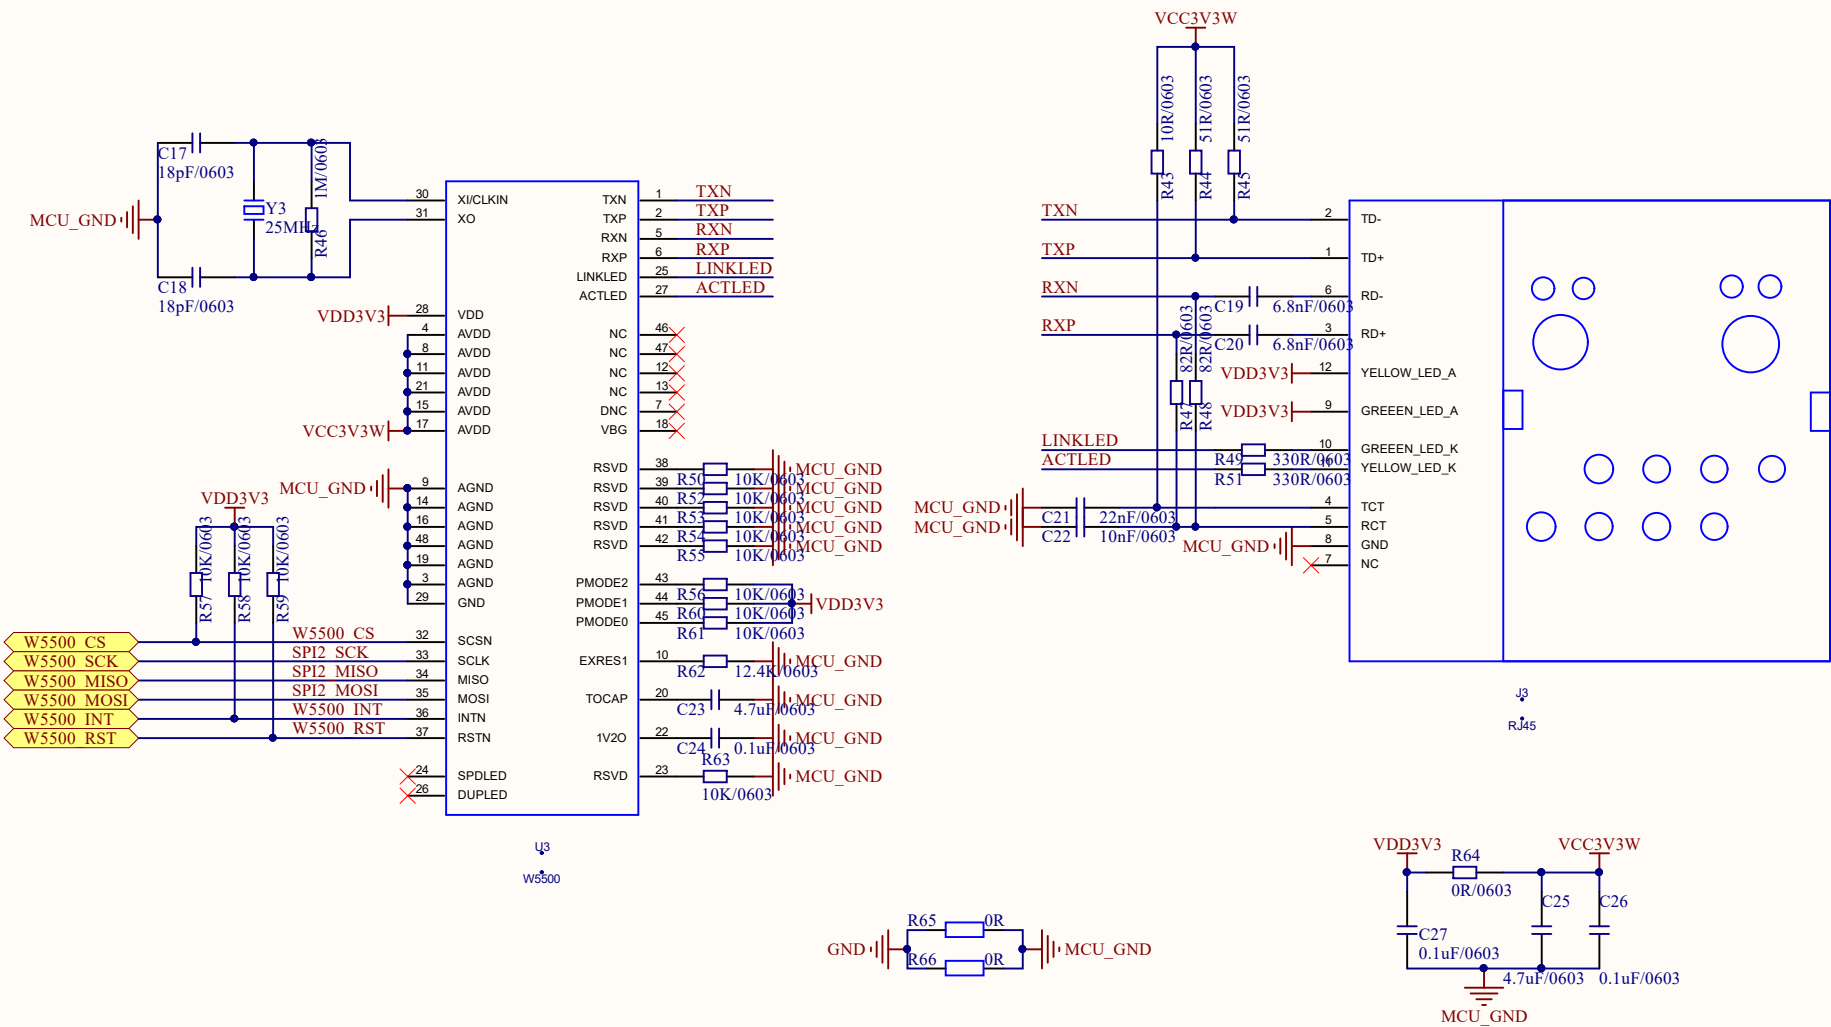

Title		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2021/5/26	Sheet of
File:	E:\02项目设计\3 W5500Net.SchDoc	Drawn By:

