

MTK CHECK 参数设定说明


本说明只针对 MTK CHECK 的测试项以及测试项参数作说明
V1.0

目录

MTK CHECK 参数设定说明.....	1
基本测试项.....	1
SaveImg 参数设定	2
StereoCal 参数设定	2

基本测试项

- station 说明:
- 1, 90cm 处采集图像, 如果是 AF 机种, 需要添加 AF 测试项。
 - 2, 20cm 处采集图像, 如果是 AF 机种, 需要添加 AF 测试项。
 - 3, 运行 mtk check tool。
- 备注: 如果需要添加其他测试项, 根据具体案子来设定, 比如 AE,等。
具体参考如下所示:

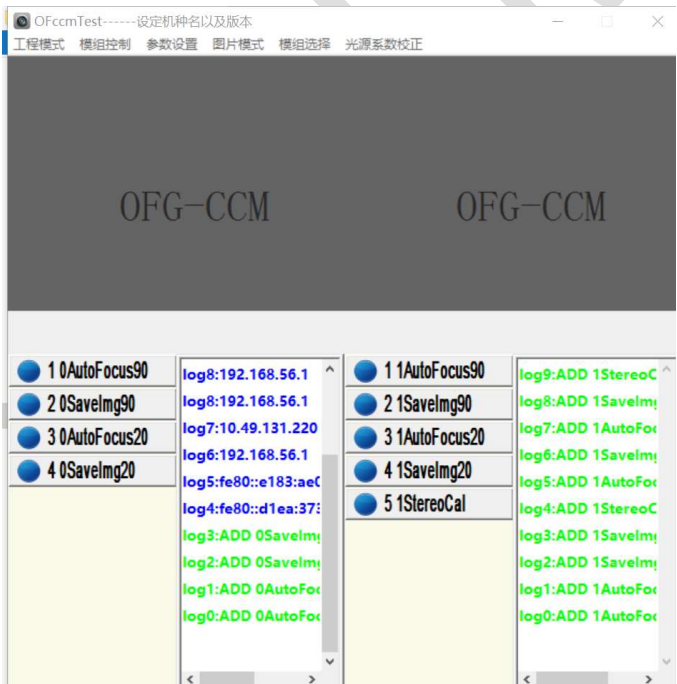

SaveImg 参数设定

如下依次为图片的名字，文件夹名称(当前路径下的文件夹)以及格式。
本站为保存为 raw 格式。

测试项选择

保存并退出 取消

1AutoFocus90 1SaveImg90 1AutoFocus20 1SaveImg20 1StereoCal

FileName: R_90

FilePath: ImgSave

ImgType: raw

StereoCal 参数设定

MainCamID,大加小，大的为 maincam，color+mono，color 为 maincam。
平台选择 MTK，configfilename，选择 mtk 的 cfg 文件名称，以及文件所在文件夹的名称。
选择前面图片保存的名称以及图片所在的文件夹名称。，其他的参数不用设定。

测试项选择

保存并退出 取消

1AutoFocus90 1SaveImg90 1AutoFocus20 1SaveImg20 1StereoCal

MainCamID: 0

平台选: Mtk

ConfigFileName: XiaomiLongCheer_Ofilm_MT6755_13M_20160517.cfg

ConfigFileDir: MTK_CFG

LeftNearImg: L_20 LeftFarImg: L_90

RightNearImg: R_20 RightFarImg: R_90

imageDir: ImgSave

NearDist_mm: 300 Cam0EFL_mm: 3.81 Cam0PixelSize_u: 1.12

FarDist_mm: 500 Cam1EFL_mm: 3.81 Cam1PixelSize_u: 1.12

DotPitch_mm: 26