



Teledyne Dalsa GigE 相机


如何监测图像是否丢失？

目录

第一步：打开Sapera Monitor.....	1
第二步：参数设置.....	1


第一步：打开 Sapera Monitor

单击开始菜单 / Teledyne DALSA / Sapera LT / Sapera Monitor,如下图所示：

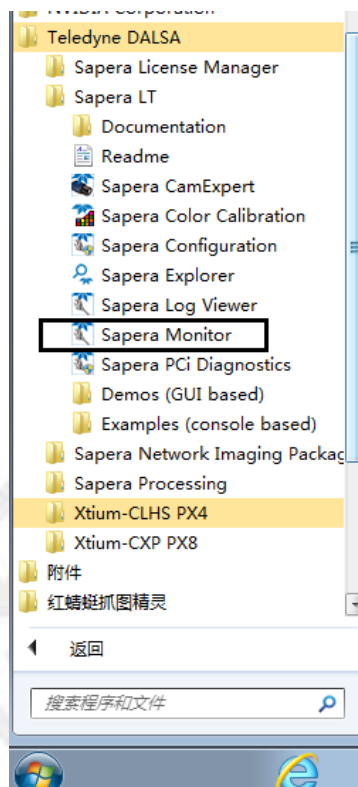

第二步：参数设置


- 1、选择需要监测的相机设备

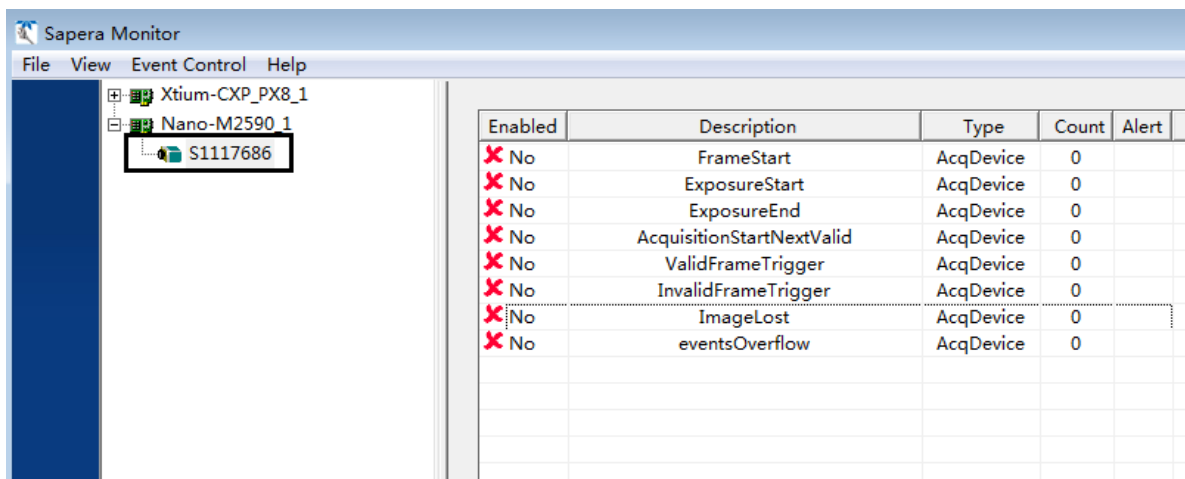

2、设置参数想要监测的数据

Enabled	Description	Type	Count	Alert
✗ No	FrameStart	AcqDevice	0	帧开始
✓ Yes	ExposureStart	AcqDevice	350	曝光开始
✗ No	ExposureEnd	AcqDevice	0	曝光结束
✗ No	AcquisitionStartNextValid	AcqDevice	0	采集开始下一个有效
✗ No	ValidFrameTrigger	AcqDevice	0	有效帧触发
✗ No	InvalidFrameTrigger	AcqDevice	0	无效帧触发
✓ Yes	ImageLost	AcqDevice	0	图像丢失
✓ Yes	eventsOverflow	AcqDevice	0	事件超流

根据需求选择需要监测的数据，右键点击 **Enable Event** 激活监测。

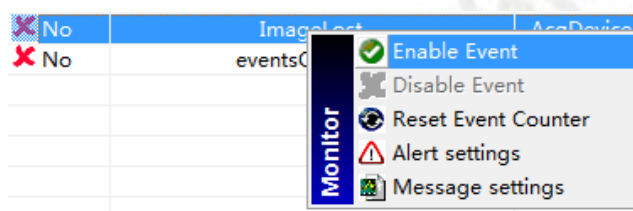

注意：只有相机处于 **Grab** 采集的情况下监测才有效。

联系我们： 北京志强视觉科技发展有限公司
 电话：+86 (010) 80482120
 传真：+86 (010) 80483130
 邮箱：51camera@51camera.com.cn
 网址：www.51camera.com.cn