
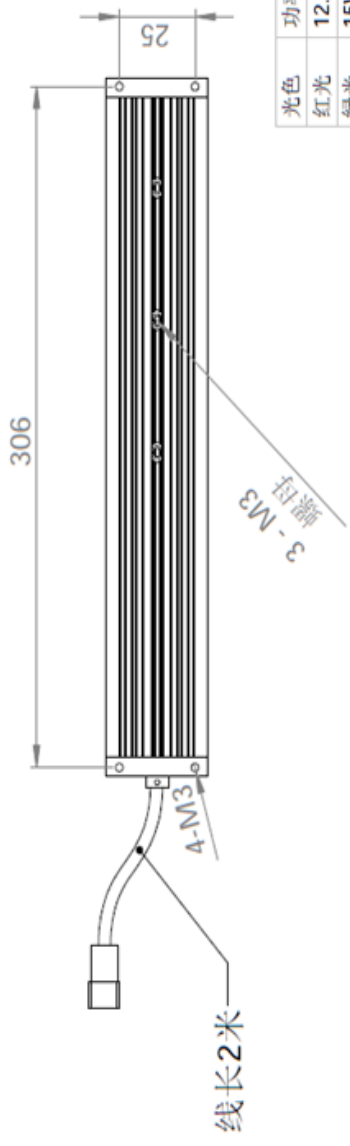
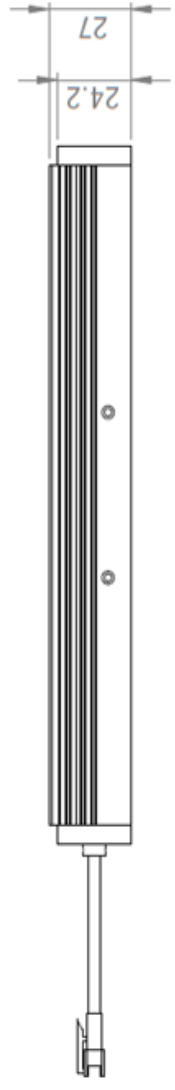


HIKVISION


厂商/产地	杭州海康机器人技术有限公司	杭州
型号	MV-LLDS-300-29	
产品类型	条形光源	
产品编号	/	
LED类型	颗粒式	
颜色	/	
波长/色温	W:5500K B:470nm R : 625nm	
最大功率	见尺寸图	
输入电压	DC 24V max	
线缆长度	1m	
电源线接口定义	1：正极（+）红色；2：留空；3：负极（—）黑色；	
外壳材质	铝合金（表面氧化发黑处理）	
冷却方式	自然风冷	
重量	0.40KG	
防护等级	IP40	
外壳硬度参数	AL6061	
绝缘能力要求	外壳非绝缘	
耐压要求	-	
可燃性等级	B1级	
使用温度和湿度	温度：0 to 40℃，湿度：20 to 85%RH(非凝结)	
保存温度和湿度	温度为5℃-30℃，相对湿度在60%以下	
认证	CE认证，ROHS认证，ISO9001质量管理体系认证	
使用寿命	在本公司指定使用条件下，3万小时，亮度降低到出厂值的50%	
质保期	在本公司指定使用条件下，出货日起质保一年，一年内如出现故障问题，可免费维修 或更换；	
增值服务	免费技术支持，免费出借样品测试	

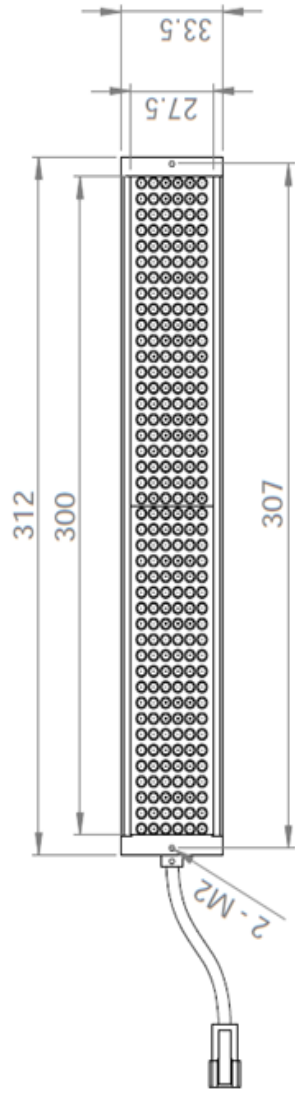

光色	功率	输入电压	波长	品名	设计
红光	12.8W	24V	625nm	品号	审核
绿光	15W	24V	525nm	颜色	日期
蓝光	15W	24V	470nm	版次	
白光	15W	24V		A	


光斑均匀性 (100mm)

光强单位: cd

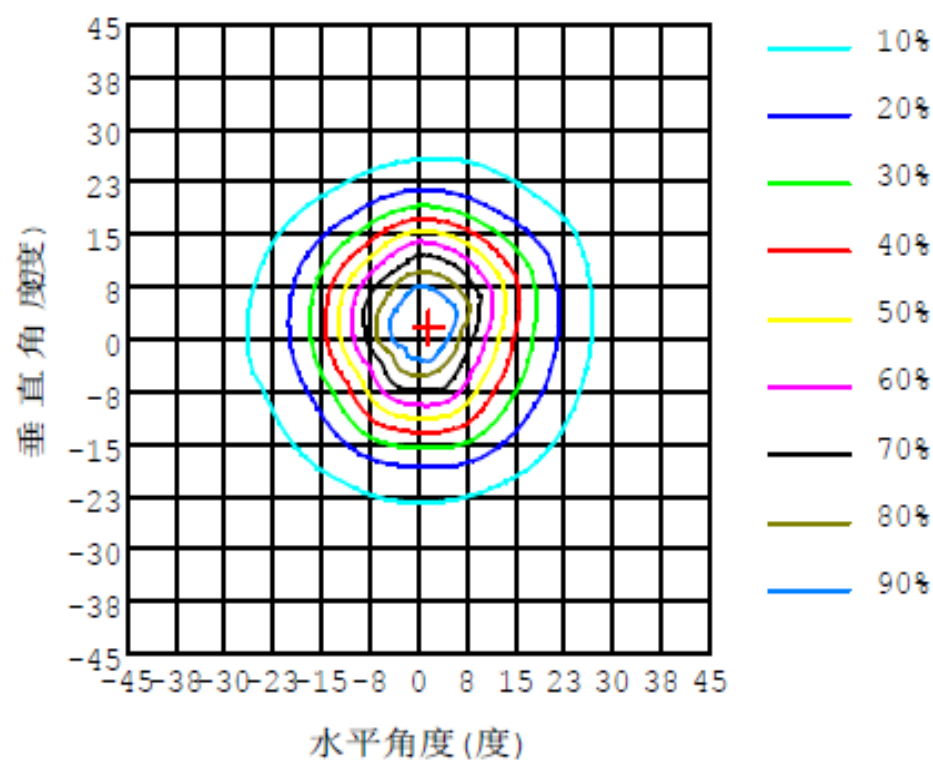


光斑均匀性 (200mm)

光强单位: cd

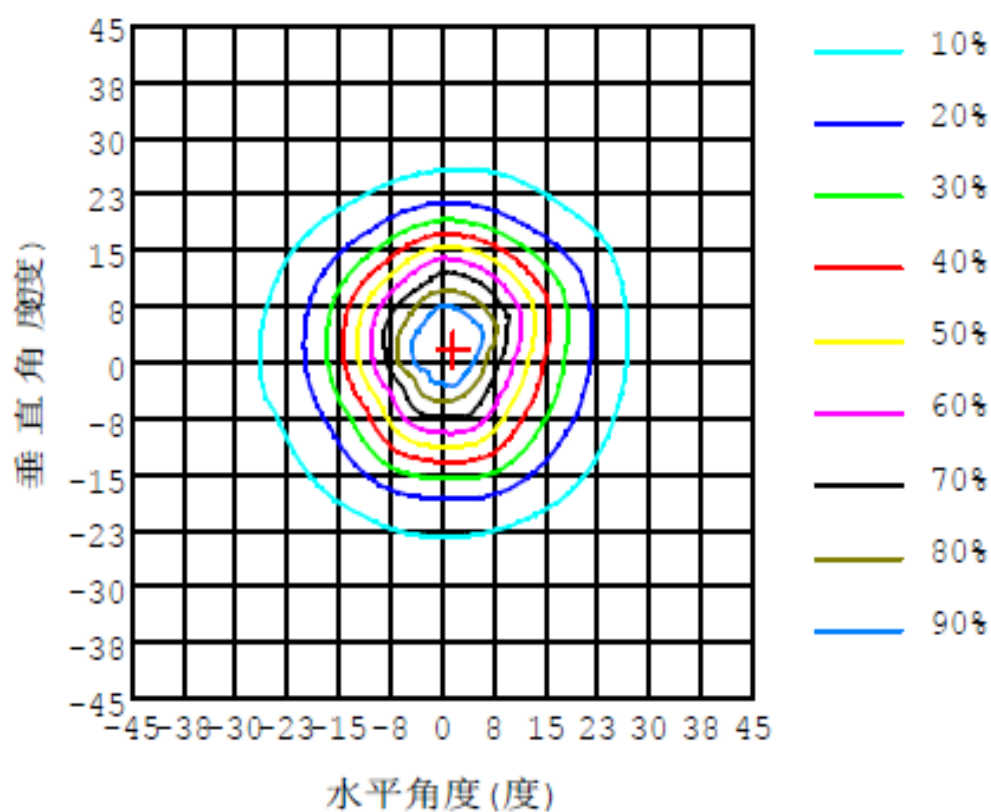


光斑均匀性（300mm）

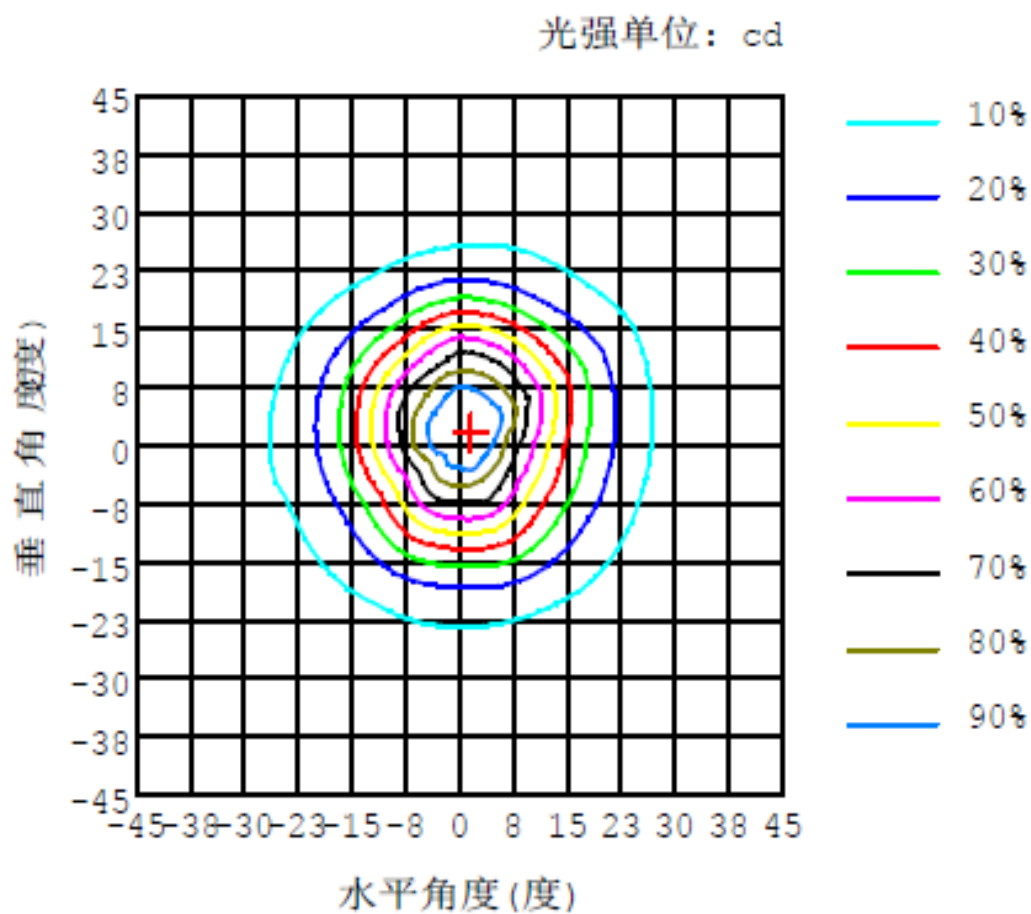



W		0.40KG
照度特性		
测试距离		照度 (lux)
0mm		150000
25mm		95000
50mm		72000
75mm		56000
100mm		46000
125mm		40000
150mm		35000

R		
	照度特性	
	测试距离	照度(lux)
	0mm	99000
	25mm	46000
	50mm	36000
	75mm	26000
	100mm	23000
	125mm	20000
	150mm	17000

相对辐射强度对应角度

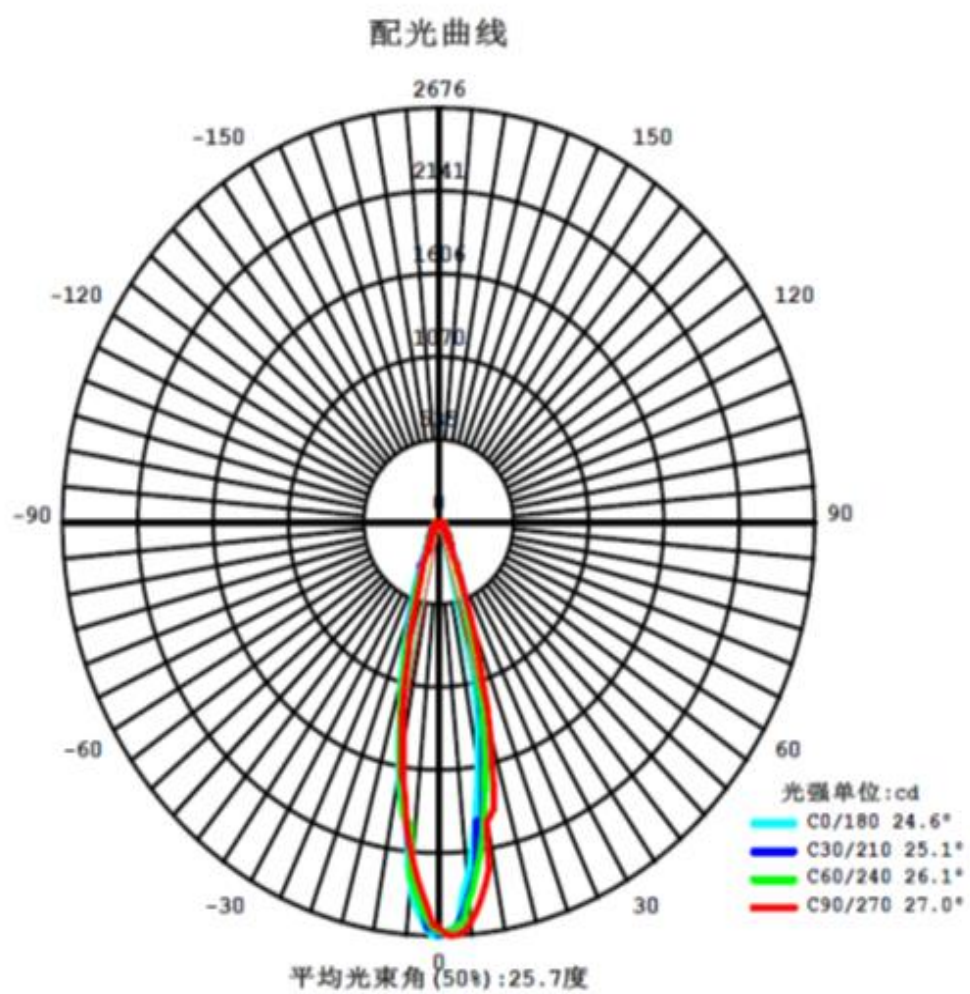

光强分布曲线

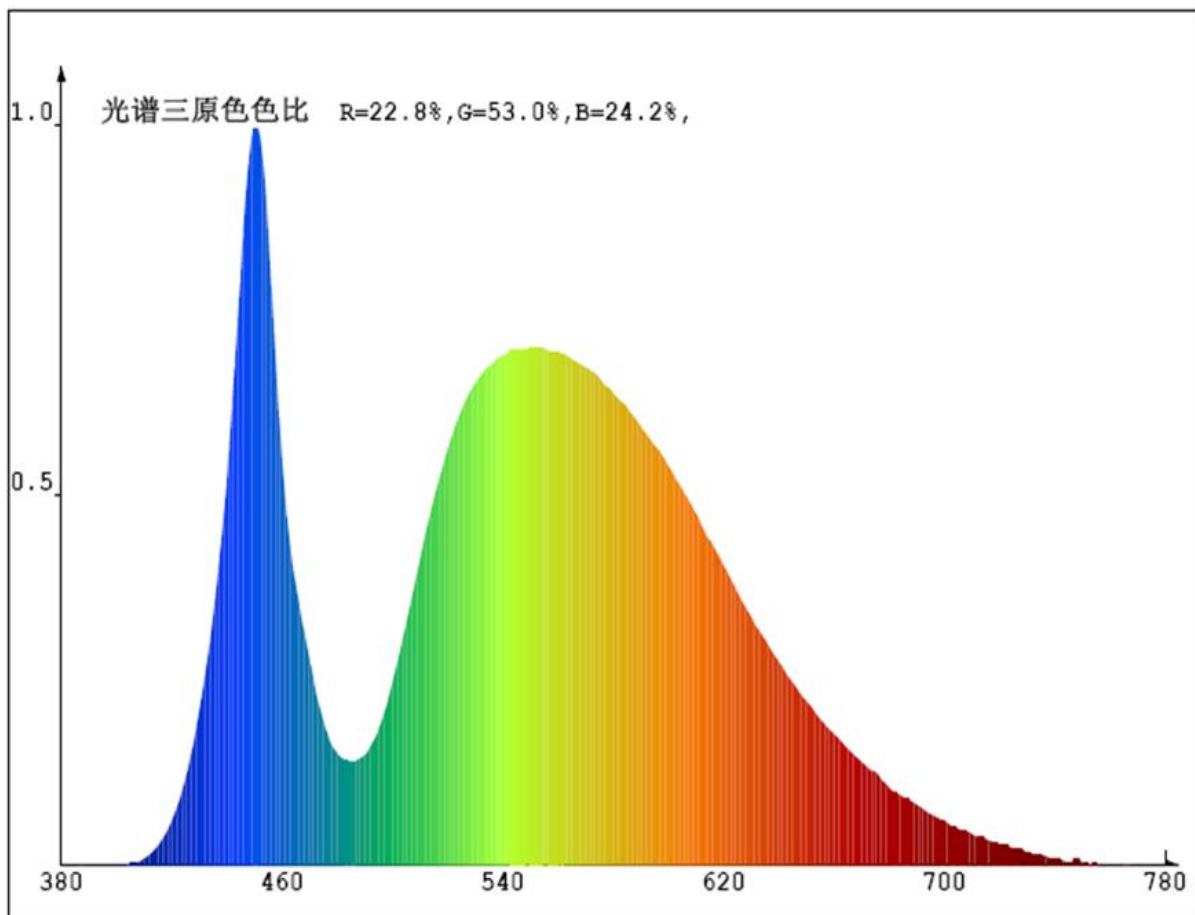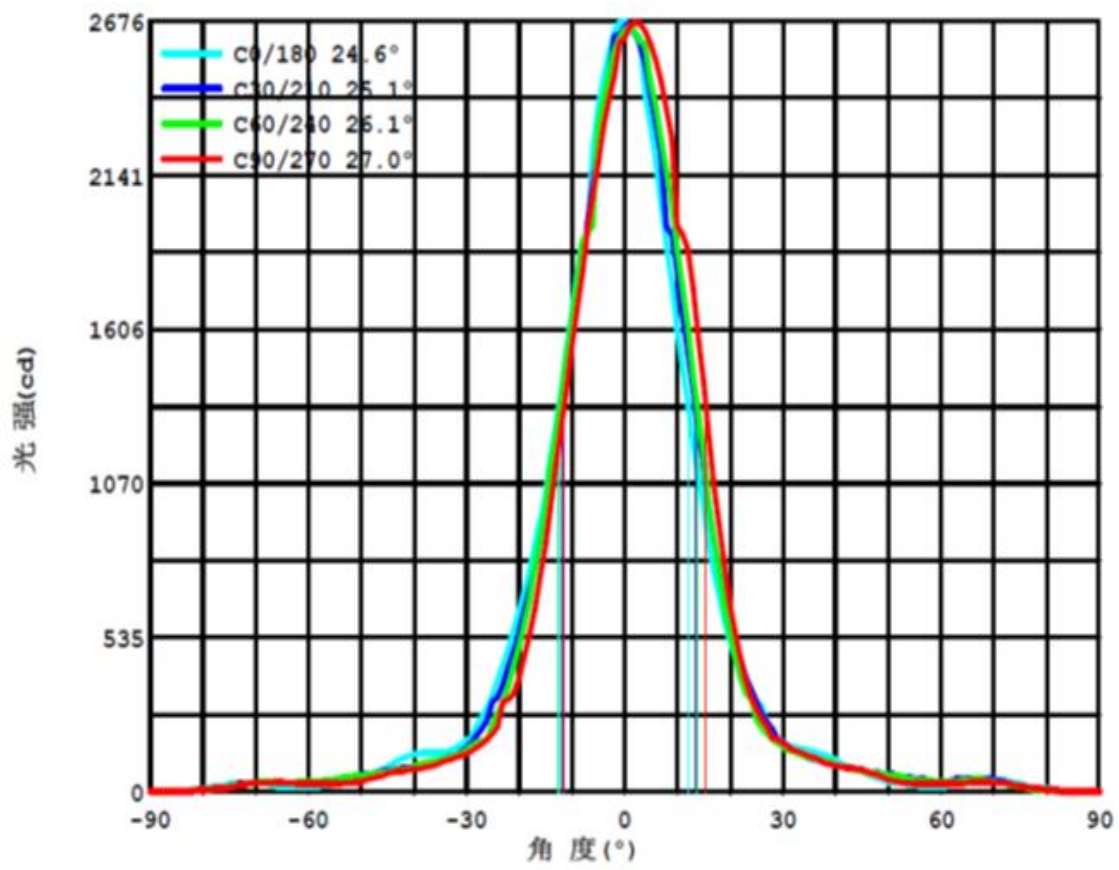

y

CIE1931 色度图

