
3D分拣产品指南

制造合作伙伴系列及日本市场销售型号

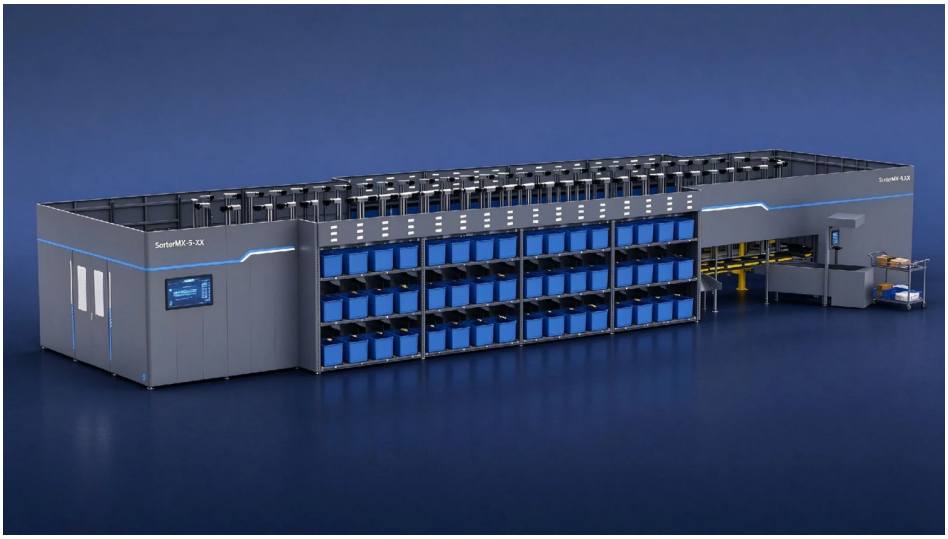

系列 / 型号	选型说明
SorterMX-5	制造合作伙伴系列，包含S01 / S02 / S03 / D01 / D02五款型号，按小车结构和供包方式选择。
SorterMN-3	制造合作伙伴紧凑一体式系列，C01采用半自动供包。
Omakase-kun	日本市场销售型号T-MX-72-J，规格按项目单独确认。
Tsubame-chan / SL	日本市场销售型号T-M-48-J、T-SL-50-J / T-SL-60-J，规格按项目单独确认。

日本市场销售型号与制造合作伙伴系列分别介绍，名称相近不代表配置或性能相同。具体选型请咨询确认。

SorterMX-5 / S系列

一杆单车。

项目	S01	S02	S03
小车结构	一杆单车	一杆单车	一杆单车
供包方式	半自动供包	直角供包	手动供包
单区最大分拣能力	8,640件/小时 建议速度：1.2 m/s	7,200件/小时	7,200件/小时
最大运行速度	1.5 m/s	1.0 m/s	1.0 m/s
适用重量	0.1～10 kg	0.1～10 kg	0.1～10 kg
最小货物尺寸	100 × 100 × 20 mm	50 × 50 × 5 mm	50 × 50 × 5 mm
最大货物尺寸	450 × 320 × 200 mm ※	450 × 320 × 200 mm ※	450 × 320 × 200 mm ※
小车节距	500 mm	500 mm	500 mm
小车尺寸	430 × 700 mm	430 × 700 mm	430 × 700 mm
噪声水平	不超过72 dB	不超过72 dB	不超过72 dB

※ 最大货物高度与格口层数有关，实际尺寸和布局按现场条件设计。处理能力为单区最大值，S01、D01建议运行速度为1.2 m/s。

驱动与控制

升降行程为1,900 / 2,900 mm。采用一体式伺服电机升降、伺服电动滚筒分拣，支持DC48V滑触线或非接触供电，以及红外通信或漏波电缆。

SorterMX-5 / D系列

一杆双车。

项目	D01	D02
小车结构	一杆双车	一杆双车
供包方式	半自动供包	直角供包
单区最大分拣能力	17,280件/小时 建议速度：1.2 m/s	14,400件/小时
最大运行速度	1.5 m/s	1.0 m/s
适用重量	0.1～10 kg	0.1～10 kg
最小货物尺寸	100 × 100 × 20 mm	50 × 50 × 5 mm
最大货物尺寸	450 × 320 × 200 mm ※	450 × 320 × 200 mm ※
小车节距	500 mm	500 mm
小车尺寸	430 × 700 mm	430 × 700 mm
噪声水平	不超过72 dB	不超过72 dB

※ 最大货物高度与格口层数有关，实际尺寸和布局按现场条件设计。处理能力为单区最大值，S01、D01建议运行速度为1.2 m/s。

驱动与控制

升降行程为1,900 / 2,900 mm。采用一体式伺服电机升降、伺服电动滚筒分拣，支持DC48V滑触线或非接触供电，以及红外通信或漏波电缆。

SorterMN-3 / C01

适合有限空间的一体式设备。操作人员供包后，自动将货物分拣至订单格口。



项目	C01
供包方式	半自动供包（人工上包、自动分拣）
最大分拣能力	1,600件/小时
最大运行速度	2.5 m/s
小车选项	常规 / 横条小车
结构	紧凑一体式、即插即用
分拣格口	支持多种配置

导入条件

请告知货物最小及最大尺寸与重量、所需处理量、格口数量、安装空间、电源、温度范围及既有设备接驳条件；维护范围和安装工序也将逐项确认。

数值依据制造合作伙伴2026年10月版产品资料。实际能力会因货物尺寸与重量、供包条件、格口数量及产线配置而变化。

+81-50-6864-1858 / info@automaix.co.jp