
3D仕分け 製品ガイド

SorterMX-5・SorterMN-3 と国内取扱モデルの選定案内

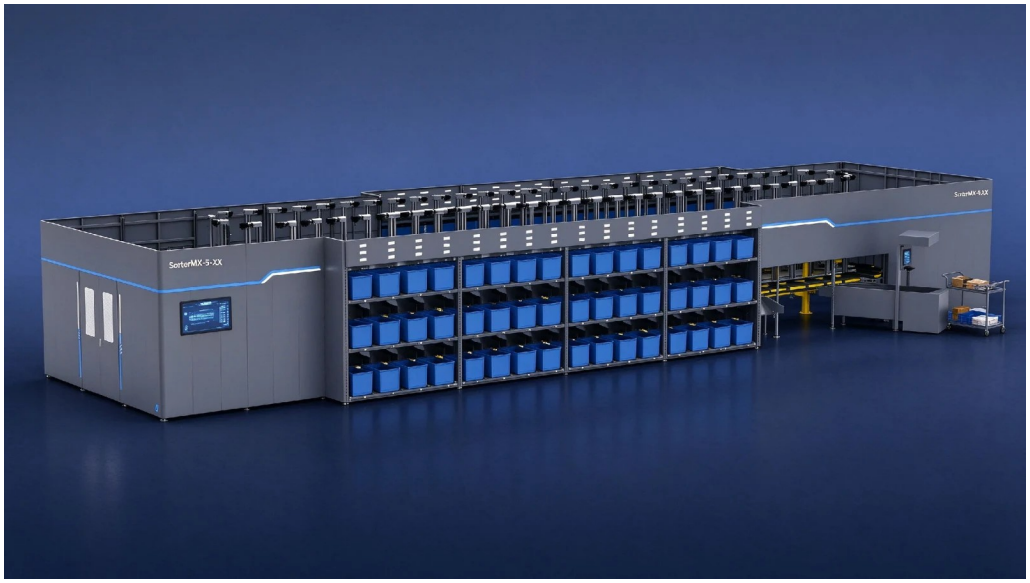

シリーズ・モデルの選び方

名称	構成・選定の目安
SorterMX-5	製造パートナーのシリーズ。S01/S02/S03/D01/D02の5モデル。キャリッジ構成と投入方式から選定。
SorterMN-3	製造パートナーのコンパクト一体型。C01、半自動投入。
おまかせくん	国内取扱モデル T-MX-72-J。構成・仕様は個別確認。
つばめちゃん / SLシリーズ	国内取扱モデル T-M-48-J、T-SL-50-J / T-SL-60-J。構成・仕様は個別確認。

国内取扱モデルと製造パートナーのシリーズは、各名称でご案内しています。名称が似ていても同一の構成・性能とは限りません。用途に合う設備の選定はお問い合わせください。

SorterMX-5 / Sシリーズ

支柱1本にキャリッジ1台。S01・S02・S03の3モデル。

項目	S01	S02	S03
キャリッジ構成	1本の支柱に1台	1本の支柱に1台	1本の支柱に1台
投入方式	半自動投入	直角投入	手動投入
単一ゾーンの最大仕分け能力	8,640個/時 推奨速度 1.2 m/s	7,200個/時	7,200個/時
最大走行速度	1.5 m/s	1.0 m/s	1.0 m/s
対応重量	0.1〜10 kg	0.1〜10 kg	0.1〜10 kg
最小荷物寸法	100 × 100 × 20 mm	50 × 50 × 5 mm	50 × 50 × 5 mm
最大荷物寸法	450 × 320 × 200 mm ※	450 × 320 × 200 mm ※	450 × 320 × 200 mm ※
キャリッジピッチ	500 mm	500 mm	500 mm
キャリッジ寸法	430 × 700 mm	430 × 700 mm	430 × 700 mm
騒音レベル	72 dB以下	72 dB以下	72 dB以下

最大荷物高さは仕分け間口の段数によって異なります。実際の寸法・レイアウトは現場条件に合わせて設計します。処理能力は単一ゾーンの最大値です。S01・D01の推奨走行速度は1.2 m/sです。

構成・駆動

キャリッジは通常・横桟付き・サイドガード付きから選択・カスタマイズ。昇降ストローク1,900 / 2,900 mm。サーボモーター、サーボ電動ローラーによる昇降・仕分け制御に対応します。

SorterMX-5 / Dシリーズ

支柱1本にキャリッジ2台。D01・D02の2モデル。

項目	D01	D02
キャリッジ構成	1本の支柱に2台	1本の支柱に2台
投入方式	半自動投入	直角投入
単一ゾーンの最大仕分け能力	17,280個/時 推奨速度 1.2 m/s	14,400個/時
最大走行速度	1.5 m/s	1.0 m/s
対応重量	0.1〜10 kg	0.1〜10 kg
最小荷物寸法	100 × 100 × 20 mm	50 × 50 × 5 mm
最大荷物寸法	450 × 320 × 200 mm ※	450 × 320 × 200 mm ※
キャリッジピッチ	500 mm	500 mm
キャリッジ寸法	430 × 700 mm	430 × 700 mm
騒音レベル	72 dB以下	72 dB以下

最大荷物高さは仕分け間口の段数によって異なります。実際の寸法・レイアウトは現場条件に合わせて設計します。処理能力は単一ゾーンの最大値です。S01・D01の推奨走行速度は1.2 m/sです。

構成・駆動

キャリッジは通常・横桟付き・サイドガード付きから選択・カスタマイズ。昇降ストローク1,900 / 2,900 mm。サーボモーター、サーボ電動ローラーによる昇降・仕分け制御に対応します。

SorterMN-3 / C01

省スペースの一体型。作業者による投入後、注文別の間口へ自動仕分け。



項目	C01
最大仕分け能力	1,600 個/時
最大走行速度	2.5 m/s
投入方式	半自動投入
キャリッジ	通常タイプ / 横桟付き
構造	省スペース一体型、複数の間口構成に対応

選定・仕様確認のために

最小・最大荷物寸法と重量、必要処理量、仕分け先数、設置スペース、電源、温度帯、既存設備との接続条件をお知らせください。

数値は製造パートナーの2026年10月版製品資料に基づきます。実際の能力は対象荷物や投入・運転条件、設備構成によって異なります。国内取扱モデルの詳細仕様と、保守・据付範囲は案件ごとにご確認ください。

050-6864-1858 / info@automaix.co.jp