
参数调优



配置项	默认	建议	注意
ConnectionTimeout	20s	减少	
maxThreads 处理连接的最大线程数	200	增加	不是越大越好
acceptCount(backlog) 等待接受accept的请求数量限制	100	增加	socket参数,min(accept, /proc/sys/net/core/somaxconn)
maxConnections 最大连接处理数	nio 1w apr 8192	不变	



不能靠经验猜测,需要通过不断调试,找出适合应用程序的合理配置

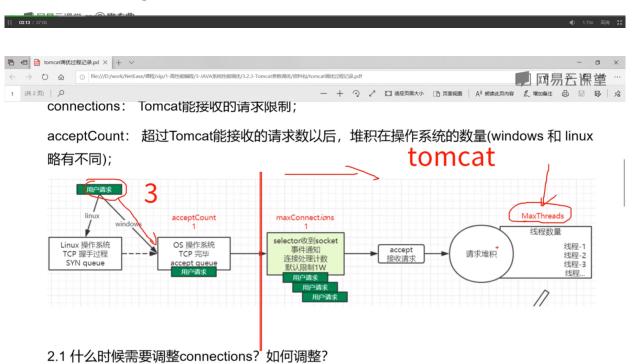

connections小于maxThread的时候;需要调大;最好是比预期的最高并发数要大20%;反

