
F题　简易数字扩频信号收发机　系统总体框图

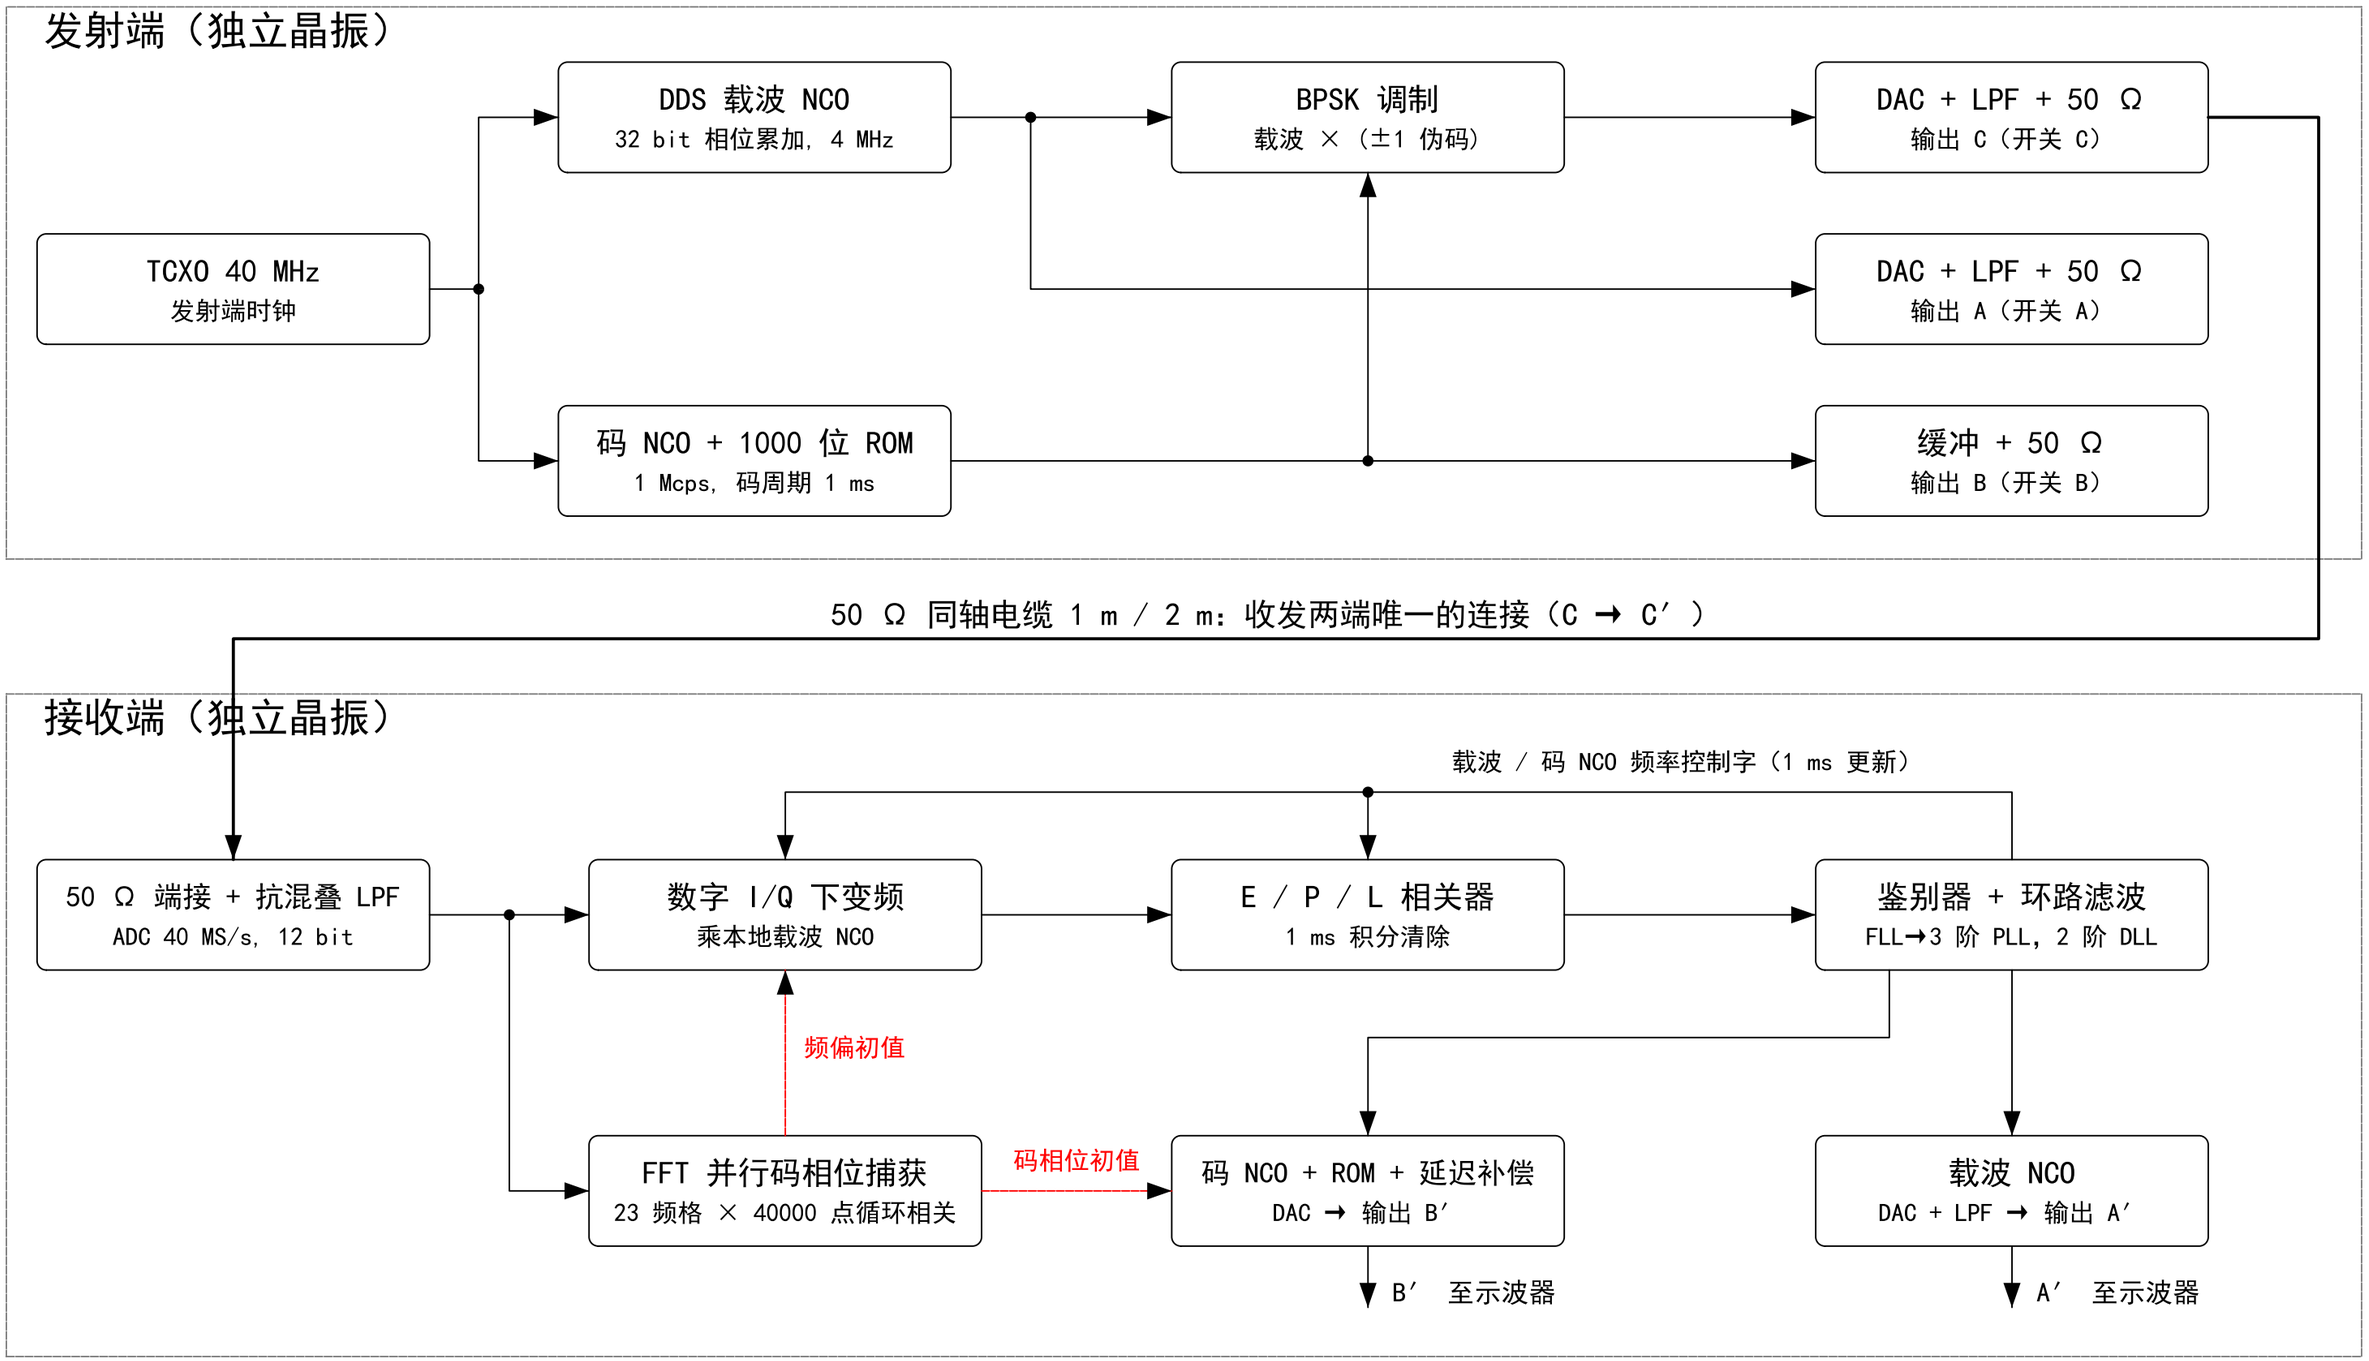

说明：

1. 收发两端各用独立晶振；接收端只凭 C′ 自主恢复载波与码相位。
2. B′ 由本地 ROM + 码 NCO 生成，不从接收信号解调取码。
3. 实线为信号通路，红色虚线为捕获结果对 NCO 的一次性初始化。

扩频收发机系统框图			F-01
Material: -	Scale: NTS	Units: mm	Sheet: 1/3
Drawn By: Claude + AgentCAD	Date: 2026-11-01		