
# Гелікон: пелюстка (8 шт.)

розгортка 1:1; згин язичка до диска, нахил пелюстки 42.7° від площини диска

Хорди 69/168, похила 177, язичок 10, перекриття 10 (build/06 3.2).
Заклепки ⌀3.2 (алюмінієві), шви зверху — струмопровідна Al-стрічка; гострі краї обгорнути.

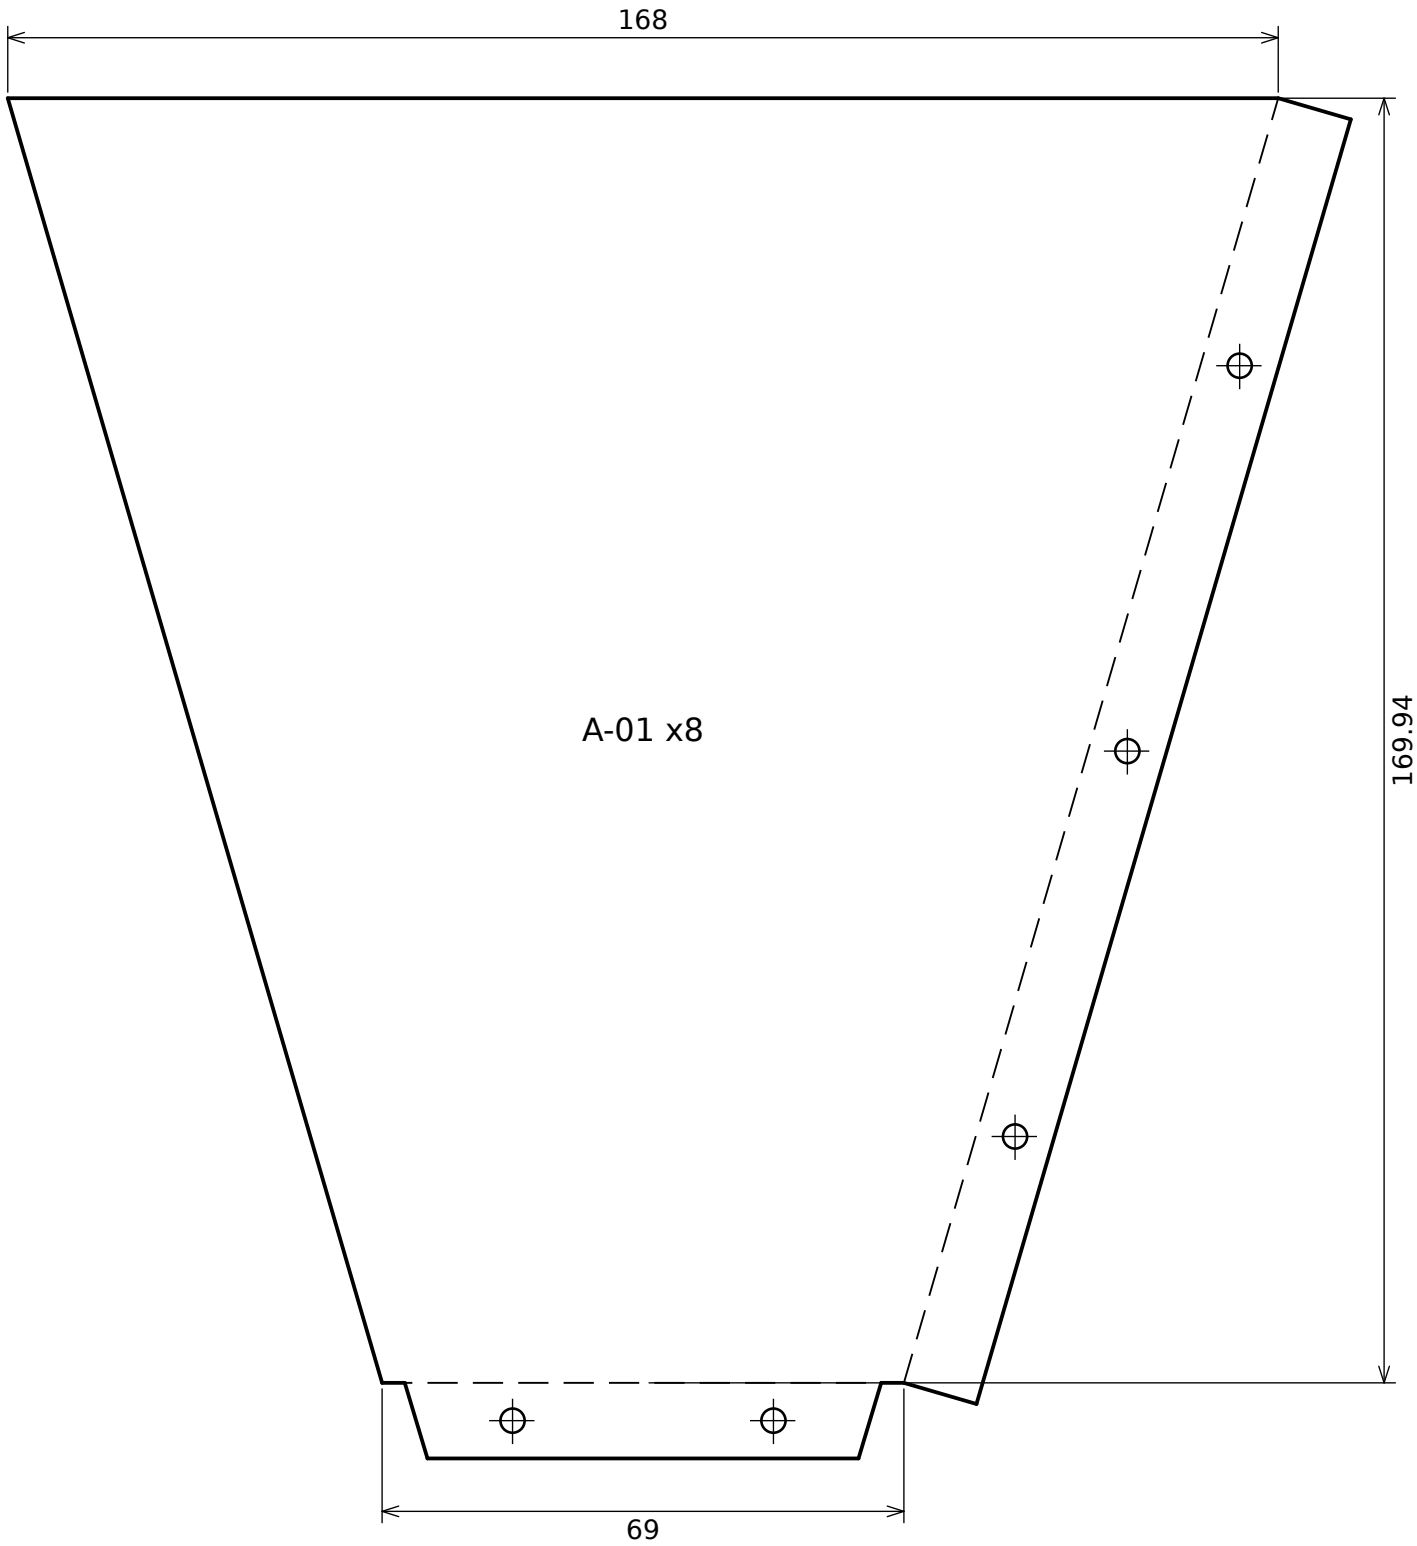



Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| |
|---|
| Гелікон: пелюстка (8 шт.) |
| розгортка 1:1; згин язичка до диска, нахил пелюстки 42.7° в... |
| Креслення A-01 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: Al 0.3-0.5 мм (лист), краї зачистити; лише прийом |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |

# Гелікон t0nito A/B: пелюстка (8 шт.)

розгортка 1:1; згин язичка до диска, нахил пелюстки 42.7° від площини диска

Хорди 69/186, похила 177, язичок 10, перекриття 10 (build/06 3.2).
Заклепки ⌀3.2 (алюмінієві), шви зверху — струмопровідна Al-стрічка; гострі краї обгорнути.
build/06 3.2 gives only the rim chord 18.6 cm and slant about 17.7 cm for the t0nito A/B set (134->440 mm, 88 mm, 29.7 deg); the inner chord is taken equal to the shared 18 c

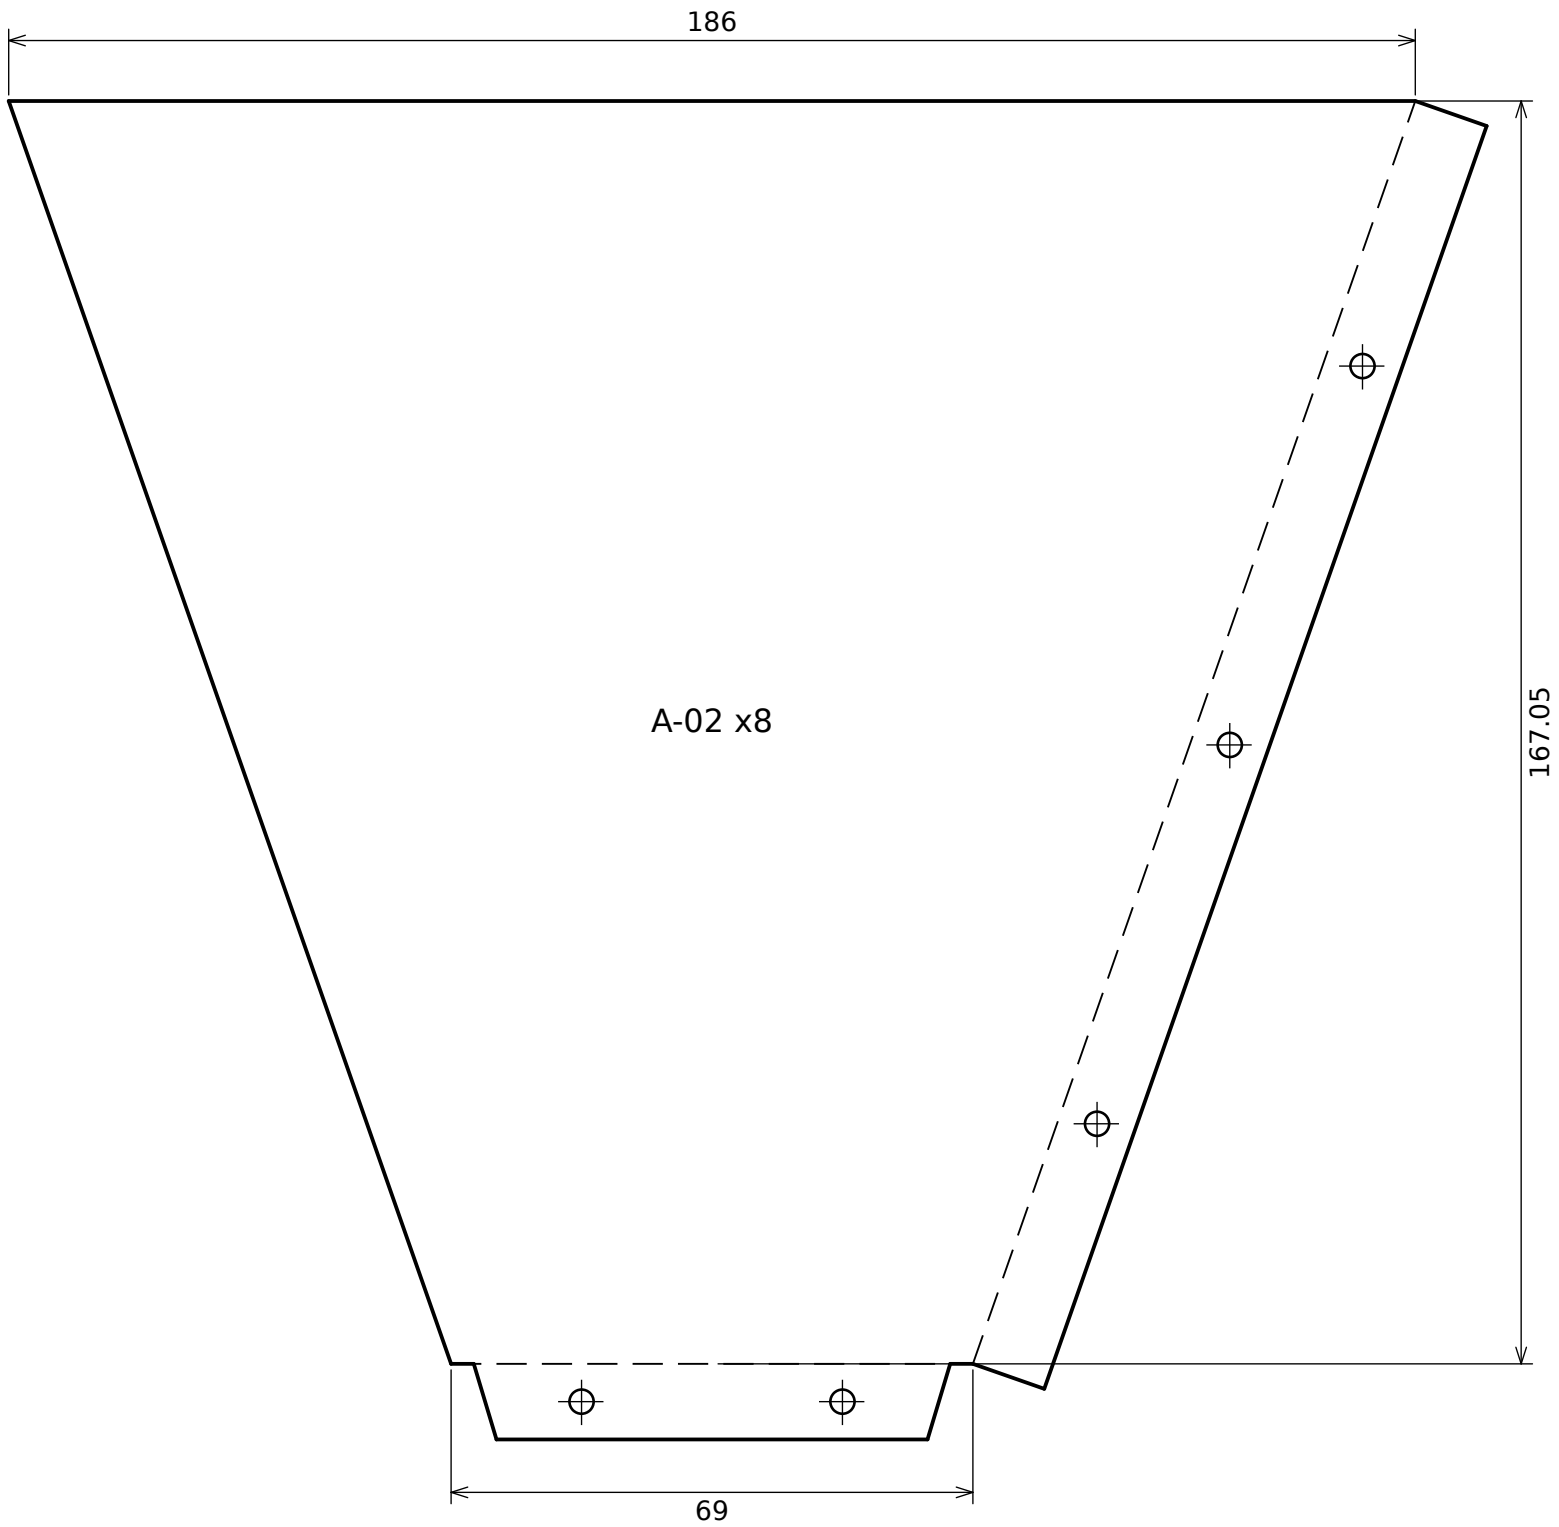



Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| |
|---|
| Гелікон t0nito A/B: пелюстка (8 шт.) |
| розгортка 1:1; згин язичка до диска, нахил пелюстки 42.7° в… |
| Креслення A-02 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: Al 0.3-0.5 мм (лист), краї зачистити; лише прийом |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |

# Диск гелікона / спіралі ⌀180

1:1, Al 1.5 мм

Отвір живлення спіралі — на r = 30.9 мм від центру (build/06 2.5); SAWbird+ GOES — під диском на SMA.
8 пар отворів під язички пелюсток; 3 отвори M3 оправки спіралі; центр — 1/4-20 (⌀6.6) для штатива/тримача.

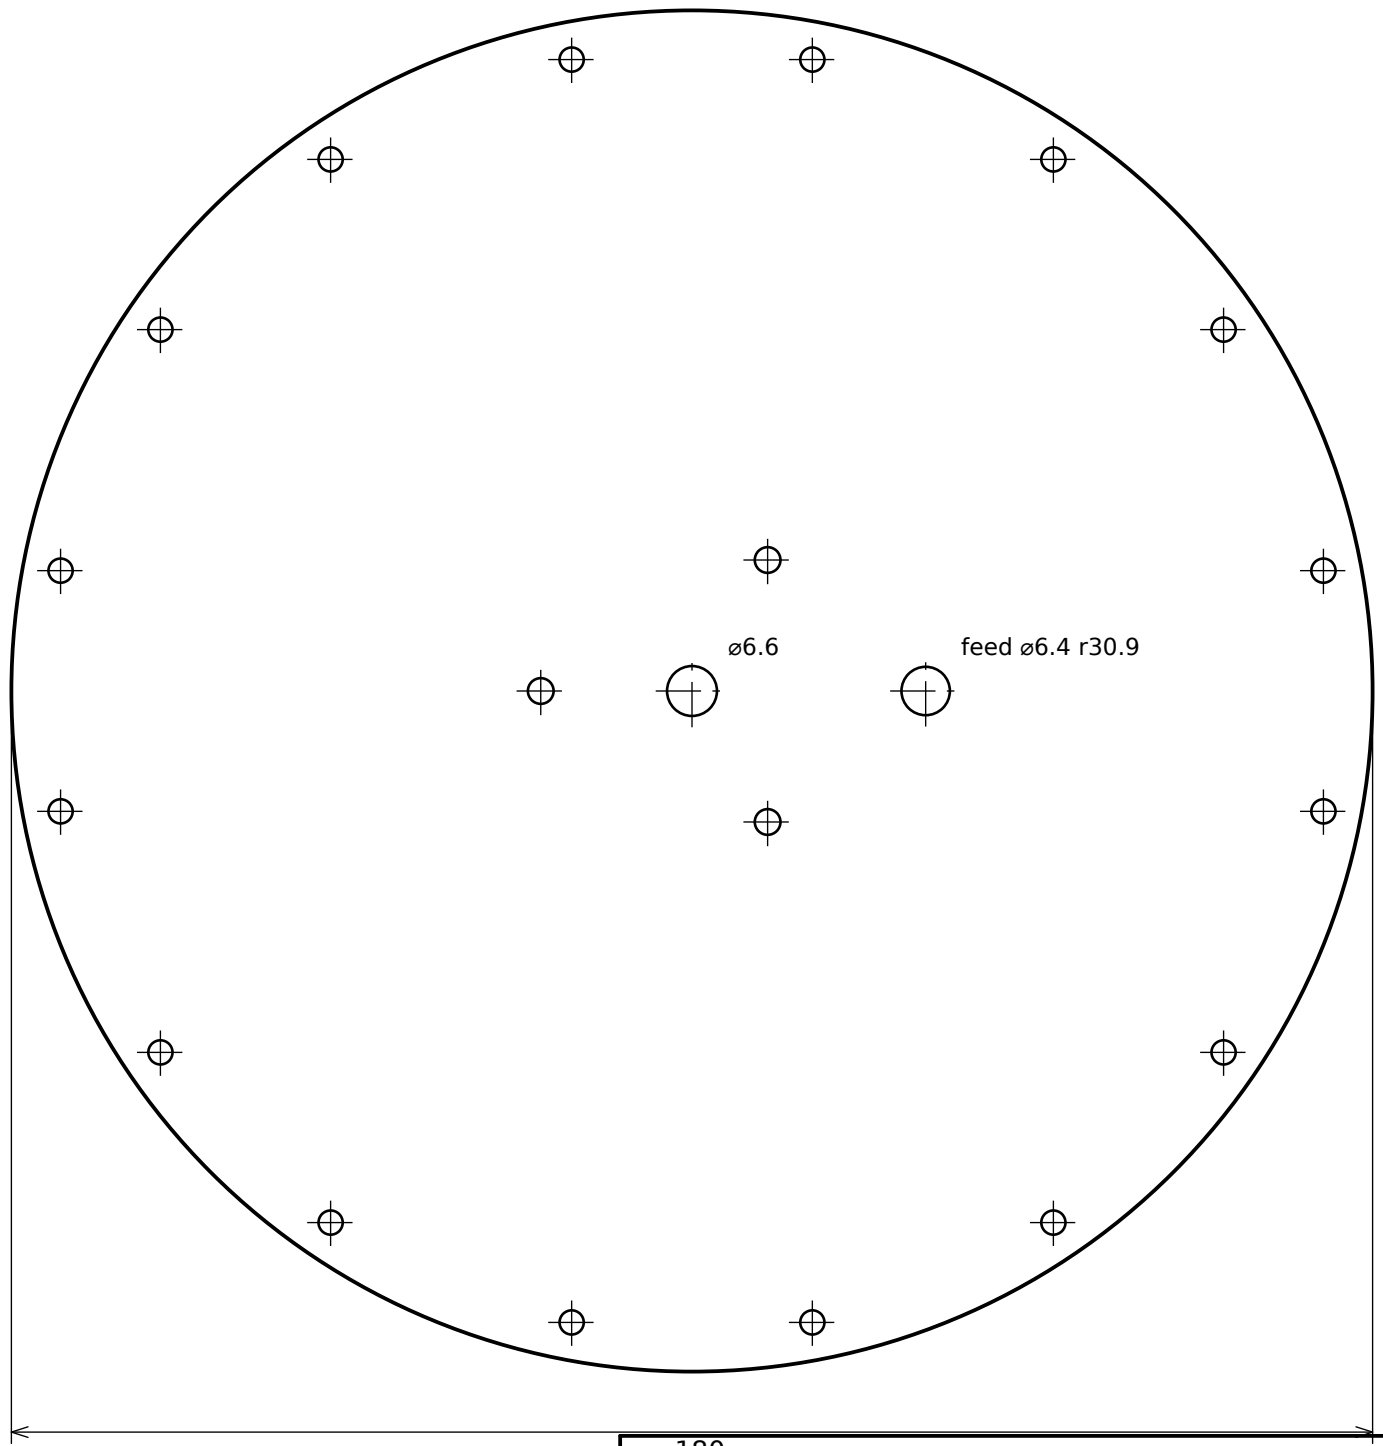



Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| |
|---|
| Диск гелікона / спіралі ⌀180 |
| 1:1, Al 1.5 мм |
| Креслення A-03 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: Al 1.5 мм |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |

# Рупор QO-100: внутрішній сегмент x3


розгортка 1:1, кут сегмента 28.62° (повна розгортка 85.87°)

Напівкут 13.8°, горло ⌀64 (виміряти ковпачок; ⌀60 для F4DAV), R_in = r/sin α = 134.2.
Шов — окрема накладка (перекриття ≥5 мм на кожен сегмент, заклепки), зверху Al-стрічка: так сегмент лишається ≤18.7 см; кільця перекриваються 255-267 мм (build/06 3.3).
Кільця жорсткості ⌀127 і ⌀180 — друковані (STL); отвори кілець — по 2 на сегмент.

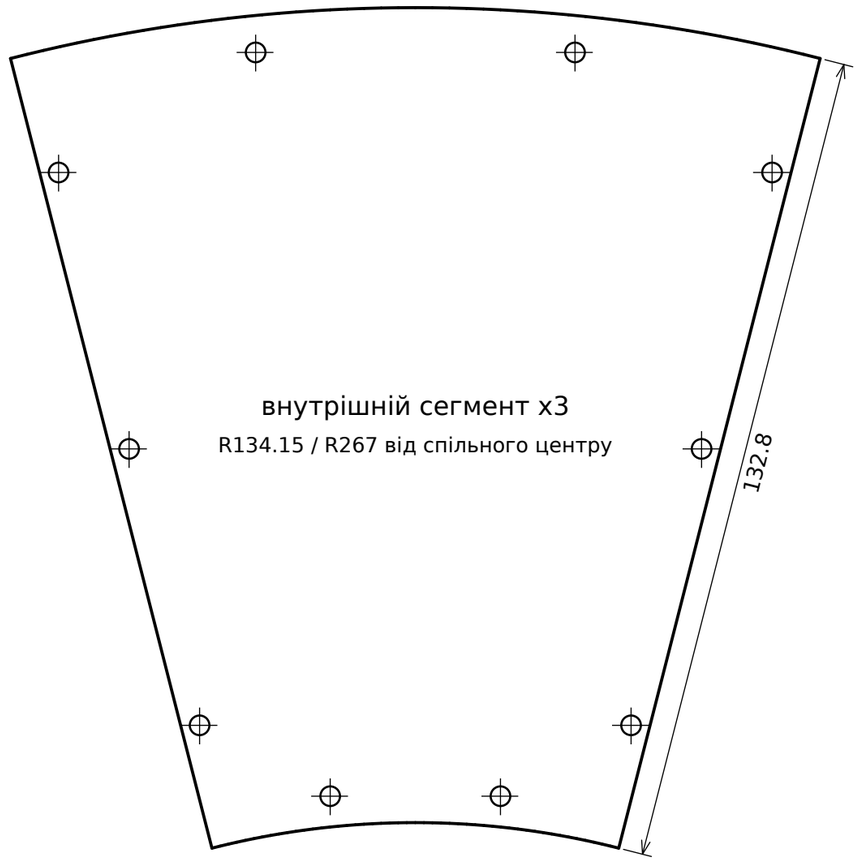


внутрішній сегмент x3

R134.15 / R267 від спільного центру

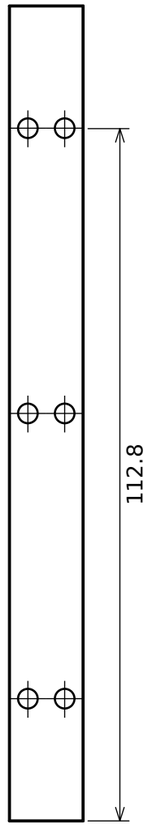


накладка шва x3: 132.85 x 12 (Al 0.3-0.5), заклепки ⌀3.2


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| Рупор QO-100: внутрішній сегмент x3 |
|---|
| розгортка 1:1, кут сегмента 28.62° (повна розгортка 85.87°) |
| Креслення A-04 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: Al 0.3-0.5 мм (лист), краї зачистити; лише прийом |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |

# Рупор QO-100: зовнішній сегмент x3


розгортка 1:1, кут сегмента 28.62° (повна розгортка 85.87°)

Напівкут 13.8°, горло ⌀64 (виміряти ковпачок; ⌀60 для F4DAV), R_in = r/sin α = 134.2.
Шов — окрема накладка (перекриття ≥5 мм на кожен сегмент, заклепки), зверху Al-стрічка: так сегмент лишається ≤18.7 см; кільця перекриваються 255-267 мм (build/06 3.3).
Кільця жорсткості ⌀127 і ⌀180 — друковані (STL); отвори кілець — по 2 на сегмент.

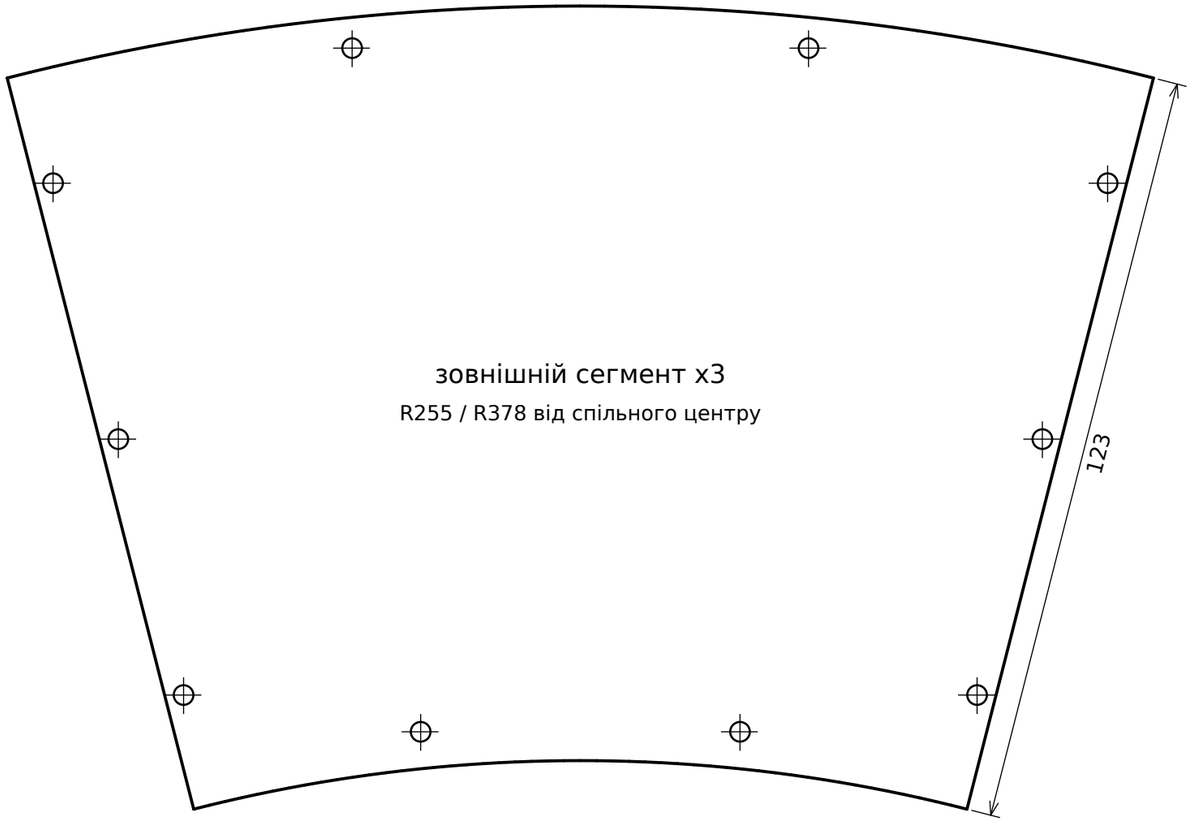


зовнішній сегмент x3

R255 / R378 від спільного центру

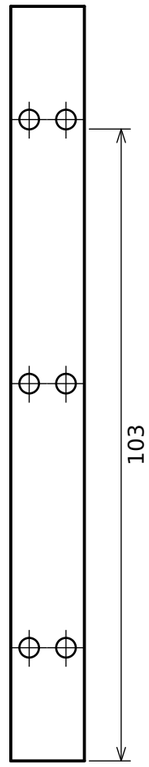


накладка шва x3: 123 x 12 (Al 0.3-0.5), заклепки ⌀3.2

Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)


| Рупор QO-100: зовнішній сегмент x3 |
|---|
| розгортка 1:1, кут сегмента 28.62° (повна розгортка 85.87°) |
| Креслення A-05 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: Al 0.3-0.5 мм (лист), краї зачистити; лише прийом |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |

# Конус LNB 11 см (QO-100, патч-рівень)

розгортка 1:1, кут 140.1°

Напівкут 22.9°, устя ⌀110.5: R = 142; горло ⌀64: R = 82.2 (build/06 2.7).

Шов внахлест 5 мм на заклепках; горло — на друкованому кільці на площині червоного ковпачка (ковпачок не знімати й не різати).

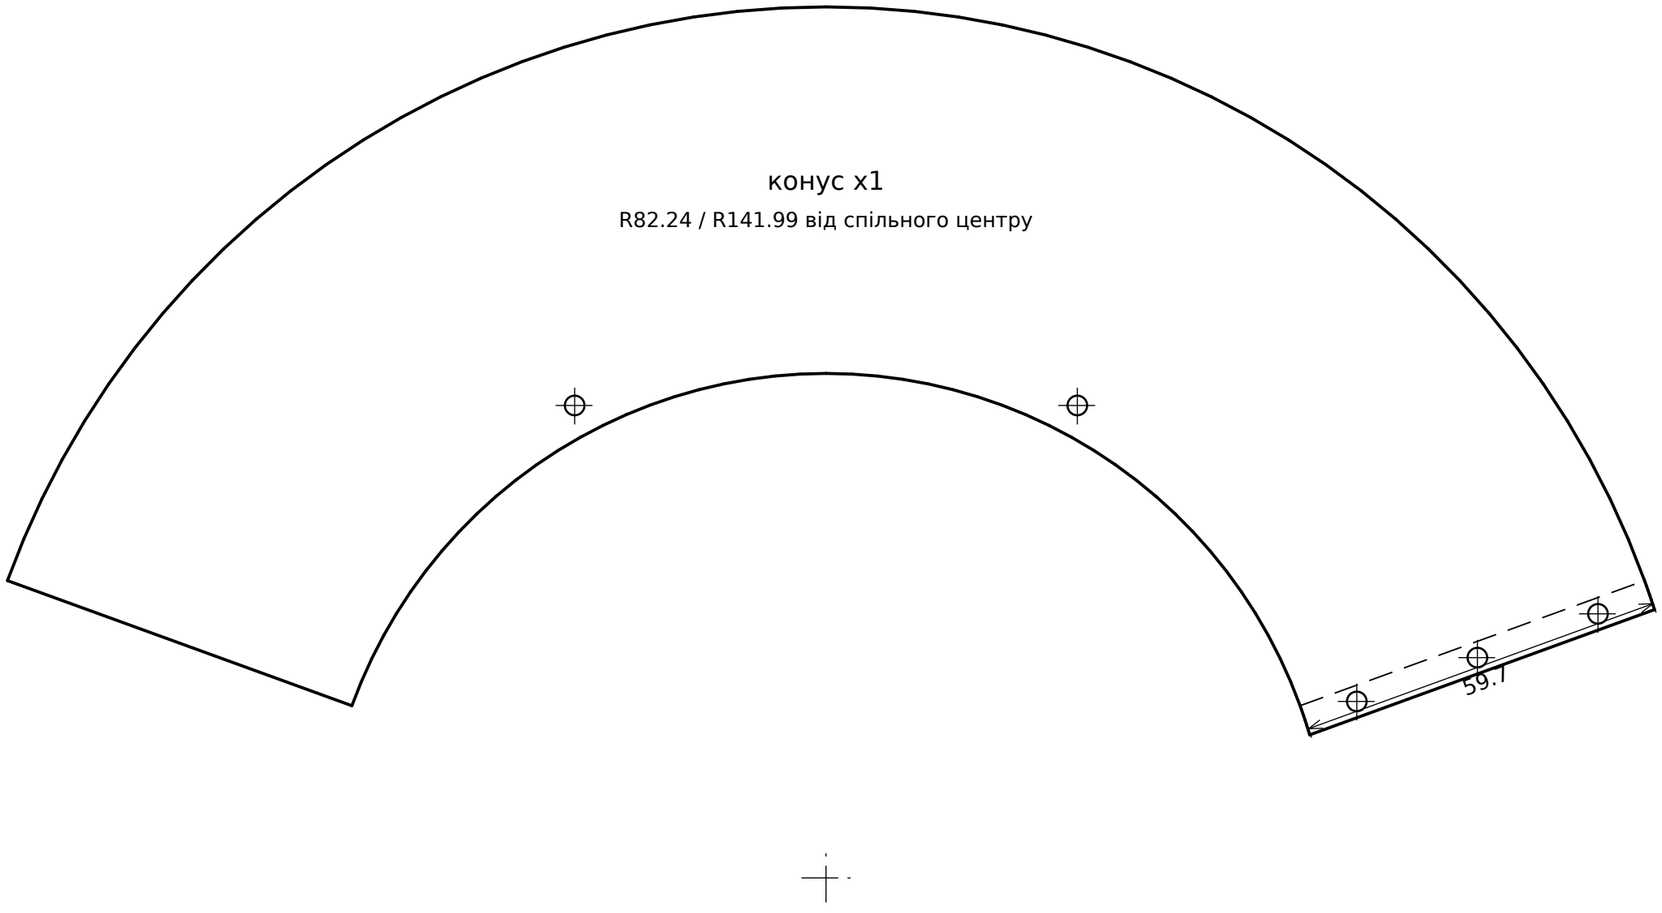


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| |
|---|
| Конус LNB 11 см (QO-100, патч-рівень) |
| розгортка 1:1, кут 140.1° |
| Креслення A-06 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: Al 0.3-0.5 мм (лист), краї зачистити; лише прийом |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |

# Схрещений Yagi: штанга 20 x 20, розмітка і свердління


1:1 по частинах (ультракомпакт, 5 частин)

2 m (WB2HOL): R 0, DE 0.203 м, D 0.508 м — стрічки 25 мм у власних затискачах (STL), штангу не свердлити.
70 см (N2SPI): поперечні отвори ⌀3.4 крізь штангу в перпендикулярній площині для муфт M3; довжини половин ≤17.0 см — за кресленням N2SPI (TBD).
Стики — шипи-ключі (STL) ±0°; кожна частина ≤16 см і ≥3.6 см від елементів (build/06 3.1).


частина 5: 560-660 мм, довжина 100




частина 4: 400-560 мм, довжина 160

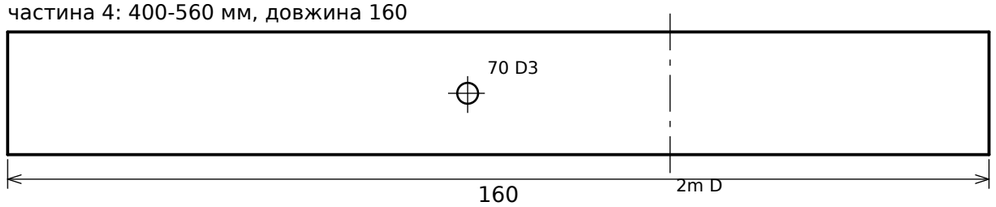


частина 3: 250-400 мм, довжина 150

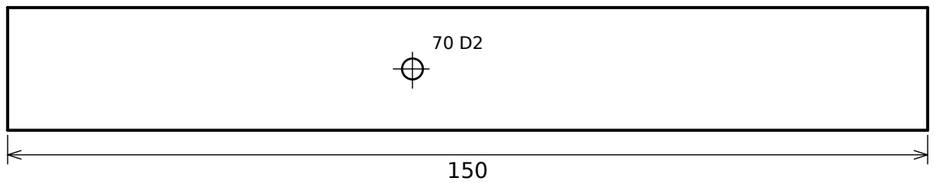


частина 2: 130-250 мм, довжина 120




частина 1: 0-130 мм, довжина 130






Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| Схрещений Yagi: штанга 20 x 20, розмітка і... |
|---|
| 1:1 по частинах (ультракомпакт, 5 частин) |
| Креслення A-07 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: PVC/GRP square tube 20 x 20 |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 0d99343ce2e0 · v1.0.0 |