# Зовнішній S-band вузол: Hammond 1554U2GY

розміщення і свердління, 1:1

cf2235-kt30 (124 x 47 x 33) — на сталевій панелі; LaNA WB (60 x 38 x 25) — другим шаром, 5 мм над фільтром (build/12).
Стек 33 + 5 + 25 = 63 мм + стійки 6 ≤ внутрішньої висоти 84.5 — модельно, без кабелів; посадка і герметизація — ворота E4-04 OPEN.
Отвори кріплення модулів — за їх кресленнями (TBD); SMA — ⌀6.47 з лискою 5.94 (SM4955, P-02), гермоввід SKINTOP і клапан — ⌀12.2; клапан ніколи догори.
Момент гвинтів кришки 30-40 cN·m (креслення Hammond 1554U).

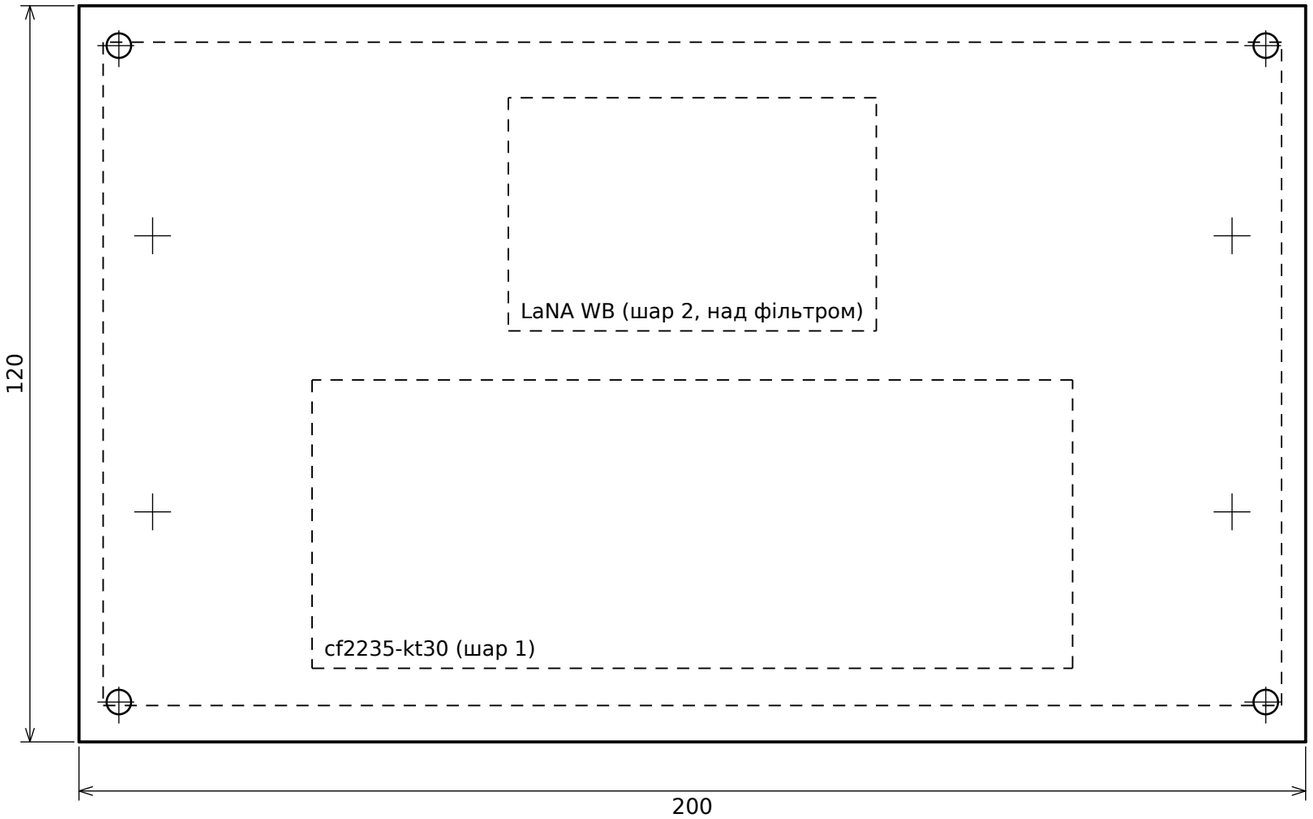


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| | |
|---|---|
| Зовнішній S-band вузол: Hammond 1554U2GY | |
| розміщення і свердління, 1:1 | |
| Креслення P-01 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано | |
| Матеріал: корпус PC (Hammond), сталева панель 1554UPL | |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN | |
| mechanical/build.py · params 6cb2ea9aa144 · v1.0.0 | |

# Зовнішній S-band вузол: свердління стінок

вид ззовні кожної стінки, 1:1; z — від дна корпусу

SMA-прохідники RF_IN/RF_OUT: виріз ⌀6.47 з лискою 5.94 за кресленням прохідника гніздо-гніздо Fairview SM4955 (панель ≤6.35); RF_IN, RF_OUT і PWR — у торцевих стінках, товщину яких креслення Hammond 1554U не розмірює (≤3.94 за
PWR: гермоввід LAPP SKINTOP ST-M 12x1.5 RAL 9005 (53111200, чорний, UV-стійкий), отвір ⌀12.2, різьба 8 мм, затискання 3.5-7 мм (кабель W425 ⌀4.2 вводиться обрізаним кінцем зсередини); контргайка LAPP SKINDICHT SM-M 12x1.5 (52103
Клапан LTW M12 (⌀12.2, наскрізний отвір 2.0–3.5 мм) — на бічній стінці, ніколи догори.
Положення — модельні (build/12: шари з 5 мм між ними); посадка й герметизація — ворота E4-04 OPEN.

торець лівий (120 x 75.5)

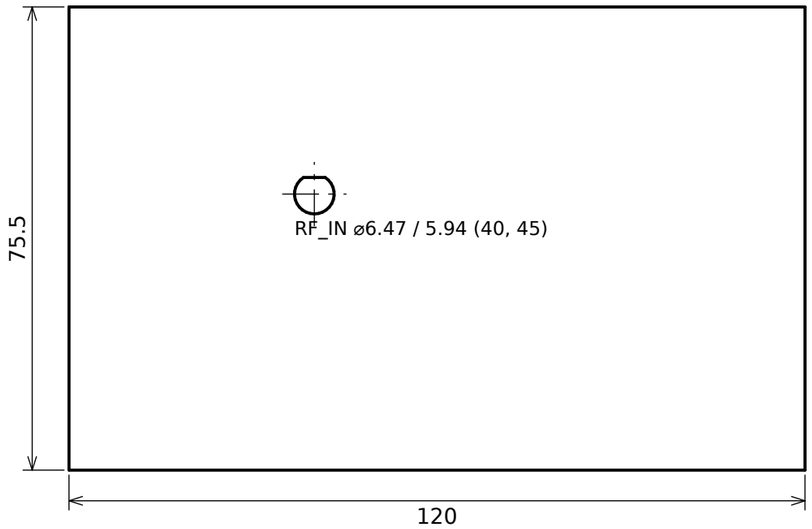


торець правий (120 x 75.5)

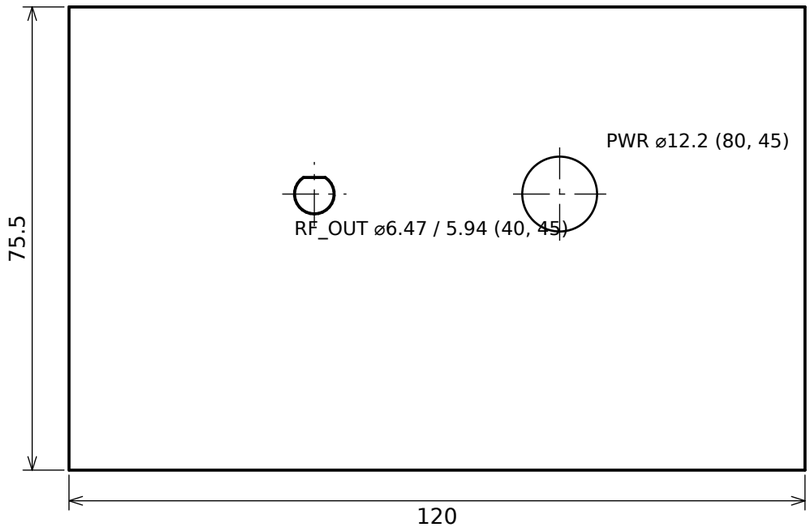


бічна стінка (передня) (200 x 75.5)

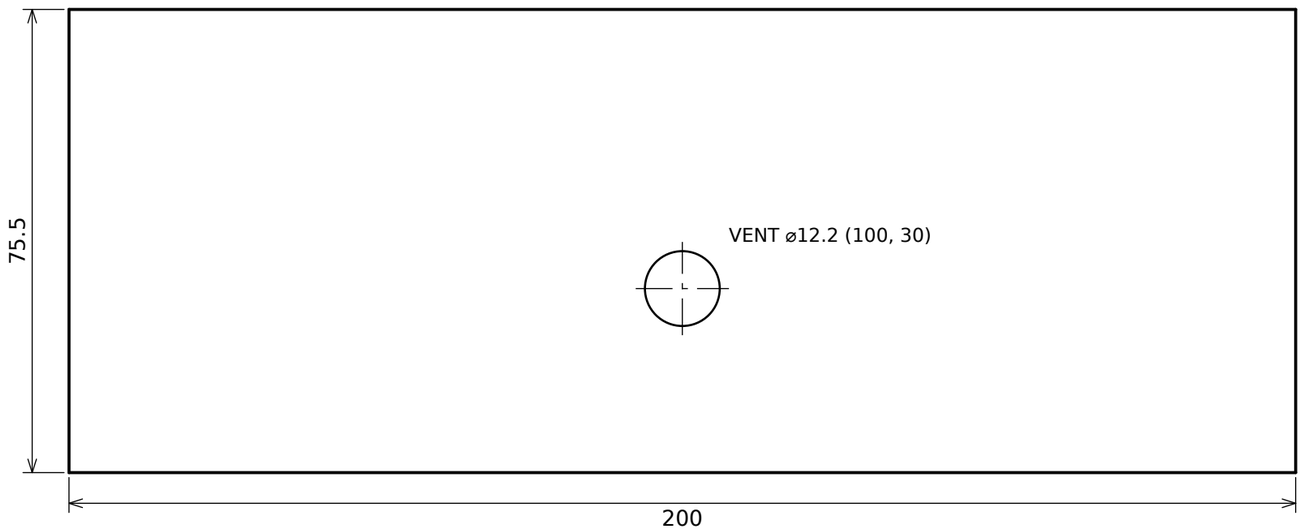




Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| Зовнішній S-band вузол: свердління стінок |
|---|
| вид ззовні кожної стінки, 1:1; z — від дна корпусу |
| Креслення P-02 · масштаб 1:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: корпус PC (Hammond 1554U2GY) |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 6cb2ea9aa144 · v1.0.0 |

# Пак IMU: Hammond 1550Z101 — свердління, плати, осі

2:1

Осі паку: +X — стрілка на кришці (бортове візування антени), +Z — з кришки, +Y = Z x X (правий трійник).
BNO085 ставиться так, щоб осі мікросхеми збігалися з осями паку (матриця chip_to_pack = I); знаки й орієнтацію перевіряє стенд (OPEN).
Дно: отвір ⌀6.6 під 1/4-20; носій (STL) з латунною вставкою 1/4-20 x 12.7, гвинти M3 у вставки; плати на стійках 13 мм над носієм.
Носійна плата IMU_CARRIER (U552, D502, C519, C520, деталі E3 External IMU) — смуга вздовж стінки y_min під платами, на тих самих гвинтах M3 (резерв, розкладка —
Стінка y_max: SKINTOP MS-SC-M12 ⌀12.2; шов кришки — провідна фольгова стрічка; момент гвинтів кришки 50-75 cN·m (креслення Hammond).
Матеріал: литий Al (Hammond 1550Z101), латунні гвинти кришки M4

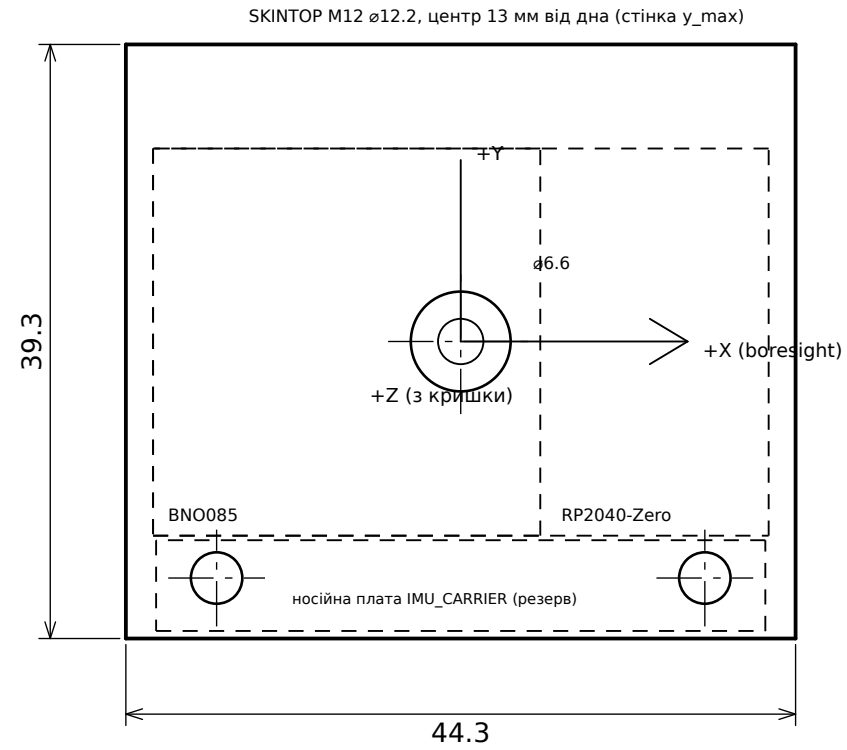


Контроль масштабу: 100 мм (друкувати 100 %, без підгонки)

| Пак IMU: Hammond 1550Z101 — свердління, пл… |
|---|
| 2:1 |
| Креслення I-01 · масштаб 2:1 · мм · допуск ±0.2, якщо не вказано |
| Матеріал: литий Al (Hammond 1550Z101), латунні гвинти кришк… |
| SR-RX-v2.1 · MODEL FIT ONLY · фізичні ворота OPEN |
| mechanical/build.py · params 6cb2ea9aa144 · v1.0.0 |