Geelung


为全球提供一流的塑胶产品及服务

Provide top plastic products &service for all countries &regions

江苏吉隆环保科技有限公司
地址:江苏徐州沛县龙固镇工业园区
电话：0516-89709999
15996890066

江苏聚隆环保科技有限公司
地址:江苏徐州高新技术产业开发区
华夏路23号
电话：15996890066

Geelung

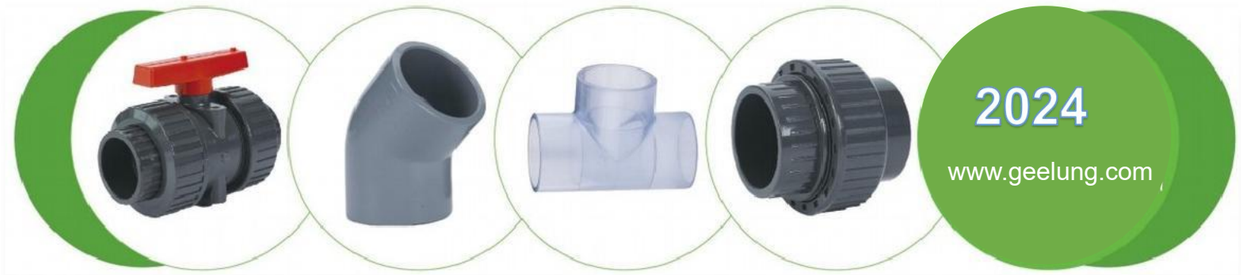

江苏吉隆环保科技有限公司
Jiangsu geelung Environmental Protection CO.,LTD.

江苏聚隆环保科技有限公司
Jiangsu Julong Environmental Protection CO,LTD.

Geelung

■ 采用UPVC/CPVC环保材质

-塑料管材

-管件

-阀门

-超滤膜壳

-环保水处理

化工
水处理
生物
环保
医药
建筑
造纸
食品
消防
电力

Contents
目录

公司简介
钩编绳与编织绳系列
环保水处理配套系列
管件系列
阀门系列
透明管材系列
资料说明
耐化学腐蚀材料表

COMPANY PROFILE

公司简介

江苏吉隆环保科技有限公司与江苏聚隆环保科技有限公司是专业生产MBR膜内衬管（钩编和编织支撑管）、环保水处理配套产品、超滤膜壳、微滤反渗透膜部件、UPVC、CPVC等材质塑料管材、管件、阀门的企业，产品具有耐腐蚀性、抗老化、强度高;外观设计新颖、独特;品种多、规格全、涵盖面广等特点，在市场上独树一帜。

公司以市场为导向，技术为依托，与徐州矿业大学、河海大学等高校合作成立企业研发中心，持续开发新产品。产品广泛应用于水处理、环保、化工、生物、医药、食品、电力等行业，具有广阔的市场前景。

公司被认定为国家高新技术企业和专精特新企业，并通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康管理体系的认定。

用高质量、高标准、高效率服务客户，创造客户价值、让客户满意，是我们坚持不懈的追求。



Jiangsu Gelung Environmental Protection Technology Co., Ltd. and Jiangsu Julong Environmental Protection Technology Co., Ltd. are specialized in the production of MBR membrane lined pipe (knitted and braided support pipe), environmental protection water treatment supporting products, ultrafiltration membrane shell, micro-filtration reverse osmosis membrane components, UPVC, CPVC and other materials of plastic pipes, pipe fittings, valves,

products with corrosion resistance, anti-aging, high strength; The appearance design is novel and unique; Many varieties, specifications, covering a wide range of characteristics, unique in the market.

The company takes the market as the guidance and the technology as the support, and cooperates with Xuzhou Mining University, Hohai University and other colleges and universities to establish an enterprise R & D center, and continuously develops new products. Products are widely used in water treatment, environmental protection, chemical, biological, pharmaceutical, food, power and other industries, with broad market prospects.

The company has been recognized as a national high-tech enterprise and specialized new enterprise, and has passed the ISO9001 quality management system, ISO14001 environmental management system, ISO45001 occupational health management system.

With high quality, high standards, high efficiency to serve customers, create customer value, customer satisfaction, is our unremitting pursuit.







编织绳





Geelung



钩编绳



技术参数/Technical Specifications:

外径/OD	1.0mm、1.2mm、1.3mm、 1.45mm、1.6mm、1.8mm、 1.9mm、2.0mm、2.5mm(可定制)
内径/inner dia	0.65-1.55mm
工作温度/ Working temperature	0-55 ℃

www.geelungcom




管件系列
PIPE FITTINGS SERIES



www.geelungcom

管材/Pipe






UPVC CPVC

公称尺寸Φd	壁厚t mm					
	UPVC				CPVC	
	给水		工业		工业	
	10Mpa	1.6Mpa	10Mpa	1.6Mpa	10Mpa	1.6Mpa
Φ20		2.0		2.3	2.0	23
Φ25		2.0		2.8	2.0	2.8
Φ32		2.4		3.0	2.4	3.0
Φ40	2.4	3.0	2.4	3.0	2.4	3.0
Φ50	2.4	3.7	2.4	3.7	2.4	3.7
Φ63	3.0	4.7	3.0	4.7	3.0	4.7
Φ75	3.6	5.6	3.6	5.6	3.6	5.6
Φ90	4.3	6.7	4.3	6.7	4.3	6.7
Φ110	4.2	7.2	5.3	8.1	5.3	8.1
Φ140	5.4	8.3	6.7	10.3	6.7	10.3
Φ160	6.2	9.5	7.7	11.8	7.7	11.8
Φ200	7.7	11.9	9.6	14.7	9.6	14.7
Φ225	8.6	13.4	10.8	16.6	10.8	16.6
Φ250	9.6	14.8	11.9	18.4	11.9	18.4
Φ280	10.7	16.6	13.4	16.6	13.4	16.6
Φ315	12.1	18.7	15.0	18.7	15.0	18.7
Φ355	13.6	21.1	16.9	21.1	16.9	21.1
Φ400	15.3	23.1	19.1	23.7	19.1	23.7

三通/Tee






UPVC CPVC

公称尺寸中C	ΦD	I	L
Φ20	27	16	54
Φ25	32	19	64
Φ32	40	22	78
Φ40	49	26	94
Φ50	60	31	114
中63	73	38	140
Φ75	87	44	164
Φ90	104	51	194
Φ110	126	61	235
Φ140	161	76	293
Φ160	184	86	332
Φ200	228	104	420
Φ225	252	119	468
Φ250	280	130	520
Φ280	312	146	590
Φ315	352	165	670
Φ355	395	180	730
Φ400	440	206	826

www.geelungcom


直通/Couping



公称尺寸Φd	UPVC ΦD		CPVC
Φ20	27	16	35
Φ25	32	19	40
Φ32	40	22	47
Φ40	49	26	56
Φ50	60	31	65
Φ63	76	38	79
Φ75	89	44	91
Φ90	104	51	107
Φ110	126	61	127
Φ140	161	76	160
Φ160	184	86	180
Φ200	228	104	215
Φ225	252	11C	243
Φ250	280	130	274
Φ280	312	146	302
Φ315	352	163	338
Φ355	396	180	372
Φ400	440	206	424

45° 弯头/Elbow45°






公称尺寸Φd	UPVC ΦD		CPVC
Φ20	27	16	22
Φ25	32	19	28
Φ32	40	22	32
Φ40	49	26.5	36
Φ50	60	31	45
Φ63	73	38	52
Φ75	87	44	62
Φ90	104	51	72
Φ110	126	61	86
Φ140	161	76	108
中160	184	86	116
Φ200	228	104	150
Φ225	252	119	172
Φ250	280	130	192
Φ280	312	146	260
Φ315	345	165	290
Φ355	393	180	270
Φ400	440	206	385

90° 弯头/Elbow90






公称尺寸Φd	UPVC ΦD		CPVC
Φ20	27	16	28
Φ25	32	19	33
Φ32	40	22	40
Φ40	49	26	49
Φ50	60	31	58
Φ63	73	38	70
Φ75	87	44	82
Φ90	104	51	101
Φ110	126	61	120
Φ140	161	76	155
Φ160	184	86	171
Φ200	228	104	215
Φ225	252	119	235
Φ250	280	130	270
Φ280	312	146	298
Φ315	352	163	335
Φ355	393	180	370
Φ400	440	206	428

管夹/Pipe carrier






公称尺寸Φd	UPVC t	H	CPVC
Φ20	16	35	26
Φ25	16	37	29
Φ32	16	41	38
Φ40	16	45	46
Φ50	16	50	56
Φ63	16	57	68
Φ75	16	62	82
Φ90	20	70	97
Φ110	21	87	116

www.geelung.com

www.geelung.com

四通/Cross






公称尺寸Φd	■UPVC ΦD		CPVC
中20	27	16	54
Φ25	33	19	64
Φ32	40	22	78
Φ40	49	26	94
Φ50	60	31	114
Φ63	75	38	140
Φ75	87	44	164
Φ90	104	51	193
Φ110	125	61	231
Φ140	161	76	295
Φ160	182	86	333
Φ200	228	104	428
Φ225	252	119	480
Φ250	280	130	530
Φ280	312	144	585
Φ315	352	165	635
Φ355	393	180	735
Φ400	440	206	825

异径四通/Reducer Cross






公称尺寸Φd1/d2	UPVC ΦD1/D2	L/1	CPVC H1/H2
Φ75/25	87/34	44/19	122/122
Φ75/50	87/60	44/31	142/140
Φ90/50	104/60	51/31	155/155
Φ110/63	126/73	61/38	190/190
Φ140/50	160/61	76/31	214/212
Φ160/63	181/75	76/38	225/244
Φ160/110	181/124	86/61	293/289
Φ200/110	222/124	106/61	330/328
Φ225/110	250/124	100/61	316/357
Φ315/160	352/184	163/86	570/515
Φ315/225	352/252	163/119	570/580

闷盖/Cap






公称尺寸Φd	■UPVC ΦD		CPVC
Φ20	26	16	24
Φ25	32	19	28
Φ32	38	22	32
Φ40	49	26	38
Φ50	58	31	46
Φ63	73	38	55
Φ75	87	44	65
Φ90	105	51	78
Φ110	127	61	83
Φ140	161	73	94
Φ160	184	76	98
Φ200	226	104	126
Φ225	252	110	133
Φ250	280	130	154
Φ280	308	141	167
Φ315	345	165	190
Φ355	393	180	204
Φ400	432	206	230

一体法兰/Flange






公称尺寸Φd	UPVC ΦD		ΦL	D1	H	h	CPVC n-Φd1
Φ20	27	16	95	65	19	12	4Φ14
Φ25	33	19	105	75	22	14	4Φ14
Φ32	41	22	115	85	25	14	4Φ14
Φ40	50	26	140	100	30	14	4Φ18
Φ50	61	31	150	110	35	16	4Φ18
Φ63	76	38	165	125	42	16	4Φ18
Φ75	90	44	185	145	48	16	4Φ18
Φ90	108	51	200	160	56	18	8-Φ18
Φ110	131	61	220	180	66	19	8-Φ18
Φ140	161	94	250	210	101	30	8-Φ18
Φ160	184	107	285	240	113	30	8-Φ22
Φ225	254	116	340	295	126	45	8-Φ22

www.geelung.com

www.geelung.com

活套法兰/Flange






UPVC CPVC

公称尺寸 Φd	ΦD	l	ΦL	D1	H	h	n-pd1
Φ20	27	16	95	65	19	16	4Φ14
中25	33	19	105	75	22	16	4Φ14
Φ32	41	22	115	85	25	19	4Φ14
Φ40	50	26	140	100	30	19	4Φ18
中50	61	31	150	110	35	20	4Φ18
Φ63	76	38	165	125	42	22	4Φ18
Φ75	90	44	185	145	48	24	4Φ18
Φ90	108	51	200	160	56	30	8Φ18
Φ110	131	61	220	180	66	30	8Φ18
Φ140	161	76	250	210	101	32	8Φ18
Φ160	184	86	28E	240	113	33	8-022
Φ200	226	104	340	295	112	38	8Φ22
Φ225	254	119	340	295	126	43	8/12-Φ22
Φ250	280	130	415	350	138	40	12-022
Φ280	310	146	415	350	156	52	12-Φ22
Φ315	345	165	445	400	189	60	12-Φ22
Φ355	390	180	505	460	)	42	16-Φ22
Φ400	440	206	569	515	230	45	16-中26

盲法兰/Flange Cap






UPVC CPVC

公称尺寸 Φd	ΦD	D1	t	n-Φd1
Φ20	95	65	16	4-Φ14
Φ25	105		16	4-Φ14
Φ32	115	85	19	4-Φ14
Φ40	140		1090	4-Φ18
Φ50	150		1210	4-Φ18
Φ63	165		1225	4-Φ18
Φ75	185		1245	4-Φ18
Φ90	200		1360	8-Φ18
Φ110	220		1380	8-Φ18
Φ140	250		23120	8-Φ18
Φ160	285		23430	8-Φ22
Φ200	340		23935	8-Φ22
Φ225	340		23955	8-Φ22
Φ250	415		350	12-Φ22
Φ280	415		350	12-Φ22
Φ315	445		35 400	12-Φ22
Φ355	505		4620	16-Φ22
Φ400	565		5315	16-Φ26

平缩接/Reducer





■UPVC CPVC


公称尺寸Φ	ΦD	Φd		L
Φ25/20	25	20	16	19
Φ32/20	32	20	16	22
Φ32/25	32	25	19	22
Φ40/25	40	25	19	26
Φ40/32	40	32	22	26
Φ50/32	50	32	22	31
Φ50/40	50	40	26	31
Φ63/32	63	32	22	38
Φ63/40	63	40	26	38
Φ63/50	63	50	31	38
Φ75/50	75	50	31	44
Φ75/63	75	63	38	44
Φ90/63	90	63	38	51
Φ90/75	90	75	44	51
Φ110/63	110	63	38	61
Φ110/75	110	75	44	61
Φ110/90	110	90	51	61
Φ140/110	140	110	61	76
Φ160/110	160	110	61	86
Φ160/140	160	140	76	86
Φ200/160	200	160	86	104
Φ225/110	225	110	61	119
Φ225/160	225	160	86	119
Φ225/200	225	200	104	119
Φ250/160	250	160	86	130
Φ250/200	250	200	104	130
Φ250/225	250	225	119	130
Φ280/225	280	225	119	146
Φ315/225	315	225	119	163
Φ315/280	315	280	146	165
Φ355/315	355	315	165	180
Φ400/315	400	315	165	206
Φ400/355	400	355	180	206

www.geelung.com

www.geelung.com

异径三通/Reducer Tee






公称尺寸Φd1/d2	UPVC ΦD1/D2	L/1	CPVC H1/H2
Φ25/20	32/27	19/16	65/32
Φ32/20	40/27	22/16	70/34
Φ32/25	40/32	22/19	76/39
Φ40/20	49/27	26/16	79/40
中40/25	49/32	26/19	82/42
Φ40/32	49/40	26/22	92/46
Φ50/20	60/27	31/16	89/46
Φ50/25	60/32	31/19	94/49
Φ50/32	60/40	31/22	99/50
Φ50/40	60/49	31/26	111/56
Φ63/25	75/32	38/19	108/56
Φ63/32	73/40	38/22	115/58
Φ63/40	73/49	38/26	120/60
Φ63/50	75/60	38/31	135/68
Φ75/32	87/40	44/22	126/65
Φ75/50	87/60	44/31	142/70
Φ90/32	104/40	51/22	140/73
Φ90/50	104/60	51/31	155/78
Φ90/63	104/73	51/38	170/85
Φ110/32	126/4061/22		160/85
Φ110/63	126/73	61/38	190/95
Φ110/75	126/87	61/44	212/102
Φ140/5C	160/61	76/31	214/106
Φ140/63	160/73	76/38	237/118
Φ140/75	160/87	76/44	237/120
Φ140/110	160/12676/61		272/140
Φ160/63	181/7576/38		225/122
Φ160/110	181/12486/61		293/145
Φ200/110	222/124106/61330/164		
Φ200/160	228/184104/86420/193		
Φ225/11C	250/124100/61		310/179
Φ225/160	252/184119/86		416/205
Φ250/160	280/184130/86		520/219
Φ280/160	312/184146/86		541/230
Φ280/225	312/252146/119541/264		
Φ315/160	352/184163/86		570/250
Φ315/225	352/252163/119570/285		
Φ355/225	395/265180/119730/300		
Φ400/315	440/352206/163748/380		


大小头/Reducer Coupling





公称尺寸中	ΦD1	ΦD2	Φd1	Φd2	l1	l2	■UPVC CPVC
Φ25/20	27	33	20	25	16	19	43
Φ32/20	27	41	20	32	16	22	46
Φ32/25	33	41	25	32	19	22	51
Φ40/25	33	50	25	40	19	26	55
Φ40/32	40	50	32	40	22	26	57
Φ50/32	40	61	32	50	22	31	66
Φ50/40	50	61	40	50	26	31	70
中63/40	50	75	40	63	26	38	80
Φ63/50	60	75	50	63	31	38	85
Φ75/50	60	88	50	75	31	44	93
Φ75/63	75	90	63	75	38	44	96
Φ90/63	73	104	63	90	38	51	112
中90/75	88	106	75	90	44	51	115
Φ110/75	88	125	75	11044	61		132
Φ110/90	106	125	90	11051	61		142
Φ140/110	125	162	110	14061	76		163
Φ160/110	126	185	110	16061	86		176
Φ160/140	160	183	140	160	76	86	186
Φ200/160	182	224	160	20086	104217		
中225/110	126	252	110	22561	119250		
Φ225/160	182	252	160	22586	109236		
Φ250/200	224	280	200	250104130266			
Φ280/225	250	312	225	280119146310			
315/225	250	352	225	315119163334			
Φ315/280	312	355	280	315146163345			
Φ355/225	250	393	225	355119180370			
Φ400/315	355	432	315	400165206420			
Φ400/355	393	440	355	400180206420			


45° 三通/Tee 45°

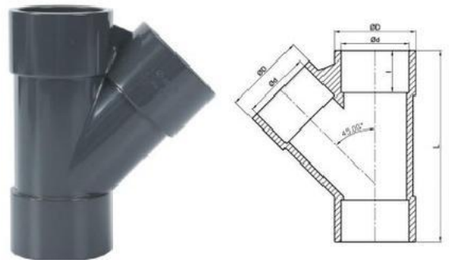

公称尺寸Φd	ΦD		L ■ UPVC CPVC
Φ50	60	31	141
Φ63	75	38	176
Φ75	88	44	204
Φ90	106	51	247
Φ110	129	57	290
Φ160	185	76	413

www.geelung.com
www.geelung.com


法兰垫片/Flange Gaske

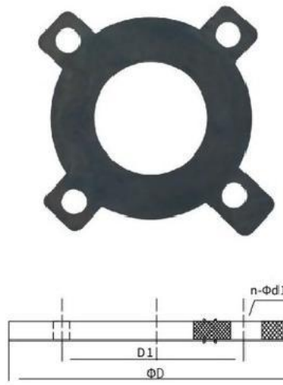

EPDM

公称尺寸Φd	ΦD	D1	h	n-Φd1
Φ20	95	65		4-Φ14
Φ25	105	75		4-Φ14
Φ32	115	85	3	4-Φ14
Φ40	140	100	3	4-Φ18
Φ50	150	110	3	4-Φ18
Φ63	165	125		4-Φ18
Φ75	185	145	3.5	4-Φ18
Φ90	200	160	3.5	4-Φ18
Φ110	220	180	3.5	4-Φ18
Φ140	250	210	4	8-Φ18
Φ160	285	240	4	8-Φ22
Φ225	340	295	4.5	8-Φ22
Φ280	396	350	4.5	12-Φ22
Φ315	445	400	4.5	12-Φ22
Φ355	505	460	5	16-Φ22
Φ400	565	515	5	16-Φ26

活接由令 I /Union

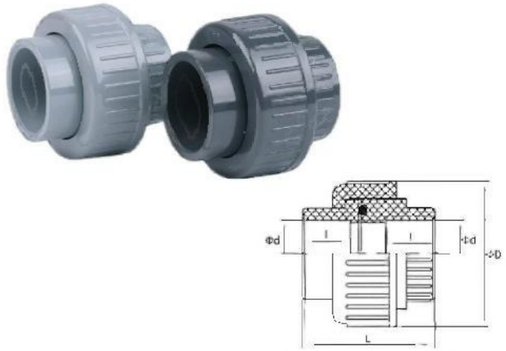

1UPVC CPVC

公称尺寸Φd	ΦD	l	L
Φ20	47	16	46
Φ25	53	19	51
Φ32	62	24	58
Φ40	75	26	68
Φ50	85	31	80
Φ63	104	38	98
Φ75	127	44	110
Φ90	148	51	124
Φ110	175	61	142

外丝活接/Male Union




UPVC CPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L	G"
Φ20	47	16	65	1/2"
Φ25	55	19	76	3/4"
Φ32	66	22	80	1"
Φ40	74	28.5	85	1-1/4"
Φ50	85	31	97	1-1/2"
Φ63	105	38	111	2"
Φ75	127	44	121	2-1/2"

活接由令 I/ Union






1UPVC CPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L
Φ20	45	16	57
Φ25	55	19	63
Φ32	66	22	71
Φ40	82	26	87
Φ50	98	31	89
Φ63	120	38	98
Φ75	140	44	114
Φ90	148	51	124
Φ110	175	61	142

内丝活接由令/Female Union

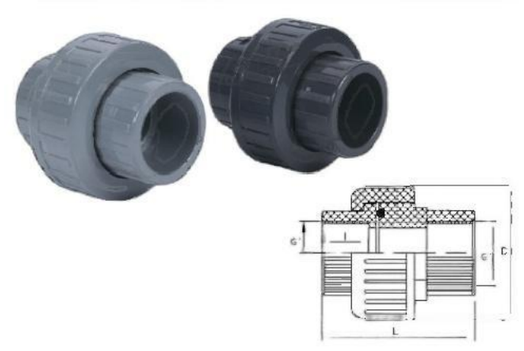

UPVC CPVC


公称尺寸Φd	ΦD			G"
Φ20	45	22	57	1/2"
Φ25	55	25	63	3/4"
Φ32	66	28	71	1"
Φ40	82	26	87	1-1/4"
Φ50	98	31	89	1-1/2"
Φ63	120	38	98	2"

www.geelung.com

www.geelung.com

外丝接头/Male Adaptor






公称尺寸中d	ΦD			G″
Φ20	26.5	16	44.5	1/2″
Φ25	32	18.5	47	3/4″
Φ32	39.5	22	55	1″
Φ40	49	26	62	1-1/4
Φ50	60	31	64	1-1/2″
Φ63	73	38	72.5	2″
Φ75	87	44	84	2-1/2″
Φ90	105	51	97	3″
Φ110	124	61	118.5	4″

UPVC CPVC

内丝接头/Female Adapter






公称尺寸Φd	ΦD			G″
Φ20	27	19.5	39.5	1/2″
Φ25	33	21.5	41	3/4″
Φ32	40	23.5	47	1″
Φ40	49	26	51	1-1/4″
Φ50	63	31	56	1-1/2″
Φ63	73	38	64	2″
Φ75	89	44	83	2-1/2″
Φ90	105	51	93	3″
Φ110	125	60	107	4″

UPVC CPVC


内丝弯头/Female Elbow 90°

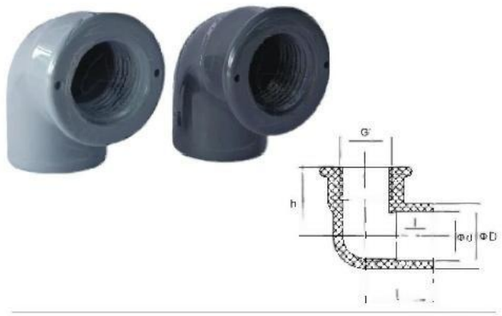

公称尺寸Φd	ΦD	h			G″
Φ20-1/4″	27	16	27	26	1/4″
Φ20-1/2″	27	16	28	27	1/2″
Φ25-3/4″	33	19	35	36	3/4″
Φ32-1″	38	22	42	39	1″

■UPVC CPVC


内丝三通/Female Tee

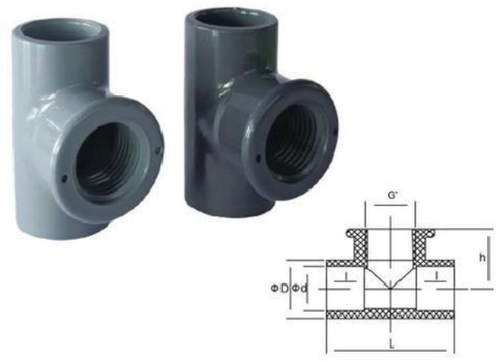

公称尺寸Φd	ΦD	h			G″
Φ20-1/4″	27	16	27	51	1/4″
Φ20-1/2″	27	16	28	54	1/2’
Φ25-3/4″	33	19	35	70	3/4″
Φ32-1″	38	22	42	80	1″

UPVC CPVC

压力表接头/Female Adapter

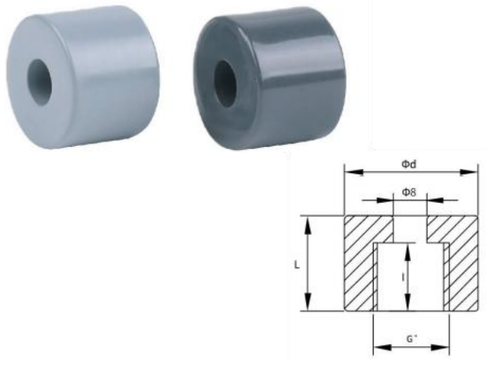

公称尺寸Φd	ΦD	L	G″
Φ20-1/4	20	16	16	1/4″
Φ20-3/81	20	16	16	3/8″
Φ20-M125	20	16	16	M12.5*1.5
Φ20-M14	20	13	19	M14*1.5
Φ25-M14	25	13	19	M14*1.5
Φ25-1/21	25	20	20	1/2″
Φ32-M20	32	14	22	M20*1.5
Φ40-1’	40	26	26	1″
Φ40-3/81	40	26	26	3/8″
Φ50-3/8″	50	16	31	3/8″

1UPVC CPVC

www.geelung.com

www.geelung.com


流量计/Flow Meter



UPVC PC

规格型号	测量范围	Φd	ΦD	H
LZS-20	16-160L/h	20	45	280
LZS-20	25-250L/h	20	45	280
LZS-20	60-600L/h	20	45	280
LZS-32	100-1000L/h	32		68/60380/226
LZS-32	160-1600L/h	32		68/60380/226
LZS-32	250-2500L/h	32		68/60380/226
LZS-40	0.44m²/h	40	74	288
LZS-40	0.6-6m²/h	40	74	288
LZS-63	1-10m³/h	63	98	435/341
LZS-63	1.6-16m³/h	63	98	435/341
LZS-75	5-25m²/h	75	122	430
LZS-75	8-40m²/h	75	122	430
LZS-75	12-60m³/h	75	122	430
LZS-110	18-120m³/h	110	220	555
LZS-140	25-150m³/h	140	250	555
LZS-140	25-180m²/h	140	250	555
LZS-160	25-250m²/h	160	285	555

Y型过滤器/Y-Sediment Strainers

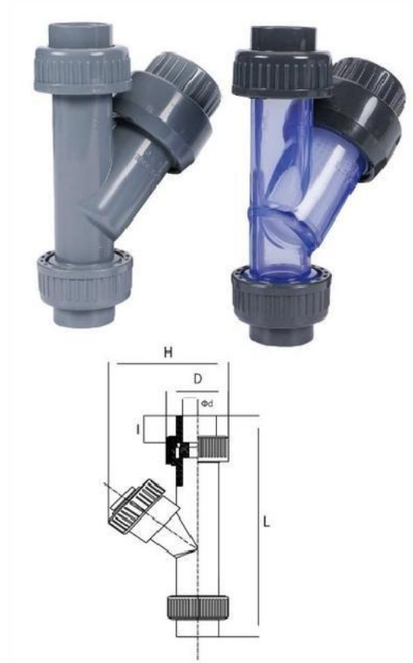

UPVC

公称尺寸Φd	ΦD	L	L	H
Φ20	45	16	165	90
Φ25	53	19	167	103
Φ32	62	22	192	130
Φ40	75	26	211	151
Φ50	85	31	261	167
Φ63	104	38	264	182
Φ75	127	44	261	206
Φ90	148	51	261	210
Φ110	175	61	290	235

阀门系列
VALVE SERIES





www.geelung.com


www.geelung.com

双由令球阀
Double Union Ball Valve



公称尺寸Φd	■UPVC ΦD1	ΦD		L1	L2	L	CPVC H
Φ20	31	45	16	60	78	115	48
Φ25	37	55	19	73	92	13257	
Φ32	44	66	22	78	100	14766	
Φ40	54	82	26	87	110	16976	
Φ50	65	98	35	92	121	174	88
Φ63	79	120	38	112	147	205	108
Φ75	91	140	44	137	180	245	116
Φ90	108	167	51	180	190	294	128
Φ110	132	224	61	202	239	341	162

隔膜阀/Diaphragm Valve

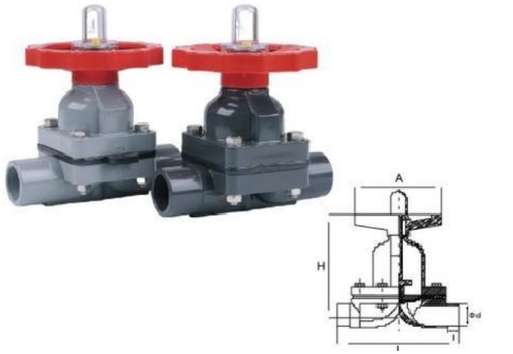


公称尺寸Φd	1UPVC A		H	CPVC L
Φ20	55	16	60	97
Φ25	68	19	100	112
Φ32	100	22	120	125
Φ40	100	26	122	157
Φ50	120	31	150	190
Φ63	140	35	168	225
Φ75	205	44	245	285
Φ90	225	51	285	350
Φ110	290	61	350	385
Φ140	318	76	410	380
Φ160	400	86	430	550

双由令隔膜阀
Double Union Diaphragm Valve



公称尺寸Φd	■UPVC A	D	H	CPVC L
Φ20	55	45	60	130
Φ25	68	53	100	150
Φ32	100	62	120	168
Φ40	100	75	122	210
Φ50	120	85	150	245
Φ63	140	104	168	295

蝶阀/Butterfly Valve

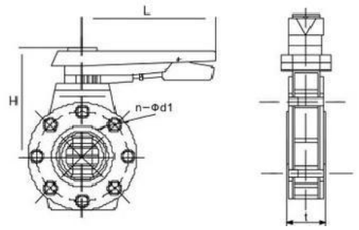

公称尺寸Φd	1UPVC L	H		CPVC n-Φd1
Φ63	200	160	43	4-Φ18
Φ75	200	170	46	4-Φ18
Φ90	240	195	49	8-Φ18
Φ110	240	210	58	8-Φ18
Φ140	304	245	64	8-Φ18
Φ160	304	260	70	8-Φ18
Φ225	304	310	88	8-Φ22
Φ280	245	355	98	12-Φ22
Φ315	245	400	108	12-Φ22
Φ400	210	445	98	16-Φ26



排气阀/ExhaustValve




公称尺寸Φd	UPVC D	H	PA6 G
Φ20	75	140	1/2″
Φ32	75	140	1″
Φ50	100	270	1-1/2″
Φ63	100	270	2″

www.geelung.com

www.geelung.com

单由令止回阀/Clack Valve






■UPVC ▒ CPVC

公称尺寸中d	ΦD		L
Φ20	49	16	94
Φ25	59	19	109
Φ32	65	22	118
Φ40	82	26	142
Φ50	98	31	152
Φ63	105	38	176
Φ75	126	44	208
Φ90	168	51	246
Φ100	193	61	310

止回阀/Clack Valve






公称尺寸 Φ d	UPVC ΦD	l	CPVC L
Φ20	28	16	60
Φ25	35	19	65
Φ32	43	22	80
Φ40	53	26	106
Φ50	63	31	126
Φ63	77	38	158
Φ75	91	44	164
Φ90	108	51	190
Φ110	130	61	230
Φ140	164	76	300
Φ160	186	86	320
Φ225	255	112	400
Φ280	313	146	480

底阀/Bottom Valve






公称尺寸 Φ d	UPVC ΦD		CPVC L
Φ20	49	16	130
Φ25	59	19	146
Φ32	65	22	180
Φ40	82	26	192
Φ50	98	31	250
Φ63	105	38	270
Φ75	126	44	300
Φ90	168	51	360
Φ110	193	61	440
Φ140	250	76	460
Φ160	285	86	480
Φ225	340	119	500

电动球阀/Electric Ball Valve






公称尺寸 Φ d	H1	H2	L	L1
Φ20	70	130	160	112
Φ25	88	130	160	132
Φ32	100	130	160	144
Φ40	120	130	160	165
Φ50	140	130	160	171
Φ63	170	130	160	200
Φ75	190	130	160	270
Φ90	210	130	160	300
Φ110	270	130	160	328

气动球阀/Pneumatic Ball Valve






公称尺寸 Φ d	UPVC H1	H2	L	CPVC L1
Φ20	70	130	160	112
Φ25	88	130	160	132
Φ32	100	130	160	144
Φ40	120	130	160	165
Φ50	140	130	160	171
Φ63	170	130	160	200
Φ75	190	130	160	270
Φ90	210	130	160	300
Φ110	270	130	160	328

电动蝶阀/Electric Butterfly Valve






公称尺寸 Φ d	UPVC H1	H2	L	CPVC ΦD
Φ63	200	150	160	125
Φ75	220	150	160	145
Φ90	240	150	160	160
Φ110	270	150	160	180
Φ140	300	150	160	210
Φ160	320	180	160	240
Φ225	380	180	160	295
Φ280	450	180	160	350
Φ315	550	180	160	400

www.geelung.com

www.geelung.com

气动蝶阀
Pneumatic Butterfly Valve





■UPVC CPVC

公称尺寸Φd	H1	H2	L	ΦD	n-pe
Φ63	200	130	210	125	4-Φ18
Φ75	220	130	210	145	4-Φ18
Φ90	240	130	210	160	8-Φ18
Φ110	270	150	210	180	8-Φ18
Φ140	300	150	210	210	8-Φ18
Φ160	320	150	210	240	8-Φ18
Φ225	380	170	300	295	8-Φ22
Φ280	450	170	300	350	12-Φ22
Φ315	550	170	300	400	12-Φ22

安全阀/背压阀
Safety valve/Back pressure valve



隔膜压力表
Diaphhragrm pressure gauge



膜片式脉冲阻尼器
Diaphhragrm pulse damper




空气室式脉冲阻尼器
Air pulse damper



取样阀/Labcock Ball Valve


■UPVC CPVC



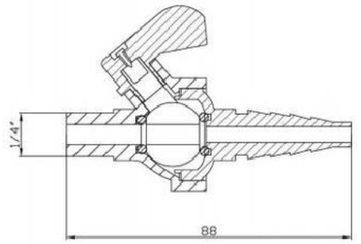

管道混合器/Pipeline Mixer



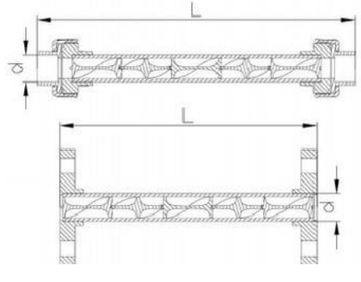


■ UPVC CPVC

型号	口径d	长度L(mm)
PM-1015	1/2″(DN15)活接式	265
PM-1020	3/4″(DN20)活接式	290
PM-1025	1″(DN25)活接式	390
PM-1032	1+1/4″(DN32)活接式	510
PM-1040	1+1/2″(DN40)活接式	580
PM-1050	2″(DN50)活接式	650
PM-2065	2+1/2” (DN65)法兰式	760
PM-2080	3(DN80)法兰式	880
PM-20100	4″(DN100)法兰式	1000
PM-20125	5″(DN125)法兰式	970
PM-20150	6″(DN150)法兰式	970
PM-20200	8″(DN200)法兰式	1020
PM-20250	10″(DN250)法兰式	1330
PM-20300	12″(DN300)法兰式	1330
PM-20350	14″(DN350)法兰式	1700
PM-20400	16” (DN400)法兰式	1900

www.geelung.com
www.geelung.com


透明管材/Pipe



Clear UPVC

公称尺寸Φd	tmm	D	L
Φ20	2.3	20	3000
Φ25	2.8	25	3000
Φ32	3.2	32	3000
Φ40	3.2	40	3000
Φ50	3.5	50	3000
Φ63	4.0	63	3000
Φ75	4.5	75	3000
Φ90	4.5	90	3000
Φ110	5.0	110	3000
Φ140	5.5	140	3000
Φ160	6.0	160	3000
Φ225	6.5	225	3000


透明三通/Tee

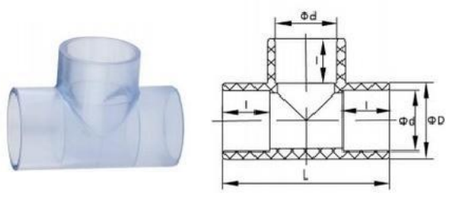

Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L
Φ20	27	16	54
Φ25	32	19	64
Φ32	40	22	78
Φ40	49	26	94
Φ50	60	31	114
Φ63	73	38	140
Φ75	87	44	164
Φ90	104	51	194
Φ110	126	61	235
Φ140	161	76	293
Φ160	184	86	332


透明直通/Coupin g

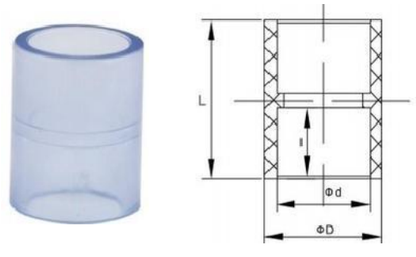

Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L
Φ20	27	16	35
Φ25	32	19	40
Φ32	40	22	47
Φ40	49	26	56
Φ50	60	31	65
Φ63	76	38	79
Φ75	89	44	91
Φ90	104	51	107
Φ110	126	61	127
Φ140	161	76	160
Φ160	184	86	180


透明弯头/Elbow90°

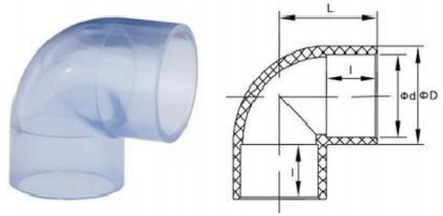

Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L
Φ20	27	16	28
Φ25	32	19	33
Φ32	40	22	40
Φ40	49	26	49
Φ50	60	31	58
Φ63	73	38	70
Φ75	87	44	82
Φ90	104	51	101
Φ110	126	61	120
Φ140	161	76	155
Φ160	184	86	161


透明弯头/Elbow45°

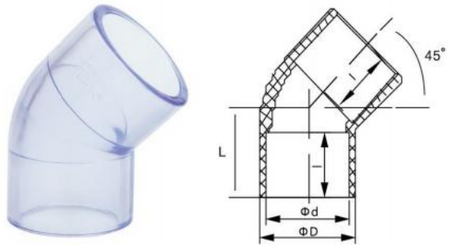

Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		
Φ20	27	16	22
Φ25	32	19	28
Φ32	40	22	32
Φ40	49	26	36
Φ50	60	31	45
Φ63	73	38	52
Φ75	87	44	62
Φ90	104	51	72
Φ110	126	61	86
Φ140	161	76	108
Φ160	184	86	116

透明活接由令/Unio n

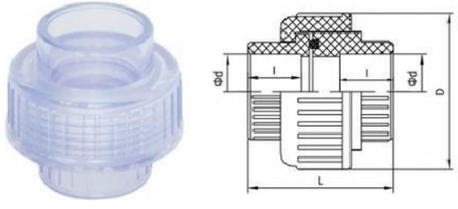


Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L
Φ20	45	16	46
Φ25	53	19	51
Φ32	62	22	58
Φ40	75	26	68
Φ50	85	31	80
Φ63	104	38	98

www.geelung.com


透明外丝接头/Male Adaptor

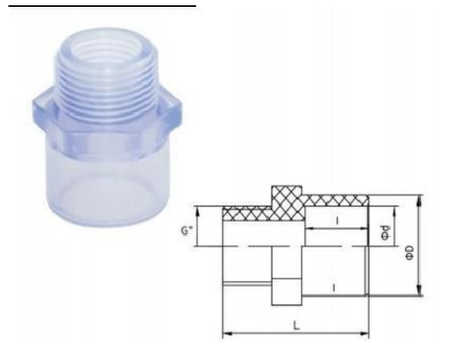

Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L	G"
Φ20	27	16	44.5	1/2"
Φ25	33	19	47	3/4"
Φ32	38	22	55	1"
Φ40	49	26	62	1-1/4"
Φ50	60	31	64	1-1/2"
Φ63	73	38	72.5	2"

透明闷盖/Cap

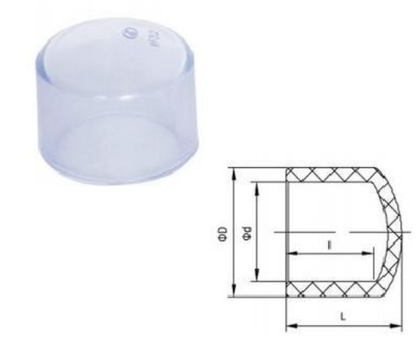


Clear UPVC

公称尺寸Φd	ΦD		L
Φ20	26	16	24
Φ25	32	19	28
Φ32	38	22	32
Φ40	49	26	38
Φ50	58	31	46
Φ63	73	38	55
Φ75	87	44	65
Φ90	105	51	78
Φ110	127	61	83

透明双由令球阀
Double Union Ball Valve






公称尺寸Φd	ΦD1	ΦD		Ll	L2	L	H
Φ20	31	45	16	60	78	115	48
Φ25	37	55	19	73	92	132	57
Φ32	44	66	22	78	100	147	66
Φ40	54	82	26	87	110	169	76
Φ50	65	98	35	92	121	184	88
Φ63	79	120	38	112	147	208	108

马鞍(弧面)接头
Cambered Surface Adaptor






公称尺寸Φd	UPVC ΦD	Φd	ΦD1	ΦD2	R	CPVC H	L
Φ75/32	40	32	35	70	37.5	36	25
Φ90/32	40	32	28	60	45	26	22
Φ90/50	60	50	55	85	45	37	31
Φ110/32	40	32	29	60	55	26	22
Φ110/50	60	50	55	100	55	37	31
中110/63	72	63	60	100	55	42	37
Φ140/32	40	32	29	70	70	27	22
Φ140/50	60	50	55	100	70	42	41
Φ140/63	72	63	55	100	70	42	37
Φ140/75	86	75	70	117	70	42	38
中140/90	104	90	90	151	70	60	51
Φ160/32	40	32	29	70	80	27	22
Φ160/50	60	50	55	100	80	37	31
Φ160/63	72	63	55	100	80	42	37
Φ160/75	86	75	70	118	80	42	38
Φ160/90	104	90	90	161	80	60	51
Φ160/110	124	110	110	171	80	69	61
Φ225/32	40	32	29	70	112.5	27	22
Φ225/50	60	50	55	100	112.5	37	31
Φ225/63	72	63	60	100	112.5	42	37
Φ225/75	88	75	70	118	1125	42	46
Φ225/90	104	90	90	160	112.5	60	51
Φ225/110	124	110	110	169	125	69	61
Φ250/32	40	32	29	70	125	26	22
Φ250/63	72	63	60	100	125	41	37
Φ250/75	86	75	70	118	125	42	38
Φ250/110	124	110	110	165	125	69	61
Φ280/32	40	32	29	70	140	28	22
Φ280/50	60	50	55	100	140	37	31
Φ280/63	73	63	60	100	140	42	37
Φ280/75	88	75	70	115	140	46	38
Φ280/110	124	110	110	171	140	69	61
Φ315/32	40	32	29	70	157.5	28	22
Φ315/50	60	50	55	100	157.5	37	31
Φ315/63	74	63	60	100	1575	42	37
Φ315/75	88	75	70	180	1575	46	38
Φ315/90	104	90	90	160	1575	60	51
Φ315/110	124	110	110	171	157.5	69	61
Φ355/32	40	32	29	70	177.5	28	22
Φ355/63	74	63	60	100	1775	42	37
Φ400/32	40	32	29	70	200	28	22
Φ400/63	74	63	60	100	200	42	37

www.geelung.com

www.geelung.com

卡套(拷贝林)接头/Coupling Adaptor






UPVC CPVC

公称尺寸 Φd	ΦD1	ΦD2	ΦD3	L1	L2
DN25-A	32	32	40	23	56
DN25-B	33.4	32	40	23	56
DN32-32	42	32	40	22	64
DN32-40	42	40	50	26	59
DN40-40	48	40	50	28	59
DN40-50	48	50	60	31	66
DN50-50-1	60	50	63	31	64
DN50-50-2	60	50	60	31	36
DN50-60	60	60	74	38	76
DN50-63	60	63	74	38	76
DN65-A	73	75	87	43	79
DN65-B-1	76	75	87	43	79
DN65-B-2	76	63	76	37	42
Dn80	89	90	104	51	85
DN100A	114	110	125	61	96
DN100B	114	94	110	61	95
DN125	141.3	140	160	76	129
DN150	168.3	160	178	60	95
DN20C	219	198	225	104	150

卡套(拷贝林)/Coupling





UPVC PA6

公称尺寸 Φd	ΦD	L	H	T
Dn25	33	92	65	36
Dn32	42	105	76	45
Dn40	48	110	83	45
Dn50	60	130	92	45
DN65A	73	137	107	45
DN65B	76	137	107	45
DN80	89	165	134	46
Dn100	114	190	160	52
DN150	168	270	230	54

马鞍四通/Hoop Cross

UPVC CPVC



型 号
Φ140/50/63
Φ160/50/63
Φ225/63/75
Φ250/63/75


马鞍三通/Hoop Tee

UPVC CPVC



型 号
Φ140/50/63
Φ160/50/63
Φ225/63/75
Φ250/63/75

透明卡套(拷贝林)接头
Clear Coupling Adaptor




Clear UPVC

公称尺寸 Φd	Φd	Φd1	ΦD	ΦD1	L
Dn50	60	50	63	55	180
DN65-A	73	60	75	63	180
DN65-B	76	60	75	63	180

软管接头/Hose Adaptor






UPVC CPVC

公称尺寸 Φd	ΦD	Φd		L
20/16	20	16	16	50
20/19	20	19	16	54
25/25	25	25	19	79
32/30	32	30	22	90
40/40	40	40	26	95
50/50	50	50	31	105
63/60	63	60	38	120

www.geelung.com

www.geelung.com

超滤膜壳

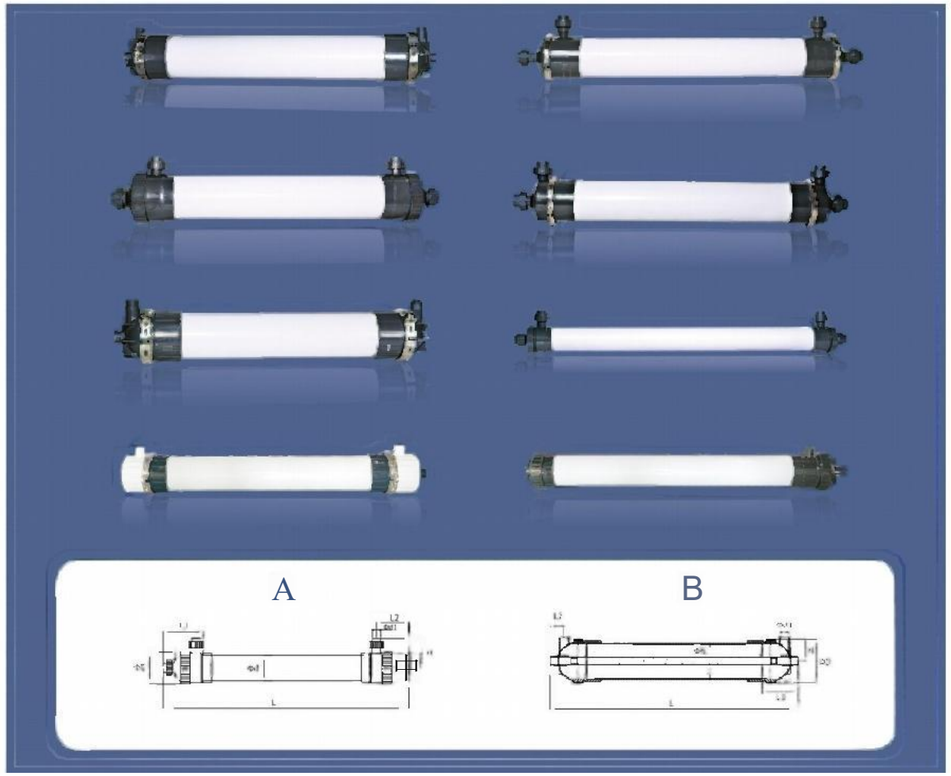

型号规格	ΦD	ΦD	L1	L2	H	Φd1	Φd1
2″-A	50	85	90	72	56	12	软管接头
4″-A	90	110	115	101	110	32	由令进出水口
5″-A	140	160	165	140	170	32/40	由令进出水口
6″-A	160	195	207	183	164	40	由令进出水口
6″-B	160	195	176	112	158	40	由令进出水口
6″-C	160	220	274	214	170	40/50	由令进出水口
8″-A-1	200	240	243	208	187	50	由令进出水口
8″-A-2	200	230	243	208	187	50	由令进出水口
8″-A-3	200	245	210	170	150	60	栲贝林进出水口
8″-B	200	235	175	73	158	50	拷贝林、由令进出水口
9″-B-1	225	280	236	73	180	50	拷贝林进出水口
9″-B-2	225	251	177	67	160.5	60	拷贝林进出水口
9″-B-3	225	273	236	136	180	50	拷贝林进出水口
10″-B	250	280	173	73	172	50	拷贝林、由令进出水口
12″-A	315	360	208	263	224	75	拷贝林进出水口

注：可以按客户要求尺寸定制

耐高温膜壳



型 号
4″
6″
8″
10″

注：使用温度≤95℃

MBR柱式膜壳

型号
6″
7″

膜绑带垫块




型 号
5″
6″
8″
9″
10″
12″

www.geelung.com
www.geelung.com

水箱接头/TankAdaptor



堵漏针



透明膜壳



型号
2″
4″

MBR 帘式膜槽



型 号
20CM
38CM
48CM
78CM
80CM
125CM

ABS超滤膜壳



型 号
4″
6″

卷式膜壳



型 号
4040
8040

RO 膜配套系列

PSU PPO ABS



型 号
4040
8040

www.geelung.com

www.geelung.com

中心管



型号

定制

胶水/Cement





















UPVC 产品物理机械性能

标准引用：GB/T10002.1-2023、GB/T10002.2-2023、GB/T10002.3-2011、GB/T4219.1-2008、GB/T4219.2-2015

性能	指标	
	管材	管件
密度Kg/m³	1330-1460	1330-1460
维卡软化温度℃	≥80	≥72
纵向回缩率%	≤5	
落锤冲击试验TIR%	≤10	
液压试验	无破裂	无破裂
二氯甲烷浸泡试验	表面无变化	
坠落试验		无破裂
烘箱试验		无起泡、开裂现象
卫生性能	符合饮用水卫生GB/T17219-1998标准	

UPVC 管道温度对压力的折减系数

公称压力（PN） 指管道输送23℃水的最大工作压力，当输水温度 不同时应按下表给出的不同温度对压力的折减系数修正工作压力，用折减系数乘以公称压力得到最大允许工作压力。

温度t/℃	折减系数
t≤25	1
25≤t≤35	0.8
35≤t≤45	0.63

www.geelung.com

CPVC 产品物理机械性能

标准引用：GB/T18998.1-2022、GB/T18998.2-2022、GB/T18998.3-2022、GB/T18993.1-2020、GB/T18993.2-2020、GB/T18993.3-2020

性能	指标	
	管材	管件
密度Kg/m³	1450-1650	1450-1650
维卡软化温度℃	≥110	≥103
纵向回缩率%	≤5	
落锤冲击试验TIR%	≤10	
液压试验	无破裂	无破裂
拉伸强度MPa	≥50	
烘箱试验		无起泡、开裂现象
卫生性能	符合饮用水卫生GB/T17219-98标准	

CPVC 管道温度对压力的折减系数

公称压力（PN） 指管道输送23℃水的最大工作压力，当输水温度 不同时应按下表给出的不同温度对压力的折减系数修正工作压力，用折减系数乘以公称压力得到最大允许工作压力。

温度t/℃	折减系数
0≤t≤25	1
25≤t≤35	0.95
35≤t≤45	0.8
45≤t≤55	0.63
55≤t≤65	0.5
65≤t≤75	0.4

产品特性

重量轻----比重为铸铁管的1/6,安装运输方便，节约时间和费用。

耐腐蚀——具有良好的耐酸、耐碱、耐电化学腐蚀，使用中不会出现点腐蚀现象，具体详见耐腐蚀表。

阻力小——内壁光滑，流体阻力小，不结垢，水头损失比铸铁管低30%以上。

耐老化——化学稳定性好，正常使用寿命可达50年。

阻燃性高——产品含有氯元素，离火自熄。

强度高----拉伸强度可达45Mpa， 常温下工作压力可达1.6Mpa。

安装方便——采用胶水粘结，不需加工螺纹，施工方便快捷。

运输、储存堆放要求

管材管件在运输与装卸时，不得抛摔、暴晒、重压和损伤。

管材应合理堆放，高度不宜太高(≤2M),以防重压变形，且不得暴晒，管材易弯曲。

使用场合

自来水工程
化工用管
纯水输送
污水处理输送
电镀废水处理用管
海水输送
灌溉、喷灌用管
食品加工液体输送
电力通信用管

公 称 尺 寸 对 照 表

公制 DIN	中	20	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315	400
	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	400
英制	中	21.3	26.7	33.4	42.1	48.2	60.3	73.0	88.9	114.3	141.3	168.3	219.1	273.1	323.9	
	inch	1/2’	3/4″	1″	1-1/4″	1-1/2″	2″	2-1/2″	3″	4″	5″	6″	8″	10″	12″	14″

U P V C 管 道 支 撑 数 据 表

规格	ф	20	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315	400
支撑间距(M)	20℃	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	2.4	2.5	2.9	3.2	3.4	4.2	4.7
	50℃	0.8	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.5	1.8	1.8	2.0	2.2	2.4	3.7	4.0

CPVC 管道支撑数据表

规格	中	20	25	32	40	50	63	75	90	110	140	160	225	280	315	400
支撑间距(M)	20℃	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.7	3.1	3.2	3.6
	50℃	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.9	3.0	3.2

注：以上数据适用于流体介质密度为1.0g/cm²,震动较小，管路水平铺设，若震动大，间距要适当改小。

安装使用说明

1. 管材切割：
管材按要求尺寸用钢锯、电锯或管道切割机等工具截取所需管材，切割时应保持两端垂直平衡，以保证最大粘接面积。

2. 去毛边倒角 ·
利用锉刀或倒角工具将管内外壁的毛边去掉，外端口倒角10°~15°,便于管材插入管件。

3. 试承插：
用干净的棉布擦去管及管件接合面上的灰尘及水份，检查管与管件的配合状况，管材应能轻松插入管件的1/3到3/4深。

4. 涂预粘胶：
用一干净的毛刷(约为管径的一半)在管道外壁和管件内壁均匀涂抹清洗剂或预粘胶，使粘结表面渗透软化。
(通常管径小可不用此步骤)

5. 涂胶：
用干净的毛刷在管道外壁和管件内壁均匀涂抹胶粘剂，管道涂抹长度为管径的一半距离，所涂的胶粘剂应保证连接后填满所有的空隙。(间隙大应多涂几次胶水)

6. 组合粘结：
涂完胶后，应立即将管插入管件并旋转至安装所需的理想组合角度，固定若干时间，用棉布将溢出多余的胶水擦去，以防过量软化粘接处，影响强度。

7. 每1Kg胶水可粘接数量表(见表一)

8. 更详细的胶水使用及粘接资料可登录本公司网站或来电索取。

(表一)

管道直径中	20	25	32	50	63	90	110	160	225	280	315	400
接口数量	300	200	125	90	60	40	30	10	5	2-3	1-2	1

www.geelung.com
www.geelung.com

耐化学腐蚀资料表

介质	CPVC(℃)			UPVC(℃)			ABS(℃)			介质	CPVC(℃)			UPVC(℃)			ABS(℃)		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60		20	40	60	20	40	60	20	40	60
乙醛C.H.O	X	X	X	X	X	X	X	X	X	氢氧化钠NaOH	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
乙酸CH_3COOH 10%	★	★	★	★	★	▲	★	★	▲	氯乙醇	X		X	X	X	X	X	X	X
乙酸CH_3COOH 50%	★	★	★	★	★	X	X	X		氯酸HClO	★	★	★	★	★	▲	X	X	X
丙酮$CH_3-CO-CH_3$	X	X	X	X	X	X	X	X	X	氯气Cl_2	★	★	▲	▲	▲	X	X	X	X
苯乙酮	X	X	X	X	X	X	X	X	X	氯水	★	▲	▲	▲	▲	X	▲		X
已二酸CH_1,O	★	★	★	★	★	X	X	X	X	氯苯	X	X	X	X	X	X	X	X	X
氯化铝$AlCl_3$	★	★	★	★	★	★	★	★	★	氯仿$CHCl_3$	X	X	X	X	X	X	X	X	X
硫酸铝$A12(SO_4)$。	★	★	★	★	★	★	★	★	★	铬酸	★	★	★	▲	▲	X	X		X
氨气NH_4	★	★	★	★	★	★	X			柠檬酸10%	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
乙酸铵CH,COONH	★	★	★	★	★	▲	X			椰子油	★	★	★	★	★	▲	X		X
碳酸铵$(NH_4)CO_3$	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	玉米油	★	▲		▲	X		▲		X
氯化铵CH,Cl	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	环己烷	X	X	X	X	X	X	X	X	X
氟化氢铵CH_4HF	★	★	★	★	★	▲	X		X	环己酮	X	X	X	X	X	X	X		X
氢氧化铵NH_4OH	★	★	★	★	★	▲	★	★	▲	洗涤剂(洗衣粉)	★	★	★	★	★	▲	X		X
硝酸铵$(NH_4)_2SO$	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	二氯乙酸	★	★	★	★	★	▲	X	X	X
硫酸铵$(NH_4)_2SO_4$	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	二氯乙烯	X	X		X	X	X	X		X
硫化铵$(NH_4)_2S$	▲	▲	▲	★	★	▲	★	★	★	二甲胺	▲	X	X	▲	X	X	X	X	X
戊醇	★	★	★	★	★	▲	X	X	X	二乙胺	▲		X	▲	X	X	X	X	X
酒	★	★	★	★	★	★	▲	▲	▲	酒精乙醇	★	▲	▲	★	▲	▲	X		X
砷酸H_2AsO_4	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	乙二醇	★	★	★	★	★	★	★	★	★
苯甲醛	X	X		X		X	X	X	X	氟硅酸H,SiF。	★	★	★	★	★	★	★	★	★
苯			X				X			甲醛HCHO	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
汽油、柴油	★	★	★	★	★	▲	X	X	X	甲酸HCOOH	★	★	★	★	▲	▲			X
溴水	★	★	X	★	★	★	X	X		葡萄糖	★	★	★	★	★	★	★	★	★
丁二醇10%	★	★	★	★	▲	▲	X	X	X	甘油	★	★	★	★	★	▲	★	★	▲
丁醇C_9H,OH	★	★	★	★	★	▲	X		X	甘氨酸10%	★	★	★	★	★	★	★	★	★
丁酸	★	★	X	★		X	X	X		已烷C H	★	★	▲	★	▲	▲	★	▲	▲
盐水、海水	★	★	★	★	★	★	★	★	★	氢溴酸HBr	★	★	★	★	★	▲	★	★	▲
氯化钙$CaCl_2$	★	★	★	★	★	★	★	★	★	盐酸HCl 10%	★	★	★	★	★	▲	★	★	▲
氢氧化钙$Ca(OH)_2$	★	★	★	★	★	★	★	★	★	盐酸HCl 30%	★	★	★	★	★	▲	▲	X	X
四氯化碳CCl4	X	X	X	X		X	X	X	X	氢氰酸HCN	★	★	★	★	★	▲	X	X	X
氢氧化钾KOH	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	氢氟酸HF	★	★	▲	★	X	X	X		x

A:★不侵蚀，使用良好 B:▲稍微侵蚀，可酌情使用 ;X侵中 非 用

耐化学腐蚀资料表

介质	CPVC(℃)			UPVC(℃)			ABS(℃)			介质	CPVC(℃)			UPVC(℃)			ABS(℃)		
	20	40	60	20	40	60	20	40	60		20	40	60	20	40	60	20	40	60
氯化氢气体HC	★	★	★	★	★	▲	X	X	X	硝酸钾KNO_3	★	★	★	★	★	★	★	★	★
双氧水H_2O	★	★	★	★	★	▲	X	X	X	丙酸CH_3CH_2COOH	★	★	★	★	▲	X		X	X
硫化氢H_2S	★	★	★	★	★	▲	★	▲	X	硅油	★	★	▲	★	▲		★		X
异丙醇	★	★	★	★	★	▲	X	X	X	乙酸钠CH_3COONa	★	▲	▲	★	★	★	★	★	★
乳酸10%	★	★	★	★	▲		★	▲	X	碳酸氢钠$NaHCO_3$	★	★	★	★	★	★	★	★	★
汞Hg	★	★	★	★	★	★	★	▲	X	碳酸钠Na_2CO_3	★	★	★	★	★	★	★	★	★
甲醇CH_3OH	★	★	★	★	★	▲	X	X	X	溴化钠NaBr	★	★	★	★	★	★	★	★	★
乙酸甲酯	X	X		X	X	X	X	X	X	氯酸钠$NaClO_3$	★	★	★	★	★	★	★	★	★
甲胺CH_2NH_2	▲			▲	X	X	X	X	X	亚氯酸钠NaClO	★			▲	X		★		
溴甲烷CH_2Br	X	X		X	X	X	X	X	X	次氯酸钠NaOCl	★	★	★	★	★				X
氯甲烷CH_3Cl	X			X	X	X		X	X	氟化钠NaF	★	★	★	★	★	★	★	★	★
二氯甲烷CH_2Cl_2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	氢氧化钠NaOH	★	★	★	★	★	★	★	★	★
牛奶	★	★	★	★	★	★	★	★	★	硝酸钠$NaNO_3$	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
硝酸HNO_3 10%	★	★	★	★	★	★	★	▲	X	草酸钠$Na_2C_2O_4$	★	★	★	★	★	★	★	★	★
硝酸HNO，40%	★	★	★	★	★	▲	★	★	X	硫酸钠Na_2SO	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
硝酸HNO。60%	★	★	▲	▲	▲	X	X	X	X	硫化钠Na_2S	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
橄榄油	★	★	★	★	★	★	★	★	★	硬脂酸C_1H_3COOH	★	★	★	★	★	★	★	★	★
草酸C,H_2O	★	★	★	★	★	★	★	★	★	硫磺S	▲	X		▲	X	X		X	X
臭氧O_3	★	★	★	★	★	▲	X		X	二氧化硫SO	★	★	★	★	★	▲		X	X
棕榈酸	★	▲	▲	★	▲	▲	★	▲	▲	三氧化硫SO	X	X	X		X			X	X
石蜡油	★	★	★	★	★	★	★	★	★	硫酸$H_2SO_4$40%	★	★	★	★	★	▲	★	▲	X
高氯酸$HClO_4$ 10%	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	硫酸$H_2SO_4$90%	★	★	★	★	★	▲		X	
高氯酸HClO,70%	▲			▲	X		X		X	硫酸$H_2SO_4$98%	★	★	★	★	X	X		X	X
磷酸H_2PO_4	★	★	★	★	★	▲	★	★	▲	亚硫酸H_2SO_3	★	★	★	★	★	★	★	★	★
邻苯二甲酸	★	★	▲	★	▲			X	X	四氯乙烷	X	X	X	X	X	X		X	X
重铬酸钾K_2CrO,	★	★	★	★	★	▲	★	★	★	四氢呋喃	X		X	X	X		X	X	X
硼酸钾K_3BO	★	★	★	★	★	★	★	★	★	四氯化萘	X	X	X	X	X	X	X		X
溴酸钾$KBrO_3$	★	★	★	★	★	★	★	★	★	甲苯	X	X	X	X	X	X	X	X	X
溴化钾KBr	★	★	★	★	★	★	★	★	★	三氯乙烯	X	X	X	X	X	X		X	X
氯酸钾KClO,	★	★	★	★	★	★	★	★	★	三乙醇胺	★	X	X	▲	X	X	★	X	X
氰化钾KCN	★	★	★	★	★	★	★	★	★	三乙胺	X	X	X	X	X	X		X	X
碘化钾KI	★	★	★	★	★	★	★	★	★	尿素	★	★	★	★	★	▲	★	★	★
高锰酸钾KMnO	★	★	★	★	★	★	★	★	★	醋	★	★	★	★	★	★	★	★	★

A:★不侵蚀，使用良好 B:▲稍微侵蚀，可酌情使用 C:X侵蚀，不能使用

www.geelung.com

www.geelung.com